

云防火墙 (CFW)

产品文档



腾讯云TCE

文档目录

产品介绍

- 产品概述
- 产品优势
- 应用场景
- 云防火墙组网规划
- 性能规格
- 相关概念

操作指南

- CVM创建
- 自定义路由配置指引
- 防火墙开关
 - VPC间防火墙开关
 - 功能介绍
 - 操作指南
 - VPC墙实例创建
 - 性能指标
- NAT边界防火墙开关
 - 功能介绍
 - 操作指南
- NAT墙实例创建
- 性能指标

资产中心

流量中心

访问控制

- 内网间规则
- NAT边界规则
- 特殊应用场景

入侵防御

日志服务

日志分析

通用设置

常用工具

- 模拟拨测

新手常见问题

API文档

云防火墙 (cfw)

版本 (2019-09-04)

API 概览

调用方式

- 接口签名v1
- 接口签名v3
- 请求结构
- 返回结果
- 公共参数

企业安全组相关接口

- CreateSecurityGroupApiRules
- DeleteSecurityGroupAllRule
- DeleteSecurityGroupRule
- DescribeAssociatedInstanceList
- DescribeSecurityGroupList
- ModifySecurityGroupAllRuleStatus

入侵防御相关接口

- CheckIpsRuleSwitch
- CreateAlertCenterIsolate
- CreateAlertCenterOmit

CreateAlertCenterRule
CreateBlockIgnoreRuleNew
CreateIdsWhiteRule
DeleteBlockIgnoreRuleList
DeleteBlockIgnoreRuleNew
DeleteIdsWhiteRule
DescribeBaradStatus
DescribeBlockIgnoreImportCredential
DescribeBlockIgnoreRulesImportProgress
DescribeDefenseError
DescribeDefenseSwitch
DescribeIdsWhiteRule
DescribeStrictModeConfig
ModifyBlockIgnoreList
ModifyBlockIgnoreRuleNew
ModifyDefenseSwitch
ModifyStrictModeConfig
StopBlockIgnoreRulesImport

其他接口

AddIocFeedback
AddNatFwObj
AddNewBindRoleUser
CancelUpdateEngineReserveTask
CheckNatFwTcRule
CheckVpcFwTcRule
ClearResourceGroup
CreateApplyTrial
CreateAsyncTask
CreateBetaTask
CreateBlockIgnoreRuleList
CreateChooseVpcs
CreateGuideIdpsInfo
CreateGuideOneClickScan
CreateNatFwInstance
CreateNatFwInstanceWithDomain
CreatePcapTask
CreateResourceGroup
CreateVpcFwGroup
CreateVpcFwInstance
CreateWarnEventRules
DeleteBetaTask
DeletePcapTask
DeleteResourceGroup
DeleteVpcFwGroup
DeleteVpcInstance
DescribeAclRuleExportStatus
DescribeAlertCenterEventNameSelectList
DescribeAreaStatus
DescribeAssetEventTree
DescribeAssetFilterList
DescribeAssetPortRiskList
DescribeAssetScanList
DescribeAssetScanStatus
DescribeAssetStatistic
DescribeAsyncTask
DescribeAsyncTaskErr
DescribeBetaTask

DescribeBetaTaskAclRuleList
DescribeBetaTaskDetail
DescribeBlackListQuota
DescribeBlackWhiteQuota
DescribeBlockByIpTimesList
DescribeBlockIgnoreList
DescribeBlockList
DescribeBlockStaticList
DescribeBlockTimesList
DescribeBorderProtectList
DescribeBuyPageInfo
DescribeCfwInsCvmList
DescribeCfwInsList
DescribeCfwUserStatus
DescribeCheckCLSStatus
DescribeChooseAsset
DescribeCidrRelatedInstances
DescribeDbOverview
DescribeDynamicList
DescribeEdgeCFWSwitch
DescribeEdgeFwFlowStat
DescribeElasticBandWidth
DescribeEngineUpdateOverview
DescribeEventAssetInfo
DescribeEventNameList
DescribeExportLogs
DescribeFwGroupIdNames
DescribeFwGroupInstanceInfo
DescribeGuideIdpsInfo
DescribeGuidePortProtect
DescribeGuideScanInfo
DescribeGuideUserStatus
DescribeHoneyPotAttacker
DescribeHoneyPotList
DescribeIPStatusList
DescribeIpsRuleListNew
DescribeIsolateList
DescribeIsolateNetCard
DescribeLogs
DescribeLogsAsync
DescribeNatExistRegions
DescribeNatFwInstanceWithRegion
DescribeNatFwRuleHitDetail
DescribeNatProtectList
DescribeNatSwitchStatus
DescribeNetFlowDoaminTop
DescribeNetFlowDomainInfo
DescribeNetFlowDomainInsInfo
DescribeNetFlowDomainTop
DescribeNetflowCenterTrends
DescribeNewAuthInfo
DescribeNewNatCheckInfo
DescribeNodeEdge
DescribeNotifyType
DescribeOfflineExportTask
DescribeOfflineExportTemporaryCredentials
DescribeOnceClickScan

DescribeProbeList
DescribeProtectModeCount
DescribeQueryNotEmptyRuleListInfo
DescribeReplayUrl
DescribeResourceGroup
DescribeResourceGroupNew
DescribeSafeWarnLists
DescribeSafeWarnTrends
DescribeSelectAssetGroup
DescribeSetNatProbeEipTaskStatus
DescribeShowBakRuleList
DescribeSourceAsset
DescribeTLogInfo
DescribeTLogIpList
DescribeThreatInfoNews
DescribeTiCenterList
DescribeTiContent
DescribeTreatInfoStatus
DescribeUnHandleEventTabList
DescribeUserStatus
DescribeVpcFwGroupFlowStat
DescribeVpcFwGroupIns
DescribeVpcFwInstancesInfo
DescribeVpcFwJoinInstances
DescribeVpcFwSwitch
DescribeVpcFwViewStat
DescribeVpcLogEdge
DescribeVpcSwitchLists
DescribeVpcSwitchStatus
DescribeVpcTopolLists
DescribeWarnAssetEventList
DescribeWarnEventList
DescribeWebAssetFilterList
DescribeWebAssetScanList
DescribeWebServices
DescribeZeroTrustBlockStatus
ExportAclRules
ExportLogsOffline
ImportBlockIgnoreRuleList
ImportCFWFile
ModifyAssetScan
ModifyAssetScanFilter
ModifyAssetSync
ModifyAssetWebScan
ModifyBetaTask
ModifyBlockIPBySGSwitch
ModifyBlockIgnoreRule
ModifyBlockTop
ModifyChooseResourceGroup
ModifyDnsResolveIp
ModifyDynamicCheck
ModifyEdgeName
ModifyFwGroupSwitch
ModifyGuideUserStatus
ModifyIPSProtectMode
ModifyIgnoreAsyncTaskErr
ModifyIsolateTable

ModifyMessageCenterSwitch
ModifyNatFwConfig
ModifyNatFwReSelect
ModifyNatFwSwitch
ModifyNatSequenceRules
ModifyNotifyType
ModifyPayReleaseResource
ModifyResourceGroup
ModifyResourceGroupOrder
ModifySequenceAclRules
ModifyStorageSetting
ModifyTreatInfoStatus
ModifyVpcAcRuleSwitch
ModifyVpcFwConfig
ModifyVpcFwGroup
ModifyVpcFwSequenceRules
ModifyVpcFwSwitch
ModifyWidthCheck
ModifyZeroTrustBlockStatus
QueryActivityInfo
QueryUpdateResourceTaskStatus
ReceiveActivityVoucher
RemoveNatFwObj
RemoveOfflineExportTask
RestartFwIns
SetNatFwEip
StartUpdateResourceTask
StopAsyncTask
SwitchMaster
UpdateEngine

日志统计相关接口

CreateOperateLogs
DescribeAlertLogEventNameSelectList
DescribeAnalyzeLog
DescribeEsLog
DescribeExportFlowLogs
DescribeExportHitLogs
DescribeExportIpsLogs
DescribeExportOperatorLogs
DescribeFlowCenterAddressLists
DescribeFlowCenterAssetLists
DescribeFlowCenterLogs
DescribeFlowCenterLogsV1
DescribeFlowDistributeList
DescribeFlowLogLists
DescribeHitRuleLogs
DescribeInternetOutOverview
DescribeIpsLogs
DescribeLogsCountAsync
DescribeLogsResultAsync
DescribeOperateLogSelect
DescribeOperateLogs
DescribeOperatorLogs
DescribeRuleLogDetail
DescribeRuleLogs
DescribeTagIpList
DescribeUserStorageType

DescribeVisitTimesAndFlowAssetMaxTop
DescribeVpcFlowCenterLogs
DescribeVpcFlowCenterLogsV1

概览相关接口

DescribeAccessControlOverview
DescribeAssetOverview
DescribeAssetOverviewNew
DescribeAssetsOverview
DescribeFlowStatisticsOverview
DescribeFlowTimes
DescribeNetInfo
DescribeRiskAssets
DescribeSafeScoreOverview
DescribeTLogTopIp
DescribeWarningCenterOverview

访问控制相关接口

AddAcRule
AddAclRule
AddNatAcRule
AddNatFwTcRule
AddVpcAcRule
AddVpcFwTcRule
CreateAcRules
CreateAddressTemplate
CreateBakRuleList
CreateNatFwDnatRule
CreateProbeTask
DeleteAddressTemplate
DeleteAllAccessControlRule
DeleteNatFwDnatRule
DescribeAcLists
DescribeAclRule
DescribeAclTag
DescribeAlertFeedBackList
DescribeAutoBackUpSettingList
DescribeBillingReleaseResourceCheck
DescribeBorderACCList
DescribeBorderFwRuleHitDetail
DescribeCdcIds
DescribeCfwCidr
DescribeCfwEips
DescribeCfwLimits
DescribeCfwVersion
DescribeDnsResolveIp
DescribeDomainParseIpLst
DescribeErrorDetail
DescribeEventNews
DescribeFuncDynamics
DescribeFwSyncStatus
DescribeGroupAddressIpList
DescribeIpStatLst
DescribeIpTcRule
DescribeIpsRuleList
DescribeLogDeliverCong
DescribeLogStorageStatistic
DescribeNatAcRule
DescribeNatFwInfoCount

DescribeNatFwInstance
DescribeNatFwInstancesInfo
DescribeNatFwRouteBackupLst
DescribeNatFwTcRule
DescribeNatFwVpcDnsLst
DescribeNatGwJoinFwStatus
DescribeNatGwList
DescribeNatRuleOverview
DescribeNatRuleRegionList
DescribePcapDownUrl
DescribePcapTask
DescribeResourceGroupAssociationRules
DescribeResourceGroupAssociationRulesNew
DescribeResourceGroupChangeImpact
DescribeResourceGroupChangeImpactNew
DescribeRouteBackupLst
DescribeRouteNextHopLst
DescribeRuleOverview
DescribeStorageLogTypeSetting
DescribeStorageSetting
DescribeTableStatus
DescribeVpcAcRule
DescribeVpcAclEdgeRange
DescribeVpcDetail
DescribeVpcEdgeList
DescribeVpcEdgeStatus
DescribeVpcFwIpStat
DescribeVpcFwRuleHitDetail
DescribeVpcFwTcRule
DescribeVpcFwVpcStat
DescribeVpcInstance
DescribeVpcRuleOverview
DescribeVpcRuleStatus
ExpandCfwVertical
GetResourceGroupChangeImpact
ModifyAcRule
ModifyAclRule
ModifyAddressTemplate
ModifyAllRuleStatus
ModifyEWRuleStatus
ModifyFwAZone
ModifyIpsRuleList
ModifyNatAcRule
ModifyNatFwDnatRule
ModifyNatFwTcRule
ModifyNetflowRuleStatus
ModifyProbeTask
ModifyRouteBackup
ModifySecurityGroupTableStatus
ModifySequenceRules
ModifyStorageLogTypeSetting
ModifyTableStatus
ModifyVpcAcRule
ModifyVpcCfwWidth
ModifyVpcFwTcRule
QueryRuleLimitsForWidth
QueryVpcFwSupportSwitchMode

QueryVpcFwSwitchMode
SaveAutoBackUpSetting
SetNatFwDnatRule

通用相关接口

BindEdgeCFW
DeleteNatFwInstance
DeleteVpcFwInstance
DescribeAclApiDispatch
DescribeAddrTemplateList
DescribeAddressTemplateList
DescribeAlertApiDispatch
DescribeAllRegionList
DescribeAllZoneList
DescribeApiDispatch
DescribeAssetSync
DescribeAutoAssistantConf
DescribeConfig
DescribeCosBucketList
DescribeDefenceApiDispatch
DescribeFlowApiDispatch
DescribeGlobalSetting
DescribeImportCredential
DescribeLogApiDispatch
DescribeModuleConfig
DescribeNatFwDnatRule
DescribeNetflowBorderUsed
DescribeUserInfoOverview
DescribeVpcProtectList
ModifyAclApiDispatch
ModifyAlertApiDispatch
ModifyApiDispatch
ModifyDefenceApiDispatch
ModifyFlowApiDispatch
ModifyLogApiDispatch
ModifyLoginTime
ModifyPolicyAuthority
ModifyUserAuthCheckStatus
ModifyVpcFwReSelect
SetCfwInsBypass
SyncFwOperate
UnbindEdgeCFW

防火墙状态相关接口

AddZBTiNotice
DeleteAcRule
DeleteProbeTask
DescribeAutoInternetSwitch
DescribeBandWidthBanner
DescribeBlockIPBySGSwitch
DescribeCFWInfo
DescribeCcnSASEdge
DescribeCcnWithEdge
DescribeCcnWithRoute
DescribeCfwBandWidth
DescribeCfwExportBind
DescribeCfwInsStatus
DescribeCfwUpdateStatus
DescribeEdgeIpFlowLists

DescribeEngineUpdateDetail
DescribeFwConfig
DescribeFwEdgeBar
DescribeFwEdgeIps
DescribeFwSwitchOverview
DescribeGuideNetFlowSwitchAPI
DescribeMessageCenterSwitch
DescribeNatNewFlowStatsData
DescribeNatProbeEip
DescribeNatSubnetStatLst
DescribeNatSwitchList
DescribeNoticeCommon
DescribeOverviewFlowStat
DescribeProbeHistory
DescribeProbeTask
DescribeProbeTaskDetail
DescribeSerialRegion
DescribeSubnets
DescribeSwitchCommon
DescribeSwitchError
DescribeSwitchLists
DescribeSwitchStatus
DescribeSyncAssetStatus
DescribeTiWhiteList
DescribeVpcFwCrossStatus
DescribeVpcFwGroupSwitch
DescribeVpcFwRegion
DescribeVpcFwStatusBar
DescribeWebCosUrl
DescribeZone
ModifyAllPublicIPSwitchStatus
ModifyAllSwitchStatus
ModifyAllVPCSwitchStatus
ModifyAutoInternetSwitch
ModifyCommonStatus
ModifyEdgeIpSwitch
ModifyEdgeIpSwitchAll
ModifyEdgeIpSwitchWeight
ModifyEdgeSwitchRecovery
ModifyFwConfig
ModifyItemSwitchStatus
ModifyNatFwVpcDnsSwitch
ModifyNatInstance
ModifyNoticeCommon
ModifyPublicIPSwitchStatus
ModifyRunSyncAsset
ModifySerialRegion
ModifySwitchCommon
ModifySwitchErrorIgnore
ModifySwitchStatus
ModifyTiWhite
ModifyVPCSwitchStatus
ModifyVpcFwName
ProbeQuickly
RemoveAcRule
RemoveAclRule
RemoveNatAcRule

- RemoveNatFwTcRule
- RemoveVpcAcRule
- RemoveVpcFwTcRule
- ResetAclRuleHitTimes
- ResetNatRuleHitTimes
- ResetVpcRuleHitTimes
- RunSyncAsset
- SetNatProbeEip
- SetNatProbeTrafficStatus
- UpdateCfwIdpsMode

- 数据结构
- 错误码

产品介绍

产品概述

最近更新时间: 2024-12-19 17:12:00

什么是云防火墙

防火墙是安全团队结合云原生的优势，自主研发的 SaaS 化防火墙产品，目前主要为用户提供 VPC 间和NAT 边界防护，并用于解决云上访问控制的统一管理与日志审计问题，具备传统防火墙功能的同时也支持云上多租户，是用户业务上云的网络安全基础设施。

产品功能

云防火墙概览

云防火墙为用户提供统一的网络访问控制中心点，通过控制台概览页租户可以直观清晰的查看到与防火墙相关内容，包含下列模块：

- 资产防护概况：展示流量带宽统计，安全策略配置和日志存储统计相关数据信息。
- 防火墙状态监控：显示近7天内，VPC 间及 NAT 边界峰值带宽。
- 流量统计：展示24h - 6个月范围内，VPC 间总流量大小。
- 安全策略配置：显示 互联网边界、NAT 边界、VPC 间的访问控制规则数量、剩余配额等。
- 日志存储统计：显示日志总内存、现有内存以及剩余可用容量。

云防火墙实例

- NAT 边界防火墙

NAT 边界防火墙是一种虚拟化的防火墙，原理类似于 NAT 网关，NAT 边界防火墙可以提供网络地址转换能力，以及访问控制及日志留存等安全审计功能。

- VPC 间防火墙

系统自动识别云租户内网的 VPC 数量以及连通状态与方式，并通过 VPC 网络拓扑的可视化视图展示。首次使用 VPC 边界防火墙，需要开启统一的 VPC 边界防火墙开关，开关开启后，系统自动为用户配置所有互通 VPC 的两两关系的子防火墙，用户可以开启或关闭子防火墙，同时也能基于 VPC 的两两关系进行访问控制规则配置。

- 跨租户VPC开关

在现有VPC间防火墙基础上，增加对跨租户对等连接的防护，用户可以对多个账号的多个VPC部署相同体验的防护方案。

资产中心

资产中心可查看和管理各资产的相关数据及信息。您可以通过查看内网资产，以及您全部私有网络的详细信息，来更好地把控资产现状、管理资产并预知和防控安全事件。

流量中心

流量中心基于 VPC 间流量的访问情况，对 VPC 间活动进行展示。

访问控制

访问控制规则是一个安全策略的集合，通过五元组形式定义，采用列表形式排列，对于每一条经过互联网边界的数据流，云防火墙都会根据规则列表执行顺序匹配五元组信息。若出现匹配的数据流，则按照该命中规则的动作，对该数据流执行相应的操作，以此满足租户对于公网 IP 的访问控制防护需求，并通过日志记录的形式满足用户安全运维审计的需求。

入侵防御

云防火墙根据防护模式，自动识别访问控制规则以外的未知风险，并对公网 IP 的南北向流量进行入侵防御规则检测，同时避免云服务器中的漏洞暴露在互联网中。

日志审计

云防火墙提供7天的规则命中日志记录功能，可以记录所有被执行防火墙动作的流量与对应生效规则，协助安全运维人员进行审计工作，当出现网络连接等故障时，可通过检索日志快速故障与修复。同时，也可以查看过去30天的操作历史，提升企业与网络安全管理员的工作效率，降低管理成本。

日志分析

可在日志分析中查看基于登录账号的云防火墙存储的全部流量日志详情，同时日志分析支持基于检索语句的日志检索与查询，并提供报表与统计分析服务。

产品优势

最近更新时间: 2024-12-19 17:12:00

开启方便，无需部署

云防火墙采用 SDN 技术，提供 SaaS 化防火墙，实现云上资产自动识别和一键开关，进行简单策略配置即可使用，提供无需部署成本的云防火墙功能。

稳定可靠，平滑扩展

具备主备容灾机制，保障性能稳定可靠。同时充分发挥 SaaS 化服务优势，支持带宽、资产及存储等弹性扩展，实现按需分配，平滑扩展。

统一管控，高效易用

- 云防火墙提供完整的互联网之间、VPC 之间流量的统一访问控制和安全隔离能力，为用户提供统一的访问控制平面。
- 互联网边界访问控制：基于对公网 IP 配置的访问控制规则，从而封堵或观察有威胁的访问目的流量，也可以阻断外部威胁访问源对云上资产发起的攻击行为。
- VPC 边界访问控制：基于对租户内 VPC 之间配置访问控制规则，从而控制 VPC 之间的访问行为，实现 VPC 之间的安全隔离。
- 云防火墙遵循传统防火墙的规则配置模式，结合安全运维人员的使用场景，降低用户学习成本，提高产品易用性。

等保合规，日志审计

- 满足等保要求中的边界防护和访问控制等要求。
- 规则命中日志：当访问控制规则生效并命中后，云防火墙会记录被命中流量的五元组信息，并反馈用户对应规则，便于用户安全运维，在出现故障时，用户可以根据日志留存快速排障并修复。
- 用户操作日志：记录用户在云防火墙的操作情况及内容，包括所有账户的登录操作、云防火墙开关操作、针对规则的新增、删除、编辑操作，提升用户管理效率，降低管理成本。

应用场景

最近更新时间: 2024-12-19 17:12:00

出站访问控制

出站访问控制是由内到外的场景，当您需要封堵云上 CVM 对某个外部地址或域名的访问时，对所有需要管控的公网 IP 配置出站访问控制规则，以满足您的安全性需求。

入站访问控制

入站访问控制是由外到内的场景，当您需要禁止外部某个地址对云上 CVM 发起访问时，对所有需要管控的公网 IP 配置入站访问控制规则，以满足您的安全性需求。

命中日志审计

当您需要对云防火墙的访问控制规则的命中情况进行审计或出现故障需要对生效规则进行溯源时，可以通过云防火墙的规则命中日志审计功能，帮助您快速进行日志审计与故障修复，提升您的安全运维效率并降低运维成本。

操作日志审计

当您需要对云防火墙的操作进行管理时，可以通过使用云防火墙的用户操作日志功能，快速定位操作时间、操作内容与操作账号，以满足您的管理需求。

行业合规性要求


当您准备将业务上云时，可以通过开通云防火墙，快速实现云上业务的访问控制和入侵检测，帮助您满足行业的合规性要求和等保要求。

云防火墙组网规划

最近更新时间: 2024-12-19 17:12:00


网络规划最佳实践

云防火墙支持2种防火墙，NAT边界防火墙（ NAT_CFW ）和VPC间防火墙(VPC_CFW)，网络规划参考如下。

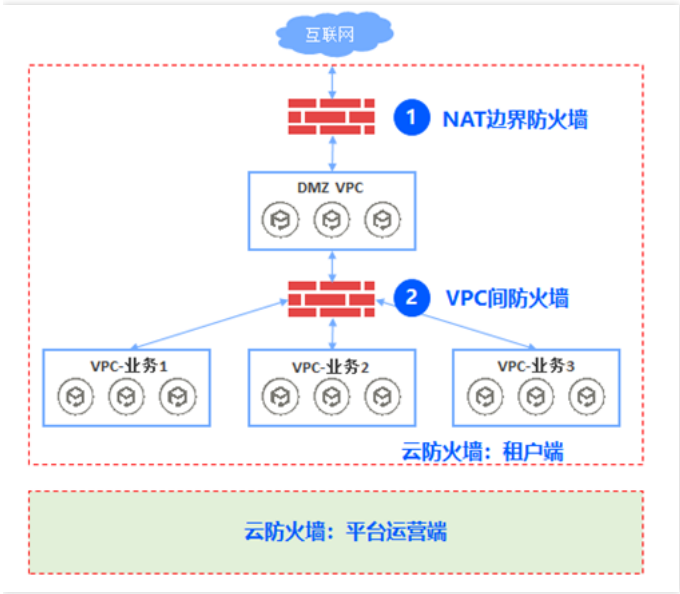

NAT云防火墙网络规划最佳实践

NAT云防火墙应用在互联网和VPC之间。

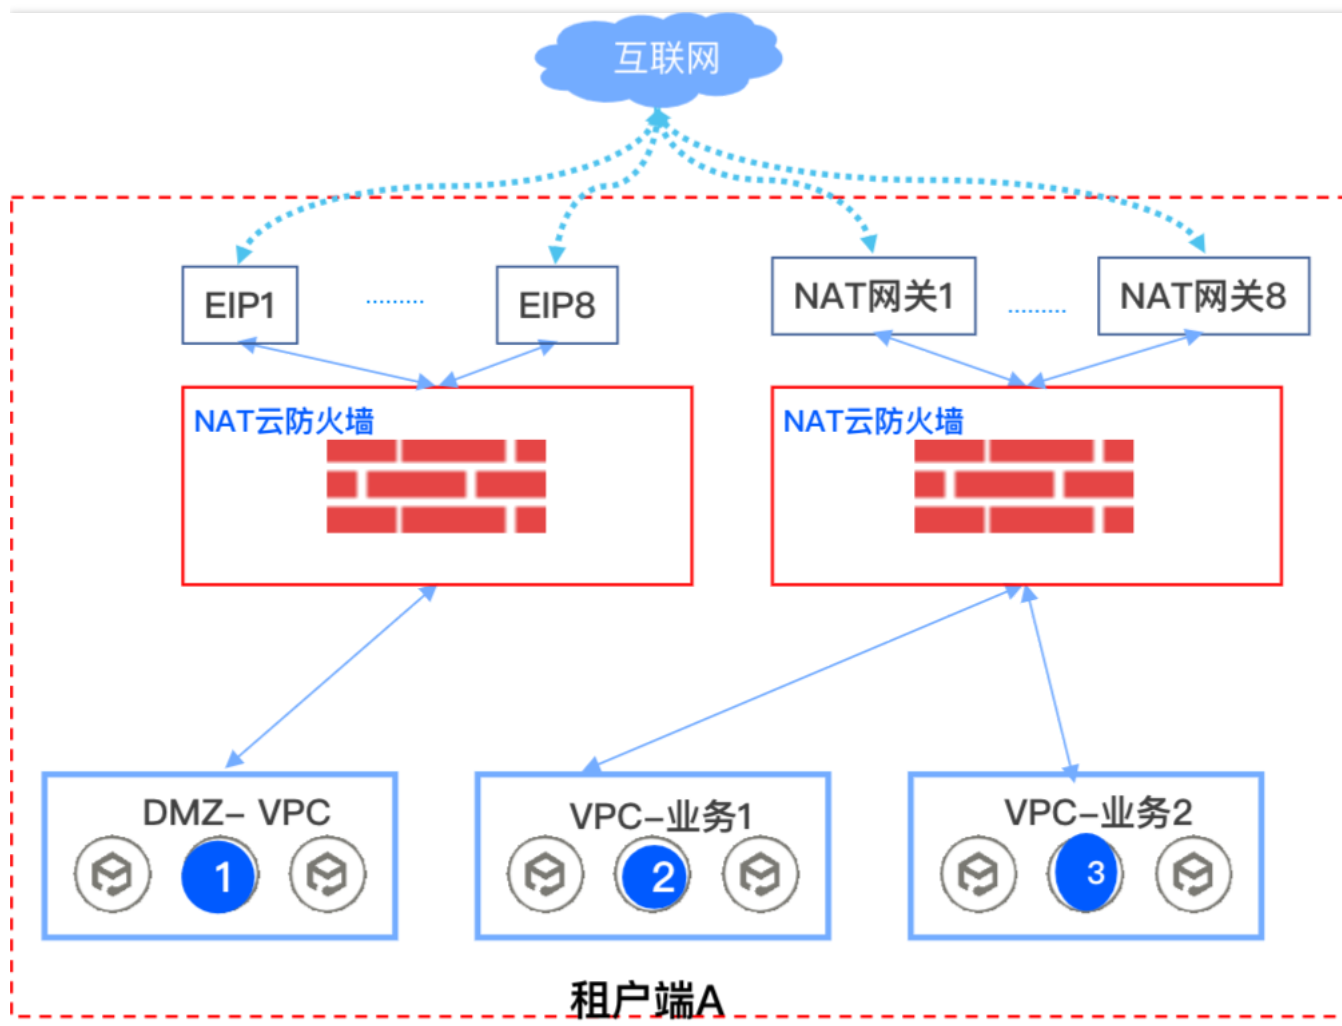

VPC_CFW 网络规划最佳实践

VPC_CFW.防火墙分三种模式：普通模式、管理员模式、多账号模式。

普通模式：用于单租户的VPC之间的网络访问控制。

场景说明：无跨租户通信需求


3号墙/4号墙：普通模式

1、2、5 为VPC的 CVM

子场景说明：

通信模型1： 1-3-2

通信模型2： 1-3-4-6

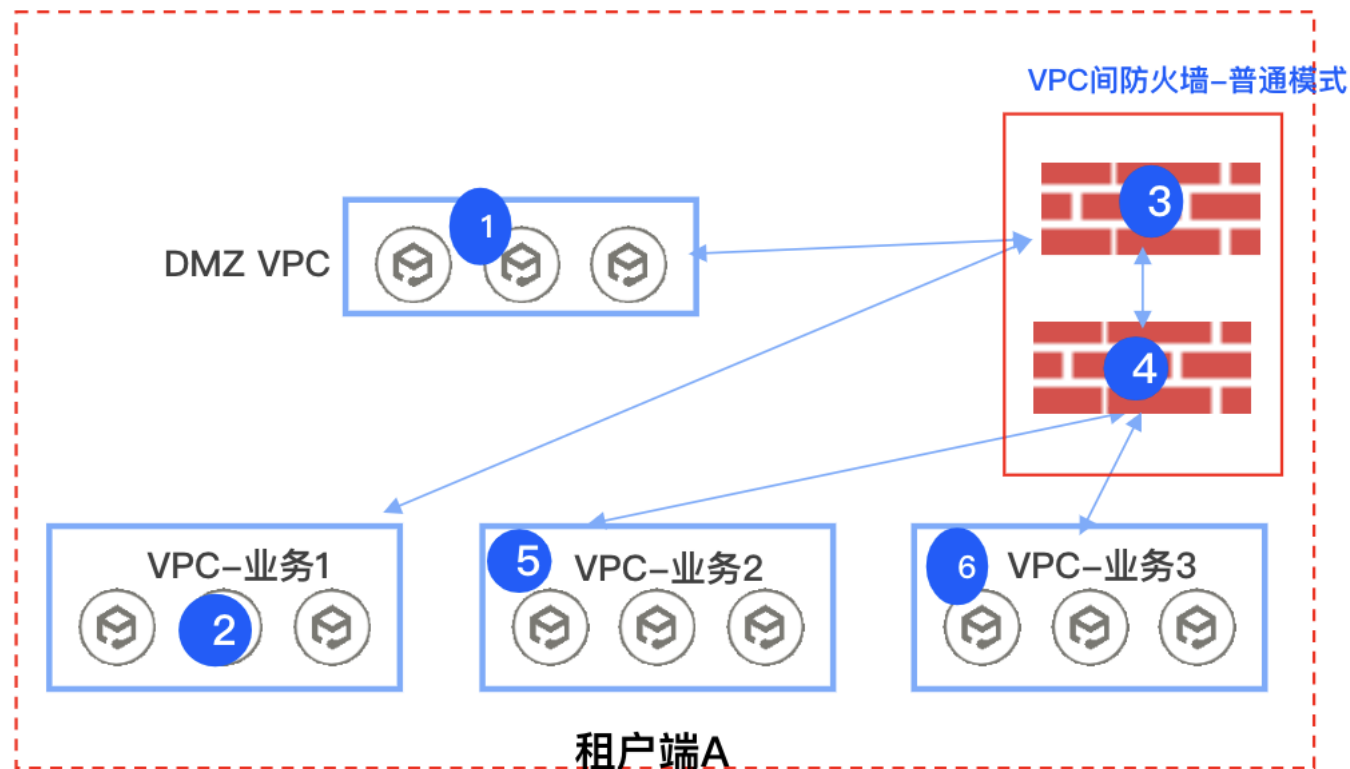


管理员模式：用于多租户的VPC之间的网络访问控制。

场景说明：
7号墙：普通模式
3号墙/4号墙：管理员模式
1、2、6 为VPC的 CVM

场景优势：
相对多账号模式，云防火墙管理复杂度低，所有策略在一个租户端进行管理。

子场景说明：
通信模型1-1： 1-3-2
通信模型1-2： 1-3-4-5
通信模型2-1： 1-3-6
通信模型2-1： 1-4-6
通信模型1-1： 6-7-8
通信模型2-1： 1-3-7-8

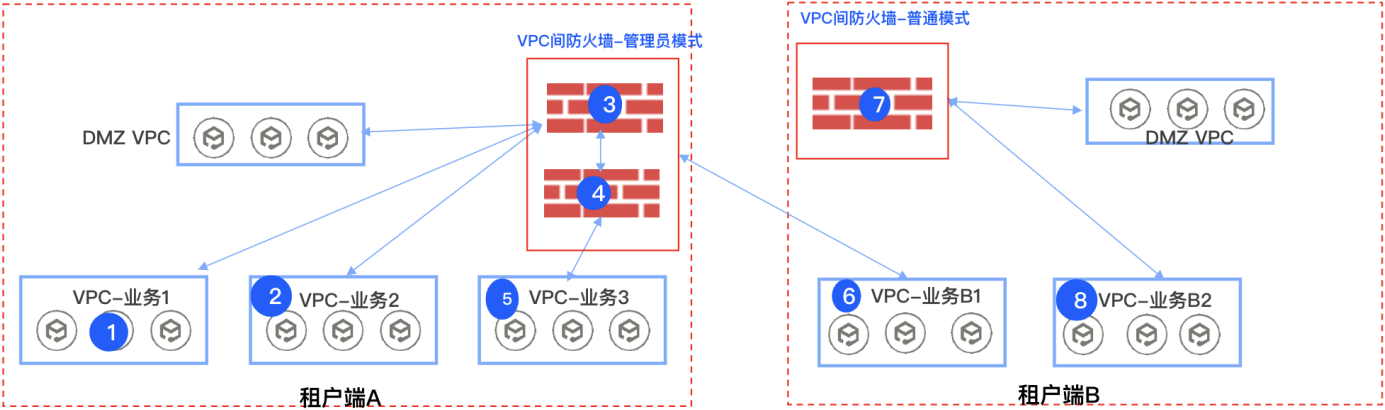


多账号模式：用于复杂的多租户VPC之间的网络访问控制。

场景说明：
3号墙/5号墙：多账号模式
4号墙/7号墙：多账号模式
1、2、6、9为VPC的 CVM

场景优势：
实现跨租户VPC的网络连接控制
各租户完全对资产进行控制和落地，无需使用对端租户权限。
缺陷：
相对管理员模式，对端租户无需申请防火墙资源。

子场景说明：
通信模型1-1： 1-4-9
通信模型1-2： 1-4-3-2
通信模型2-1： 1-4-5-6
通信模型2-2： 1-4-7-8
通信模型2-3： 2-3-7-8

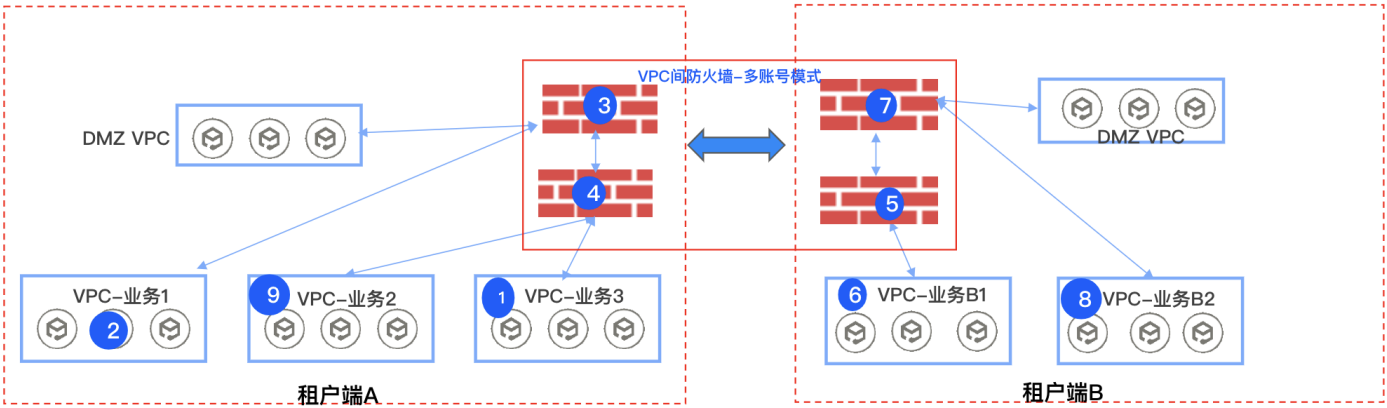

性能规格

最近更新時間: 2024-12-19 17:12:00

VPC云防火墙规格指标

- 一个VPC云防火墙实例支持10个VPC。
- 一组VPC云防火墙最大支持10个VPC云防火墙实例。
- 每个租户不限制防火墙组，每个租户有总带宽限制，租户总带宽限制在云平台，可以动态调整。
- VPC云防火墙实例性能和引擎CVM 配置相关，具体请参考云防火墙检测引擎性能指标。

NAT云防火墙规格指标

- 一个NAT云防火墙实例支持10个VPC。
- 一个NAT云防火墙实例支持8个EIP。
- 一个NAT云防火墙实例支持5个NAT网关。
- 一个NAT云防火墙实例最大支持6GB出网。
- 一个NAT云防火墙实例接入EIP或NAT网关，不同时支持EIP和NAT网关。
- 每个租户不限制NAT云防火墙实例数量，每个租户有总带宽限制，租户总带宽限制在云平台，可以动态调整。
- NAT云防火墙实例性能和引擎CVM 配置相关，具体请参考云防火墙检测引擎性能指标。

云防火墙检测引擎性能指标

因服务器物理机网卡的配置最高为10Gbps，云防火墙最大流量（入方向+出方向）不能超过10G，新建连接数和并发连接数同样受限于CVM规格。

- 吞吐测试结果：8核16G的cvm机型规格支持2.33g流量
- 64核128G 机型，支持4.8G，丢包率0%，阻断率100%，经过云防火墙入方向+出方向约9.6G。

测试场景	发包	网络流	发送 pps eth1	接收 pps eth0	带宽	机器配置	引擎cpu使用率	ping 丢包(%)	ping 延迟(ms)
单向发包	udp--1400	客户端	461248	463488	4.8Gbps	S3: 64核128G	8.9	0	1.2
		防火墙eth1	461177	462273				/	/
		防火墙eth2	461080	463378				/	/
		服务端	0	471740.4				ping 阻断: 100%	/
双向发包	udp--1400	客户端	444224	451072	4.78Gbps	S3: 64核128G	8.8	0	1.4
		防火墙eth1	461481	461481				/	/
		防火墙eth2	461168	468855				/	/
		服务端	460416	462720				ping 阻断: 100%	/

- 并发连接数测试结果：8核16G机型测试结果如下：

场景 [↵]	子用例 [↵]	最大并发连接数 [↵]
TCP 最大并发连接数 [↵]	对等连接 [↵]	999999
	防火墙无规则 [↵]	871881
	防火墙--添 5k 规则+1 条命中 [↵]	786516
	添加 5k 规则，只有最后一条命中	837350

- 新建连接数测试结果：8核16G机型测试结果如下：

场景 [↵]	子用例 [↵]	每秒最大 http 请求数 [↵]
HTTP 最大每秒新建连接数 [↵]	空白页面 [↵]	47359
	1KB 页面 [↵]	61530
	2KB 页面 [↵]	58456
	4KB 页面 [↵]	54912
	16KB 页面 [↵]	22179
	21KB 页面 [↵]	17098
	64KB 页面 [↵]	5724

相关概念

最近更新时间: 2024-12-19 17:12:00

私有网络

私有网络（Virtual Private Cloud，VPC）是一块您在亿算云平台上自定义的逻辑隔离网络空间，与您在数据中心运行的传统网络相似，托管在云平台私有网络内的是您在云上的服务资源，包括云服务器、负载均衡、云数据库等。


私有网络 VPC 为您提供：

- 弹性公网 IP：用于互联网访问。
- 对等连接：支持私有网络间互通。
- 云联网：支持私有网络间互通。

通过对等连接、云联网可以实现云上 VPC 互通，VPC 之间的流量也被称为东西向流量。

VPC 间防火墙

VPC 间防火墙是检测 VPC 间东西向流量的防火墙，是一种分布式防火墙。VPC 间防火墙生效于您的两个 VPC 之间，原理如下图所示：

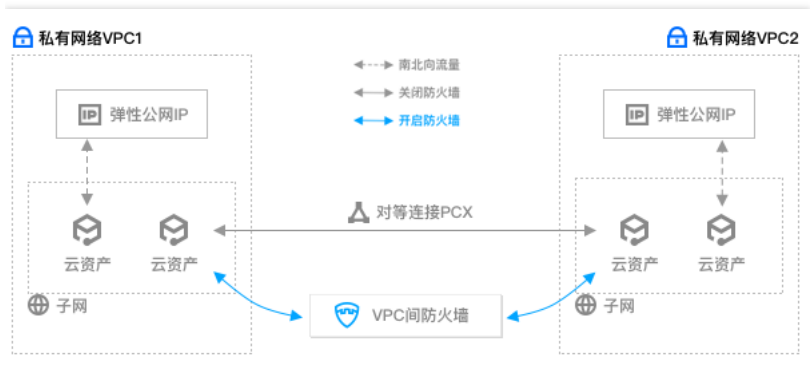

VPC 间防火墙部署在对等连接的两个 VPC 间，支持访问控制、拓扑可视与日志审计等功能，无需复杂的路由配置与镜像文件安装，支持即开即用，用户独享式资源配置。

访问控制

访问控制是流量过滤规则的集合，生效于同一类流量的所有规则组成一张访问控制列表，每一条访问控制规则分为规则主体和描述两部分：

- 规则主体：允许或不允许某个地址的端口访问另一个地址的端口的某种协议的通信。
- 访问源：发起通信的地址，一般是 IP。
- 访问目的：接收通信的地址，可以是 IP，也可以是域名。
- 目的端口：访问目的地址的端口号。
- 协议：通信双方所使用的网络协议。
- 策略：若某个流量符合以上四个条件，则视为命中流量，防火墙会按照这条规则的策略执行以下动作。
- 放行：允许访问，记录流量日志，但不记录规则命中。
- 观察：允许命中的流量通过，记录流量日志与规则命中。
- 阻断：不允许命中的流量通过，不记录流量日志，但记录规则命中。
- 规则描述：记录本条访问控制规则的用途。

注意：

合理、规范的填写规则描述有助于提高规则的可读性，降低后期维护成本，提升效率。

规则优先级

执行顺序是规则在列表中的位置，执行顺序为1的规则优先级最高。对于每一个经过防火墙的数据流，防火墙会按照列表的从上到下顺序依次匹配规则：

- 若数据流命中某一条规则，防火墙会执行该规则对应的策略，不再继续匹配。
- 若数据流没有命中当前规则，则继续匹配下一条规则。
- 若数据流没有命中任何一条规则，防火墙会放行该数据流。
- 在一张访问控制列表中，执行顺序的取值区间为1 - n 的整数，1为最高优先级，n 为规则总数，也就是当前规则列表中的最低优先级，一般用于通配规则。
- 执行顺序满足两个原则：**连续原则**、**不可重复原则**。
- 连续原则：执行顺序必须是连续正整数，若当前规则数为 n，则执行顺序最大值为 n。
- 不可重复原则：同一个列表中的执行顺序不可重复。
- 执行顺序的连续性与不可重复性由以下三点保证：
- 添加规则时：执行顺序为 n+1。
- 插入规则时：执行顺序为插入位置的执行顺序值，被插入的所有规则会自动向后移动一位，执行顺序值+1。
- 编辑规则时：通过修改执行顺序可以移动规则，执行顺序可以被修改为目标位置的执行顺序值，最小为1，最大为 n。输入目标位置的执行顺序值，该规则会插入到目标位置，被插入的所有规则会自动向后移动一位，执行顺序值+1。

日志

- 规则命中日志：规则命中日志中记录规则命中情况，帮助运维人员进行安全审计工作，规则命中日志显示被放行、观察、阻断的数据流的五元组信息，支持通过按钮查看对应生效的规则。
- 操作日志：云防火墙操作日志分为用户登录日志、开关操作日志和规则操作日志。
- 用户登录日志：记录该用户全部账号的登录情况。
- 开关操作日志：记录云防火墙开关情况。
- 规则操作日志：记录用户对于访问控制规则的新增、删除、编辑操作。

操作指南

CVM创建

最近更新时间: 2024-12-19 17:12:00


云服务器CVM（Cloud Virtual Machine）是一种弹性伸缩的计算服务。具备弹性计算、灵活配置、稳定可靠、管理简单、安全网络、全面防护等优势，对突发流量井喷等痛点实现控制成本和业务保障。

创建CVM

1. 进入云计算与网络 - 云服务器(CVM)产品。



2. 点击【新建】按钮。
3. 进入CVM创建 - 自定义配置 - 第一步：选择地域与机型页面，网络选择需接入该CVM的VPC与对应子网，点击下一步配置镜像。

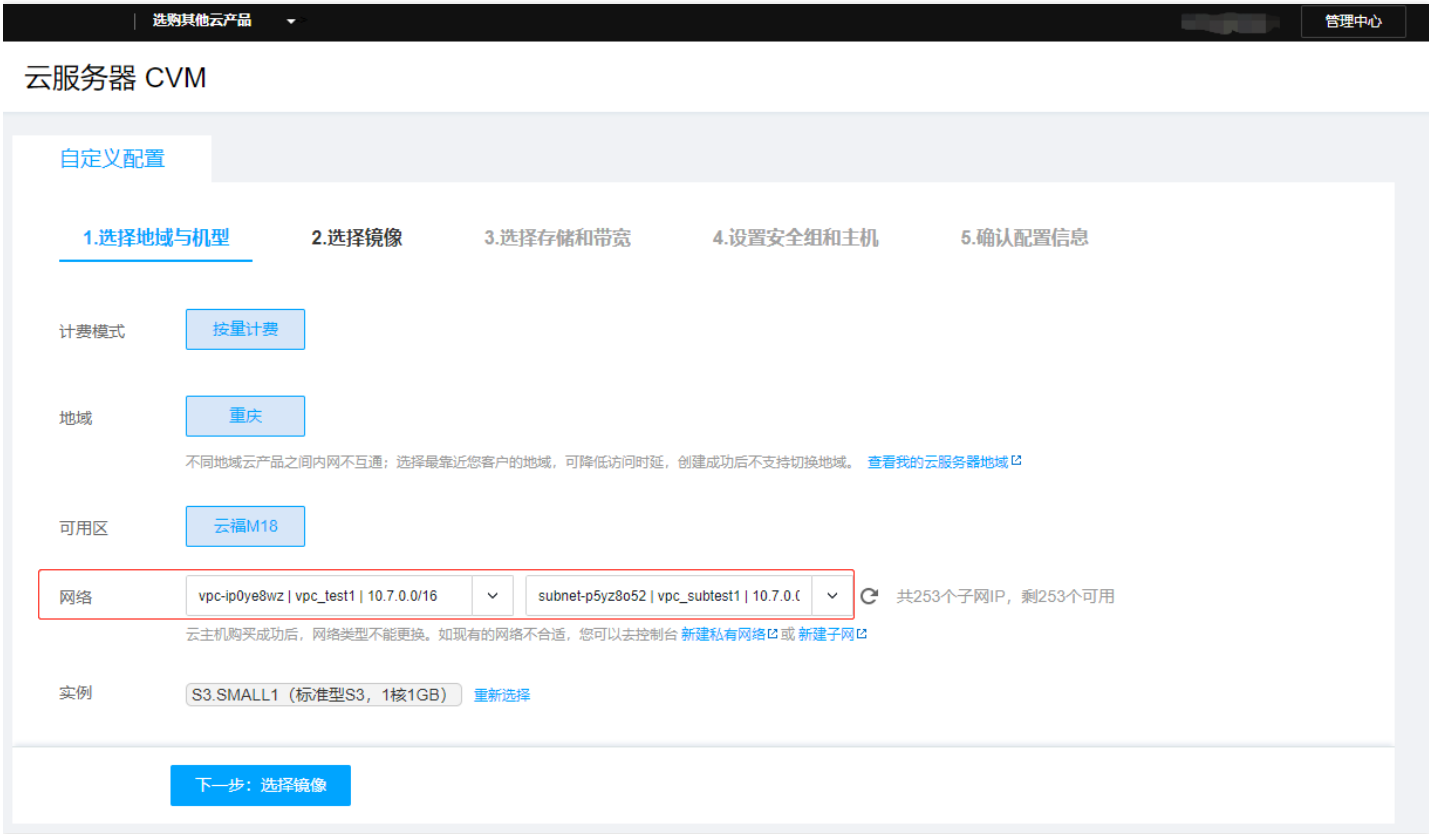

4. 选择公共镜像，此处选择CentOS系统相关镜像，点击进入下一步：选择存储和带宽。

选购其他云产品

管理中心

云服务器 CVM

自定义配置

1.选择地域与机型

2.选择镜像

3.选择存储和带宽

4.设置安全组和主机

5.确认配置信息

镜像

公共镜像

自定义镜像

共享镜像

操作系统

CentOS

Windows

Ubuntu

Debian

SUSE

Importtest

Tencent Linux

UOS

Xxxxgllh

系统架构

64位


32位

镜像版本

已选择: CentOS 8.2 64位


搜索镜像关键字


Q





CentOS 8.2 64位

镜像ID: img-9xcb64h5, 描述: CentOS 8.2 64位









CentOS 8.0 64位

上一步

下一步: 选择存储和带宽

5. 存储与带宽根据具体情况可以修改对应配置，此处为默认配置，点击下一步：设置安全组和主机。

自定义配置

1.选择地域与机型

2.选择镜像

3.选择存储和带宽

4.设置安全组和主机

5.确认配置信息

系统盘

普通云硬盘

高效云硬盘

SSD云硬盘

选购指引

购买成功后，系统盘不支持更换介质

0GB

500GB

1024GB

50

GB

数据盘

新建云硬盘数据盘

还可添加 20 云硬盘

定期快照

对系统盘设置定期快照

请选择

未设置

对数据盘设置定期快照

请选择

未设置

快照可恢复由用户误删，病毒感染等情况导致的数据异常。[快照计费概述](#)
[新建定期快照策略](#)

公网IP

现在分配

暂不分配

IPv6

所选的 VPC/子网未开通 IPv6 [去开通](#)

费用

配置费用

上一步

下一步：设置安全组和主机

6. 若已存在放通全部端口安全组可直接进行选择，若没有可选安全组信息，可选择【新建安全组】创建。

云服务器 CVM

自定义配置

1.选择地域与机型

2.选择镜像

3.选择存储和带宽

4.设置安全组和主机

5.确认配置信息

安全组

新建安全组

已有安全组

sg-7u0z7hkw | 放通全部端口-2022021415

使用指引

如您有业务需要放通其他端口，您可以 [新建安全组](#)

安全组规则

入站规则

出站规则

来源	协议端口	策略	备注
0.0.0.0/0	ALL	允许	-
::/0	ALL	允许	-
0.0.0.0/0	ALL	拒绝	-

注意：来源为0.0.0.0/0表示所有IP地址都可以用于访问，建议填写您常用的IP地址

所属项目

请选择

该参数非必须，如您有业务需要，可以 [新建项目](#)

- 创建安全组

自定义配置

1.选择地域与机型

2.选择镜像

3.选择存储和带宽

4.设置安全组和主机

5.确认配置信息

安全组

新建安全组

已有安全组

放通22, 80, 443, 3389端口和ICMP协议

使用指引

放通全部端口

暴露全部端口到公网和内网，有一定安全风险

安全组规则

入站规则

出站规则

7. 配置主机登录密码后，点击下一步：确认配置信息。

1.选择地域与机型

2.选择镜像

3.选择存储和带宽

4.设置安全组和主机

5.确认配置信息

所属项目

请选择

▼

该参数非必须，如您有业务需要，可以 [新建项目](#)

实例名称

创建后命名

立即命名

登录方式

设置密码

立即关联密钥

自动生成密码

注：请牢记您所设置的密码，如遗忘可登录CVM控制台重置密码。

用户名

root

密码

.....

Linux机器密码需10到30位，至少包括三项[a-z],[A-Z],[0-9]和[()~!@#\$%^&*+=_{}|;':<>.,?/]的特殊符号)

确认密码

.....

安全加固

☒ 开通

安装组件开通主机防护 [详细介绍](#)

云监控

☒ 开通

开通云产品监控、分析和实施告警，安装组件获取主机监控指标 [详细介绍](#)

高级设置

费用

配置费用

上一步

下一步：确认配置信息

8. 进入确认配置信息页面，可查看已配置的各项信息，若无误点击开通即可完成创建。

1.选择地域与机型

2.选择镜像

3.选择存储和带宽

4.设置安全组和主机

5.确认配置信息

安全组名称

sg-7u0z7hkw | 放通全部端口-2022021415335764986

安全组规则

入站规则

出站规则

来源	协议端口	策略	备注
0.0.0.0/0	ALL	允许	-
::/0	ALL	允许	-
0.0.0.0/0	ALL	拒绝	-

注意：来源为0.0.0.0/0表示所有IP地址都可以用于访问，建议填写您常用的IP地址

注意：请确保当前选择安全组开放 22 端口和 ICMP 协议，否则无法远程登录和 PING 云服务器。

^ 设置信息

编辑

登录方式

密码登录（自定义密码）

安全加固

开通

云监控

开通

注意：请牢记您所设置的密码，如遗忘可登录CVM控制台重置密码。

购买数量

-

1

+

费用

配置费用

上一步

开通

自定义路由配置指引

最近更新时间: 2024-12-19 17:12:00

步骤1：创建自定义路由模式实例

参考 VPC 间防火墙开关-新建 VPC间防火墙，创建目标实例，其中路由模式选择自定义路由。

步骤2：配置引流路由

查看对等连接两端 VPC，分别为 VPC A 与 VPC B。

基本信息

名称

ID

状态

已连接

本端地域

华东地区（上海）

本端私有网络

A

对端地域

华东地区（上海）

对端账号

我的帐号

对端私有网络

B

带宽上限

无上限

服务质量

金

创建时间

2023-04-17 18:10:11

1. 在 路由表 页面，查找 VPC A 的路由表，并单击该路由表的 ID。选择 default 路由表。

路由表

上海 20

A

新建

请输入路由表 ID 名称

ID/名称	类型	所属网络	关联子网数	创建时间	标签	操作
防火墙路由,请勿篡改	自定义表	A	1	2023-04-17 19:08:29		删除 更多
NAT安全网关路由,请勿篡改	自定义表		1	2023-03-07 20:12:59		删除 更多
NAT安全网关路由,请勿篡改	自定义表		1	2022-12-08 14:30:57		删除 更多
NAT安全网关路由,请勿篡改	自定义表		1	2022-08-09 16:29:51		删除 更多
default	默认路由表	A	2	2021-12-29 19:43:07		删除 更多

共 5 条

20 / 条 / 页

1 / 1 页

2. 在详情页面，单击新增路由策略。

3. 在新增路由弹窗中，添加目的端为 VPC B 网段，下一跳为高可用虚拟 IP 的路由策略，单击创建。

新增路由 ✕

① 路由策略用于控制子网内的流量走向，操作帮助请参考[配置路由策略](#)。

目的端	下一跳类型	下一跳	备注	操作
<input type="text" value="如 10.0.0.0/16"/>	<div>云服务器的公网IP ▾</div>	云服务器的公网IP ①	<input type="text"/>	✕

+新增一行

创建

关闭

4. 在详情页面，关闭原本对等连接的路由开关，并立即启用刚刚配置的路由。

注意：

切换路由网络会出现闪断，建议在业务低峰期操作。

新增路由策略 导出 启用 禁用

目标地址

<input type="checkbox"/> 目的端	下一跳类型 ▾	下一跳	备注	启用路由	云联网中状态	操作
<input type="checkbox"/> B 网段	对等连接		test-->default	<input type="checkbox"/>	-	编辑 删除 发布到云联网
<input type="checkbox"/> B 网段	高可用虚拟IP		test-->default	<input checked="" type="checkbox"/>	-	编辑 删除 发布到云联网

共 17 条 20 条 / 页

1 / 1 页

5. 在路由表页面，查找 VPC B 的路由表，选择 default 路由表。
6. 重复之前的动作，添加防火墙路由条目。

步骤3：验证防火墙是否正常工作

参考 日志审计 查看是否有流量日志。

参考 日志审计 查看入侵防御是否正常。

配置内网间规则，检查是否正常命中。

防火墙开关

VPC间防火墙开关

功能介绍

最近更新时间: 2024-12-19 17:12:00


产品功能

VPC间云防火墙基于内网VPC与VPC间访问进行流量管控与安全防护，支持跨地域、跨租户间的流量访问控制，支持IPS功能。

VPC云防火墙使用的场景

工作模式	前置条件	应用场景
普通模式	VPC间对等链接已经建立，路由表已经填写，VPC间已经可以互相通信	管理单租户下的VPC间访问的网络流量
管理员模式	建立跨租户VPC间对等链接，路由表已经填写，跨租户VPC间已经可以互相通信	由单个租户进行管理其它租户访问本租户VPC网络流量，同时支持当做普通模式使用
多账号模式	建立跨租户VPC间对等链接，路由表已经填写，跨租户VPC间已经可以互相通信	跨租户多个账号下都需要创建云防火墙，流量经过两道墙进行访问控制

VPC间墙引流原理

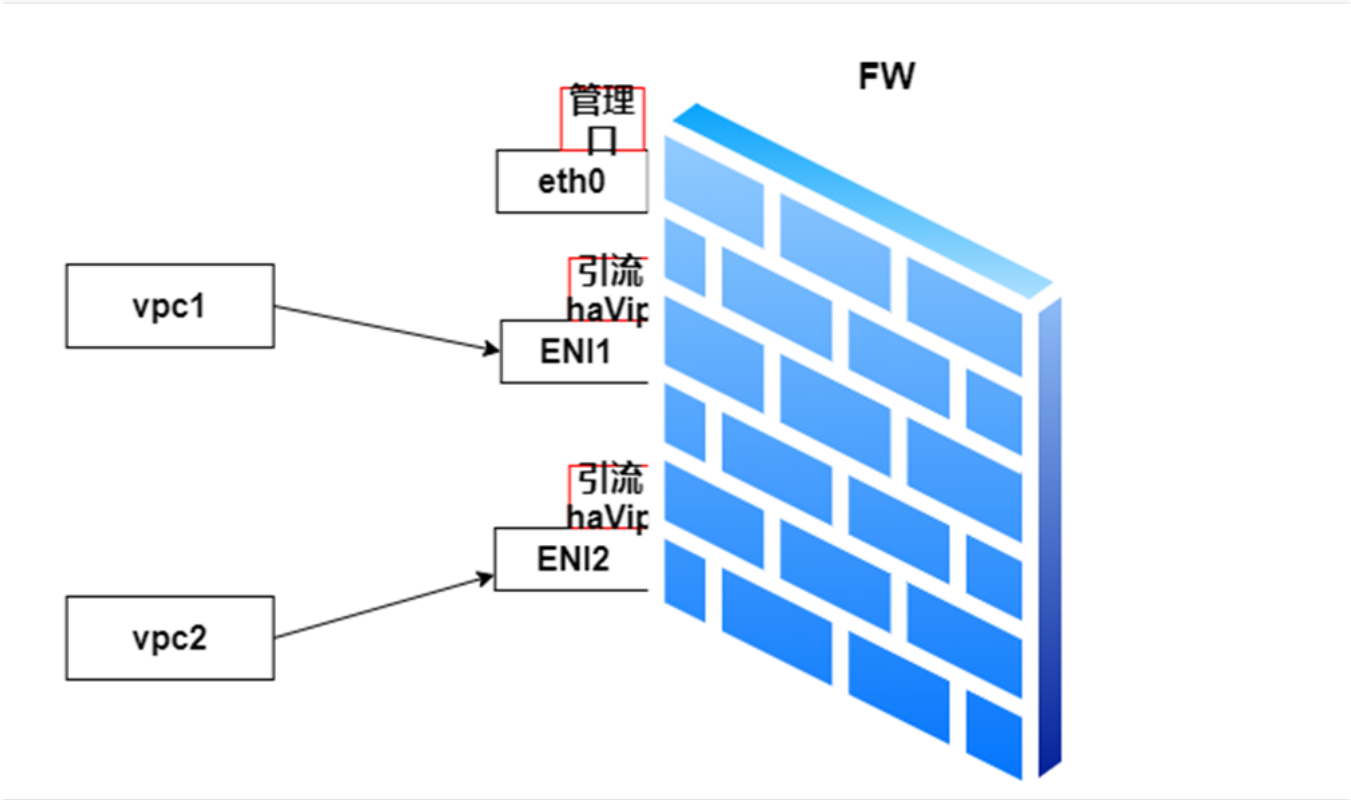

- 如上图所示，租户的vpc1，vpc2 接入防火墙，首先要实现流量牵引，这里采用了跨租户的弹性网卡来实现引流，主要实现如下：
- FW为保留账号的overlay子机。
- 接入vpc间防火墙的每个vpc，会分配一个防火墙子网，并创建一个跨租户的弹性网卡到FW，该网卡为vpc的引流网卡，并分配高可用虚拟ip，满足高可用特性。
- 切换下一跳路由为引流网卡的高可用虚拟ip，流量将牵引到防火墙。

操作指南

最近更新时间: 2024-12-19 17:12:00

概述

1. 操作场景

云防火墙开关提供 VPC 间防火墙开关功能，通过建立防火墙来承载不同 VPC 之间的访问流量，提供访问控制规则和日志审计系统。

本文将介绍如何在 VPC 间开关页面，创建防火墙、查看带宽使用情况、规格信息以及查看网络拓扑和防火墙开关等操作。

2. 架构简介

在系统使用此功能前，您需要先大概了解下 VPC 间防火墙的构成。

1个 VPC 间防火墙由多个防火墙实例组成，每个防火墙实例负责接入不同的 VPC 并打通与防火墙之间的网络连接。

▲ 防火墙名称 查看该防火墙-查看详情 		部署模式	私有网络模式 单点互通		实例数量	2	开关数量	2	部署地域	广州	操作 ▼
实例ID	i-bp6eap1592t3u****	部署地域	广州		接入网络实例	1				实例详情	
实例名称	堡垒机-网络版-主备 /	可用区	广州三区(主/备)		内网间峰值带宽	<div><div></div></div> 0.00 / 1024 Mbps				状态监控	
归属防火墙	堡垒机-网络版-主备	实例规格	1024 Mbps / 20000 条		实例下发现规则数	<div><div></div></div> 39 / 20000 条				更多 ▼	
实例ID	i-bp6eap1592t3u****	部署地域	广州		接入网络实例	2				实例详情	
实例名称	堡垒机-网络版-主备 /	可用区	广州三区(主/备)		内网间峰值带宽	<div><div></div></div> 0.00 / 1024 Mbps				状态监控	
归属防火墙	堡垒机-网络版-主备	实例规格	1024 Mbps / 20000 条		实例下发现规则数	<div><div></div></div> 39 / 20000 条				更多 ▼	

VPC 间防火墙本质是通过修改 VPC 的路由实现将流量牵引至防火墙。防火墙实例之间是否互通，取决于不同实例之间接入的 VPC 是否存在可达路由通路，防火墙不会打通基础网络。防火墙打通网络的方式可通过修改私有网络的路由表下一跳实现。

新建 VPC 间防火墙

私有网络模式

- 在左侧导航栏中，选择防火墙开关 > VPC 间开关。
- 在 VPC 间开关页面，单击防火墙实例，进入到防火墙实例页面，单击创建防火墙。

防火墙开关

互联网边界开关NAT边界开关VPC间开关

状态监控近7天

防火墙峰值带宽5.78 Kbps

单实例峰值带宽5.78 Kbps

带宽规格15 Gbps

网络拓扑防火墙实例防火墙开关

创建防火墙引擎更新同步资产全部防火墙

3. 在新建 VPC 间防火墙弹窗中，输入实例名称，选择私有网络模式，单击下一步。

注意：

- 实例名称：创建防火墙实例时自定义的名称。
- 私有网络模式：选择私有网络 VPC 接入防火墙，通过修改相关私有网络的路由表，来实现路由牵引。

4. 填写防火墙实例名称和地域，配置灾备信息，设置防火墙实例带宽规格和接入网络，单击下一步。若实例数量不满足需求可单击右侧+创建多个防火墙实例。

新建VPC间防火墙

1、当前版本支持10个VPC私有网络，如需更多请[提交工单](#)

2、您可以根据业务需要在多个地域部署多个防火墙实例实现更灵活的方案，但每个VPC仅允许接入一个防火墙实例

3、多个防火墙实例之间默认互通，但防火墙仅允许已经创建过对等连接的VPC互访

第一步

第二步

第三步

创建防火墙实例并接入网络实例

防火墙实例名称	实例地域	异地灾备	可用区	实例规格	实例接入
1test-实例1	北京	<input type="checkbox"/>	随机可用区	1024Mbps	<div>接入网络(0)</div>

上一步

下一步

取消

注意：

- 地域：接入防护的 VPC 所属的地域。
- 异地灾备：VPC 间防火墙支持异地灾备，通过勾选来开启。
- 可用区：根据需求选择合适的可用区。
- 实例带宽：单实例目前最小1Gbps，最大20Gbps（控制台自行配置最大支持5Gbps，超过请[提交工单](#) 评估），支持 升级扩容。如果不满足最大带宽可创建多个防火墙实例分流。但请注意，每个防火墙实例有其自身吞吐上限，多个防火墙实例请确认单实例在吞吐上限内。
- 实例接入：单击 接入网络，根据需要接入的 VPC 的地域分实例，选择所需 VPC，单击确定。
- 1个 VPC 仅可以接入1个实例。
- 防火墙无法进行基础网络的打通，接入网络之前，请确认 VPC 间已经创建对等链接/云联网，如果 VPC 之间没有建立连接，则接入不生效，不会有防火墙开关。
- 每个防火墙实例仅可接入同地域下的 VPC，每个实例最多可接入10个 VPC，支持同地域下创建多个防火墙实例。建议提前按照地域规划需要接入的 VPC，再创建防火墙实例并进行网络接入。



5. 配置创建引流子网方式、防火墙 VPC、路由模式，确认无误后单击创建即可。

说明：

创建引流子网方式：

云防火墙会在您所接入的VPC中新建24网段的子网，用于将流量牵引至防火墙，您可以选择不同的创建子网的方式。引流子网完成防火墙创建后不可修改。

- 自有网段优先：云防火墙会在您所选的 VPC 内自动选择空闲子网网段；当 VPC 内无子网配额时，我们会使用所选 VPC 的扩展网段。
- 扩展网段优先：云防火墙会优先使用空闲的 VPC 保留的扩展网段，该模式下不会占用所选 VPC 子网配额。其中，扩展网段是指私有网络中的辅助网段。
- 自定义：您可以自定义供防火墙使用的子网网段，请注意必须为24网段；自定义网段必须属于当前 VPC 的 CIDR，例如192.168.0.0/24。

防火墙 VPC：

用来打通防火墙实例之间的网络通信，需要在所选 VPC 的所在地域各新建一个防火墙专用 VPC。

- 自动选择：防火墙会自动创建一个与接入 VPC 不冲突的20网段的 VPC。
- 自定义：请输入一个与规划网络不冲突的20段 VPC，例如192.168.1.0/20。

路由模式：

防火墙开关的引流方案，不同的网络互通方式决定了防火墙开关和路由引流的模式不同，建议根据业务网络模式选择。

- 单点互通：适用于 VPC 数量较少，网络结构简单的拓扑；开关模式为 VPC 到 VPC，该模式下每个 VPC 之间的可达通路都会生成一个防火墙开关。
- 多点互通：适用于 VPC 数量较多，网络拓扑简单，如星型网络拓扑等；开关模式为单 VPC，该模式下 VPC 之间的访问会经过两个开关控制。
- 全互通：适用于 VPC 数量较多，网络拓扑复杂，如网状网络拓扑等；开关模式为全部 VPC，该模式下仅会有一个防火墙开关用于控制全部 VPC 路由。
- 自定义路由：您可以参考文档 自定义路由配置指引，在完成创建防火墙后自行配置路由，该模式下不会存在防火墙开关。
- 注意：选择多地域后仅支持自定义路由，具体路由模式是否可用请以控制台为准。

查看 VPC 间防火墙

查看状态监控

VPC 间防火墙状态监控支持统计防火墙整体带宽和各个实例的带宽，可以通过多个入口查询。

1. 在左侧导航栏中，选择防火墙开关 > VPC 间开关。
2. 在 VPC 间开关页面，支持如下三种方法呼出监控面板：

单击状态监控右上角的监控按钮，或单击防火墙峰值带宽与单实例峰值带宽面板可快速呼出监控面板。



单击防火墙实例，选择所需防火墙，单击操作 > 带宽监控，可快速呼出监控面板。

单击防火墙实例，选择所需防火墙实例，单击状态监控，可快速呼出监控面板。

3. 在监控面板中，可以基于①防火墙名称或②防火墙实例名称对监控维度进行筛选，也可以通过选择③时间范围修改统计维度。可以看到带宽的④监控曲线，也可以查阅防火墙或实例下所属开关的⑤峰值带宽数据。

注意：

不同时间范围的统计的最小统计颗粒度不同，可能会与实际峰值有误差，建议以云监控的数据或具体防护单元的统计数据为准。



4. 在监控面板中，单击查看监控指标呼出云平台可观测平台的侧边栏，查看防火墙实例的全部监控指标数据，包括并发连接数、内网入包量、内网出包量、内网出带宽、内网入带宽。您也可以前往 云监控 查看详细指标或配置相关告警。

管理 VPC 间防火墙

VPC 间防火墙创建完成后，您可以管理 VPC 间防火墙或防火墙实例。

查看概况

- 1. 在左侧导航栏中，选择防火墙开关 > VPC 间开关。
- 2. 在 VPC 间开关页面，单击防火墙实例，进入到防火墙实例页面，可以查看已经创建好的防火墙和其部署的防火墙实例信息。

说明：

实例规格：当前防火墙实例的带宽上限和下发规则数上限。

网络拓扑

防火墙实例

防火墙开关

创建防火墙

引擎更新

同步资产

全部防火墙

多个关键字用竖线“|”分隔。多个过滤标签用回车键分隔

Q

🔄

▲

防火墙名称

部署模式

云联网模式

全互通

实例数量

1

开关数量

1

部署地域

北京

操作

实例ID

实例名称

归属防火墙

部署地域

可用区

实例规格

Mbps / 条

接入网络实例

内网间峰值带宽

0

ms

实例下发规则数

3

实例详情

状态监控

更多

查看关联开关

在防火墙实例页面，单击开关数量，跳转至防火墙开关页面，可自动筛选出当前防火墙关联的开关。

网络拓扑

防火墙实例

防火墙开关

▲

防火墙名称

部署模式

私有网络模式(CDC)

单点互通

实例数量

2

开关数量

2

部署地域

上海

操作

实例ID

实例名称

归属防火墙

部署地域

可用区

实例规格

10 Mbps / 条

接入网络实例

2

内网间峰值带宽

0

Mbps

实例下发规则数

4

配置实例

带宽监控

销毁防火墙

更多

配置实例

- 1. 在防火墙实例页面，鼠标悬浮至需要配置的 VPC 间防火墙右侧的操作，选择配置实例。

网络拓扑

防火墙实例

防火墙开关

▲

防火墙名称

部署模式

私有网络模式(CDC)

单点互通

实例数量

2

开关数量

2

部署地域

上海

操作

实例ID

实例名称

归属防火墙

部署地域

可用区

实例规格

10 Mbps / 条

接入网络实例

2

内网间峰值带宽

0

Mbps

实例下发规则数

4

配置实例

带宽监控

销毁防火墙

更多

- 2. 支持调整创建时的初始配置，包含防火墙实例名称、实例的规格以及每个实例接入的网络实例；也可以新增 VPC 间防火墙实例。
- 3. 如果有新增接入的 VPC，将会自动根据创建 VPC 间防火墙时的网络配置执行；如果选择了自定义创建引流子网方式，还需要手动填写新增 VPC 的子网 CIDR。

注意：

防火墙网络配置不支持修改。

编辑VPC间防火墙

1、引流子网用于将流量牵引至防火墙，您可以选择创建方式；引流子网完成防火墙创建后不可修改

2、不同的网络互通方式决定了防火墙开关和路由引流的模式不同，建议根据业务网络模式选择

第一步

第二步

第三步

防火墙网络配置

创建引流子网方式

自有网段优先

扩展网段优先

自定义

防火墙VPC

自动选择

自定义

路由模式

单点互通

多点互通

全互通

自定义路由

上一步

创建

取消

销毁 VPC 间防火墙

在防火墙实例页面，鼠标悬浮至需要配置的 VPC 间防火墙右侧的操作，选择销毁防火墙，二次确认后即可。

注意：

若您选择了自定义路由请确认已手动恢复路由。

网络拓扑 防火墙实例 防火墙开关									
创建防火墙		引擎更新		同步资产		全部防火墙		多个关键字用竖线“ ”分隔，多个过滤标签用回车键分隔	
防火墙名称		部署模式	私有网络模式(CDC)		单点互通	实例数量	2	开关数量	2
		部署地域	上海			部署地域	上海		
实例ID		部署地域	上海		接入网络实例	2		配置实例	
实例名称		可用区	上海五区(主/备)		内网间峰值带宽	0.00 / 1024 Mbps		带宽监控	
归属防火墙		实例规格	1024 Mbps / 20000 条		实例下发规则数	42 / 20000 条		销毁防火墙	
								更多	

管理 VPC 间防火墙实例

VPC 间防火墙创建完成后，您可以单独对 VPC 间防火墙实例进行管理。

- 在左侧导航栏中，选择防火墙开关 > VPC 间开关。
- 在 VPC 间开关页面，单击防火墙实例，进入到防火墙实例页面。

查看实例详情

- 在防火墙实例页面，单击防火墙实例 ID或单击右侧的实例详情。

▲ 防火墙名称 私有网络模式(CDC) 单点互通		部署模式	私有网络模式(CDC)	单点互通	实例数量	2	开关数量	2	部署地域	上海	操作
实例ID	部署地域	上海	接入网络实例	2	实例详情						
实例名称	可用区	上海五区(主/备)	内网间峰值带宽	0.00 / 1024 Mbps		状态监控					
归属防火墙	实例规格	1024 Mbps / 20000 条	实例下发规则数	42 / 20000 条		更多					
实例ID		部署地域	上海	接入网络实例	2	实例详情					
实例名称	可用区	上海五区(主/备)	内网间峰值带宽	0.00 / 1024 Mbps		状态监控					
归属防火墙	实例规格	1024 Mbps / 20000 条	实例下发规则数	42 / 20000 条		更多					

2. 在防火墙实例页面，在可以查看实例的相关配置详情。

查看关联开关

在防火墙实例页面，单击更多 > 查看防火墙开关，可以跳转至防火墙开关页面，并自动筛选出当前防火墙实例关联的开关。

说明：

防火墙实例关联开关取决于开关控制的流量是否会经过这个实例，一个开关可能属于多个实例。

销毁 VPC 间防火墙实例

销毁任意防火墙实例，需要关闭当前 VPC 间防火墙的全部开关。

1. 在防火墙实例页面，单击所属 VPC 间防火墙的开关数量。

▲ 防火墙名称 私有网络模式-单点互通 /		部署模式	私有网络模式	单点互通	实例数量	2	开关数量	2	部署地域	广州	操作 ▼
实例ID	私有网络模式-单点互通	部署地域	广州	接入网络实例	1	实例详情					
实例名称	私有网络模式-单点互通 /	可用区	广州三区(主/备)	内网间峰值带宽	0.00 / 1024 Mbps				状态监控		
归属防火墙	私有网络模式-单点互通	实例规格	1024 Mbps / 20000 条	实例下发规则数	39 / 20000 条				更多 ▼		
实例ID	私有网络模式-单点互通	部署地域	广州	接入网络实例	2	实例详情					
实例名称	私有网络模式-单点互通 /	可用区	广州三区(主/备)	内网间峰值带宽	0.00 / 1024 Mbps				状态监控		
归属防火墙	私有网络模式-单点互通	实例规格	1024 Mbps / 20000 条	实例下发规则数	39 / 20000 条				更多 ▼		

- 2. 跳转至防火墙开关页面，单击全部关闭关闭当前防火墙全部开关。
- 3. 在防火墙实例页面，单击更多 > 销毁实例，二次确认后即会销毁当前防火墙实例。

说明：

销毁防火墙实例后，当前实例接入的 VPC 将会自动取消接入，已使用配额将归还。

▲ 防火墙名称		部署模式	私有网络模式	单点互通	实例数量	2	开关数量	2	部署地域	广州	操作 ▼
实例ID		部署地域	广州		接入网络实例	1		实例详情			
实例名称		可用区	广州三区(主/备)		内网间峰值带宽	0.00 / 1024 Mbps		状态监控			
归属防火墙		实例规格	1024 Mbps / 20000 条		实例下发规则数	39 / 20000 条		更多 ▼			
查看防火墙开关											
开启ByPass											
重新选择接入实例											
销毁实例											
更多 ▼											
实例ID		部署地域	广州		接入网络实例	2		实例详情			
实例名称		可用区	广州三区(主/备)		内网间峰值带宽	0.00 / 1024 Mbps		状态监控			
归属防火墙		实例规格	1024 Mbps / 20000 条		实例下发规则数	39 / 20000 条		更多 ▼			

重新选择接入实例

重新选择接入实例，需要关闭当前 VPC 间防火墙的全部开关。

在防火墙实例页面，单击所属 VPC 间防火墙的开关数量。

防火墙名称		部署模式	私有网络模式	单点互通	实例数量	2	开关数量	2	部署地域	广州	操作
实例ID		部署地域	广州		接入网络实例	1			实例详情		
实例名称		可用区	广州三区(主/备)		内网间峰值带宽		0.00 / 1024 Mbps		状态监控		
归属防火墙		实例规格	1024 Mbps / 20000 条		实例下发规则数		39 / 20000 条		更多		
实例ID		部署地域	广州		接入网络实例	2			实例详情		
实例名称		可用区	广州三区(主/备)		内网间峰值带宽		0.00 / 1024 Mbps		状态监控		
归属防火墙		实例规格	1024 Mbps / 20000 条		实例下发规则数		39 / 20000 条		更多		

跳转至防火墙开关页面，单击全部关闭关闭当前防火墙全部开关。

在防火墙开关页面，单击更多 > 重新选择接入实例，进入编辑 VPC 间防火墙页面。

在弹窗中，选择需要重新接入的 VPC，单击确定。

ByPass 模式

防火墙支持手动切换至 ByPass 模式，ByPass 模式下当前实例下所有流量均不会过防火墙，所有防火墙配置将失效，建议在调试时使用。

在防火墙实例页面，单击更多 > 开启 ByPass / 关闭 ByPass。

注意：

调试完成请手动关闭 ByPass 模式。

实例ID	实例ID	部署地域	广州	接入网络实例	2			实例详情		
实例名称	实例名称	可用区	广州三区(主/备)	内网间峰值带宽		0.00 / 1024 Mbps		状态监控		
归属防火墙	实例名称	实例规格	1024 Mbps / 20000 条	实例下发规则数		39 / 20000 条		更多		
								查看防火墙开关		
								开启ByPass		
								重新选择接入实例		
								销毁实例		
								更多		
防火墙名称		部署模式	私有网络模式	多点互通	实例数量	2	开关数量	3	部署地域	重庆、成都
实例ID	实例ID	部署地域	重庆	接入网络实例	1			实例详情		

管理防火墙开关

在 防火墙开关页面，可通过开启或者关闭 VPC 间防火墙的开关，来实现对 VPC 间流量的管控。同时云防火墙会自动同步资产，因此不用担心资产变更后防火墙配置的问题，云防火墙在短时间内会自动同步。

注意：

开启/关闭防火墙操作涉及网络和路由切换，将会产生短时间网络抖动和闪断，请合理选择操作时间。

防火墙开关类型介绍

防火墙开关有4种类型：单点模式、多点模式、全互通模式、自定义路由。

- 单点模式：1个防火墙开关对应1对互通 VPC，1对互通 VPC 对应一个对等连接（或云联网）实例。
- 多点模式：1个防火墙开关对应1个 VPC，所有进出此 VPC 的流量均由此开关管理；一对 VPC 的互访会受两个开关分别独立控制。
- 全互通模式：1个防火墙开关对应1个防火墙的全部互通路由，开启开关防火墙即会接管全部接入的 VPC 流量。
- 自定义路由：由开关无实际意义，仅用于展示接入 VPC。


若变更对等连接（或云联网）实例，防火墙开关会对应同步变更，为了不影响您的业务，我们只会对状态为关闭的开关立即执行变更，请确保您在变更 VPC 间的对等连接（或云联网）的配置时，防火墙开关是关闭的。

开启开关

开启开关后，系统会自动修改相关路由表的路由策略，将所有防火墙开关对应的本端和对端网络间的流量牵引至 VPC 间防火墙。

- 在VPC 间开关页面，单击防火墙开关，支持单个、批量、全部开启防火墙。

单个：选择所需防火墙，单击防火墙开关，弹出确认开启弹窗。

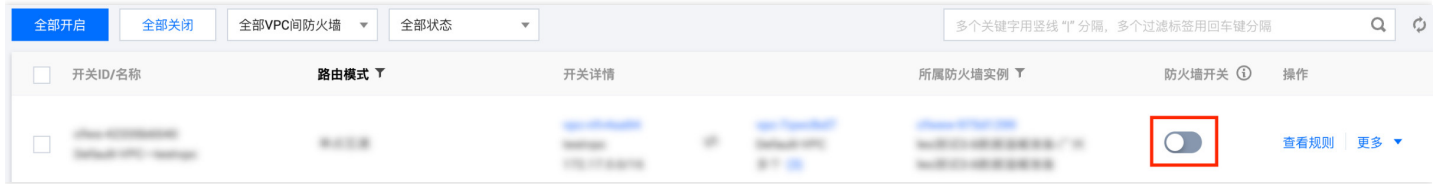

批量：勾选防火墙开关后，单击左上角的批量开启，弹出确认开启弹窗。

全部：未勾选任何项目时，单击左上角的全部开启，弹出确认开启弹窗。

- 在确认开启弹窗中，单击确定，即可开启防护。

注意：

若 VPC 间没有正确配置对等连接路由，防火墙无法开启。

开启后，请勿在“私有网络”控制台中手动变更开关对应的路由，否则将导致防火墙丢失路由而引发网络中断。

关闭开关

关闭开关后，系统会自动恢复相关路由表的路由策略，所有防火墙对应的本端-对端网络间的流量将恢复原先路径，不会经过 VPC 间防火墙。

- 在 VPC 间开关页面，单击防火墙开关，支持单个、批量、全部关闭防火墙。

单个：选择所需防火墙，单击防火墙开关，弹出确认关闭弹窗。

批量：勾选防火墙开关后，单击左上角的批量关闭，弹出确认关闭弹窗。

全部：未勾选任何项目时，单击左上角的全部关闭，弹出确认关闭弹窗。

- 在确认关闭弹窗中，单击确定，即可关闭防护。

注意：

关闭后，您可以根据需要切换 VPC 路由，但切勿手动启用防火墙路由，否则将导致网络中断，防火墙开关故障。

查看规则


- 1. 在 VPC 间开关页面，单击防火墙开关。
- 2. 在防火墙开关页面，选择所需防火墙开关，单击查看规则。



- 3. 在内网间规则页面，可以对规则进行查看和编辑，操作详情请参见【访问控制-内网间规则】。

查看日志

- 1. 在 VPC 间开关页面，单击防火墙开关。
- 2. 在防火墙开关页面，单击更多 > 查看日志，可以选择查看流量访问控制日志或流量日志。

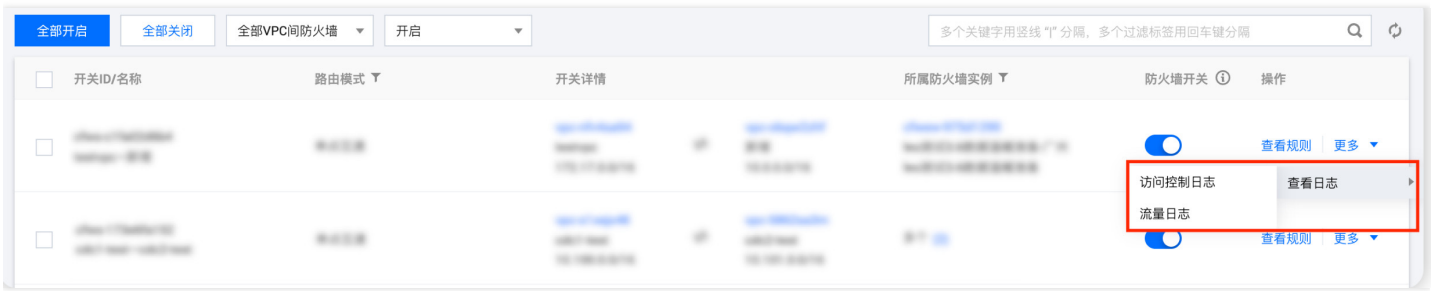


使用网络拓扑

查看网络拓扑

云防火墙提供了一个可视化视图，帮助您快速梳理 VPC 间资产的访问关系。

- 1. 在左侧导航栏中，选择防火墙开关 > VPC 间开关。
- 2. 在VPC 间开关页面，单击网络拓扑，查看接入的 VPC 网络实例详情。
- 3. 在网络拓扑页面，鼠标悬停在某个 VPC 实例，可以查看该实例的详细信息。

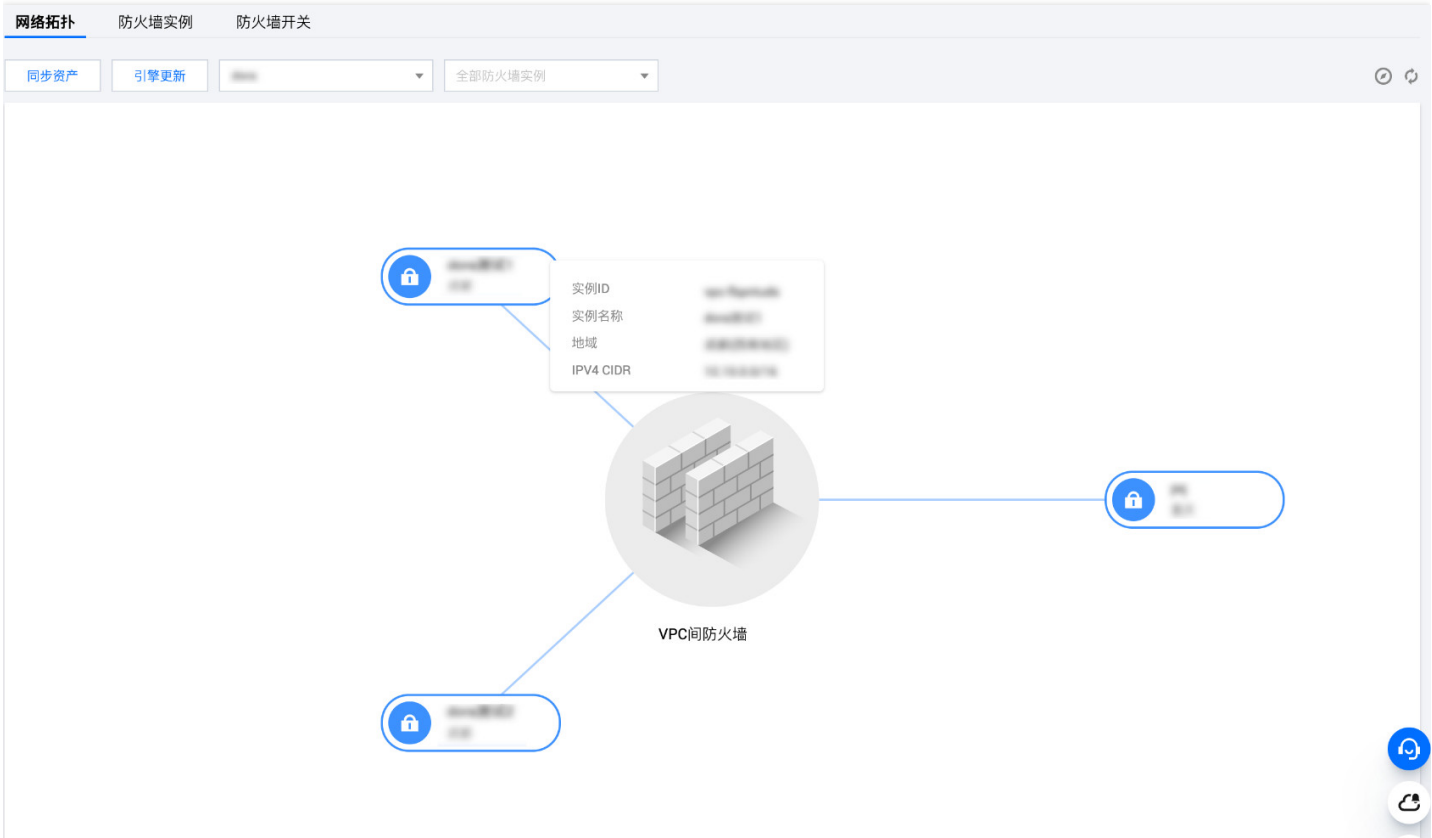


- 4. 单击某个实例，可查看与其他 VPC 实例的连接情况，以及防火墙开关开启情况。防火墙开关标识如果深蓝色则代表开关开启，如果是灰色则代表开关关闭。
- 5. 在网络拓扑页面，单击同步资产，可以及时同步资产信息；将鼠标悬停引擎更新处可以查看版本信息。
- 6. 在网络拓扑页面，单击右上角的按钮，可查看操作指引或刷新网络拓扑。

使用 VPC 视图梳理 VPC 间的访问关系

云防火墙提供了一个可视化视图，帮助您快速梳理 VPC 之间的访问关系。在 VPC 可视化视图中，每个节点是一个 VPC 实例，VPC 间防火墙是一个中心化的设备，每个开关控制了不同的路由。已开启开关的 VPC 间流量将会被牵引至防火墙进行过滤与防护。

1. 在左侧导航栏中，选择防火墙开关 > VPC 间开关。
2. 在VPC 间开关页面，单击网络拓扑，查看接入的 VPC 网络实例详情。
3. 将鼠标在某个 VPC 节点上悬停，可查看 VPC 的简要信息，同时与之互联的所有 VPC 也会亮起。单击私有网络 ID 的蓝色字体，可进入 VPC 详情页查看该 VPC 的详细信息。

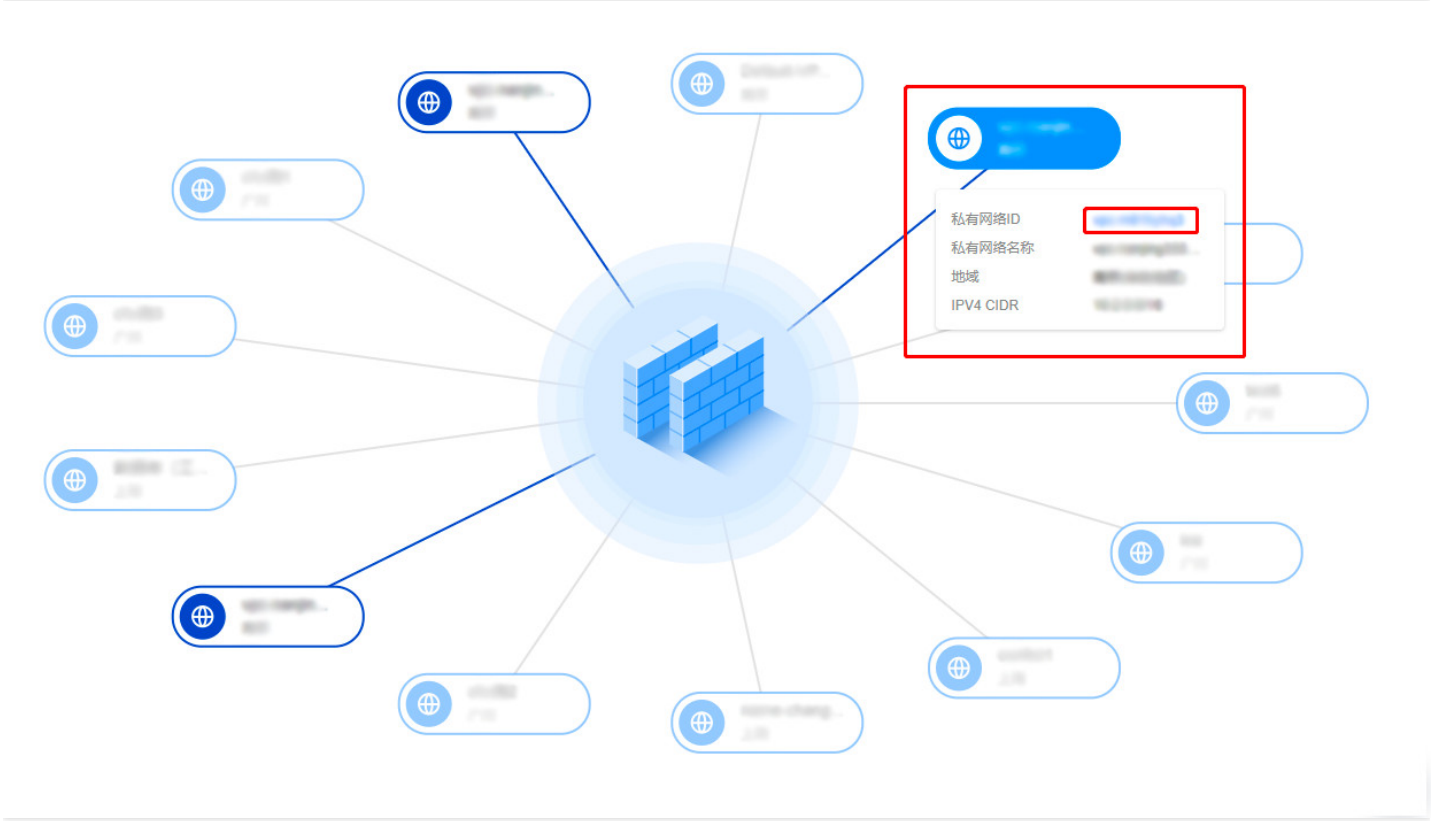


- 4. 可以单击某个 VPC 节点，页面进入聚焦视图，显示以聚焦 VPC 为中心的拓扑结构。
- 5. 彼此互通的 VPC 间通过连线相连接，连线中可以查看或操作防火墙开关，也可以通过单击防火墙的开关按钮，直接进入访问控制规则配置页面。


注意：

- 单点互通模式下每对可互相访问的 VPC 在图上仅会展示1个开关。
- 多点互通模式下每个 VPC 会展示1个开关。
- 全互通模式 VPC 间防火墙仅会有1个开关。


单点互通模式：

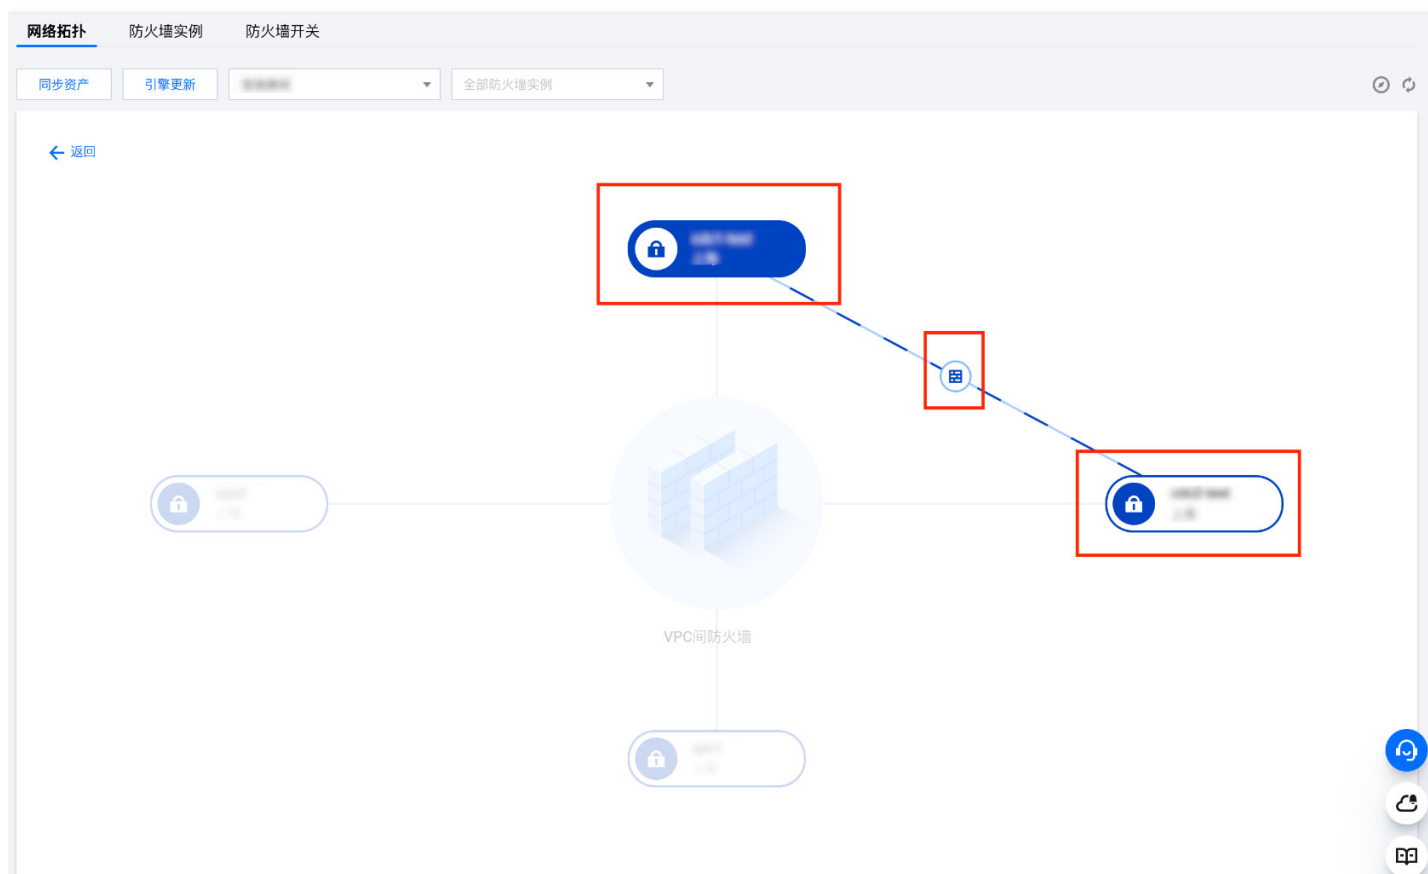

多点互通模式：

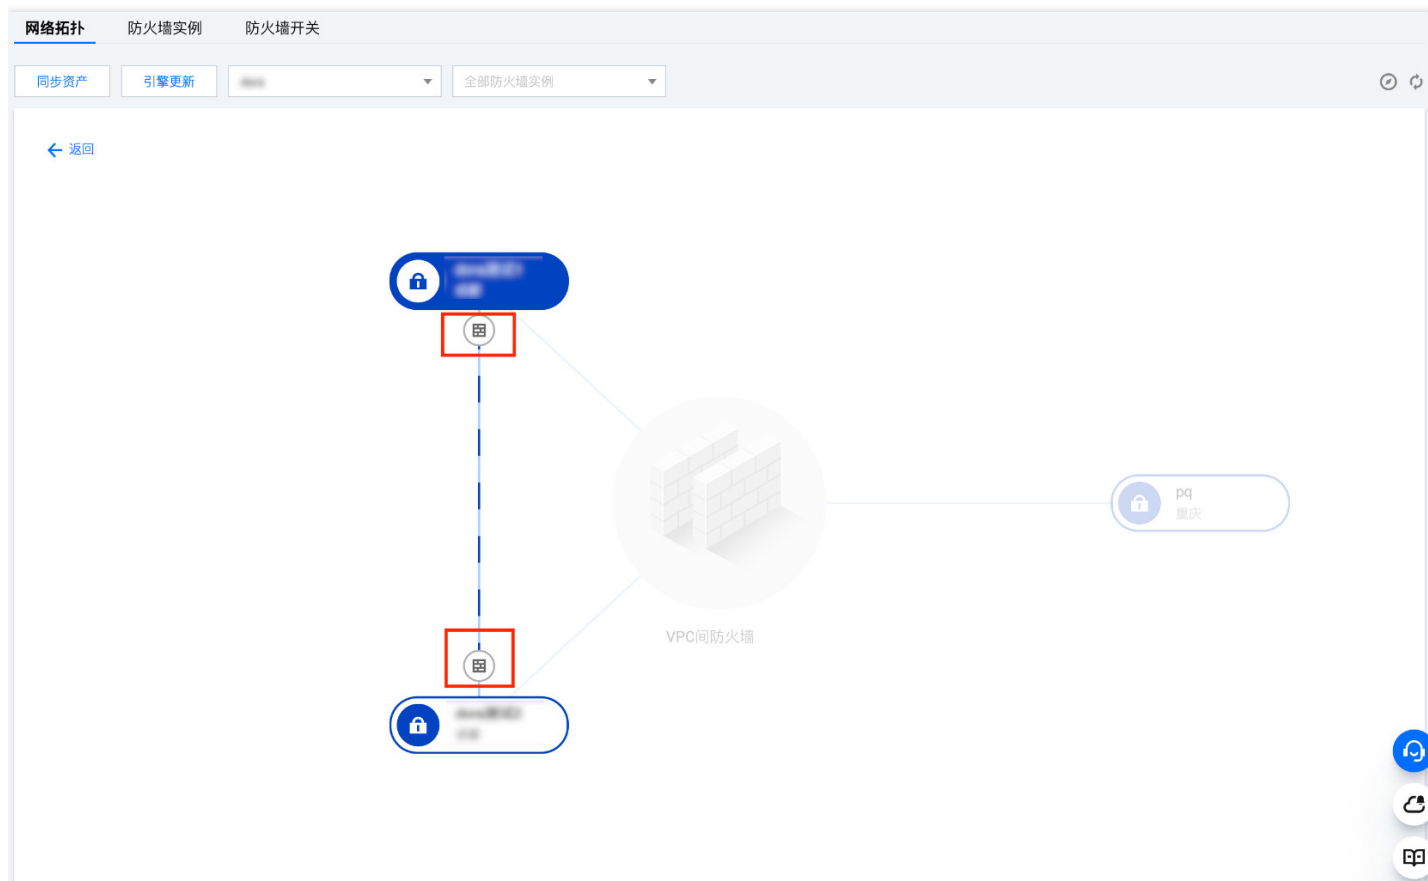

全互通模式：

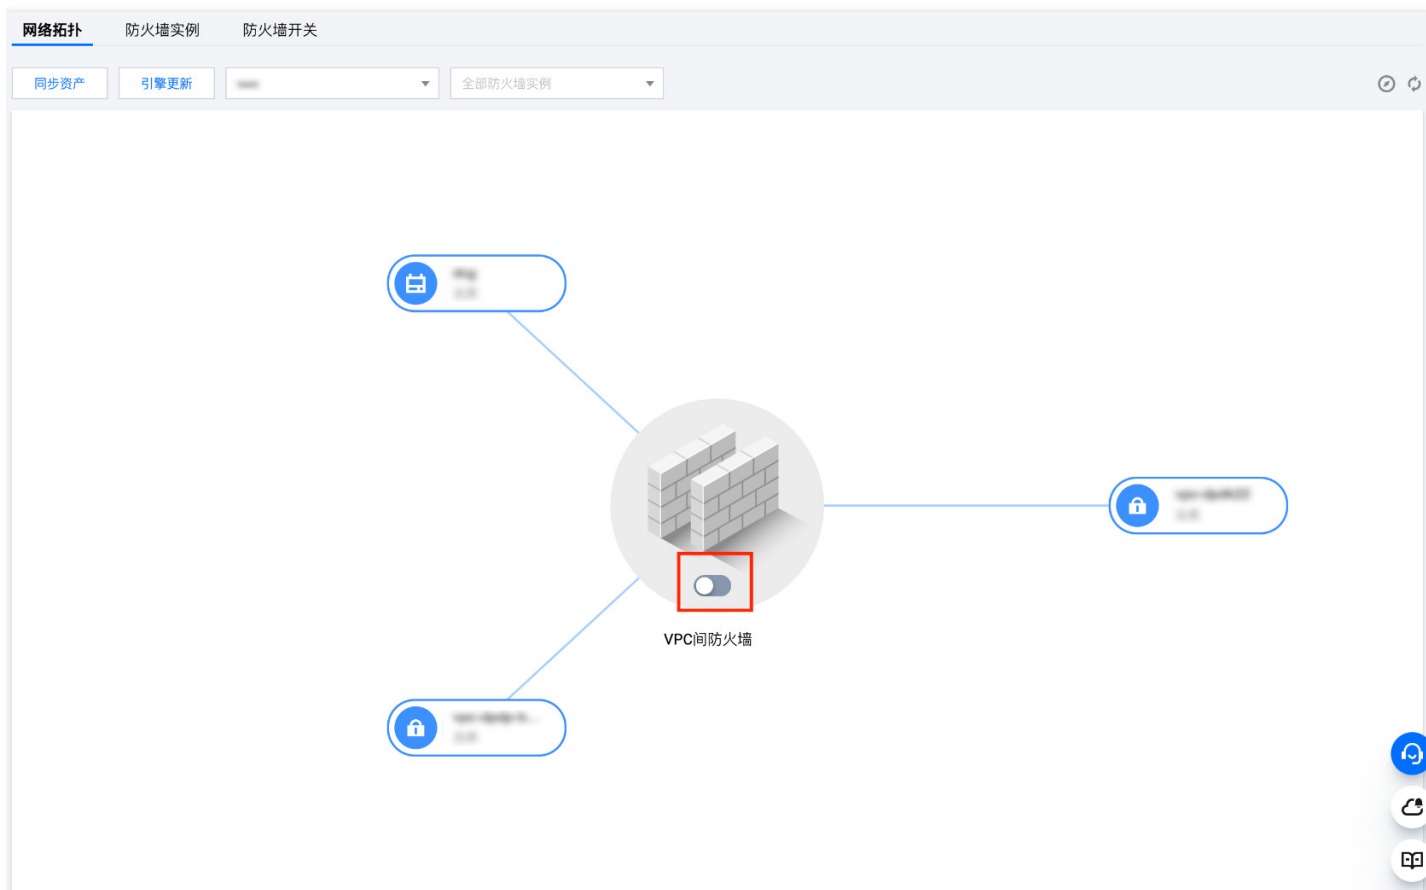

VPC 间防火墙的异常场景说明

- VPC 间防火墙在开启和关闭开关时，涉及后台自动修改您的路由策略，导致在一个极短的时间内会出现网络闪断，为不影响您的业务，请您合理安排操作 VPC 间防火墙开关的时间。如果需要进行批量或频繁的开关操作，建议在业务流量较小的深夜进行。
- VPC 间防火墙开关建立在 VPC 间的对等连接之上，若您变更（或删除）了对等连接的配置，则防火墙开关也会自动对应变更（或删除）。为了不影响您的业务，云防火墙只会对状态为关闭的开关立即执行变更（或删除）。
- 若 VPC 间没有正在启用的路由，则防火墙开关无法开启。
- 如需配置对等连接路由，请参见 配置指向对等连接的路由。
- 云防火墙开关开启状态下，在私有网络控制台手动变更对应 VPC 路由表属于高危操作，由于云防火墙无法同步路由的变更，可能导致防火墙失效，网络连接中断。
- 云防火墙开关关闭状态下，您可以根据需要切换 VPC 间的其他对等连接路由，但请勿启用备注信息为“防火墙”的路由，否则将导致网络连接中断，防火墙开关故障。

VPC墙实例创建

最近更新时间: 2024-12-19 17:12:00

VPC墙创建前置-对等链接建立

私有网络（Virtual Private Cloud）是用户自定义的、逻辑隔离的专属云上网络空间。

对等连接（Peering Connection，PC）是一种大带宽、高质量的云上资源互通服务，支持多VPC、异构网络互通等。对等连接互通性不传递。

创建VPC

1. 进入云计算与网络 - 私有网络(VPC)产品。



2. 点击【新建】按钮。
3. 输入私有网络名称及CIDR、该私有网络下子网的名称和CIDR，选择可用区后点击【创建】。

因稍后会建立对等连接，建议此处vpc名称增强语义，可读性更强，例如"vpc1"和"vpc2"。

新建VPC

私有网络信息

所属地域重庆

名称vpc_test1

CIDR

107.0.016

创建后不可修改，[查看约束](#)

初始子网信息

子网名称vpc_subtest1

CIDR

107.0.024

可用区云福M18

关联路由表默认

标签

创建

取消

新建VPC

私有网络信息

所属地域重庆

名称vpc_test2

CIDR

108.0.016

创建后不可修改，[查看约束](#)

初始子网信息

子网名称vpc_subtest2

CIDR

108.0.024

可用区云福M18

关联路由表默认

标签

创建

取消

创建对等连接

1. 左侧导航栏选择【对等连接】。

版权所有：亿算云平台

第48 页 共1054页

2. 点击【新建】按钮，新建对等连接弹窗中输入对等连接的名称，选择地域和vpc私有网络。

此处本端网络和对端网络的选择需留意，会影响后续云防udp协议的使用(本端对应客户端，对端对应服务端)。

新建对等连接

名称

vpc_test_con

本端地域

重庆

本端网络 *

vpc-ip0ye8wz (vpc_test1 | 10.7.0.0/16)

对端账户类型

我的帐户

其它帐户

对端地域

重庆

对端网络

vpc-82645ryh (vpc_test2 | 10.8.0.0/16)

创建

取消

3. 创建成功后页面提示如图，可通过点击弹窗中【修改路由表】按钮跳转至路由表页面，也可以通过左侧导航栏手动跳转。

对等连接已建立!

要向对等连接发送、接收数据，还需在路由表中添加对端路由

修改路由表

取消

配置路由表

1. 路由表页面，选择之前创建的vpc进行配置，此处注意2个vpc都需进行配置。

私有网络(VPC)

网络拓扑

私有网络

子网

路由表

IP与网卡

NAT网关

对等连接

VPC终端节点

云防火墙

路由表

重庆

全部私有网络

新建

多个关键字用竖线“|”分隔，多个过滤标签用回车键分隔

ID/名称

所属网络

类型

关联子网数

操作

rtb-cc6ibux0
default

vpc-82645ryh
vpc_test2

默认路由表

1

删除 关联子网

rtb-dym951d6
default

vpc-ip0ye8wz
vpc_test1


默认路由表

1

删除 关联子网

2. 点击vpc对应的蓝色id，进入详情页面。


3. 点击【新增路由策略】，输入目的端(另一个私有网络CIDR)、下一跳类型(对等连接)和下一跳内容，此处下一跳内容会默认显示上述创建的对等连接，输入备注信息后点击【创建】。

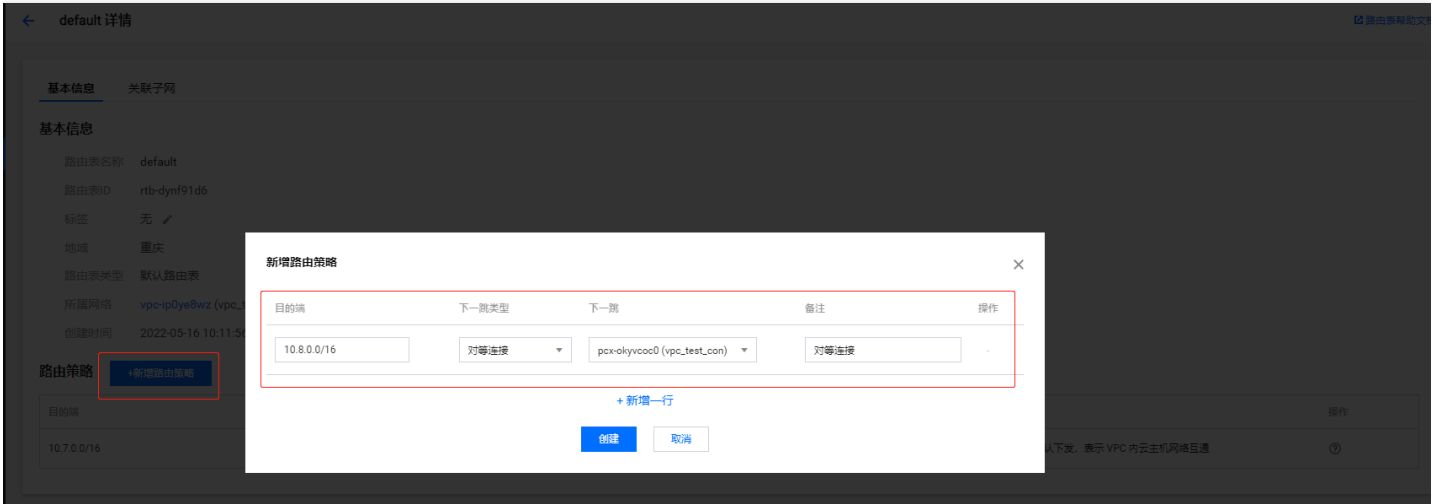

4. 创建成功会在列表出显示对应信息。

目的端	下一跳类型	下一跳	备注	操作
10.7.0.0/16	LOCAL	Local	系统默认下发，表示 VPC 内云主机网络互通	?
10.8.0.0/16	对等连接	pcx-okyvcoc0 vpc_test_con	对等连接	编辑 删除

5. 另一个vpc操作与上述步骤相同。

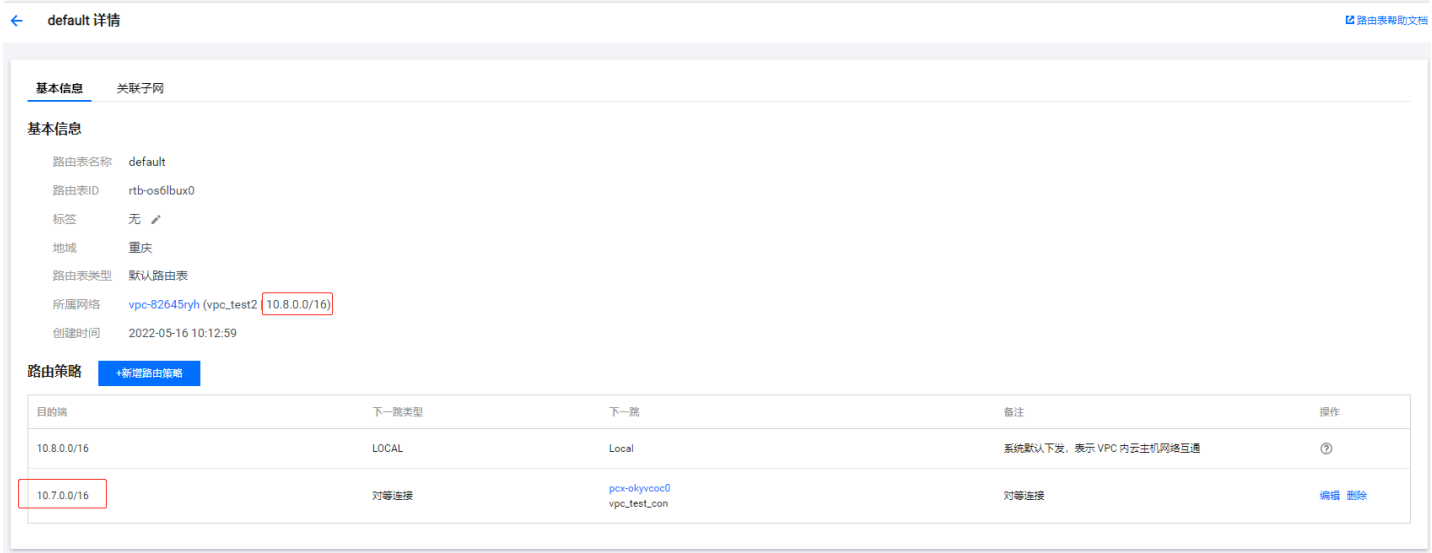

VPC间防火墙实例创建

说明：

- 普通模式直接在接入的时候直接选择本端账号下已打通对等链接的VPC。
- 管理员模式和多账号模式，需要在首次接入的时候选择跨租户对等链接的两个VPC。

1. 新建 VPC 间防火墙，私有网络模式，在左侧导航栏中，选择防火墙开关 > VPC 间开关。

2. 在 VPC 间开关页面，单击防火墙实例，进入到防火墙实例页面，单击创建防火墙。



3. 在新建 VPC 间防火墙弹窗中，输入实例名称，选择私有网络模式，单击下一步。

注意：

- 实例名称：创建防火墙实例时自定义的名称。
- 设置防火墙实例带宽规格和接入网络，单击下一步。若实例数量不满足需求可单击右侧创建多个防火墙实例。
- 地域：接入防护的 VPC 所属的地域。
- 异地灾备：VPC 间防火墙支持异地灾备，勾选后，引擎主备自动部署在不同AZ区域。
- 可用区：根据需求选择合适的可用区。
- 实例带宽：单实例目前最小200Mbps，最大10Gbps（控制台自行配置最大支持6Gbps，超过需提交工单评估），支持升级扩容。如果不满足最大带宽可创建多个防火墙实例分流。但请注意，每个防火墙实例有其自身吞吐上限，多个防火墙实例请确认单实例在吞吐上限内。
- 防火墙无法进行基础网络的打通，接入网络之前，请确认 VPC 间已经创建对等连接，如果 VPC 之间没有建立连接，则接入不生效，不会有防火墙开关。
- 每个防火墙实例仅可接入同地域下的 VPC，每个实例最多可接入10个 VPC，支持同地域下创建多个防火墙实例。建议提前按照地域规划需要接入的 VPC，再创建防火墙实例并进行网络接入。

4. 单击接入网络，根据需要接入的 VPC 的地域分实例，选择所需 VPC，1个 VPC 仅可以接入1个实例，单击确定。






5. 配置创建引流子网方式、防火墙 VPC、路由模式，确认无误后单击创建即可。

注意：

云防火墙会在您所接入的VPC中新建子网，用于将流量牵引至防火墙，您可以选择不同的创建子网的方式。引流子网完成防火墙创建后不可修改。

- 自有网段优先：云防火墙会在您所选的 VPC 内自动选择空闲子网网段；当 VPC 内无子网配额时，会使用所选 VPC 的扩展网段。
- 扩展网段优先：云防火墙会优先使用空闲的 VPC 保留的扩展网段，该模式下不会占用所选 VPC 子网配额。其中，扩展网段是指私有网络中的辅助网段。
- 自定义：您可以自定义供防火墙使用的子网网段，请注意必须为24网段；自定义网段必须属于当前 VPC 的 CIDR，例如192.168.0.0/24。

6. 开启防火墙开关，开启后VPC间访问流量会牵引到云防火墙进行过滤转发。

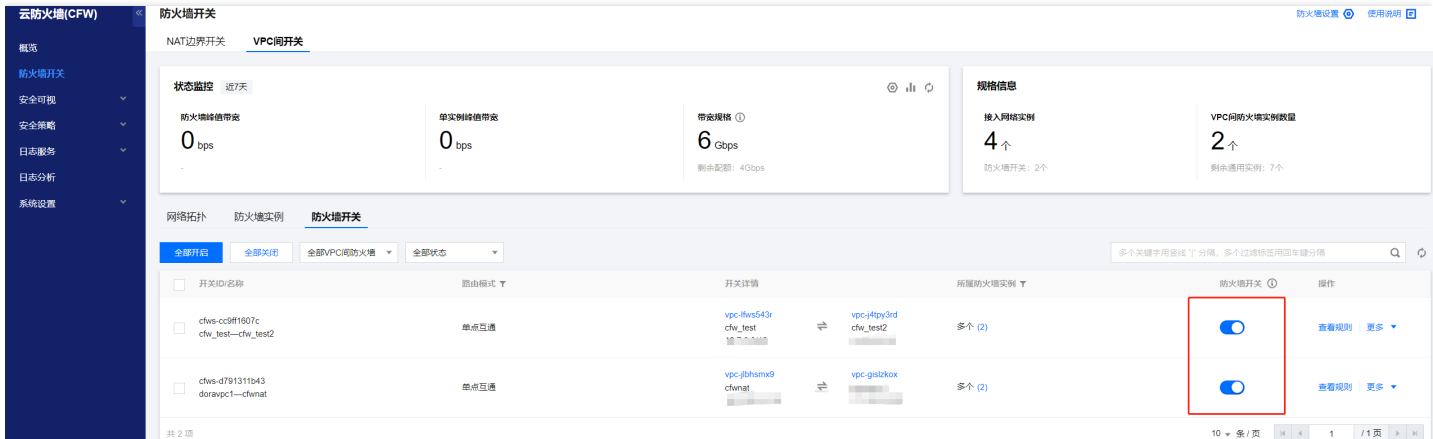

7. 进入安全策略-访问控制-添加访问控制规则测试。

概览

防火墙开关

安全可视

安全策略

访问控制

入侵防御

日志服务

日志分析

系统设置

NAT边界规则

内网网规则

规则列表

没有进行规则备份

立即备份

全局规则

5条

应用规则: 1条

指定生效范围

4条

应用规则: 1条

规则列表配额

5000条

最近操作记录

暂无数据

查看操作日志

添加规则

导入规则

快速排序

批量操作

更多操作

全部状态

多个关键字用竖线“|”分隔, 多个过滤标志用圆车键分隔

Q

🔍

🌟

⬇

执行顺序	访问源	访问目的	目的端口	协议	策略	生效范围	描述	命中次数	状态	操作
1			-1/-1	ANY	放行	cfwg-d0114acb	4444	0		编辑 插入 删除
2			-	ICMP	放行	cfwg-d0114acb	111122	866		编辑 插入 删除
3			pp-17shs3pw 8-4段	pp-17shs3pw 8-4段	阻断	ALL 全局策略	1	7		编辑 插入 删除

8. 进入日志服务-访问控制日志，产生一条拦截或者观察日志。

云防火墙(CFW)

概览

防火墙开关

安全可视

安全策略

日志服务

访问控制日志

入侵防御日志

流量日志

操作日志

日志分析

系统设置

访问控制日志

NAT边界规则

内网网规则

全部资产

协议: ICMP | TCP

Q

🔍

🌟

⬇

命中时间	访问源	源端口	访问目的	目的端口	协议	域名	云防火墙	策略	生效规则	详情
	cfw_test2 cfwvpc2	53612	cfw_test cwatest	5201	TCP	-		阻断	11	查看
	cfw_test2 cfwvpc2	53612	cfw_test cfwtest	5201	TCP	-		阻断	11	查看
	cfw_test2 cfwvpc2	53612	cfw_test cfwtest	5201	TCP	-		阻断	11	查看
	cfw_test2 cfwvpc2	53612	cfw_test cfwtest	5201	TCP	-		阻断	11	查看

性能指标

最近更新时间: 2024-12-19 17:12:00

VPC墙接入数量性能指标

带宽性能	机器规格	最大接入VPC数	入侵防御功能
0M~600M	4c8g	10	不支持
600M~2048M	8c16g	10	支持
2048M~4096M	16c32g	10	支持
4096~6144M	32c64g	10	支持
6144M~10240M	64c128g	10	支持

NAT边界防火墙开关

功能介绍

最近更新时间: 2024-12-19 17:12:00

产品功能


NAT 边界防火墙开关支持基于内网资产进行流量管控与安全防护，同时支持基于 SNAT、DNAT 进行的网络流量转发。

NAT云防火墙使用场景

工作模式	前置条件	应用场景
新增模式	租户下有可访问公网的EIP	若当前地域没有NAT网关，新增模式可以通过NAT边界防火墙内置的NAT功能，实现指定实例通过防火墙访问互联网
接入模式	租户下的VPC本身可以通过NAT网关上网	若当前地域已有NAT网关，或者希望公网对外的出口IP保持不变，接入模式可以将NAT边界防火墙平滑接入到NAT网关与CVM实例之间

NAT墙引流原理

例如租户的vpc1，vpc2 接入云防火墙，首先要实现流量牵引，这里采用了跨租户的弹性网卡来实现引流，主要实现如下：

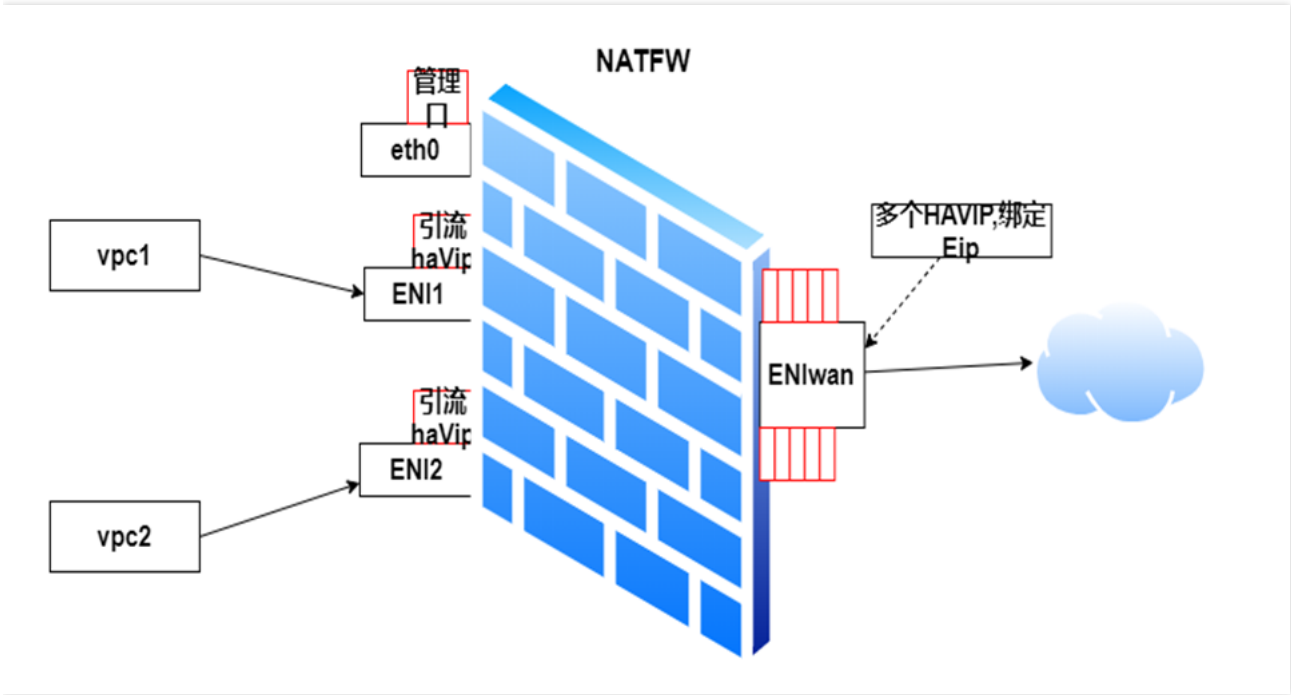

- NAT防火墙引擎为保留账号的overlay子机。
- 接入NAT防火墙的每个vpc，会从该VPC下分配一个防火墙子网，并创建一个跨租户的弹性网卡到FW，该网卡为vpc的引流网卡，并从引流子网下分配高可用虚拟ip，满足高可用特性。
- 切换下一跳路由到引流网卡的高可用虚拟ip，流量将牵引到防火墙。
- 从其中一个vpc中分配跨租户的出网口，如左图ENIWan网口，所有VPC流量将通过ENIWan口访问外网，ENIWan需要分配独立的高可用虚拟ip保证高可用特性，高可用虚拟ip绑定EIP实现公网访问。

说明：

接入VPC的流量通过VPC子网路由，根据子网越大优先级越高选路引流到NATFW后，内部进行NAT转发访问外网，新增模式是ENIwan口跟弹性公网EIP绑定，接入模式ENIwan口跟NAT网关绑定。

操作指南

最近更新时间: 2024-12-19 17:12:00

操作指南

1. 登录云防火墙控制台，在左侧导航栏中，选择【防火墙开关】>【NAT 边界开关】，进入 NAT 边界开关页面。


2. 在 NAT 边界开关页面，单击【防火墙实例】，进入防火墙实例页面，已有实例将卡片形式展示在列表中，若没有防火墙实例可点击创建实例进行新增。
- 当前版本只支持单地域。

• VPC 可选列表显示账户下所有 VPC 信息，支持多选；若所选 VPC 已接入其他实例，则置灰不可选择。
3. 其他辅助操作。

• 同步资产：在 VPC 间开关页面下的“网络拓扑”和“防火墙实例”标签内，单击【同步资产】，可以及时调用后台接口重新读取并同步用户的资产信息，从而避免发生因用户资产规模在后台轮询间隔内发生变化，但尚未被同步的情况。

• 引擎更新：在“网络拓扑”或“防火墙实例”标签下，单击【引擎更新】，后台引擎立即进行更新，更新完成后引擎更新按钮置灰。
4. 在“防火墙实例”标签下，单击【实例配置】。

5. 在右侧弹窗“接入 VPC 与公网 IP”标签中，点击【增加接入 VPC】或【重新选择 VPC】可以对当前防火墙实例下接入的 VPC 进行调整。

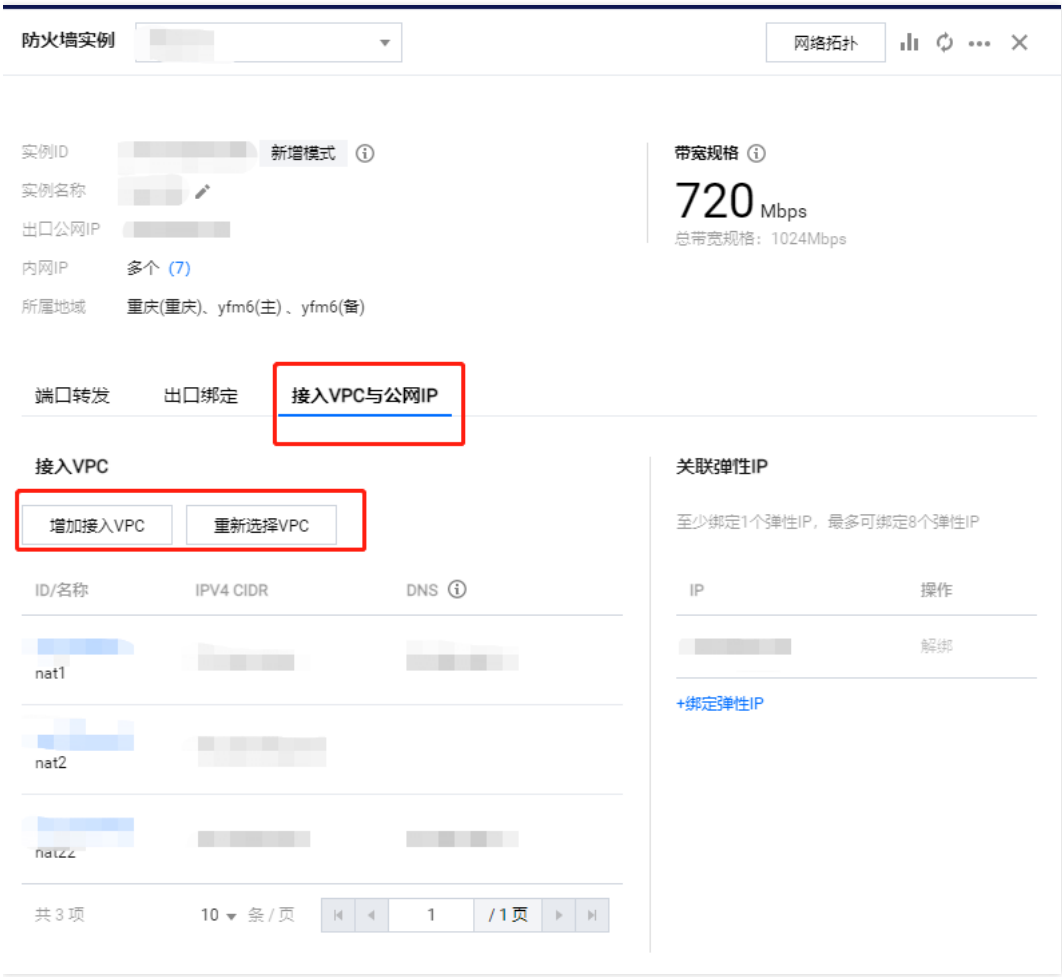

6. 在“端口转发”标签中，可以新建或编辑端口转发规则。

防火墙实例

网络拓扑

实例ID

实例名称

出口公网IP

内网IP

所属地域

新增模式

720Mbps

总带宽规格：1024Mbps

多个

重庆(重庆)、yfm6(主)、yfm6(备)

端口转发

出口绑定

接入VPC与公网IP

新建规则

协议	外部IP	外部端口	内部IP	内部端口	描述	操作
TCP		22		22	11	编辑 删除
UDP		1231		1231	1111	编辑 删除

共 2 项

10 条 / 页

1 / 1 页

7. 在"出口绑定"标签中，可以新建或编辑出口绑定规则。

防火墙实例

网络拓扑

实例ID

实例名称

出口公网IP

内网IP

所属地域

新增模式

720Mbps

总带宽规格：1024Mbps

多个

重庆(重庆)、yfm6(主)、yfm6(备)

端口转发

出口绑定

接入VPC与公网IP

新建规则

私有网络/子网ID	私有网络/子网名称	外部IP	操作
	nat1_zw1		编辑 删除

共 1 项


10 条 / 页

1 / 1 页

网络拓扑图

云防火墙提供了一个可视化视图，帮助您快速梳理 VPC 与 互联网 的访问关系。在网络拓扑图中，展示了 互联网 与 VPC 之间的访问关系。已开启开关的 NAT 间流量将会被牵引至防火墙进行过滤与防护。

- 登录 云防火墙 控制台，在左侧导航栏中，选择【防火墙开关】>【NAT 边界开关】，进入 NAT 边界开关页面。
- 在 NAT 边界开关页面，单击【网络拓扑】，进入网络拓扑页面。
- 将鼠标在某个 VPC 节点上悬停，可查看 VPC 的简要信息。单击 VPC 节点，可查看对应 VPC 信息。

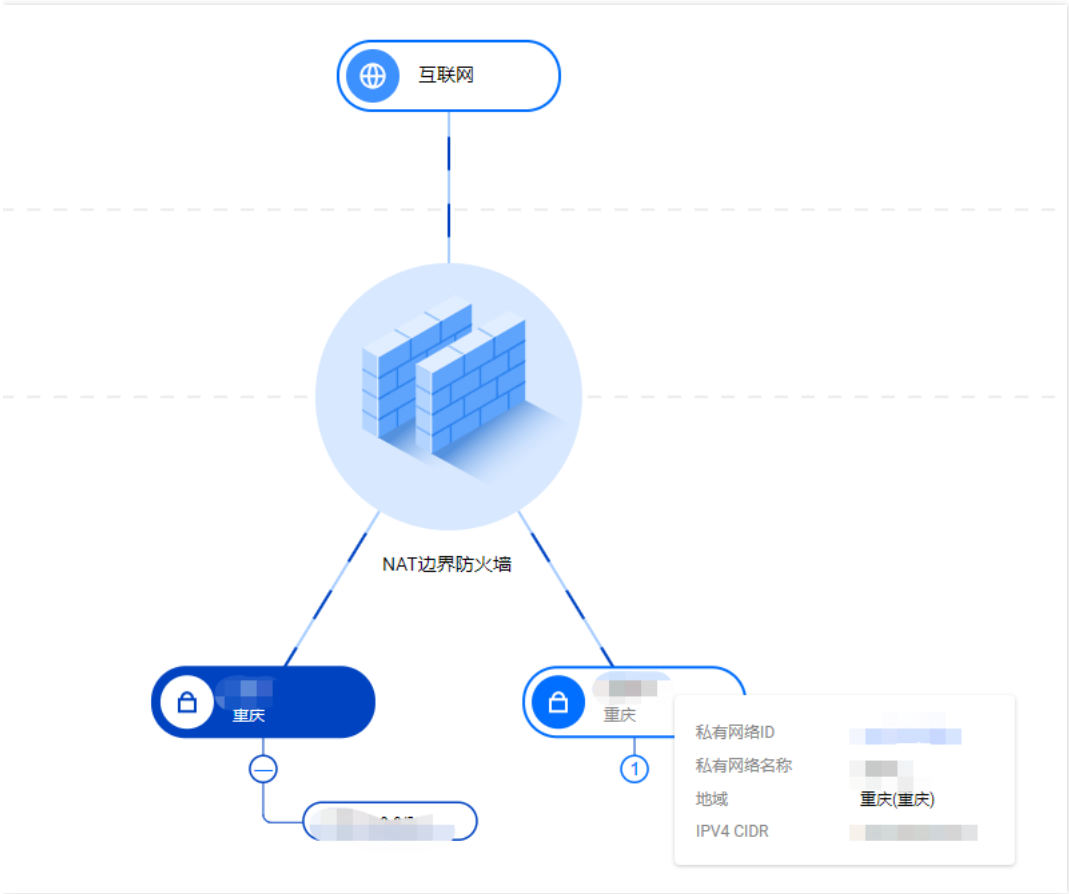

NAT 间防火墙的异常场景说明

- 配置防火墙实例时，关联弹性 IP 时需至少绑定1个弹性 IP，仅剩下1个绑定的弹性 IP 时，解绑按钮将置灰不可点击。
- 防火墙开关状态为关闭时，系统会自动恢复所有子网关联路由表的路由策略，以及子网对应的端口转发规则，所有子网的流量将恢复原先路径，不会经过NAT边界防火墙。


NAT墙实例创建

最近更新時間: 2024-12-19 17:12:00

防火墙实例创建-新增模式

1. 登录云防火墙控制台，在左侧导航栏中，选择防火墙开关 > NAT 边界开关。在 NAT 边界开关页面，可进行创建实例、同步资产、查看并监控基于 NAT 边界的带宽情况等操作。在 NAT边界开关下，单击创建实例。


警告：
当某个 NAT 边界防火墙开关开启后，对应子网的流量将经过防火墙，届时访问控制规则、入侵防御功能将对其生效，流量日志也会生成。

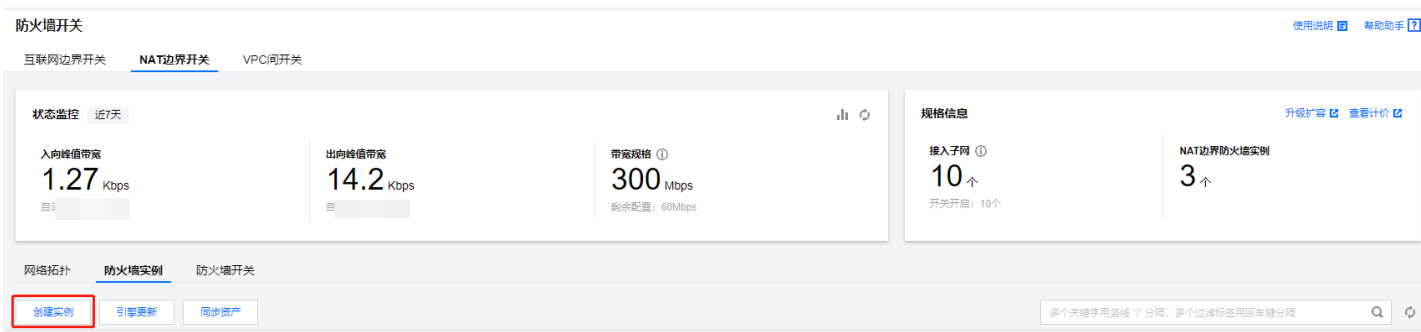

2. “新建 NAT 边界防火墙”弹窗中，可为当前账号创建一个新的 NAT 边界防火墙实例，填写相关字段，选择需要使用的模式，单击下一步。



3. 第二步，选择需要接入云防火墙的VPC，单击下一步。

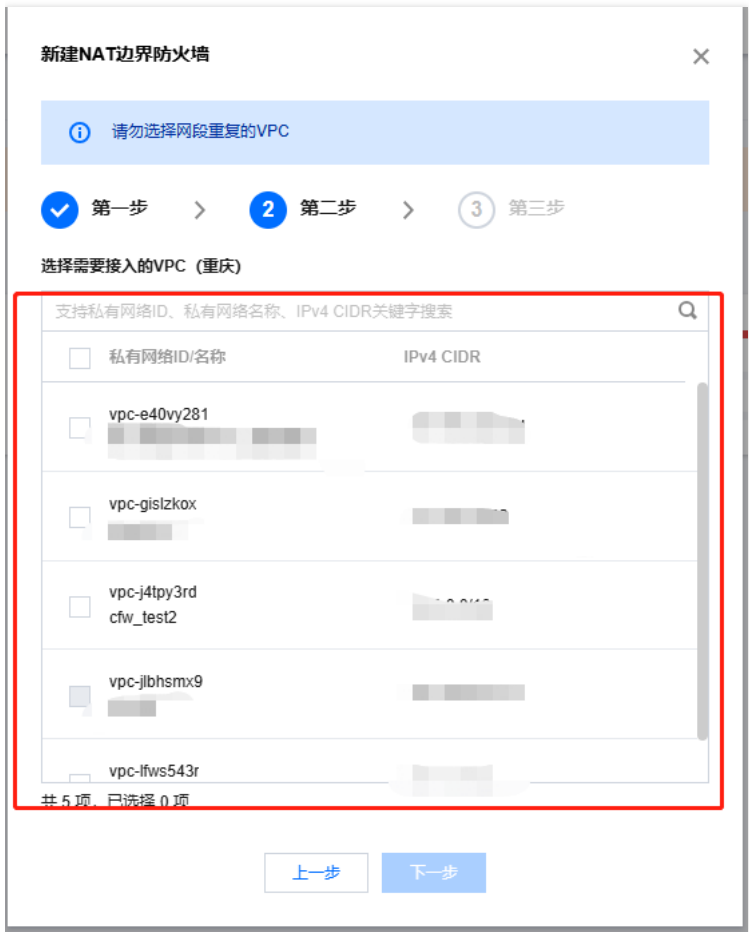

4. 选择引流方式，支持【自有网段优先】、【扩展网段优先】、【自定义】三种引流方式，点击创建，等待实例创建完成。

说明：

云防火墙会在您所接入的VPC中新建24网段的子网，用于将流量牵引至防火墙和公网流量出口，您可以选择不同的创建子网的方式。

自有网段优先：云防火墙会在您所选的VPC内自动选择空闲子网网段；当VPC内无子网配额时，我们会使用所选VPC的扩展网段。


扩展网段优先：云防火墙会优先使用空闲的VPC保留的扩展网段，该模式下不会占用所选VPC子网配额。

自定义：您可以自定义供防火墙使用的子网网段，请注意必须为24网段；自定义网段必须属于当前VPC的CIDR。



防火墙实例创建-接入模式

1. VPC网络-->NAT网关-->新建NAT网关-->配置对应需要接入VPC

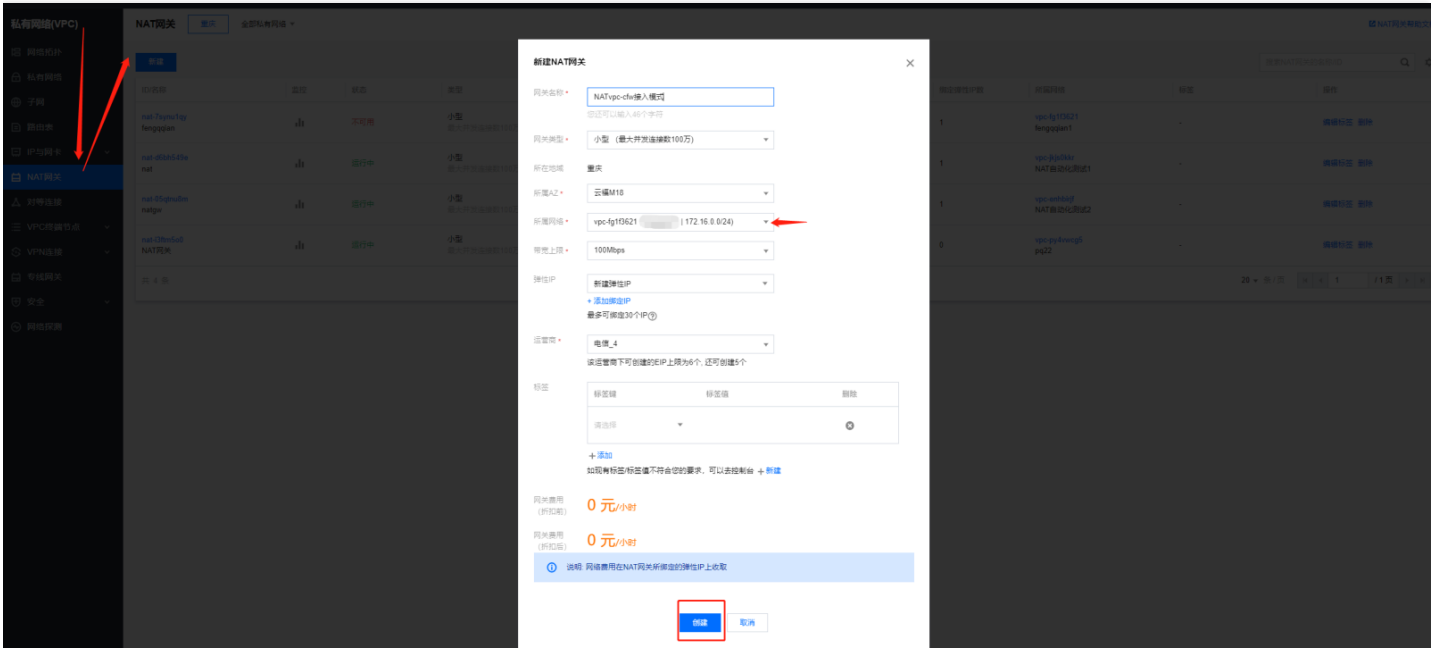

2. 创建NAT网关成功，修改vpc下一跳路由表，指向该NAT网关，此时vpc可通过NAT网关出公网，记录NAT网关ID。



3. 进入云防火墙，新建NAT边界墙，设置实例规格-选择接入模式，点击下一步。

新建NAT边界防火墙

×

1 第一步

>

2 第二步

>

3 第三步

地域

重庆

↻

下拉查看NAT防火墙支持地域，创建实例后不可更改

可用区 ①

随机可用区

☐ 异地灾备

实例名称

NAT接入模式test

你还可以输入49个字符

实例规格

—

20

+

Mbps

✓

步长20Mbps，最小20Mbps，最大4960Mbps

—

5000

+

条

根据实例带宽大小区分规格上限，详细规格对应请 [查看文档](#)

模式

☐ 新增模式 ①

☒ 接入模式 ①

下一步

取消

4. 勾选需要接入NAT网关的实例ID，点击下一步。

新建NAT边界防火墙

当前版本支持接入 3 个NAT网关，如需更多请 [提交工单](#)

第一步

第二步

第三步

选择需要接入的NAT（重庆）

支持NAT实例ID/名称、关联弹性IP、私有网络ID/名称搜索

ID/名称	关联弹性IP	所属网络
		vpc-enhbirjt
nat-7synu1qy		vpc-fg1f3621
		vpc-py4vwcg5

共 4 项，已选择 0 项

上一步

下一步

5. 根据项目VPC网络分配情况，选择引流方式，点击创建即可。

云防火墙会在您所接入的VPC中新建24网段的子网，用于将流量牵引至防火墙和公网流量出口，您可以选择不同的创建子网的方式

自有网段优先：云防火墙会在您所选的VPC内自动选择空闲子网网段；当VPC内无子网配额时，我们会使用所选VPC的扩展网段

扩展网段优先：云防火墙会优先使用空闲的VPC保留的扩展网段，该模式下不会占用所选VPC子网配额

自定义：您可以自定义供防火墙使用的子网网段，请注意必须为24网段；自定义网段必须属于当前VPC的CIDR

输入示例：192.168.0.0/24

第三步

创建引流子网方式

自有网段优先

扩展网段优先

自定义

上一步

创建

版权所有：亿算云平台

第64 页 共1054页

性能指标

最近更新时间: 2024-12-19 17:12:00

NAT墙接入数量性能指标

模式	机器规格	最大接入VPC数	最大EIP数量	NAT 网关
新增模式	600M以下实例（4c8g）	8	8	/
	600M以上实例(8c16以上)	10	8	/
接入模式	600M以下实例（4c8g）	4	/	4
	600M以上实例(8c16以上)	5	/	5

资产中心

最近更新时间: 2024-12-19 17:12:00

本文将为您介绍如何在资产中心查看和管理各资产的相关数据及信息。您可以通过查看内网资产、私有网络和子网的详细信息，来更好地把控资产现状、管理资产并预知和防控安全事件。

操作指南

- 登录云防火墙控制台，在左侧导航中，单击【资产中心】，进入资产中心页面。
- 在资产中心页面，可查看服务器资产和网络资产信息并进行相关操作。其中服务器资产包括公网与内网类型资产，网络资产包括网关、网卡、私有网络、子网类型资产信息。

服务器资产

在资产中心页面 下方，单击服务资产，您可以查看账户下全部服务器资产的详细信息，类型包括公网资产与内网资产，单击类型按钮，可筛选不同类型的资产进行显示。内容包括 资产实例ID/名称、IP地址、资产类型、地域及带宽等信息。

网络资产

在资产中心页面 下方，单击网络资产，您可以查看账户下全部网络资产的详细信息，网络资产类型包括网关、网卡、私有网络、子网四种类型，单击类型按钮，可筛选不同类型的资产进行显示。

- 查看私有网络详情在私有网络列表中，单击目标私有网络 ID，即可跳转到该私有网络的详情页面。

资产中心

服务器资产

网络资产

只看新增项目

网关

网卡

私有网络

子网

多个关键字用竖线“|”分隔，多个过滤标签用回车键分隔

Q

↺

ID/名称	IPv4 CIDR	地域	DNS	子网	云服务器	互通VPC
		重庆	多个 (2)	2	0	1
		重庆	多个 (2)	5	0	1
		重庆	多个 (2)	4	0	1

- 查看私有网络其他信息，在“子网”、“云服务器”和“互通 VPC”列，单击蓝色字段，可以跳转到相关的详情页面。

← 私有网络

私有网络ID: 私有网络名称: 地域: 重庆（重庆）IPv4 CIDR:

子网（2）

云服务器（0）

互通VPC（1）

多个关键字用竖线“|”分隔。多个过滤标签用回车键分隔

Q

↺

ID/名称	IPv4 CIDR	可用区	云服务器
<div></div>	<div></div>	<div></div>	0
<div></div>	<div></div>	<div></div>	0

流量中心

最近更新时间: 2024-12-19 17:12:00


流量中心中 VPC 间流量的访问情况，含 VPC 间活动一个页面。

VPC间活动

您可以在 VPC 间活动页面，查看私有云之间的流量访问情况和协议分布。

操作步骤

1. 登录 云防火墙控制台，在左侧导航栏中，单击【流量中心】并进入“VPC 间活动”页签中。
2. 在“VPC 间活动”页签的上方筛选框中，选择具体私有云的实例，并选择需要查看的时间段。

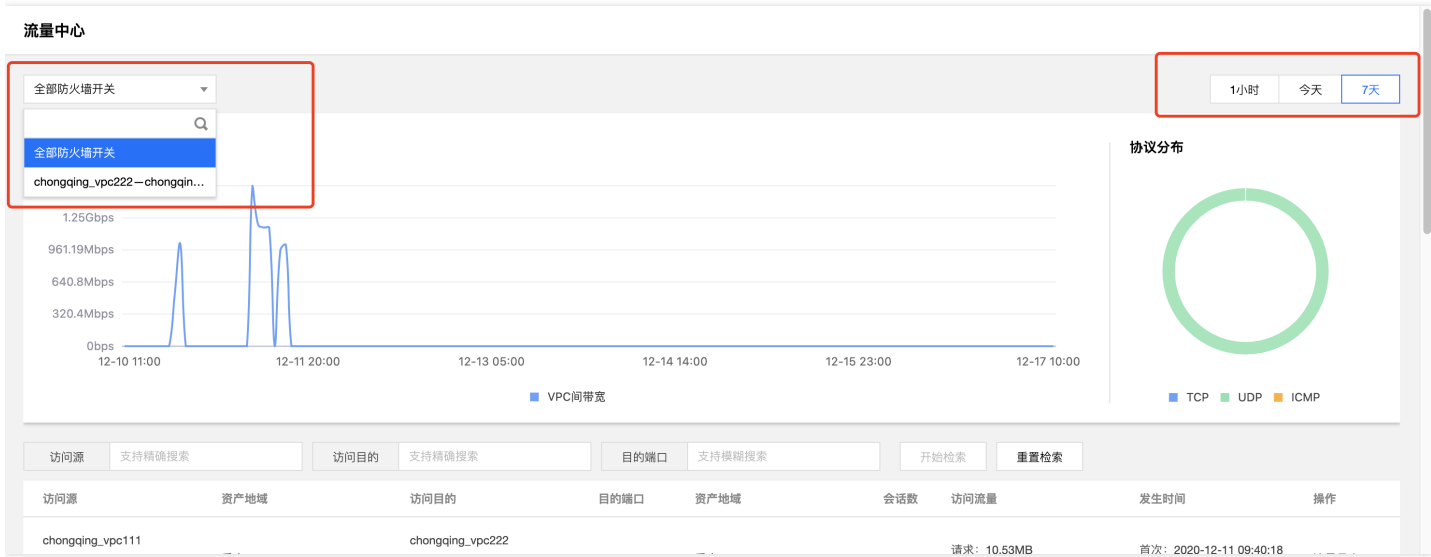

3. 将鼠标悬停在流量统计的折线图上，查看固定时间内的带宽速率，同时将鼠标悬停在右侧协议分布的扇形图上，查看具体协议的分布占比。
4. 在页面下方可查看 VPC 间具体 IP 地址，同时可查看私有云上的 IP 访问目的、访问源、访问次数等。在输入框中输入想要查询的访问源、访问目的或目的端口来进行精准搜索。

访问控制

内网间规则

最近更新时间: 2024-12-19 17:12:00

内网间规则提供一个访问控制列表，创建规则时对规则生效范围进行配置，从而支持对不同 VPC 间的流量互通提供访问控制。本文将介绍如何在云防火墙控制台设置内网间规则。

操作指南

1. 登录 云防火墙控制台，在左侧导航栏中，选择访问控制 > 内网间规则。

说明

- 区别于互联网边界和 NAT 边界访问控制列表，内网间访问控制列表不区分方向。
 - 本端 VPC 与对端 VPC 是等价的，在配置规则时，可以根据访问源与访问目的所在的 CIDR 网段判断所属 VPC，进而区分方向。

2. 在内网间规则页面，单击添加规则，进入添加规则页面。

3. 在添加规则页面，填写访问源 IP、访问目的 IP、目的端口、协议、策略、生效范围等信息，单击确定完成规则配置。

添加规则

访问源类型

☒ IP地址 ☐ 地址模板

访问目的类型

☒ IP/域名 ☐ 地址模板

规则优先级

☐ 最先 ☒ 最后

执行顺序 ①	访问源 ①	访问目的 ①	目的端口 ①	协议	策略 ①	生效范围	描述 ①	操作
10	<input type="text" value="0.0.0.0/0"/>	<input type="text" value="0.0.0.0/0"/>	<input type="text" value="-1/-1"/>	<div>ANY</div>	<div>请选择</div>	<div>全局策略</div>	<input type="text" value="请输入50字以内的规则描述"/>	<div>复制</div> <div>删除</div>

关联 4 个网络实例 [详情](#)

关联 4 个网络实例 [详情](#)

确定

取消

字段说明：

- 执行顺序：访问控制规则的执行顺序，与防火墙开关中对应规则列表的执行顺序互不影响，执行顺序较高的规则会被优先匹配，命中某条规则后，则不再继续匹配后序规则。当您修改某条规则的执行顺序时，原本该位置规则的执行顺序+1，以此类推。当您删除某条规则时，后序所有规则的执行顺序-1。
- 访问源：支持0.0.0.0/130618222416261120作为通配规则的访问源（仅生效于所选生效范围之间），除此之外访问源只能填写本端/对端VPC的CIDR中的IP或子网段，且不与访问目的在同一个VPC网段内。单击详情，可查看内网间规则关联的访问源网络实例详情。
- 访问目的：支持0.0.0.0/130618222416261120作为通配规则的访问目的（仅生效于所选生效范围之间），除此之外访问目的只能填写本端或对端 VPC 的 CIDR 中的 IP 或子网段，且不与访问源在同一个 VPC 网段内。单击详情，可查看内网间规则关联的访问目的网络实例详情。
- 目的端口：支持单端口号、基于'/'的端口段以及英文逗号分隔的离散端口值。例如“80”、“80/80”、“-1/-1”、“0/65535”或“80,443,3380/3389”。
- 协议：支持 TCP、UDP、ICMP、HTTP、HTTPS、SMTP、SMTPS、DNS 和 FTP 等协议。
- 策略说明：
 - 放行：放通命中规则的流量，记录命中次数但不记录访问控制日志，且记录流量日志。
 - 观察：放通命中规则的流量，记录命中次数并记录访问控制日志与流量日志。
 - 阻断：拦截命中规则的流量，记录命中次数并记录访问控制日志，流量日志记录流量的一个请求数据包信息。
- 生效范围：
 - 全局策略：规则对所有 VPC 间防火墙管控的流量都生效。
 - 选定一个 VPC 间防火墙开关：规则仅对该防火墙开关管控的内网间流量生效。
- 描述：用于描述规则，最多支持50个字符，支持通过##的方式插入规则的特殊设置，当前版本支持的设定有#长连接#，适用于长连接业务场景。
- VPC 间通配规则：支持通配的 IP 地址段。

输入字段	输入示例	说明
------	------	----

输入字段	输入示例	说明
访问源/访问目的	0.0.0.0/130618222416261120	表示全部 IP。
域名	*	表示全部域名。
域名	*.aa.com	表示以*开头的二级域名：aa.com。
目的端口	-1/-1	表示全部端口。
目的端口	0/65535	表示全部端口。
目的端口	80,443,3389	表示对80、443、3389三个端口生效。
目的端口	80/443	表示对80到443之间的全部端口生效。
目的端口	80/443,3389	表示对80到443之间全部端口与3389端口生效。

注意：

- VPC 间防火墙对应的本端 VPC 与对端 VPC 的 CIDR 网段不能相同，也不能重叠，否则将无法开启防火墙开关。
- 内网访问控制规则中，访问源与访问目的仅支持填写：本端/对端 VPC 的 CIDR 地址中的 IP 地址或 CIDR 子网段，由于本端 VPC 和对端 VPC 的 CIDR 不能相同，通过“访问源”、“访问目的”便可以区分规则所控制的流量方向。
- 若填写本端 VPC 或对端 VPC 的 CIDR 以外的地址，则规则无法生效。
- 当“访问源”和“访问目的”填写0.0.0.0/130618222416261120时，可以用来表示 VPC 的全部地址。

4. 在右侧操作栏单击复制，添加多条规则。

说明

在“添加入站规则”的弹窗中，一行代表一条规则，每次添加规则默认插入到列表的最后位置，即执行顺序最大，优先级最低的位置。

- 场景1：已在本地完成规则列表的编辑，需要批量添加规则提升效率。

在右侧操作栏单击复制，可在当前位置的下方新增一行规则，单次最多支持添加10条规则。

添加规则

访问源类型

☒ IP地址

☐ 地址模板

访问目的类型

☒ IP/域名

☐ 地址模板

规则优先级

☐ 最先

☒ 最后

执行顺序	访问源	访问目的	目的端口	协议	策略	生效范围	描述	操作
10	<div>0.0.0.0/0</div> <div>关联 4 个网络实例 详情</div>	<div>0.0.0.0/0</div> <div>关联 4 个网络实例 详情</div>	<div>-1/-1</div>	<div>ANY</div>	<div>请选择</div>	<div>全局策略</div>	<div>请输入50字以内的规则描述</div>	<div>复制</div> <div>删除</div>
11	<div>0.0.0.0/0</div> <div>关联 4 个网络实例 详情</div>	<div>0.0.0.0/0</div> <div>关联 4 个网络实例 详情</div>	<div>-1/-1</div>	<div>ANY</div>	<div>请选择</div>	<div>全局策略</div>	<div>请输入50字以内的规则描述</div>	<div>复制</div> <div>删除</div>
12	<div>0.0.0.0/0</div> <div>关联 4 个网络实例 详情</div>	<div>0.0.0.0/0</div> <div>关联 4 个网络实例 详情</div>	<div>-1/-1</div>	<div>ANY</div>	<div>请选择</div>	<div>全局策略</div>	<div>请输入50字以内的规则描述</div>	<div>复制</div> <div>删除</div>

确定

取消

完善表单中其他字段，补充不需要重复填写的部分。

提交前，检查批量添加规则的执行顺序是否符合预期。

单击确定，提交所配置的规则。

5. 规则添加完成后，即可在规则列表中查看相关规则。

导入规则

在内网间规则页面，单击导入规则，可以从本地选择文件导入，您可以指定导入位置、下载导入模板和导出现有规则。

导入规则

内网间规则

×

①

单次最多可上传1000条规则，超过1000条请分多次上传并选择导入到列表末尾

1

选择文件

>

2

导入设置

导入位置

☐ 覆盖当前列表

☒ 导入到列表末尾

[下载导入模板](#)

[导出现有规则](#)

①

选择文件

还未选择文件

选择文件

删除

请上传格式为xlsx的文件，规则数量1000条以内

取消

下一步

NAT边界规则

最近更新时间: 2024-12-19 17:12:00

NAT 边界规则提供有多张访问控制列表，并可以对访问流量的方向进行配置，同时也对应一个 NAT 边界防火墙开关。本文将为您介绍如何在云防火墙控制台设置 NAT 边界规则。

操作指南

1. 登录 云防火墙控制台，在左侧导航栏中，选择【访问控制】>【NAT 边界规则】，进入 NAT 边界规则页面。
- 入向规则与出向规则通过配置不同访问源/访问目的进行区分。
2. 在 NAT 边界规则页面，单击【添加规则】，进入添加规则页面。
3. 在添加规则页面，需选择访问源/访问目的类型、规则优先级，即可完成规则配置。

添加入向规则

访问目的地域重庆

访问源类型

☒ IP地址

☐ 地理位置

☐ 云厂商

☐ 地址模板

访问目的类型

☒ IP地址

☐ 资源标签

☐ 地址模板

规则优先级

☐ 最先

☒ 最后

执行顺序	访问源	访问目的	目的端口	协议	策略	描述	操作
8	0.0.0.0/0	0.0.0.0/0	-1/-1	ANY	请选择	请输入50字以内的规则描述	复制 删除

确定

取消

字段说明：

- 执行顺序：访问控制规则的执行顺序，与防火墙开关中对应规则列表的执行顺序互不影响，执行顺序较高的规则会被优先匹配，命中某条规则后，则不再继续匹配后序规则。当您修改某条规则的执行顺序时，原本该位置规则的执行顺序+1，以此类推。当您删除某条规则时，后序所有规则的执行顺序-1。
- 访问源：入向规则访问源对所有公网 IP 生效，支持 IP、CIDR、地理位置、云厂商和地址模板。
- 访问目的：入向规则访问目的仅对当前地域内的所有内网资产生效，支持 IP 和 CIDR、资源标签或地址模板。
- 目的端口：TCP/UDP 规则支持单端口号、基于"/"的端口段以及英文逗号分隔的离散端口值，例如"80"、"80/80"、"-1/-1"、"0/65535"或"80,443,3380/3389"，ICMP 规则不需要配置端口。
- 协议：
 - 入向规则：当前版本支持 UDP、TCP与 ICMP 协议。
 - 出向规则：访问目的的类型输入域名后，支持HTTP、HTTPS、DNS、SMTP、SMTPS协议。
- 策略说明：
 - 放行：放通命中规则的流量，记录命中次数但不记录访问控制日志，且记录流量日志。
 - 观察：放通命中规则的流量，记录命中次数并记录访问控制日志与流量日志。
 - 阻断：拦截命中规则的流量，记录命中次数并记录访问控制日志，但不记录流量日志。
- 描述：用于描述规则，最多支持50个字符。
- NAT边界通配规则：

防火墙提供了不同的通配 IP、通配端口和通配域名的规则：

输入字段	输入示例	说明
访问源/访问目的	0.0.0.0/130618223492100096	表示全部 IP。
域名		表示全部域名。

输入字段	输入示例	说明
域名	.aa.com	表示以*开头的二级域名：aa.com。
目的端口	-1/-1	表示全部端口。
目的端口	0/65535	表示全部端口。
目的端口	80,443,3389	表示对80、443、3389三个端口生效。
目的端口	80/443	表示对80到443之间的全部端口生效。
目的端口	80/443,3389	表示对80到443之间全部端口与3389端口生效。

4. 在右侧操作栏单击【复制】，添加多条规则。
- 在“添加入站规则”的弹窗中，一行代表一条规则，每次添加规则默认插入到列表的最后位置，即执行顺序最大，优先级最低的位置。
 - 场景1：已在本地完成规则列表的编辑，需要批量添加规则提升效率。
- a. 在右侧操作栏单击【复制】，可在当前位置的下方新增一行规则，单次最多支持添加10条规则。

添加入向规则

访问目的地域重庆

访问源类型

☒ IP地址

☐ 地理位置

☐ 云厂商

☐ 地址模板

访问目的类型

☒ IP地址

☐ 资源标签

☐ 地址模板

规则优先级

☐ 最先

☒ 最后

执行顺序	访问源	访问目的	目的端口	协议	策略	描述	操作
8	0.0.0.0/0	0.0.0.0/0	-1/-1	ANY	请选择	请输入50字以内的规则描述	复制 删除
9	0.0.0.0/0	0.0.0.0/0	-1/-1	ANY	请选择	请输入50字以内的规则描述	复制 删除
10	0.0.0.0/0	0.0.0.0/0	-1/-1	ANY	请选择	请输入50字以内的规则描述	复制 删除

确定

取消

- b. 完善表单中所有字段。
- c. 提交前，检查批量添加规则的执行顺序是否符合预期。
- d. 单击【确定】，提交所配置的规则。
- 场景2：需要同时对某个 IP 配置多条规则。
- a. 首先编辑一行规则，只编辑需要重复填写的部分。
- b. 在右侧操作栏单击【复制】，可在当前位置的下方新增一行规则，并自动复制上一行已经填写的内容，单次最多支持添加10条规则。
- c. 完善表单中其他字段，补充不需要重复填写的部分。
- d. 提交前，检查批量添加规则的执行顺序是否符合预期。
- e. 单击【确定】，提交所配置的规则。
- f. 规则添加完成后，即可在规则列表中查看相关规则。
5. 导入规则，单击【导入规则】，可以从本地选择文件导入，您可以指定导入位置、下载导入模板和导出现有规则。

导入规则

NAT边界规则-入向规则（重庆）

×

ⓘ

单次最多可上传1000条规则，超过1000条请分多次上传并选择导入到列表末尾
地理位置的访问控制规则暂不支持导入，如果您配置了地理位置规则，导出列表的时候会被转化为全局规则

1 选择文件

>

2 导入设置

导入位置

☐ 覆盖当前列表

☒ 导入到列表末尾

[下载导入模版](#)

[导出现有规则](#)

ⓘ

选择文件

还未选择文件

选择文件

删除

请上传格式为xlsx的文件，规则数量1000条以内

取消

下一步

特殊应用场景

最近更新时间: 2024-12-19 17:12:00

本文将为您介绍云防火墙的访问控制功能的特殊应用场景。

管理规则列表的执行顺序

VPC 间规则支持管理规则列表的执行顺序

场景1：对列表内规则进行快速排序

1. 登录云防火墙控制台，在左侧导航栏中，选择【访问控制】>【VPC间规则】，进入 VPC 间规则页面。
2. 在 VPC 间规则页面的规则列表上方，单击【快速排序】，列表进入编辑模式。
3. 用户能够在当前页面范围内，批量移动规则的位置和顺序，通过拖动规则前方图标，对规则进行排序。
4. 移动完成后需单击【保存】即可生效。

落地不会自动保存。请点击保存

剩余 4991 条

2020-12-16 14:22:15 PQ_ceshi 启用规则 12-15-02 详情

保存 撤销 恢复 取消

执行顺序 ①	访问源 ①	访问目的 ①	目的端口 ①	协议 ①	策略 ①	描述 ①	命中次数	操作
⋮ 1	0.0.0.0/0	0.0.0.0/0	-1/-1	UDP	放行	12-15-02	0	编辑 插入 删除
⋮ 2	0.0.0.0/0	0.0.0.0/0	-1/-1	TCP	放行	12-15-01	0	编辑 插入 删除
⋮ 3	0.0.0.0/0	0.0.0.0/0	-	ICMP	阻断	12-15-03	0	编辑 插入 删除
⋮ 4	0.0.0.0/0	0.0.0.0/0	-1/-1	TCP	观察	12-15-04	0	编辑 插入 删除
⋮ 5	0.0.0.0/0	0.0.0.0/0	-1/-1	TCP	阻断	12-15-05	0	编辑 插入 删除
⋮ 6	0.0.0.0/0	0.0.0.0/0	-1/-1	UDP	阻断	12-15-06	0	编辑 插入 删除
⋮ 7	0.0.0.0/0	0.0.0.0/0	-	ICMP	放行	12-15-07	0	编辑 插入 删除
⋮ 8	0.0.0.0/0	0.0.0.0/0	-	ICMP	观察	12-15-08	0	编辑 插入 删除
⋮ 9	0.0.0.0/0	0.0.0.0/0	-1/-1	UDP	观察	12-15-09	0	编辑 插入 删除

排序操作说明：

- 每次松开鼠标后，导致位置发生变化的规则落地，视为一次排序操作。
- 松开鼠标后，位置没有发生变化，则不是一次排序操作。
- 发生过一次排序操作后，【撤销】按钮亮起。
- 单击一次【恢复】，列表回到上一次排序操作后的状态。
- 单击【保存】，完成后，页面上方会出现排序完成提示。
- 单击【取消】，列表会回到初始状态，所有排序操作不生效。

场景2：通过编辑将规则移动至指定位置

当需要大范围的移动某条规则时，快速排序功能不能高效的执行这一类操作，因此，通过编辑可以快速的将当前规则移动到指定的位置，与快速排序不同，编辑功能一次只能实现对一个规则执行顺序的修改。

1. 登录 云防火墙控制台，在左侧导航栏中，选择【访问控制】>【VPC 间规则】，进入 VPC 间规则页面。
2. 在 VPC 间规则页面的规则列表中，找到需要移动的规则，确定移动的期望位置。
3. 在规则右侧，单击【编辑】，进入规则编辑模式。
4. 修改执行顺序字段的值，修改为期望位置的执行顺序值。

- 由于执行顺序的不可重复原则与连续原则，通过编辑进行规则的移动时，执行顺序的合理输入最小值为1，最大值为当前列表中的规则数量。

添加规则

导入规则

快速排序

更多操作

全部状态

多个关键字用竖线“|”分隔，多个过滤标签用回车键分隔

Q

↓

执行顺序	访问源	访问目的	目的端口	协议	策略	描述	命中次数	状态	操作
1	全部海外地域	0.0.0.0/0	-1/-1	TCP	放行		0	<input checked="" type="checkbox"/>	编辑 插入 删除
<div><div>访问目的类型：<input type="radio"/> IP地址 <input checked="" type="radio"/> 地理位置</div><div><div>30</div><div>全部中国地区</div><div>0.0.0.0/0</div><div>-1/-1</div><div>TCP</div><div>观察</div><div></div><div>完成</div><div>取消</div></div><div>最大值为29</div></div>									
3	全部地域	0.0.0.0/0	-1/-1	TCP	放行		86	<input checked="" type="checkbox"/>	编辑 插入 删除

5. 单击【完成】，检查列表中的规则顺序是否符合预期。通过编辑规则可以实现移动规则在列表中的位置，从而直接将该规则的执行顺序调整到期望的位置，其他所有规则也会自动移动调整。

场景3：在现有列表中的指定位置插入一条规则

云防火墙支持在任意两条规则之间，插入一条规则，插入规则的执行顺序即为当前插入的位置。

规则采用前插的方式，若需要在执行顺序为“2”和“3”的规则之间，插入一条新的规则：

- 登录 云防火墙控制台，在左侧导航栏中，选择【访问控制】>【互联网边界规则】，进入互联网边界规则页面。
- 在互联网边界规则页面的规则列表中，找到执行顺序为“3”的规则，在规则右侧单击【插入】。
- 将在执行顺序为“3”的规则上方，弹出规则编辑框。
- 在规则编辑框中，填写规则字段，单击【完成】即可完成规则插入。完成插入操作后，被插入的所有规则执行顺序自动“+1”。

添加规则

导入规则

快速排序

更多操作

全部状态

多个关键字用竖线“|”分隔，多个过滤标签用回车键分隔

Q

↓

执行顺序	访问源	访问目的	目的端口	协议	策略	描述	命中次数	状态	操作
1	全部海外地域	0.0.0.0/0	-1/-1	TCP	放行		0	<input checked="" type="checkbox"/>	编辑 插入 删除
2	全部中国地区	0.0.0.0/0	-1/-1	TCP	观察		0	<input checked="" type="checkbox"/>	编辑 插入 删除
<div><div>访问目的类型：<input checked="" type="radio"/> IP地址 <input type="radio"/> 地理位置</div><div><div>3</div><div>全部: 0.0.0.0/0</div><div>全部: 0.0.0.0/0</div><div>全部: -1/-1</div><div>TCP</div><div>请选择</div><div>请输入50字以内的规则描述</div><div>完成</div><div>取消</div></div></div>									
3	全部地域	0.0.0.0/0	-1/-1	TCP	放行		86	<input checked="" type="checkbox"/>	编辑 插入 删除

查看规则是否生效

- 方式1：查看访问控制列表中的命中次数，若有命中次数，则表示规则生效。若规则命中次数为零，只能说明暂时没有被命中，可以理解为暂时没有生效，但是不代表规则配置有误。

添加规则	导入规则	快速排序	更多操作	全部状态	多个关键字用竖线“ ”分隔，多个过滤标签用回车键分隔						
执行顺序 ①	访问源 ①	访问目的 ①	目的端口 ①	协议 ①	策略 ①	描述 ①	命中次数	状态	操作		
1	0.0.0.0/0	0.0.0.0/0	腾讯云 (21)	TCP	观察	腾讯云 (21)	11270		编辑	插入	删除
2	0.0.0.0/0	腾讯云 (21)	腾讯云 (21)	TCP	阻断	腾讯云 (21)	0		编辑	插入	删除
3	0.0.0.0/0	0.0.0.0/0	腾讯云 (21)	TCP	观察	腾讯云 (21)	15		编辑	插入	删除
4	0.0.0.0/0	0.0.0.0/0	腾讯云 (21)	TCP	观察	腾讯云 (21)	1		编辑	插入	删除
5	0.0.0.0/0	0.0.0.0/0	腾讯云 (21)	TCP	观察	腾讯云 (21)	6		编辑	插入	删除

- 方式2：左侧导航栏中，选择【日志审计】>【访问控制日志】，查看访问控制日志（规则命中记录日志），若在访问控制日志中，查看到相关规则，则表示该规则生效。

命中时间	访问源	源端口	访问目的（我的资产）	目的端口	协议	策略	生效规则	详情
2020-07-06 16:03:58	腾讯云 (21)	腾讯云 (21)	腾讯云 (21)	腾讯云 (21)	TCP	观察	腾讯云 (21)	查看
2020-07-06 16:00:20	腾讯云 (21)	腾讯云 (21)	腾讯云 (21)	腾讯云 (21)	TCP	观察	腾讯云 (21)	查看
2020-07-06 15:59:54	腾讯云 (21)	腾讯云 (21)	腾讯云 (21)	腾讯云 (21)	TCP	阻断	腾讯云 (21)	查看
2020-07-06 15:59:37	腾讯云 (21)	腾讯云 (21)	腾讯云 (21)	腾讯云 (21)	TCP	阻断	腾讯云 (21)	查看

操作锁

- 同一个 AppID 的同一张访问控制列表（VPC 使用防火墙 ID 来区分），在同一时间只允许一个用户执行【添加规则】、【导入规则】、【快速排序】、【编辑】、【插入】中的任意一个操作。
- 当用户对列表进行操作时，如在页面上方出现：“列表可能正在被其他人操作，已被锁定，请稍后重试”的提示时，则代表此时有其他用户正在对该列表进行操作。
- 操作锁的有效期为5分钟，到时后自动释放。

入侵防御

最近更新時間: 2024-12-19 17:12:00

本文档将指导您通过入侵防御功能，识别访问控制规则以外的未知风险，并对公网 IP 的南北向流量进行入侵防御规则检测，同时避免云服务器中的漏洞暴露在互联网中。

操作指南

开启威胁情报

1. 开启威胁情报后，云防火墙会将互联网边界流量接入威胁情报检测与分析引擎，识别访问控制规则以外的未知风险。
- 登录 云防火墙控制台，在左侧导航栏中，选择【入侵防御】，进入 入侵防御 页面。

• 在入侵防御页面，单击威胁情报处的，将开启威胁情报

• 开启威胁情报后，云防火墙会将互联网边界流量接入威胁情报检测与分析引擎，识别访问控制规则以外的未知风险：

• 外部恶意访问：监控并识别来自外部的恶意扫描、暴力破解、挖矿木马、勒索软件、远程控制等恶意 IP 和威胁样本，对云上资产发起的访问。

• 主动外联行为：监控并识别云上资产向外部恶意 IP 地址或域名发起的主动外联，并根据威胁情报提供的大数据对比分析，判断可能发生的主机失陷风险。

开启基础防御

1. 登录 云防火墙控制台，在左侧导航栏中，单击入侵防御，进入入侵防御页面。
2. 在入侵防御页面，找到“基础防御”模块，单击查看规则，将弹出基础防御规则列表弹窗。

威胁情报

内置威胁情报检测，对于恶意源IP、危险域名的访问流量，进行精准识别，秒级自动更新。
支持自动误报回扫，删除封禁列表中的误报、过期IP

虚拟补丁

针对热门漏洞、常见漏洞、高危漏洞的热补丁防护功能，无需重启业务，也无需在业务系统中安装真实补丁。
支持针对0-day漏洞小时级别自动更新检测规则

基础防御

内置长期攻防实战中积累的入侵检测规则，覆盖常见网络攻击类型和恶意代码，识别率高，误报率小。

查看规则

防护模式

观察模式

1

拦截模式

8

严格模式

0

?

高级设置

3. 在基础防御规则列表弹窗内，可以查看 IPS 规则列表，单击规则 ID，即可查看相应规则描述。

入侵防御规则 自定义规则状态仅生效于NAT和VPC防火墙

一键重置

基础防御规则

所有生效边界

多个关键字用竖线“|”分隔，多个过滤标签用回车键分隔

<input type="checkbox"/>	规则ID	规则名称	攻击类型	危险等级	置信度	开关	当前动作
<input type="checkbox"/>	20012	机器批量控制利用	网络攻击	中危	高	<input checked="" type="checkbox"/>	拦截
<div><div>默认动作 拦截</div><div>攻击对象 -</div><div>生效边界 NAT边界防火墙 VPC边界防火墙</div><div>描述 (thinkphp5<5.0.23_rce) 攻击者利用高危漏洞可批量获取互联网上机器的控制权。</div></div>							
<input type="checkbox"/>	20022	SQL注入攻击	网络攻击	高危	高	<input checked="" type="checkbox"/>	拦截

4. 单击开关处 ☒，可以指定规则对于 NAT 和 VPC 防火墙是否生效。

注意

如果您的部分防火墙引擎版本过低，则对应防火墙将不会生效。

5. 在当前动作列中，可以选择命中规则后的规则动作，规则动作仅生效于防护模式为拦截模式的资产。

入侵防御规则 自定义规则状态仅生效于NAT和VPC防火墙

一键重置

基础防御规则

所有生效边界

多个关键字用竖线“|”分隔，多个过滤标签用回车键分隔


<input type="checkbox"/>	规则ID	规则名称	攻击类型	危险等级	置信度	开关	当前动作
<input type="checkbox"/>	20012	机器批量控制利用	网络攻击	中危	高	<input checked="" type="checkbox"/>	拦截
<div><div>默认动作 拦截</div><div>攻击对象 -</div><div>生效边界 NAT边界防火墙 VPC边界防火墙</div><div>描述 (thinkphp5<5.0.23_rce) 攻击者利用高危漏洞可批量获取互联网上机器的控制权。</div></div>							

注意

自定义入侵防御规则功能仅生效于 NAT 边界防火墙和 VPC 边界防火墙。如果您的部分防火墙引擎版本过低，则对应防火墙将不会生效。

6. 对于所有 IPS 规则，支持按关键字查询、一键重置、批量操作。

- 按关键字查询：支持按照规则属性对相应规则进行查询，从而进行开关状态设置与处置动作设置。
- 一键重置：支持一键恢复所有规则的开关状态并切换动作作为默认动作，即时生效。
- 批量操作：支持选中多个规则，批量启用、停用，或是切换处置动作。

7. 了解规则后，在“基础防御”模块，单击基础防御处的开关，将开启基础防御。

说明：

- 关闭“基础防御”开关后，所有基础防御规则将不再生效。
- 在拦截模式下，针对部分高置信度的规则支持自动拦截，其他规则仍然产生安全事件告警。

开启虚拟补丁

- 登录 云防火墙控制台，在左侧导航栏中，单击入侵防御，进入入侵防御页面。
- 在入侵防御页面，找到“虚拟补丁”模块，单击查看规则，将弹出虚拟补丁规则列表弹窗。
- 具体规则操作参考上条基础防御规则。

4. 单击虚拟补丁处的，将开启虚拟补丁。

威胁情报

内置威胁情报检测，对于恶意源IP、危险域名的访问流量，进行精准识别，秒级自动更新。
支持自动误报回扫，删除封禁列表中的误报、过期IP

虚拟补丁

针对热门漏洞、常见漏洞、高危漏洞的热补丁防护功能，无需重启业务，也无需在业务系统中安装真实补丁。
支持针对0-day漏洞小时级别自动更新检测规则

基础防御

查看规则

内置长期攻防实战中积累的入侵检测规则，覆盖常见网络攻击类型和恶意代码，识别率高，误报率小。

防护模式

☐ 观察模式 1

☒ 拦截模式 8

☐ 严格模式 0



高级设置

防护模式说明

- 登录 云防火墙控制台，在左侧导航栏中，单击入侵防御，进入入侵防御页面。
- 在入侵防御页面，找到“防护模式”模块，进行防护模式设置。防护模式共分为观察模式、拦截模式及严格模式三种模式。

说明

系统默认选择的防护模式是观察模式。

- 选择“观察模式”，威胁情报、基础防御、虚拟补丁均为检测模式，针对发现的恶意访问或网络攻击行为，只告警，不自动阻断连接。
- 选择“拦截模式”，自动拦截高置信度的网络攻击或恶意访问，威胁情报支持自动拦截出站恶意访问，基础防御支持自动拦截高置信度规则告警，虚拟补丁支持自动拦截所有被检测为漏洞利用的流量。
- 选择“严格模式”，威胁情报（出站域名威胁情报检测除外）、基础防御、虚拟补丁均为全局拦截模式，针对任何检测到的告警，自动阻断连接，可能产生误报，适用于重保或攻防场景。

功能动态说明

- 登录 云防火墙控制台，在左侧导航中，单击【入侵防御】，进入入侵防御页面

2. 在入侵防御页面右侧，可查看功能动态及功能说明：

- 功能动态：在功能动态模块，可查看入侵防御模块的功能



管理封禁列表（IPS 黑名单）和放通列表（IPS 白名单）

- 登录 云防火墙控制台，在左侧导航中，单击【入侵防御】，进入入侵防御页面
- 在入侵防御页面下方可查看“封禁列表”与“放通列表”。

- 封禁列表：

查看封禁列表

单击【封禁列表】，进入封禁列表标签。



停用封禁列表



当遇到紧急情况时，可单击 关闭“启用封禁列表”，将封禁列表停用。



管理封禁列表的生效时间

在封禁列表内，当某一个 IP 的生效时间到期后，列表会自动删除该 IP，此时该 IP 后续的流量访问将不会被防火墙封禁。因此，为了避免黑名单自动移除存在安全隐患的 IP，可以在列表右侧操作栏，单击编辑，对需要操作的 IP 的终止时间和日期进行修改。

【注意】：位于封禁列表内的 IP 地址，会按照出站或入站方向阻断所有经过云防火墙的流量，并记录在日志审计>入侵防御日志内

封禁列表

放通列表

添加地址

删除地址

全部方向

按起始生效时间倒序

启用封禁列表

多个关键字用竖线“|”分隔，多个过滤标签用回车键分隔

<input type="checkbox"/>	恶意IP地址	危险等级	地理位置	封禁方向	安全事件来源	生效时间	拦截次数	操作
<input type="checkbox"/>		未知		入站	手动添加	2022-01-10 15:55:47 至 2022-01-17 15:55:47	0	<div>永久</div> <div>确定</div> <div>取消</div>
<input type="checkbox"/>		未知		入站	手动添加	2022-01-04 17:47:09 至		<div>编辑</div> <div>删除</div>
<input type="checkbox"/>		未知		出站	手动添加	2022-01-04 17:47:09 至		<div>编辑</div> <div>删除</div>

共 3 项

2022年1月

日

一

二

三

四

五

六

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

选择时间

确定

- 放通列表：

查看放通列表

单击【放通列表】，进入放通列表(白名单)标签。

封禁列表

放通列表

添加地址

删除地址

全部方向

按起始生效时间倒序

多个关键字用竖线“|”分隔，多个过滤标签用回车键分隔

<input type="checkbox"/>	恶意IP/域名	危险等级	地理位置	放通方向	安全事件来源	放通原因	生效时间	放通次数	操作
<input type="checkbox"/>		信任	-	入站	手动添加	-	2021-12-15 14:53:38 至 永久	0	<div>编辑</div> <div>删除</div>
<input type="checkbox"/>		信任	-	出站	手动添加	-	2021-12-15 14:53:38 至 永久	0	<div>编辑</div> <div>删除</div>

共 2 项

10 条 / 页

1 / 1 页

注意：

放通列表中的IP地址，会直接绕过 IDPS 功能。

管理放通列表的生效时间

在放通列表内，当某一个 IP 的生效时间到期后，列表会自动删除该 IP，此时该 IP 的后续访问将不会绕过防火墙的 IDPS。因此，为了避免受信任的 IP 被自动移出白名单，可以在列表右侧操作栏，单击编辑，对需要操作的 IP 的终止时间和日期进行修改。

封禁列表

放通列表

添加地址

删除地址

全部方向

按起始生效时间倒序

多个关键字用竖线“|”分隔，多个过滤标签用回车键分隔

<input type="checkbox"/>	恶意IP/域名	危险等级	地理位置	放通方向	安全事件来源	放通原因	生效时间	放通次数	操作
<input type="checkbox"/>		信任	-	入站	手动添加	-	2021-12-15 14:53:38 至 2022-01-10 18:01:36		<div>永久</div> <div>确定</div> <div>取消</div>
<input type="checkbox"/>		信任	-	出站	手动添加	-	2021-12-15 14:53:38 至		<div>编辑</div> <div>删除</div>

共 2 项

2022年1月

日

一

二

三

四

五

六

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

选择时间

确定

日志服务

最近更新时间: 2024-12-19 17:12:00

本文档将指导您查看云防火墙相关日志。

查看访问控制日志

1. 登录 云防火墙控制，在左侧导航栏中，选择【日志服务】>【访问控制日志】，进入“访问控制日志”页面。
2. 在“访问控制日志”页面，可以查看云防火墙基于用户在互联网边界防火墙、NAT 边界防火墙和 VPC 间防火墙 间配置的访问控制规则所生成的规则命中记录日志。同时，在互联网边界防火墙、NAT 边界防火墙页面下，访问控制日志会根据入站以及出站方向生成两张规则命中列表，方便用户区分查看。

访问控制日志

互联网边界防火墙

NAT边界防火墙

VPC间防火墙

全部资产

2022-04-20 00:00:00 ~ 2022-04-26 23:59:59

多个关键字用竖线“|”分隔，多个过滤标签用空格分隔

入站规则

出站规则

命中时间	访问源	源端口	访问目的 (我的资产)	目的端口	协议	策略	生效规则	详情
2022-04-25 11:31:13				22	TCP	观察	test	查看
2022-04-25 11:31:09				22	TCP	观察	test	查看

共 2 项

20 条 / 页

3. 在规则命中列表的右侧操作栏，单击【查看】。

访问控制日志

互联网边界防火墙

NAT边界防火墙

VPC间防火墙

全部资产

2022-02-01 00:00:00 ~ 2022-05-27 23:59:59

多个关键字用竖线“|”分隔，多个过滤标签用空格分隔

入站规则

出站规则

命中时间	访问源	源端口	访问目的 (我的资产)	目的端口	协议	策略	生效规则	详情
2022-04-28 17:05:10					TCP	阻断		查看
2022-04-28 17:04:17					TCP	阻断		查看

4. 在命中规则详情页面，可查看针对该条规则的详细命中情况。

命中规则详情

执行顺序

访问源

访问目的

目的端口

协议

策略

描述

状态

2				TCP	阻断		新增
---	--	--	--	-----	----	--	----

- 若在日志生成时间后，该规则被用户删除，则状态显示为已删除。
- 若在日志生成时间后，该规则被用户编辑，则状态显示为已编辑。
- 若在日志生成时间后至今，该规则未被编辑或删除，则状态显示为新增。

◦ 为了进一步加快对访问控制日志的检索及过滤，可以通过单击访问源或访问目的右侧的“放大镜”按钮，查看这两个 IP 地址之间的全部规则命中情况。

访问控制日志

互联网边界防火墙 NAT边界防火墙 VPC间防火墙

全部资产 2022-02-01 00:00:00 ~ 2022-05-27 23:59:59 访问源 47.52.113.40 访问目的 109.244.102.219

入站规则 出站规则

命中时间	访问源	源端口	访问目的 (我的资产)	目的端口	协议	策略	生效规则	详情
2022-04-27 17:31:30					TCP	观察		查看

5. 日志可以手动下载，页面可以做条件筛选。每次下载限6万条记录。

访问控制日志

互联网边界防火墙 NAT边界防火墙 VPC间防火墙

全部资产 2022-02-01 00:00:00 ~ 2022-05-27 23:59:59

支持基于当前检索条件导出6万条日志

查看入侵防御日志

- 登录 云防火墙控制台，在左侧导航栏中，选择【日志服务】>【入侵防御日志】，进入入侵防御日志日志页面。
- 在“入侵防御日志”页面，可查看云防火墙“外部入侵”和“主机失陷”两个列表，分别查看入站和出站的安全事件详细情况。

入侵防御日志

全部资产 2022-01-05 00:00:00 ~ 2022-01-11 23:59:59

外部入侵 主机失陷

全部策略 全部来源

多个关键字用竖线“|”分隔，多个过滤标签用回车键分隔

攻击事件类型	危险等级	访问源 (外部)	源端口	访问目的 (我的)	目的端口	协议	发生时间	策略	判断来源
封禁列表命中	未知	中国广东省广州	56228	NAT接入测试机	22	TCP	2022-01-10 16:19:09	拦截	封禁列表
封禁列表命中	未知	中国广东省广州	56228	NAT接入测试机	22	TCP	2022-01-10 16:19:09	拦截	封禁列表
封禁列表命中	未知	中国广东省广州	56224	NAT接入测试机	22	TCP	2022-01-10 16:19:04	拦截	封禁列表
封禁列表命中	未知	中国广东省广州	56224	NAT接入测试机	22	TCP	2022-01-10 16:19:04	拦截	封禁列表
封禁列表命中	未知	中国广东省广州	55282	NAT接入测试机	22	TCP	2022-01-10 16:07:49	拦截	封禁列表
封禁列表命中	未知	中国广东省广州	55282	10.11.0.15 NAT接入测试机	22	TCP	2022-01-10 16:07:49	拦截	封禁列表

共 6 项 20 条 / 页 1 / 1 页

查看流量日志

- 登录 云防火墙控制台，在左侧导航栏中，选择【日志服务】>【流量日志】，进入流量日志页面。
- 在流量日志页面，可以查看互联网边界防火墙和 NAT 边界防火墙基于出站和入站所产生的南北向流量信息，以及 VPC 间的东西向流量情况。

流量日志

互联网边界防火墙 NAT边界防火墙 VPC间防火墙

全部资产 2020-07-02 00:00:00 ~ 2020-07-08 23:59:59

入站流量 出站流量

全部协议 多个关键字用竖线“|”分隔，多个过滤标签用回车键分隔

时间	访问源 (外部)	源端口	访问目的 (我...	目的端口	协议	流字节数	流报文数	地区	运营商
起始: 2020-07-08 15:26:39 终止: 2020-07-08 15:26:39					TCP	40	1	罗马尼亚布加...	
起始: 2020-07-08 15:26:16 终止: 2020-07-08 15:26:16					TCP	40	1	中国北京	
起始: 2020-07-08 15:26:14 终止: 2020-07-08 15:26:14					TCP	40	1	罗马尼亚布加...	
起始: 2020-07-08 15:26:12 终止: 2020-07-08 15:26:13					TCP	104	2	印度尼西亚雅...	

3. 使用资产实例名进行日志的查询和过滤。为了方便通过资产的粒度和角度去全局查看流量情况，可以在流量日志页面左上角，单击【全部资产】，在搜索下拉框使用某个资产实例名对日志进行过滤，并查询该资产的所有流量日志。

流量日志

互联网边界防火墙 NAT边界防火墙 VPC间防火墙

全部资产 2020-07-02 00:00:00 ~ 2020-07-08 23:59:59

全部资产

全部协议 多个关键字用竖线“|”分隔，多个过滤标签用回车键分隔

访问源 (外部)	源端口	访问目的 (我...	目的端口	协议	流字节数	流报文数	地区	运营商
				TCP	40	1	罗马尼亚布加...	

4. 为了进一步加快对日志的检索及过滤，可以通过单击访问源或访问目的右侧的“放大镜”按钮，查看这两个 IP 地址之间的全部流量情况。

流量日志

互联网边界防火墙 NAT边界防火墙 VPC间防火墙

全部资产 2020-07-02 00:00:00 ~ 2020-07-08 23:59:59

入站流量 出站流量

全部协议

访问源 访问目的

时间	访问源（外部）	源端口	访问目的（我的...	目的端口	协议	流字节数	流报文数	地区	运营商
起始：2020-07-08 11:59:31 终止：2020-07-08 11:59:31					TCP	40	1	中国北京	电信
起始：2020-07-07 08:20:26 终止：2020-07-07 08:20:26					TCP	40	1	中国北京	电信

查看操作日志

- 登录云防火墙控制台，在左侧导航栏中，选择【日志审计】>【操作日志】，进入“操作日志”页面。
- 在“操作日志”页面，可以查看基于该账号内，用户针对安全策略以及开关页所进行的所有操作行为以及操作详情。

标签说明：

- 防火墙开关：记录防火墙开关情况。
- 访问控制操作：记录用户对于访问控制规则的新增/编辑和删除操作。
- 入侵防御操作：记录用户对于入侵防御模块所进行的操作详情。
- 登录日志：记录该用户全部账号的登录情况。

操作日志

防火墙开关 访问控制操作 入侵防御操作 登录日志

2022-04-20 00:00:00 ~ 2022-04-26 23:59:59

支持搜索操作账号/操作详情

时间	操作账号	防火墙类型	操作行为	操作详情	危险等级
2022-04-20 16:35:01		0	打开防火墙		提示
2022-04-20 16:30:08		0	关闭防火墙		中危

日志分析

最近更新时间: 2024-12-19 17:12:00


日志分析功能：可查看基于登录账号的云防火墙在过去6个月所存储的全部流量日志详情。同时日志分析支持基于检索语句的日志检索与查询，并提供报表与统计分析服务。本文档将为您介绍如何使用日志分析功能。

操作步骤

1. 登录 云防火墙控制台，在左侧导航栏中，单击【日志分析】，进入“日志分析”页面。

2. 为了方便对指定单位时间范围内的日志检索操作，您可以将鼠标在页面上的蓝色日志数量柱形图上滑动，快速选定时间范围，单击蓝色日志数量柱形图，可进一步对日志进行放大搜索。
- 还原：在柱形图右上角单击【还原】，时间选择器会回到初始时间范围（今天）。

• 切换时间选择器的选项、切换日志类型及重新输入检索框等重新出发检索的操作，都会使柱形图回归当前时间选择器范围的初始时间（今天）。

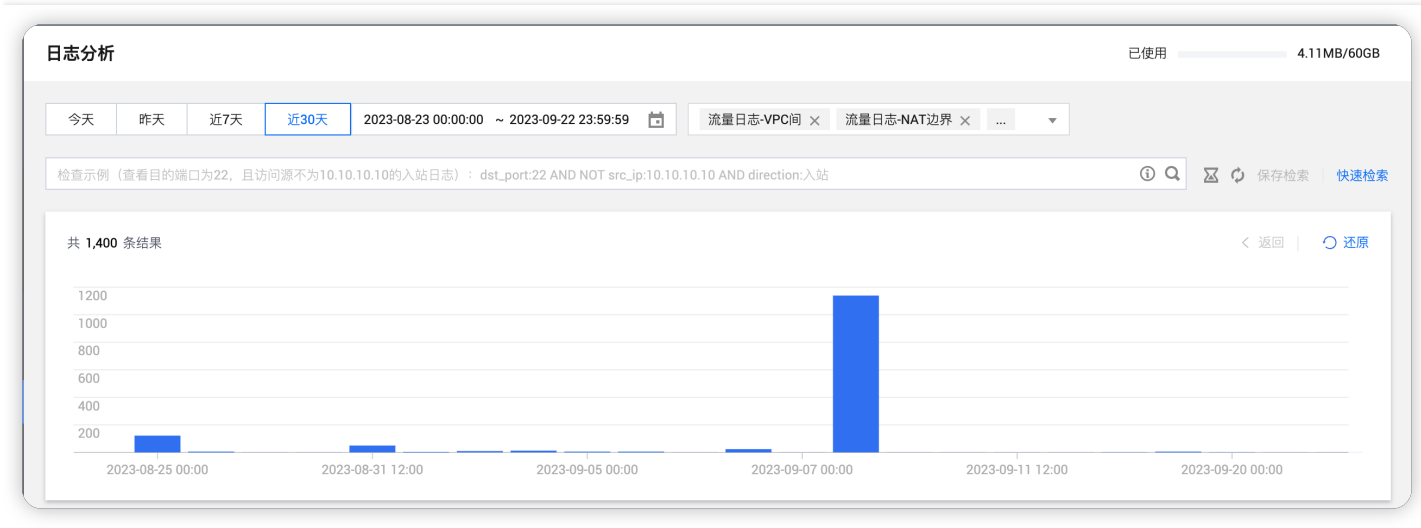

3. 日志列表会根据“展示字段”模块内容，按照从上到下的顺序展示每个流量日志的字段详情。当“展示字段”中仅有 source 字段时，日志列表中展示的字段顺序将会为“隐藏字段”的顺序。

展示字段

[_source](#)

隐藏字段

时间 [timestamp](#)

文本 [src_ip](#)

数值 [src_port](#)

文本 [dst_ip](#)

数值 [dst_port](#)

文本 [protocol](#)

文本 [direction](#)

文本 [domain](#)

文本 [action](#)

文本 [address](#)

文本 [country](#)

文本 [detail](#)

文本 [end_time](#)

文本 [fwsid](#)

时间 ↓

[_source](#)

▶ 2023-09-22 10:20:23

▶ 2023-09-21 14:44:45

▶ 2023-09-20 10:10:11

▶ 2023-09-20 09:56:03

▶ 2023-09-15 11:05:02

▶ 2023-09-15 10:51:29

- 显示：将鼠标移动至隐藏字段上方，在隐藏字段右侧，单击【显示】，该隐藏字段将出现在展示字段中，对应右侧日志列表将展示该字段内容。

展示字段

[_source](#)

隐藏字段

时间 [timestamp](#)

文本 [src_ip](#)

数值 [src_port](#)

文本 [dst_ip](#)

[显示](#)

时间 ↓

[_source](#)

▶ 2023-09-22 10:20:23

▶ 2023-09-21 14:44:45

- 隐藏：将鼠标移动至展示字段上方，在展示字段右侧，单击【隐藏】，该隐藏字段将在展示字段中删除，对应右侧日志列表将不再展示该字段内容。

展示字段

时间 [timestamp](#)

[隐藏](#)

隐藏字段

文本 [src_ip](#)

数值 [src_port](#)

文本 [dst_ip](#)

数值 [dst_port](#)

时间 ↓

[_source](#)

▶ 2023-09-22 10:20:23

▶ 2023-09-21 14:44:45

▶ 2023-09-20 10:10:11

通用设置

最近更新时间: 2024-12-19 17:12:00

本文将为您介绍如何在通用设置进行带宽告警设置及访问控制规则设置。

操作指南

1. 登录云防火墙控制台，在左侧导航中，单击【通用设置】，进入通用设置页面。
2. 在通用设置页面，可带宽告警及访问控制规则进行相关设置。

带宽告警设置

带宽告警设置可在防火墙带宽达到您设定的阈值百分比，即会触发对主账户短信、站内信和微信的告警通知，我们为您提供了三级阶梯的带宽告警设置。

1. 在通用设置页面上方，您可对带宽告警规则进行查看及设置，单击右上角的【编辑】。

带宽告警设置

编辑

VPC边界防火墙

我们为您提供三级阶梯带宽告警，当防火墙带宽达到您设定的阈值百分比，即会触发对主账户短信、站内信和微信的告警通知

第一级告警

告警带宽为 0.8Gbps，占规格比例 80%

第二级告警

告警带宽为 0.9Gbps，占规格比例 90%

第三级告警

告警带宽为 1Gbps，占规格比例 100%

2. 在编辑页面中，可根据需求在范围滑杆上进行选择或直接在输入框中输入具体数值，单击【保存】。

带宽告警设置

VPC边界防火墙

我们为您提供三级阶梯带宽告警，拖动滑动条设置告警带宽占比，当防火墙带宽达到您设定的阈值百分比，即会触发对主账户短信、站内信和微信的告警通知

第一级告警

50%

75%

-

80

+

%

1Gbps(100%)

第二级告警

50%

75%

-

90

+

%

1Gbps(100%)

第三级告警

告警带宽为 1Gbps，占规格比例 100%

保存

取消

3. 保存后，即在通用设置页面上方显示为编辑后的自定义带宽告警设置。

访问控制规则设置

提供在访问控制规则列表中，每次添加、插入、导入控制规则时，设置规则的启用状态，可设置为默认启用或默认不启用。

访问控制规则设置

访问控制规则列表中，每次添加、插入、导入控制规则时，设置规则的启用状态

☒ 默认启用 ☐ 默认不启用

常用工具

模拟拨测

最近更新时间: 2024-12-19 17:12:00

配置云防火墙的常用工具-模拟拨测，实时监控和验证网络连通性，及时发现访问链路异常和异常点，提升网络链接易运维性和可用性。

模拟拨测入口

常用工具->模拟拨测

常用工具



地址模板

[前往配置](#)

为用户提供更方便快捷的方式批量管理常用地址。用户可以在地址模板中创建 IP 模板、域名模板或协议端口模板；模板可应用于访问控制规则中，方便管理和运维。



策略备份与回滚

[前往配置](#)

为用户提供对访问控制规则、封禁列表、白名单策略、地址模板等进行快捷备份和回滚；支持定期自动备份。



日志导出与下载

[前往配置](#)

为用户提供离线导出日志并下载文件；支持将日志导出至自有COS。



网络抓包工具 New

[前往配置](#)

为企业版及以上版本用户提供获指定IP和端口的网络数据包、分析数据包内容的工具，帮助您定位网络故障和分析攻击行为，从而识别出网络通信的安全风险。



模拟拨测 New

[前往配置](#)

为企业版及以上版本提供在防火墙上执行模拟拨测任务的工具，实时监控和验证网络连通性，确保访问链路正常运行，提高网络安全性和稳定性。



自动化助手(Beta) 限时体验

[前往配置](#)

为企业版及以上版本用户提供自动化指令和定时指令的运维工具，用户可以自行编排指令实现自动化运维。

添加模拟拨测任务

点击【新建模拟拨测任务】

← 模拟拨测

① 1. 您当前版本最多可创建 50个模拟拨测任务。
2. 模拟拨测任务仅通过发送ICMP报文实现验证，暂不支持其他协议。
3. 拨测方向代表了会话方向，一个拨测任务最多可以同时支持四个单向拨测子任务。

新建模拟拨测任务

关联防火墙实例

多个关键字用竖线 "|" 分隔，多个过滤标签用回车键分隔

任务ID	任务名称	拨测对象	关联防火墙实例	任务类型	最近拨测时间	拨测状态	操作
							拨测 详情 删除
							拨测 详情 删除
							拨测 详情 删除
							拨测 详情 删除
							详情 删除

可以配置想要拨测的位置、拨测请求的访问源和访问目的，以及流量请求的方向和进出防火墙的位置；可以选择配置临时任务或周期性任务。

请注意，模拟拨测仅能经由防火墙实例单向发起，其原理是防火墙通过模拟发包和收包实现对引擎访问链路的健康度排查，可以辅助验证流量先后经过防火墙引擎时是否正常。

版权所有：亿算云平台

第92 页 共1054页

新建模拟拨测任务




-
- 1.模拟拨测仅能经由防火墙实例单向发起，可以辅助验证流量先后经过防火墙引擎时是否正常；

2.您可以在下方自行选择单向拨测任务范围和填写拨测对象。

任务名称 *

拨测位置 ☒ NAT边界防火墙 ☐ VPC边界防火墙

拨测对象选择

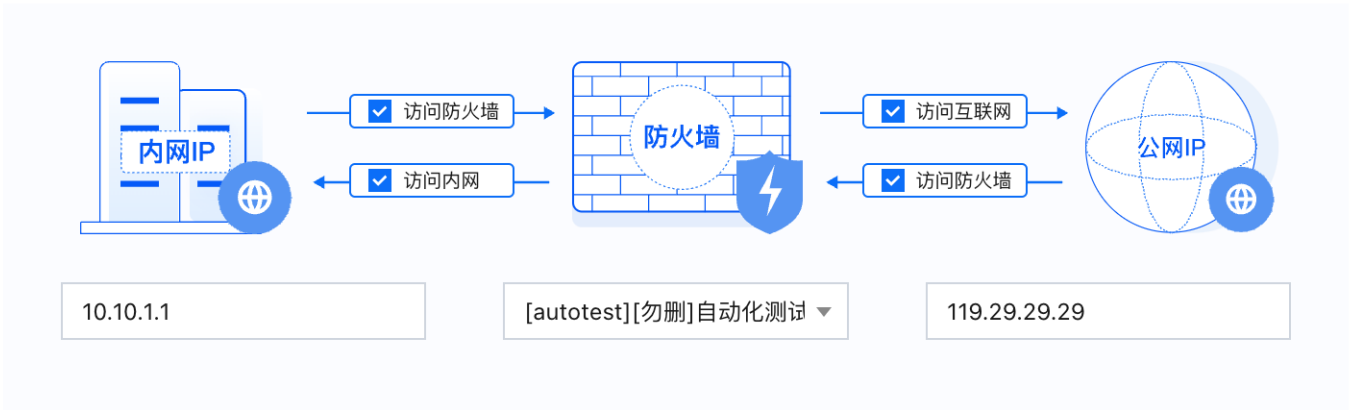

失败重试次数

任务类型 ☒ 临时任务 ☐ 周期任务

执行时间

确定

取消

查看拨测任务

1. 在列表查看任务的拨测状态。拨测对象会实时显示当前每个拨测子任务的状态，拨测状态会显示整个链路当前的健康状况。

模拟拨测

1. 您当前版本最多可创建 50个模拟拨测任务。
2. 模拟拨测任务仅通过发送ICMP报文实现验证，暂不支持其他协议。
3. 拨测方向代表了会话方向，一个拨测任务最多可以同时支持四个单向拨测子任务。

新建模拟拨测任务

关联防火墙实例

多个关键字用竖线 "|" 分隔，多个过滤标签用回车键分隔

任务ID	任务名称	拨测对象	关联防火墙实例	任务类型	最近拨测时间	拨测状态	操作
		172.16.16.0 → 防火墙 → 172.16.17.17					拨测 详情 删除
		172.16.0.7 → 防火墙 → 172.16.0.11					拨测 详情 删除
		192.168.0.15 → 防火墙 → 183.2.172.185					拨测 详情 删除
		10.11.11.11 → 防火墙 → 11.1.1.1					拨测 详情 删除
		10.10.0.17 → 防火墙 → 183.2.172.42					C 详情 删除

2. 也可以点击任务ID或右侧的详情按钮查看任务更多细节。

模拟拨测

1. 您当前版本最多可创建 50个模拟拨测任务。
2. 模拟拨测任务仅通过发送ICMP报文实现验证，暂不支持其他协议。
3. 拨测方向代表了会话方向，一个拨测任务最多可以同时支持四个单向拨测子任务。

新建模拟拨测任务

关联防火墙实例

任务ID

任务名称

拨测对象

test3112

编辑任务

快速拨测

任务ID10190

任务类型临时任务（2024-05-16 20:00:00）

拨测源172.16.16.0

任务编辑时间-

拨测目的172.16.17.17

最近拨测时间2024-05-16 20:00:00

拨测结果链路故障

防火墙实例名称123-实例1

拓朴图

拨测历史

```
graph LR; A[172.16.16.0] -- "访问防火墙不通" --> B[123-实例1]; B -- "访问172.16.17.17不通" --> C[172.16.17.17]; A -- "访问172.16.16.0不通" --> B; B -- "访问防火墙不通" --> C;
```

拨测源	拨测目的	拨测状态	结果说明
172.16.16.0	123-实例1	链路故障	参数错误，无法验证链路是否正常，请检查防火墙...
123-实例1	172.16.16.0	链路故障	参数错误，无法验证链路是否正常，请检查防火墙...
172.16.17.17	123-实例1	链路故障	参数错误，无法验证链路是否正常，请检查防火墙...
123-实例1	172.16.17.17	链路故障	参数错误，无法验证链路是否正常，请检查防火墙...

当拨测任务异常时，会记录系统日志并按照“系统日志推送配置”推送异常信息。

新手常见问题

最近更新时间: 2024-12-19 17:12:00

未配置任何规则时，云防火墙默认规则是放行还是拦截？

云防火墙默认放行所有流量，打开云防火墙开关后，云防火墙会开始记录流量日志并产生入侵防御告警，但由于没有配置规则，所以此时不会阻断任何流量。

配置访问控制规则后，需要多长时间生效？

云防火墙配置规则后，需要10秒到1分钟左右使规则生效。

访问控制规则支持哪些协议？

- 互联网边界防火墙目前支持 TCP、HTTP 以及 HTTPS 协议。
- NAT 边界防火墙支持 TCP、UDP、ICMP、HTTP、HTTPS、SMTP、SMTPS 以及 FTP 协议。
- VPC 间防火墙支持 TCP、UDP 以及 ICMP 协议。

访问控制规则支持哪些策略模式？

云防火墙支持放行、观察、阻断三种策略。

- 放行模式放行命中流量，记录规则命中次数与流量日志，不记录访问控制日志。
- 观察模式放行命中流量，记录规则命中次数，同时记录访问控制日志与流量日志。
- 阻断模式拦截访问数据，记录规则命中次数，同时记录访问控制日志，但不记录流量日志。

什么情况解析域名的流量不会经过云防火墙？

CVM 可能会使用云平台自建的 DNS 解析服务，产生的 DNS 报文不会经过互联网边界，因此导致缺失该部分域名访问的告警与日志。若您希望某台 CVM 能够正常使用云防火墙的域名检测与告警功能，可手动将/etc/resolv.conf文件下的解析地址改为8.8.8.8。

为什么有部分 VPC 间防火墙开关无法开启？

由于路由和网段冲突等原因，云防火墙对产生冲突的开关进行了限制，您可以根据开关错误提示消除冲突后，再尝试开启 VPC 间防火墙。

API文档

云防火墙（cfw）

版本（2019-09-04）

API 概览

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:32

API版本

V3

企业安全组相关接口

接口名称	接口功能
CreateSecurityGroupApiRules	创建安全组API规则
DeleteSecurityGroupAllRule	删除全部安全组规则
DeleteSecurityGroupRule	删除安全组规则
DescribeAssociatedInstanceList	获取安全组关联实例列表
DescribeSecurityGroupList	查询安全组规则列表
ModifySecurityGroupAllRuleStatus	启用停用全部安全组规则

入侵防御相关接口

接口名称	接口功能
CheckIpsRuleSwitch	检查是否支持IPS规则开关和动作
CreateAlertCenterIsolate	告警中心-隔离处置接口
CreateAlertCenterOmit	告警中心-忽略处置接口
CreateAlertCenterRule	告警中心-封禁、放通处置接口
CreateBlockIgnoreRuleNew	CreateBlockIgnoreRuleNew
CreateIdsWhiteRule	CreateIdsWhiteRule
DeleteBlockIgnoreRuleList	批量删除入侵防御封禁列表、放通列表规则
DeleteBlockIgnoreRuleNew	DeleteBlockIgnoreRuleNew
DeleteIdsWhiteRule	DeleteIdsWhiteRule
DescribeBaradStatus	云监控默认接口
DescribeBlockIgnoreImportCredential	获取封禁列表忽略列表导入文件上传临时凭证
DescribeBlockIgnoreRulesImportProgress	获取封禁列表忽略列表最近一次导入进度条
DescribeDefenseError	入侵防御横幅错误信息
DescribeDefenseSwitch	获取入侵防御按钮列表
DescribeIdsWhiteRule	DescribeIdsWhiteRule
DescribeStrictModeConfig	查询严格模式配置

接口名称	接口功能
ModifyBlockIgnoreList	封禁列表和放通列表批量操作接口
ModifyBlockIgnoreRuleNew	ModifyBlockIgnoreRuleNew
ModifyDefenseSwitch	修改入侵防御开关
ModifyStrictModeConfig	修改严格模式配置
StopBlockIgnoreRulesImport	暂停封禁列表忽略列表正在执行的导入

其他接口

接口名称	接口功能
AddIocFeedback	误报反馈接口
AddNatFwObj	增加NAT防火墙vpc或nat接入对象
AddNewBindRoleUser	防火墙角色授权绑定接口
CancelUpdateEngineReserveTask	CancelUpdateEngineReserveTask
CheckNatFwTcRule	检查流量控制规则是否有冲突
CheckVpcFwTcRule	检查流量控制规则是否有冲突
ClearResourceGroup	清空资产分组
CreateApplyTrial	申请试用防火墙
CreateAsyncTask	CreateAsyncTask
CreateBetaTask	建立Beta自动化任务
CreateBlockIgnoreRuleList	批量添加入侵防御封禁列表、放通列表规则
CreateChooseVpcs	创建、选择vpc
CreateGuideIdpsInfo	新手引导开启拦截模式接口
CreateGuideOneClickScan	新手引导一键扫描
CreateNatFwInstance	创建防火墙实例
CreateNatFwInstanceWithDomain	创建防火墙实例和接入域名（Region参数必填）
CreatePcapTask	创建抓包任务
CreateResourceGroup	资产组新建
CreateVpcFwGroup	创建VPC间防火墙(防火墙组)
CreateVpcFwInstance	CreateVpcFwInstance 建立vpc实例
CreateWarnEventRules	告警中心-安全事件-创建事件规则
DeleteBetaTask	删除Beta任务
DeletePcapTask	删除抓包任务
DeleteResourceGroup	资产中心资产组删除
DeleteVpcFwGroup	删除防火墙(组)，或者删除其中实例
DeleteVpcInstance	删除防火墙实例
DescribeAclRuleExportStatus	DescribeAclRuleExportStatus
DescribeAlertCenterEventNameSelectList	动态获取告警中心安全事件筛选列表

接口名称	接口功能
DescribeAreaStatus	NAT开关页-选中地域实例创建状态
DescribeAssetEventTree	告警中心-资产安全统计-安全告警
DescribeAssetFilterList	资产中心资产扫描过滤资产过滤资产列表
DescribeAssetPortRiskList	告警中心-资产安全统计-端口风险列表
DescribeAssetScanList	资产中心资产扫描过滤资产原资产列表
DescribeAssetScanStatus	查询资产扫描状态
DescribeAssetStatistic	资产中心详情统计图
DescribeAsyncTask	DescribeAsyncTask
DescribeAsyncTaskErr	DescribeAsyncTaskErr
DescribeBetaTask	查询beta任务
DescribeBetaTaskAclRuleList	查询beta规则
DescribeBetaTaskDetail	查询自动化任务详情
DescribeBlackListQuota	查询黑名单配额接口
DescribeBlackWhiteQuota	查询黑白名单配额总接口
DescribeBlockByIpTimesList	告警中心阻断IP折线图
DescribeBlockIgnoreList	查询入侵防御放通封禁列表
DescribeBlockList	告警中心阻断资产视图列表
DescribeBlockStaticList	告警中心柱形图
DescribeBlockTimesList	告警中心-阻断折线图
DescribeBorderProtectList	互联网边界防护模式列表
DescribeBuyPageInfo	获取防火墙事件漏洞情况统计
DescribeCfwInsCvmList	获取cfw的实例机器集合
DescribeCfwInsList	获取cfw的vpc和nat的实例集合
DescribeCfwUserStatus	查询租户云防火墙使用情况
DescribeCheckCLSStatus	检查当前用户是否开通CLS服务
DescribeChooseAsset	资产中心资产组选择资产记录
DescribeCidrRelatedInstances	获取cidr关联的网络实例
DescribeDbOverview	数据库概览
DescribeDynamicList	产品动态列表
DescribeEdgeCFWSwitch	查看是否允许使用sd-wan云防火墙
DescribeEdgeFwFlowStat	边界防火墙状态监控TAB页内容
DescribeElasticBandWidth	DescribeElasticBandWidth
DescribeEngineUpdateOverview	引擎更新的描述
DescribeEventAssetInfo	告警中心-资产安全事件统计-资产详情
DescribeEventNameList	获取安全事件名称列表
DescribeExportLogs	日志审计日志导出

接口名称	接口功能
DescribeFwGroupIdNames	获取用户防火墙(组)的ID名称列表
DescribeFwGroupInstanceInfo	获取租户所有VPC防火墙(组)及VPC防火墙实例卡片信息
DescribeGuideIdpsInfo	新手引导拦截模式信息查询接口
DescribeGuidePortProtect	新手引导禁封端口信息查询
DescribeGuideScanInfo	新手引导扫描接口信息
DescribeGuideUserStatus	新手引导完成标志位查询
DescribeHoneyPotAttacker	获取攻击者汇总列表
DescribeHoneyPotList	查询蜜罐服务列表
DescribeIPStatusList	ip防护状态查询
DescribeIpsRuleListNew	DescribeIpsRuleListNew
DescribeIsolateList	隔离列表查询
DescribeIsolateNetCard	查询隔离资产所有网卡
DescribeLogs	日志审计日志查询
DescribeLogsAsync	日志审计日志异步查询
DescribeNatExistRegions	NAT已创建实例地域查询
DescribeNatFwInstanceWithRegion	获取租户可运维NAT实例
DescribeNatFwRuleHitDetail	查询nat访问控制规则命中详情
DescribeNatProtectList	NAT防火墙防护模式列表
DescribeNatSwitchStatus	NAT防火墙开关状态查询
DescribeNetFlowDoaminTop	查询主动外联域名流量top5
DescribeNetFlowDomainInfo	查询主动外联域名列表
DescribeNetFlowDomainInsInfo	查询主动外联域名的资产实例列表
DescribeNetFlowDomainTop	查询主动外联域名流量top5
DescribeNetflowCenterTrends	流量中心流量折线图查询
DescribeNewAuthInfo	授权页复选框
DescribeNewNatCheckInfo	NAT开关页-创建实例前校验信息
DescribeNodeEdge	防火墙开关-VPC边界防火墙-私有网络VPC拓扑图
DescribeNotifyType	获取通知类型
DescribeOfflineExportTask	获取日志离线导出任务列表
DescribeOfflineExportTemporaryCredentials	获取日志离线导出任务文件下载临时凭证
DescribeOnceClickScan	获取一键体检用户信息
DescribeProbeList	查询探针暴露列表
DescribeProtectModeCount	DescribeProtectModeCount
DescribeQueryNotEmptyRuleListInfo	获取备份规则
DescribeReplayUrl	获取回放链接
DescribeResourceGroup	资产中心资产树信息查询

接口名称	接口功能
DescribeResourceGroupNew	资产中心资产树信息查询new
DescribeSafeWarnLists	告警中心列表
DescribeSafeWarnTrends	安全告警趋势图
DescribeSelectAssetGroup	DescribeSelectAssetGroup-资产组下的资产信息查询
DescribeSetNatProbeEipTaskStatus	查询拨测ip检测状态接口
DescribeShowBakRuleList	获取备份规则列表
DescribeSourceAsset	查询资产组全部资产信息
DescribeTLogInfo	告警中心概况
DescribeTLogIpList	告警中心IP柱形图
DescribeThreatInfoNews	情报新闻
DescribeTiCenterList	DescribeTiCenterList-情报中心接口
DescribeTiContent	DescribeTiContent-情报中心情报详情接口
DescribeTreatInfoStatus	获取用户威胁情报开关
DescribeUnHandleEventTabList	告警中心伪攻击链事件未处置接口
DescribeUserStatus	查询是否防火墙用户
DescribeVpcFwGroupFlowStat	VPC防火墙状态监控TAB页内容
DescribeVpcFwGroupIns	查询防火墙(组)ID名称及实例下对应关系
DescribeVpcFwInstancesInfo	获取租户所有VPC防火墙实例卡片信息
DescribeVpcFwJoinInstances	获取租户所有VPC防火墙接入网络实例列表
DescribeVpcFwSwitch	获取租户所有VPC防火墙开关列表
DescribeVpcFwViewStat	获取VPC防火墙概览页信息
DescribeVpcLogEdge	返回可日志查询得VPC防火墙开关列表
DescribeVpcSwitchLists	防火墙开关-VPC边界防火墙-防火墙开关列表
DescribeVpcSwitchStatus	防火墙开关-VPC开关状态
DescribeVpcTopolLists	防火墙开关-VPC边界防火墙-私有网络VPC拓扑图
DescribeWarnAssetEventList	告警中心-资产安全统计-安全事件列表
DescribeWarnEventList	告警中心-安全事件列表
DescribeWebAssetFilterList	资产中心资产扫描Web过滤资产过滤列表
DescribeWebAssetScanList	资产中心资产扫描Web资产原资产列表
DescribeWebServices	资产中心web服务查询列表
DescribeZeroTrustBlockStatus	DescribeZeroTrustBlockStatus
ExportAclRules	ExportAclRules
ExportLogsOffline	日志审计日志离线导出
ImportBlockIgnoreRuleList	批量导入入侵防御封禁列表、放通列表规则
ImportCFWFile	ImportCFWFile
ModifyAssetScan	资产扫描

接口名称	接口功能
ModifyAssetScanFilter	资产中心过滤扫描资产过滤操作
ModifyAssetSync	资产同步
ModifyAssetWebScan	资产和Web扫描
ModifyBetaTask	修改beta任务
ModifyBlockIPBySGSwitch	修改使用安全组封禁ip的开关
ModifyBlockIgnoreRule	编辑单条入侵防御封禁列表、放通列表规则
ModifyBlockTop	取消阻断记录置顶接口
ModifyChooseResourceGroup	资产中心-资产组-资产操作
ModifyDnsResolveIp	ModifyDnsResolveIp
ModifyDynamicCheck	产品动态取消角标数量接口
ModifyEdgeName	修改vpc 防火墙 edge的名称
ModifyFwGroupSwitch	修改防火墙(组)开关(支持单点模式、多点模式、全互通模式)
ModifyGuideUserStatus	修改引导用户完成卡片状态位
ModifyIPSProtectMode	ModifyIPSProtectMode
ModifyIgnoreAsyncTaskErr	ModifyIgnoreAsyncTaskErr
ModifyIsolateTable	隔离列表操作
ModifyMessageCenterSwitch	修改使用消息中心订阅推送
ModifyNatFwConfig	设置NAT防火墙配置
ModifyNatFwReSelect	防火墙实例重新选择vpc或nat
ModifyNatFwSwitch	修改NAT防火墙开关
ModifyNatSequenceRules	NAT防火墙规则快速排序
ModifyNotifyType	设置通知类型
ModifyPayReleaseResource	tce_cfw推量模式销毁
ModifyResourceGroup	资产中心资产组信息修改
ModifyResourceGroupOrder	资产中心资产组移动
ModifySequenceAclRules	互联网边界规则快速排序
ModifyStorageSetting	日志存储设置
ModifyTreatInfoStatus	开启或关闭威胁情报开关
ModifyVpcAcRuleSwitch	批量开启或者关闭内网间规则开关
ModifyVpcFwConfig	设置VPC间防火墙配置
ModifyVpcFwGroup	编辑VPC间防火墙(防火墙组)
ModifyVpcFwSequenceRules	vpc间规则快速排序
ModifyVpcFwSwitch	修改VPC间防火墙开关
ModifyWidthCheck	带宽调整配置检查
ModifyZeroTrustBlockStatus	ModifyZeroTrustBlockStatus
QueryActivityInfo	查询远程运维激励活动信息

接口名称	接口功能
QueryUpdateResourceTaskStatus	查询资产同步任务状态
ReceiveActivityVoucher	领取远程运维激励活动代金券
RemoveNatFwObj	移除NAT防火墙vpc或nat接入对象
RemoveOfflineExportTask	删除日志离线导出任务
RestartFwIns	重启防火墙实例
SetNatFwEip	设置防火墙实例弹性公网ip
StartUpdateResourceTask	启动资产更新任务
StopAsyncTask	StopAsyncTask
SwitchMaster	防火墙切换主备
UpdateEngine	升级防火墙引擎

日志统计相关接口

接口名称	接口功能
CreateOperateLogs	日志上报
DescribeAlertLogEventNameSelectList	动态获取入侵防御日志安全事件筛选列表
DescribeAnalyzeLog	分析日志查询新接口
DescribeEsLog	DescribeEsLog 分析日志查询
DescribeExportFlowLogs	导出流量日志
DescribeExportHitLogs	导出规则命中日志
DescribeExportIpsLogs	导出入侵防御日志
DescribeExportOperatorLogs	导出操作日志
DescribeFlowCenterAddressLists	流量中心外联地址列表查询
DescribeFlowCenterAssetLists	流量中心外联资产列表查询
DescribeFlowCenterLogs	互联网流量中心列表
DescribeFlowCenterLogsV1	互联网流量中心列表查询
DescribeFlowDistributeList	互联网流量中心流量地图查询
DescribeFlowLogLists	查询流量日志列表
DescribeHitRuleLogs	查询规则命中日志
DescribeInternetOutOverview	流量中心外联概况查询
DescribeIpsLogs	查询入侵防御日志列表
DescribeLogsCountAsync	日志审计日志异步查询结果总数获取
DescribeLogsResultAsync	日志审计日志异步查询结果列表获取
DescribeOperateLogSelect	获取操作日志筛选框数据
DescribeOperateLogs	查询操作日志
DescribeOperatorLogs	操作日志
DescribeRuleLogDetail	命中日志详情

接口名称	接口功能
DescribeRuleLogs	规则命中日志
DescribeTagIpList	查询标签对应的ip列表
DescribeUserStorageType	租户日志存储类型查询
DescribeVisitTimesAndFlowAssetMaxTop	流量中心资产Top查询
DescribeVpcFlowCenterLogs	Vpc流量中心列表
DescribeVpcFlowCenterLogsV1	Vpc流量中心列表查询

概览相关接口

接口名称	接口功能
DescribeAccessControlOverview	访问控制概览
DescribeAssetOverview	概览资产防护概览
DescribeAssetOverviewNew	概览资产防护概览3.2.0
DescribeAssetsOverview	查询资产概况
DescribeFlowStatisticsOverview	流量统计概览
DescribeFlowTimes	概览页网络访问趋势图
DescribeNetInfo	概览网络攻击汇总数据
DescribeRiskAssets	资产统计top图
DescribeSafeScoreOverview	安全评分
DescribeTLogTopIp	概览页IP攻击top柱状图
DescribeWarningCenterOverview	告警中心概览

访问控制相关接口

接口名称	接口功能
AddAcRule	添加互联网边界规则
AddAclRule	添加互联网边界访问控制规则
AddNatAcRule	添加nat访问控制规则
AddNatFwTcRule	添加流量控制策略
AddVpcAcRule	添加VPC内网间规则
AddVpcFwTcRule	添加流量控制策略
CreateAcRules	创建规则
CreateAddressTemplate	创建地址模板规则
CreateBakRuleList	创建备份规则列表
CreateNatFwDnatRule	创建Nat防火墙Dnat规则
CreateProbeTask	创建模拟拨测任务
DeleteAddressTemplate	删除地址模板规则

接口名称	接口功能
DeleteAllAccessControlRule	删除全部访问控制规则-vpc, nat
DeleteNatFwDnatRule	删除Nat防火墙Dnat规则
DescribeAcLists	访问控制列表
DescribeAcIRule	查询互联网边界访问控制列表
DescribeAcITag	租户访问控制tag查询
DescribeAlertFeedBackList	告警误报反馈列表查询
DescribeAutoBackUpSettingList	获取自动备份设置列表
DescribeBillingReleaseResourceCheck	cfw计费释放资源检查
DescribeBorderACCList	互联网边界规则列表
DescribeBorderFwRuleHitDetail	DescribeBorderFwRuleHitDetail
DescribeCdcIds	查询本地专用集群cdc列表
DescribeCfwCidr	获取防火墙网段信息
DescribeCfwEips	查询防火墙弹性公网IP
DescribeCfwLimits	查询租户防火墙相关配额
DescribeCfwVersion	查询NAT VPC 防火墙的引擎模式和版本号
DescribeDnsResolveIp	DescribeDnsResolveIp
DescribeDomainParseIpLst	DescribeDomainParseIpLst
DescribeErrorDetail	异步错误信息查询接口
DescribeEventNews	新闻事件查询
DescribeFuncDynamics	功能动态查询
DescribeFwSyncStatus	获取防火墙同步状态
DescribeGroupAddressIpList	资产组IP信息查询
DescribeIpStatLst	获取nat vpc 的单台 cvm的峰值带宽
DescribeIpTcRule	查询IP的流控策略
DescribeIpsRuleList	IPS规则查询接口
DescribeLogDeliverCong	日志投递的配置信息
DescribeLogStorageStatistic	租户日志存储统计
DescribeNatAcRule	查询NAT访问控制列表
DescribeNatFwInfoCount	获取当前用户接入nat防火墙的所有子网数及natfw实例个数
DescribeNatFwInstance	获取租户所有NAT实例
DescribeNatFwInstancesInfo	获取租户所有NAT实例卡片信息
DescribeNatFwRouteBackupLst	查询nat防火墙备用路由详情信息
DescribeNatFwTcRule	查询流控策略列表
DescribeNatFwVpcDnsLst	展示当前natfw 实例对应的vpc dns开关
DescribeNatGwJoinFwStatus	查询natgw是否接入了防火墙
DescribeNatGwList	查询租户nat网关列表

接口名称	接口功能
DescribeNatRuleOverview	nat规则列表概况
DescribeNatRuleRegionList	NAT边界规则地域及规则数
DescribePcapDownUrl	查询抓包任务下载链接
DescribePcapTask	查询抓包任务信息
DescribeResourceGroupAssociationRules	资产组影响规则
DescribeResourceGroupAssociationRulesNew	资产组影响规则
DescribeResourceGroupChangeImpact	获取资源分组变更影响
DescribeResourceGroupChangeImpactNew	获取资源分组变更影响
DescribeRouteBackupList	查询备用路由详情信息
DescribeRouteNextHopList	查询备用路由下一跳列表
DescribeRuleOverview	查询规则列表概况
DescribeStorageLogTypeSetting	租户日志存储类型配置查询
DescribeStorageSetting	租户存储配置查询
DescribeTableStatus	查询规则表状态
DescribeVpcAcRule	查询内网访问控制列表
DescribeVpcAclEdgeRange	查询内网访问控制规则的生效范围
DescribeVpcDetail	查询租户Vpc详情信息
DescribeVpcEdgeList	查看vpc防火墙边状态
DescribeVpcEdgeStatus	查看vpc防火墙边开关状态
DescribeVpcFwIpStat	DescribeVpcFwIpStat
DescribeVpcFwRuleHitDetail	查询内网访问控制规则命中详情
DescribeVpcFwTcRule	查询流控策略列表
DescribeVpcFwVpcStat	DescribeVpcFwVpcStat
DescribeVpcInstance	获取租户所有VPC防火墙实例列表
DescribeVpcRuleOverview	vpc规则列表概况
DescribeVpcRuleStatus	查询内网规则的配额和使用情况
ExpandCfwVertical	防火墙垂直扩容
GetResourceGroupChangeImpact	获取资源分组变更影响
ModifyAcRule	修改规则
ModifyAclRule	修改互联网边界访问控制规则
ModifyAddressTemplate	修改地址模板
ModifyAllRuleStatus	启用停用全部规则
ModifyEWRuleStatus	启用停用VPC间规则或Nat边界规则
ModifyFwAZone	修改防火墙可用区
ModifyIpsRuleList	修改IPS规则列表
ModifyNatAcRule	修改NAT访问控制规则

接口名称	接口功能
ModifyNatFwDnatRule	编辑Nat防火墙Dnat规则
ModifyNatFwTcRule	编辑流量控制策略
ModifyNetflowRuleStatus	启用停用单条互联网边界规则
ModifyProbeTask	编辑拨测任务
ModifyRouteBackup	修改备份路由
ModifySecurityGroupTableStatus	修改安全组列表状态
ModifySequenceRules	修改规则执行顺序
ModifyStorageLogTypeSetting	租户日志存储类型配置修改
ModifyTableStatus	修改规则表状态
ModifyVpcAcRule	修改内网访问控制规则
ModifyVpcCfwWidth	vpc间防火墙垂直扩容
ModifyVpcFwTcRule	编辑流量控制策略
QueryRuleLimitsForWidth	查询指定带宽最大支持规则数
QueryVpcFwSupportSwitchMode	查询VPC间防火墙可支持的开关模式
QueryVpcFwSwitchMode	查询VPC间防火墙开关模式
SaveAutoBackUpSetting	保存自动备份设置
SetNatFwDnatRule	配置防火墙Dnat规则

通用相关接口

接口名称	接口功能
BindEdgeCFW	绑定SD-WAN edge和CFW
DeleteNatFwInstance	销毁防火墙实例
DeleteVpcFwInstance	销毁VPC间防火墙实例
DescribeAclApiDispatch	访问控制读接口请求中转
DescribeAddrTemplateList	获取地址模板列表
DescribeAddressTemplateList	查询地址模板列表
DescribeAlertApiDispatch	告警中心读接口请求中转
DescribeAllRegionList	查询地域配置信息
DescribeAllZoneList	可用区信息
DescribeApiDispatch	接口请求中转
DescribeAssetSync	资产同步状态查询
DescribeAutoAssistantConf	自动化助手基础配置
DescribeConfig	获取配置信息
DescribeCosBucketList	获取Cos存储桶列表
DescribeDefenceApiDispatch	入侵防御读接口请求中转
DescribeFlowApiDispatch	流量中心读接口请求中转

接口名称	接口功能
DescribeGlobalSetting	获取全局配置
DescribeImportCredential	获取导入文件上传临时凭证
DescribeLogApiDispatch	日志审计读接口请求中转
DescribeModuleConfig	防火墙模块基础配置
DescribeNatFwDnatRule	DescribeNatFwDnatRule
DescribeNetflowBorderUsed	互联网边界用量超量告警
DescribeUserInfoOverview	查询用户信息概览
DescribeVpcProtectList	VPC防火墙防护模式列表
ModifyAclApiDispatch	访问控制写接口请求中转
ModifyAlertApiDispatch	告警中心写接口请求中转
ModifyApiDispatch	写接口请求中转
ModifyDefenceApiDispatch	入侵防御写接口请求中转
ModifyFlowApiDispatch	流量中心写接口请求中转
ModifyLogApiDispatch	日志审计写接口请求中转
ModifyLoginTime	更新登录时间
ModifyPolicyAuthority	上报策略权限
ModifyUserAuthCheckStatus	资产同步授权状态变更
ModifyVpcFwReSelect	vpc间防火墙重新选择vpc
SetCfwInsBypass	设置防火墙实例bypass
SyncFwOperate	同步防火墙操作
UnbindEdgeCFW	解绑SD-WAN edge和CFW

防火墙状态相关接口

接口名称	接口功能
AddZBTiNotice	重保情报通知
DeleteAcRule	删除规则
DeleteProbeTask	删除拨测任务
DescribeAutoInternetSwitch	获取自动开启互联网边界开关
DescribeBandWidthBanner	带宽超限横幅
DescribeBlockIPBySGSwitch	查询使用安全组封禁云内ip的开关
DescribeCFWInfo	防火墙用户查询接口
DescribeCcnSASEdge	查看CCN中SD-WAN的EDGE信息
DescribeCcnWithEdge	返回接入了sd-wan的CCN列表
DescribeCcnWithRoute	返回开白路由表的CCN列表
DescribeCfwBandWidth	带宽查询
DescribeCfwExportBind	查询NAT防火墙出口绑定列表

接口名称	接口功能
DescribeCfwInsStatus	cfw实例运行状态查询
DescribeCfwUpdateStatus	cfw引擎升级状态查询
DescribeEdgeIpFlowLists	查询互联网边界IP开关流量统计列表
DescribeEngineUpdateDetail	DescribeEngineUpdateDetail
DescribeFwConfig	查询防火墙配置
DescribeFwEdgeBar	互联网边界页概览数据
DescribeFwEdgeIps	串行防火墙开关列表
DescribeFwSwitchOverview	查询防火墙开关汇总
DescribeGuideNetFlowSwitchAPI	新手引导互联网边界开关信息查询
DescribeMessageCenterSwitch	查询使用消息中心订阅推送的开关
DescribeNatNewFlowStatsData	NAT监控面板-峰值均值带宽统计
DescribeNatProbeEip	查询nat公网出口拨测地址
DescribeNatSubnetStatLst	DescribeNatSubnetStatLst
DescribeNatSwitchList	查询NAT边界防火墙开关列表
DescribeNoticeCommon	通知设置查询接口
DescribeOverviewFlowStat	概览页互联网边界流量带宽统计数据
DescribeProbeHistory	获取拨测历史
DescribeProbeTask	获取拨测任务列表
DescribeProbeTaskDetail	获取拨测任务详情
DescribeSerialRegion	查询串行防火墙地域带宽分配信息
DescribeSubnets	查询VPC内子网
DescribeSwitchCommon	防火墙开关公共接口
DescribeSwitchError	互联网边界防火墙开关横幅错误信息
DescribeSwitchLists	防火墙开关列表
DescribeSwitchStatus	查询防火墙开关状态
DescribeSyncAssetStatus	同步资产状态查询-互联网&VPC
DescribeTiWhiteList	租户级-情报白名单
DescribeVpcFwCrossStatus	获取VPC防火墙跨租户edge或者vpc的状态
DescribeVpcFwGroupSwitch	VPC防火墙(组)开关列表
DescribeVpcFwRegion	返回防火墙所有的部署地域
DescribeVpcFwStatusBar	获取VPC防火墙状态栏数据
DescribeWebCosUrl	获取静态资源链接
DescribeZone	返回指定地域的防火墙可用区列表
ModifyAllPublicIPSwitchStatus	互联网边界防火墙一键开关
ModifyAllSwitchStatus	一键开启和关闭
ModifyAllVPCSwitchStatus	VPC防火墙一键开关

接口名称	接口功能
ModifyAutoInternetSwitch	修改自动开启互联网边界开关
ModifyCommonStatus	通用异步改表接口
ModifyEdgeIpSwitch	修改边界防火墙开关(旁路、串行)
ModifyEdgeIpSwitchAll	编辑串行防火墙开关(全部打开 全部关闭)
ModifyEdgeIpSwitchWeight	编辑互联网边界ip开关权重
ModifyEdgeSwitchRecovery	忽略串行防火墙对因超量而关闭开关的恢复
ModifyFwConfig	编辑防火墙配置
ModifyItemSwitchStatus	修改单个防火墙开关
ModifyNatFwVpcDnsSwitch	nat 防火墙VPC DNS 开关切换
ModifyNatInstance	编辑NAT防火墙
ModifyNoticeCommon	通用设置状态修改
ModifyPublicIPSwitchStatus	单个修改互联网边界防火墙开关
ModifyRunSyncAsset	同步资产-互联网&VPC (新)
ModifySerialRegion	编辑串行防火墙地域带宽分配
ModifySwitchCommon	通用开关接口状态修改
ModifySwitchErrorIgnore	编辑开关横幅错误(忽略)
ModifySwitchStatus	查询防火墙开关状态
ModifyTiWhite	ti白名单修改接口
ModifyVPCSwitchStatus	单个修改VPC防火墙开关
ModifyVpcFwName	修改VPC防火墙的名称
ProbeQuickly	快速拨测
RemoveAcRule	删除互联网边界规则
RemoveAclRule	删除互联网边界访问控制规则
RemoveNatAcRule	删除NAT访问控制规则
RemoveNatFwTcRule	删除流量控制策略
RemoveVpcAcRule	删除VPC内网规则
RemoveVpcFwTcRule	删除流量控制策略
ResetAclRuleHitTimes	重置互联网边界规则的命中次数
ResetNatRuleHitTimes	重置NAT防火墙规则的命中次数
ResetVpcRuleHitTimes	重置vpc内网规则的命中次数
RunSyncAsset	同步资产-互联网&VPC
SetNatProbeEip	设置nat出口拨测ip
SetNatProbeTrafficStatus	切换nat拨测流量状态
UpdateCfwIdpsMode	更新防火墙防护模式

调用方式

接口签名v1

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:32

亿算云平台 API 会对每个访问请求进行身份验证，即每个请求都需要在公共请求参数中包含签名信息（Signature）以验证请求者身份。签名信息由安全凭证生成，安全凭证包括 SecretId 和 SecretKey；若用户还没有安全凭证，请前往云API密钥页面申请，否则无法调用云API接口。

1. 申请安全凭证

在第一次使用云API之前，请前往云API密钥页面申请安全凭证。安全凭证包括 SecretId 和 SecretKey：

- SecretId 用于标识 API 调用者身份
- SecretKey 用于加密签名字符串和服务器端验证签名字符串的密钥。
- 用户必须严格保管安全凭证，避免泄露。

申请安全凭证的具体步骤如下：

- 登录亿算云平台管理中心控制台。
- 前往云API密钥的控制台页面
- 在云API密钥页面，点击【新建】即可以创建一对SecretId/SecretKey

注意：开发商帐号最多可以拥有两对 SecretId / SecretKey。

2. 生成签名串

有了安全凭证SecretId 和 SecretKey后，就可以生成签名串了。以下是生成签名串的详细过程：

假设用户的 SecretId 和 SecretKey 分别是：

- SecretId: AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE
- SecretKey: Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE

注意：这里只是示例，请根据用户实际申请的 SecretId 和 SecretKey 进行后续操作！

以云服务器查看实例列表(DescribeInstances)请求为例，当用户调用这一接口时，其请求参数可能如下：

参数名称	中文	参数值
Action	方法名	DescribeInstances
SecretId	密钥Id	AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE
Timestamp	当前时间戳	1465185768
Nonce	随机正整数	11886
Region	实例所在区域	gsqy
InstanceIds.0	待查询的实例ID	ins-09dx96dg
Offset	偏移量	0
Limit	最大允许输出	20
Version	接口版本号	2017-03-12

2.1. 对参数排序

首先对所有请求参数按参数名的字典序（ASCII 码）升序排序。注意：1）只按参数名进行排序，参数值保持对应即可，不参与比大小；2）按 ASCII 码比大小，如 InstanceIds.2 要排在 InstanceIds.12 后面，不是按字母表，也不是按数值。用户可以借助编程语言中的相关排序函数来实现这一功能，如 php 中的 ksort 函数。上述示例参数的排序结果如下：

```
{
  'Action': 'DescribeInstances',
  'InstanceIds.0': 'ins-09dx96dg',
  'Limit': 20,
  'Nonce': 11886,
  'Offset': 0,
  'Region': 'gsqy',
  'SecretId': 'AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE',
  'Timestamp': 1465185768,
  'Version': '2017-03-12',
}
```

使用其它程序设计语言开发时，可对上面示例中的参数进行排序，得到的结果一致即可。

2.2. 拼接请求字符串

此步骤生成请求字符串。将把上一步排序好的请求参数格式化成“参数名称”=“参数值”的形式，如对 Action 参数，其参数名称为 "Action"，参数值为 "DescribeInstances"，因此格式化后就为 Action=DescribeInstances。注意：“参数值”为原始值而非url编码后的值。

然后将格式化后的各个参数用"&"拼接在一起，最终生成的请求字符串为：

```
Action=DescribeInstances&InstanceIds.0=ins-09dx96dg&Limit=20&Nonce=11886&Offset=0&Region=gsqy&SecretId=AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE&Timestamp=1465185768&Version=2017-03-12
```

2.3. 拼接签名原字符串

此步骤生成签名原字符串。签名原字符串由以下几个参数构成：

1. 请求方法: 支持 POST 和 GET 方式，这里使用 GET 请求，注意方法为全大写。
2. 请求主机: 查看实例列表(DescribeInstances)的请求域名为：cvm.gsesgpucloud.com。实际的请求域名根据接口所属模块的不同而不同，详见各接口说明。
3. 请求路径: 当前版本云API的请求路径固定为 /。
4. 请求字符串: 即上一步生成的请求字符串。

签名原串的拼接规则为：请求方法 + 请求主机 + 请求路径 + ? + 请求字符串

示例的拼接结果为：

```
GETcvm.gsesgpucloud.com/?Action=DescribeInstances&InstanceIds.0=ins-09dx96dg&Limit=20&Nonce=11886&Offset=0&Region=gsqy&SecretId=AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE&Timestamp=1465185768&Version=2017-03-12
```

2.4. 生成签名串

此步骤生成签名串。首先使用 HMAC-SHA1 算法对上一步中获得的签名原字符串进行签名，然后将生成的签名串使用 Base64 进行编码，即可获得最终的签名串。

具体代码如下，以 PHP 语言为例：

```
$secretKey = 'Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE';
$srcStr = 'GETcvm.gsesgpucloud.com/?Action=DescribeInstances&InstanceIds.0=ins-09dx96dg&Limit=20&Nonce=11886&Offset=0&Region=gsqy&SecretId=AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE&Timestamp=1465185768&Version=2017-03-12';
$signStr = base64_encode(hash_hmac('sha1', $srcStr, $secretKey, true));
echo $signStr;
```

最终得到的签名串为：

```
EliP9YW3pW28FpsEdkXt/+WcGeI=
```

使用其它程序设计语言开发时，可用上面示例中的原文进行签名验证，得到的签名串与例子中的一致即可。

3. 签名串编码

生成的签名串并不能直接作为请求参数，需要对其进行 URL 编码。

如上一步生成的签名串为 EliP9YW3pW28FpsEdkXt/+WcGeI=，最终得到的签名串请求参数（Signature）为：EliP9YW3pW28FpsEdkXt%2f%2bWcGeI%3d，它将用于生成最终的请求 URL。

注意：如果用户的请求方法是 GET，或者请求方法为 POST 同时 Content-Type 为 application/x-www-form-urlencoded，则发送请求时所有请求参数的值均需要做 URL 编码，参数键和=符号不需要编码。非 ASCII 字符在 URL 编码前需要以 UTF-8 进行编码。

注意：有些编程语言的 http 库会自动为所有参数进行 urlencode，在这种情况下，就不需要对签名串进行 URL 编码了，否则两次 URL 编码会导致签名失败。

注意：其他参数值也需要进行编码，编码采用 RFC 3986。使用 %XY 对特殊字符例如汉字进行百分比编码，其中“X”和“Y”为十六进制字符（0-9 和大写字母 A-F），使用小写将引发错误。

4. 签名失败

根据实际情况，存在以下签名失败的错误码，请根据实际情况处理

错误代码	错误描述
AuthFailure.SignatureExpire	签名过期
AuthFailure.SecretIdNotFound	密钥不存在
AuthFailure.SignatureFailure	签名错误
AuthFailure.TokenFailure	token 错误
AuthFailure.InvalidSecretId	密钥非法（不是云 API 密钥类型）

5. 签名演示

在实际调用 API 3.0 时，推荐使用配套的亿算云平台 SDK 3.0，SDK 封装了签名的过程，开发时只关注产品提供的具体接口即可。详细信息参见 SDK 中心。当前支持的编程语言有：

- Python
- Java
- PHP
- Go
- JavaScript
- .NET

为了更清楚的解释签名过程，下面以实际编程语言为例，将上述的签名过程具体实现。请求的域名、调用的接口和参数的取值都以上述签名过程为准，代码只为解释签名过程，并不具备通用性，实际开发请尽量使用 SDK。

最终输出的 url 可能为：`https://cvm.gsesgpucloud.com/?Action=DescribeInstances&InstanceIds.0=ins-09dx96dg&Limit=20&Nonce=11886&Offset=0&Region=gsqy&SecretId=AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE&Signature=EliP9YW3pW28FpsEdkXt%2F%2BWcGeI%3D&Timestamp=1465185768&Version=2017-03-12`

注意：由于示例中的密钥是虚构的，时间戳也不是系统当前时间，因此如果将此 url 在浏览器中打开或者用 curl 等命令调用时会返回鉴权错误：签名过期。为了得到一个可以正常返回的 url，需要修改示例中的 SecretId 和 SecretKey 为真实的密钥，并使用系统当前时间戳作为 Timestamp。

注意：在下面的示例中，不同编程语言，甚至同一语言每次执行得到的 url 可能都有所不同，表现为参数的顺序不同，但这并不影响正确性。只要所有参数都在，且签名计算正确即可。

注意：以下代码仅适用于 API 3.0，不能直接用于其他的签名流程，即使是旧版的 API，由于存在细节差异也会导致签名计算错误，请以对应的实际文档为准。

Java

```
import java.io.UnsupportedEncodingException;
import java.net.URLEncoder;
import java.util.Random;
import java.util.TreeMap;
import javax.crypto.Mac;
import javax.crypto.spec.SecretKeySpec;
import javax.xml.bind.DatatypeConverter;

public class TceCloudAPIDemo {
    private final static String CHARSET = "UTF-8";

    public static String sign(String s, String key, String method) throws Exception {
```

```
Mac mac = Mac.getInstance(method);
SecretKeySpec secretKeySpec = new SecretKeySpec(key.getBytes(CHARSET), mac.getAlgorithm());
mac.init(secretKeySpec);
byte[] hash = mac.doFinal(s.getBytes(CHARSET));
return DatatypeConverter.printBase64Binary(hash);
}

public static String getStringToSign(TreeMap<String, Object> params) {
    StringBuilder s2s = new StringBuilder("GETcvm.gsesgpucloud.com/?");
    // 签名时要求对参数进行字典排序，此处用TreeMap保证顺序
    for (String k : params.keySet()) {
        s2s.append(k).append("=").append(params.get(k).toString()).append("&");
    }
    return s2s.toString().substring(0, s2s.length() - 1);
}

public static String getUrl(TreeMap<String, Object> params) throws UnsupportedEncodingException {
    StringBuilder url = new StringBuilder("https://cvm.gsesgpucloud.com/?");
    // 实际请求的url中对参数顺序没有要求
    for (String k : params.keySet()) {
        // 需要对请求串进行urlencode，由于key都是英文字母，故此处仅对其value进行urlencode
        url.append(k).append("=").append(URLEncoder.encode(params.get(k).toString(), CHARSET)).append("&");
    }
    return url.toString().substring(0, url.length() - 1);
}

public static void main(String[] args) throws Exception {
    TreeMap<String, Object> params = new TreeMap<String, Object>(); // TreeMap可以自动排序
    // 实际调用时应当使用随机数，例如：params.put("Nonce", new Random().nextInt(java.lang.Integer.MAX_VALUE));
    params.put("Nonce", 11886); // 公共参数
    // 实际调用时应当使用系统当前时间，例如：params.put("Timestamp", System.currentTimeMillis() / 1000);
    params.put("Timestamp", 1465185768); // 公共参数
    params.put("SecretId", "AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE"); // 公共参数
    params.put("Action", "DescribeInstances"); // 公共参数
    params.put("Version", "2017-03-12"); // 公共参数
    params.put("Region", "gsqy"); // 公共参数
    params.put("Limit", 20); // 业务参数
    params.put("Offset", 0); // 业务参数
    params.put("InstanceIds.0", "ins-09dx96dg"); // 业务参数
    params.put("Signature", sign(getStringToSign(params), "Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE", "HmacSHA1")); // 公共参数
    System.out.println(getUrl(params));
}
}
```

Python

注意：如果是在 Python 2 环境中运行，需要先安装 requests 依赖包： `pip install requests` 。

```
# -*- coding: utf8 -*-
import base64
import hashlib
import hmac
import time

import requests

secret_id = "AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE"
secret_key = "Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE"

def get_string_to_sign(method, endpoint, params):
    s = method + endpoint + "/"
    query_str = "&".join("%s=%s" % (k, params[k]) for k in sorted(params))
    return s + query_str

def sign_str(key, s, method):
    hmac_str = hmac.new(key.encode("utf8"), s.encode("utf8"), method).digest()
    return base64.b64encode(hmac_str)

if __name__ == '__main__':
    endpoint = "cvm.gsesgpucloud.com"
    data = {
```

```
'Action': 'DescribeInstances',
'InstanceIds.0': 'ins-09dx96dg',
'Limit': 20,
'Nonce': 11886,
'Offset': 0,
'Region': 'gsqy',
'SecretId': secret_id,
'Timestamp': 1465185768, # int(time.time())
'Version': '2017-03-12'
}
s = get_string_to_sign("GET", endpoint, data)
data["Signature"] = sign_str(secret_key, s, hashlib.sha1)
print(data["Signature"])
# 此处会实际调用，成功后可能产生计费
# resp = requests.get("https://" + endpoint, params=data)
# print(resp.url)
```

接口签名v3

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:32

亿算云平台 API 会对每个访问请求进行身份验证，即每个请求都需要在公共请求参数中包含签名信息（Signature）以验证请求者身份。签名信息由安全凭证生成，安全凭证包括 SecretId 和 SecretKey；若用户还没有安全凭证，请前往云API密钥页面申请，否则无法调用云API接口。

1. 申请安全凭证

在第一次使用云API之前，请前往云API密钥页面申请安全凭证。安全凭证包括 SecretId 和 SecretKey：

- SecretId 用于标识 API 调用者身份
- SecretKey 用于加密签名字符串和服务器端验证签名字符串的密钥。
- 用户必须严格保管安全凭证，避免泄露。

申请安全凭证的具体步骤如下：

- 登录亿算云平台管理中心控制台。
- 前往云API密钥的控制台页面
- 在云API密钥页面，点击【新建】即可以创建一对SecretId/SecretKey

注意：开发商帐号最多可以拥有两对 SecretId / SecretKey。

2. TC3-HMAC-SHA256 签名方法

注意：对于GET方法，只支持 Content-Type: application/x-www-form-urlencoded 协议格式。对于POST方法，目前支持 Content-Type: application/json 以及 Content-Type: multipart/form-data 两种协议格式，json 格式默认所有业务接口均支持，multipart 格式只有特定业务接口支持，此时该接口不能使用 json 格式调用，参考具体业务接口文档说明。

下面以云服务器查询广州区实例列表作为例子，分步骤介绍签名的计算过程。我们仅用到了查询实例列表的两个参数：Limit 和 Offset，使用 GET 方法调用。

假设用户的 SecretId 和 SecretKey 分别是：AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE 和 Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE

2.1. 拼接规范请求串

按如下格式拼接规范请求串（CanonicalRequest）：

```
CanonicalRequest =
HTTPRequestMethod + '\n' +
CanonicalURI + '\n' +
CanonicalQueryString + '\n' +
CanonicalHeaders + '\n' +
SignedHeaders + '\n' +
HashedRequestPayload
```

- HTTPRequestMethod：HTTP 请求方法（GET、POST），本示例中为 GET；
- CanonicalURI：URI 参数，API 3.0 固定为正斜杠（/）；
- CanonicalQueryString：发起 HTTP 请求 URL 中的查询字符串，对于 POST 请求，固定为空字符串，对于 GET 请求，则为 URL 中间号（?）后面的字符串内容，本示例取值为：Limit=10&Offset=0。注意：CanonicalQueryString 需要经过 URL 编码。
- CanonicalHeaders：参与签名的头部信息，至少包含 host 和 content-type 两个头部，也可加入自定义的头部参与签名以提高自身请求的唯一性和安全性。拼接规则：1）头部 key 和 value 统一转成小写，并去掉首尾空格，按照 key:value\n 格式拼接；2）多个头部，按照头部 key（小写）的字典排序进行拼接。此例中为：content-type:application/x-www-form-urlencoded\nhost:cvm.gsesgpucloud.com\n
- SignedHeaders：参与签名的头部信息，说明此次请求有哪些头部参与了签名，和 CanonicalHeaders 包含的头部内容是一一对应的。content-type 和 host 为必选头部。拼接规则：1）头部 key 统一转成小写；2）多个头部 key（小写）按照字典排序进行拼接，并且以分号（;）分隔。此例中为：content-type;host
- HashedRequestPayload：请求正文的哈希值，计算方法为 Lowercase(HexEncode(Hash.SHA256(RequestPayload)))，对 HTTP 请求整个正文 payload 做 SHA256 哈希，然后十六进制编码，最后编码串转换成小写字母。注意：对于 GET 请求，RequestPayload 固定为空字符串，对于 POST 请求，RequestPayload 即为 HTTP 请求正文 payload。

根据以上规则，示例中得到的规范请求串如下（为了展示清晰，\n 换行符通过另起打印新的一行替代）：

```
GET
/
Limit=10&Offset=0
content-type:application/x-www-form-urlencoded
host:cvm.gsesgpucloud.com

content-type;host
e3b0c44298fc1c149afb4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855
```

2.2. 拼接待签名字符串

按如下格式拼接待签名字符串：

```
StringToSign =
Algorithm + \n +
RequestTimestamp + \n +
CredentialScope + \n +
HashedCanonicalRequest
```

- Algorithm：签名算法，目前固定为 TC3-HMAC-SHA256；
- RequestTimestamp：请求时间戳，即请求头部的 X-TC-Timestamp 取值，如上示例请求为 1539084154；
- CredentialScope：凭证范围，格式为 Date/service/tc3_request，包含日期、所请求的服务和终止字符串（tc3_request）。Date 为 UTC 标准时间的日期，取值需要和公共参数 X-TC-Timestamp 换算的 UTC 标准时间日期一致；service 为产品名，必须与调用的产品域名一致，例如 cvm。如上示例请求，取值为 2018-10-09/cvm/tc3_request；
- HashedCanonicalRequest：前述步骤拼接所得规范请求串的哈希值，计算方法为 Lowercase(HexEncode(Hash.SHA256(CanonicalRequest)))。

注意：

1. Date 必须从时间戳 X-TC-Timestamp 计算得到，且时区为 UTC+0。如果加入系统本地时区信息，例如东八区，将导致白天和晚上调用成功，但是凌晨时调用必定失败。假设时间戳为 1551113065，在东八区的时间是 2019-02-26 00:44:25，但是计算得到的 Date 取 UTC+0 的日期应为 2019-02-25，而不是 2019-02-26。
2. Timestamp 必须是当前系统时间，且需确保系统时间和标准时间是同步的，如果相差超过五分钟则必定失败。如果长时间不和标准时间同步，可能导致运行一段时间后，请求必定失败（返回签名过期错误）。

根据以上规则，示例中得到的待签名字符串如下（为了展示清晰，\n 换行符通过另起打印新的一行替代）：

```
TC3-HMAC-SHA256
1539084154
2018-10-09/cvm/tc3_request
91c9c192c14460df6c1ffc69e34e6c5e90708de2a6d282ccc957dbf1aa7f3a7
```

2.3. 计算签名

1) 计算派生签名密钥，伪代码如下

```
SecretKey = "Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE"
SecretDate = HMAC_SHA256("TC3" + SecretKey, Date)
SecretService = HMAC_SHA256(SecretDate, Service)
SecretSigning = HMAC_SHA256(SecretService, "tc3_request")
```

- SecretKey：原始的 SecretKey；
- Date：即 Credential 中的 Date 字段信息，如上示例，为 2018-10-09；
- Service：即 Credential 中的 Service 字段信息，如上示例，为 cvm；

2) 计算签名，伪代码如下

```
Signature = HexEncode(HMAC_SHA256(SecretSigning, StringToSign))
```

- SecretSigning：即以上计算得到的派生签名密钥；
- StringToSign：即步骤2计算得到的待签名字符串；

2.4. 拼接 Authorization

按如下格式拼接 Authorization：


```
Authorization =  
Algorithm + ' ' +  
'Credential=' + SecretId + '/' + CredentialScope + ', ' +  
'SignedHeaders=' + SignedHeaders + ', '  
'Signature=' + Signature
```

- Algorithm：签名方法，固定为 TC3-HMAC-SHA256；
- SecretId：密钥对中的 SecretId；
- CredentialScope：见上文，凭证范围；
- SignedHeaders：见上文，参与签名的头部信息；
- Signature：签名值

根据以上规则，示例中得到的值为：

```
TC3-HMAC-SHA256 Credential=AKIDEXAMPLE/Date/service/tc3_request, SignedHeaders=content-type;host, Signature=5da7a33f6993f0614b047e5df4582db9e9bf4672ba50567dba16c6ccf174c474
```

最终完整的调用信息如下：

```
https://cvm.gsesgpucloud.com/?Limit=10&Offset=0  
  
Authorization: TC3-HMAC-SHA256 Credential=AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE/2018-10-09/cvm/tc3_request, SignedHeaders=content-type;host, Signature=5da7a33f6993f0614b047e5df4582db9e9bf4672ba50567dba16c6ccf174c474  
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded  
Host: cvm.gsesgpucloud.com  
X-TC-Action: DescribeInstances  
X-TC-Version: 2017-03-12  
X-TC-Timestamp: 1539084154  
X-TC-Region: gsqy
```

3. 签名失败

根据实际情况，存在以下签名失败的错误码，请根据实际情况处理

错误代码	错误描述
AuthFailure.SignatureExpire	签名过期
AuthFailure.SecretIdNotFound	密钥不存在
AuthFailure.SignatureFailure	签名错误
AuthFailure.TokenFailure	token 错误
AuthFailure.InvalidSecretId	密钥非法（不是云 API 密钥类型）

4. 签名演示

Java

```
import java.io.BufferedReader;  
import java.io.InputStream;  
import java.io.InputStreamReader;  
import java.net.URL;  
import java.text.SimpleDateFormat;  
import java.util.Date;  
import java.util.Map;  
import java.util.TimeZone;  
import java.util.TreeMap;  
import javax.crypto.Mac;  
import javax.crypto.spec.SecretKeySpec;  
import javax.net.ssl.HttpURLConnection;  
import javax.xml.bind.DatatypeConverter;
```

```
import org.apache.commons.codec.digest.DigestUtils;

public class TceCloudAPITC3Demo {
    private final static String CHARSET = "UTF-8";
    private final static String ENDPOINT = "cvm.gsesgpucloud.com";
    private final static String PATH = "/";
    private final static String SECRET_ID = "AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE";
    private final static String SECRET_KEY = "Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE";
    private final static String CT_X_WWW_FORM_URLENCODED = "application/x-www-form-urlencoded";
    private final static String CT_JSON = "application/json";
    private final static String CT_FORM_DATA = "multipart/form-data";

    public static byte[] sign256(byte[] key, String msg) throws Exception {
        Mac mac = Mac.getInstance("HmacSHA256");
        SecretKeySpec secretKeySpec = new SecretKeySpec(key, mac.getAlgorithm());
        mac.init(secretKeySpec);
        return mac.doFinal(msg.getBytes(CHARSET));
    }

    public static void main(String[] args) throws Exception {
        String service = "cvm";
        String host = "cvm.gsesgpucloud.com";
        String region = "gsqy";
        String action = "DescribeInstances";
        String version = "2017-03-12";
        String algorithm = "TC3-HMAC-SHA256";
        String timestamp = "1539084154";
        //String timestamp = String.valueOf(System.currentTimeMillis() / 1000);
        SimpleDateFormat sdf = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd");
        // 注意时区，否则容易出错
        sdf.setTimeZone(TimeZone.getTimeZone("UTC"));
        String date = sdf.format(new Date(Long.valueOf(timestamp + "000")));

        // ***** 步骤 1：拼接规范请求串 *****
        String httpRequestMethod = "GET";
        String canonicalUri = "/";
        String canonicalQueryString = "Limit=10&Offset=0";
        String canonicalHeaders = "content-type:application/x-www-form-urlencoded\n" + "host:" + host + "\n";
        String signedHeaders = "content-type;host";
        String hashedRequestPayload = DigestUtils.sha256Hex("");
        String canonicalRequest = httpRequestMethod + "\n" + canonicalUri + "\n" + canonicalQueryString + "\n"
            + canonicalHeaders + "\n" + signedHeaders + "\n" + hashedRequestPayload;
        System.out.println(canonicalRequest);

        // ***** 步骤 2：拼接待签名字符串 *****
        String credentialScope = date + "/" + service + "/" + "tc3_request";
        String hashedCanonicalRequest = DigestUtils.sha256Hex(canonicalRequest.getBytes(CHARSET));
        String stringToSign = algorithm + "\n" + timestamp + "\n" + credentialScope + "\n" + hashedCanonicalRequest;
        System.out.println(stringToSign);

        // ***** 步骤 3：计算签名 *****
        byte[] secretDate = sign256(("TC3" + SECRET_KEY).getBytes(CHARSET), date);
        byte[] secretService = sign256(secretDate, service);
        byte[] secretSigning = sign256(secretService, "tc3_request");
        String signature = DatatypeConverter.printHexBinary(sign256(secretSigning, stringToSign)).toLowerCase();
        System.out.println(signature);

        // ***** 步骤 4：拼接 Authorization *****
        String authorization = algorithm + " " + "Credential=" + SECRET_ID + "/" + credentialScope + ", "
            + "SignedHeaders=" + signedHeaders + ", " + "Signature=" + signature;
        System.out.println(authorization);

        TreeMap<String, String> headers = new TreeMap<String, String>();
        headers.put("Authorization", authorization);
        headers.put("Host", host);
        headers.put("Content-Type", CT_X_WWW_FORM_URLENCODED);
        headers.put("X-TC-Action", action);
        headers.put("X-TC-Timestamp", timestamp);
        headers.put("X-TC-Version", version);
        headers.put("X-TC-Region", region);
    }
}
```

Python

```
# -*- coding: utf-8 -*-
import hashlib, hmac, json, os, sys, time
from datetime import datetime

# 密钥参数
secret_id = "AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE"
secret_key = "Gu5t9xGARnpq86cd98joQYCN3EXAMPLE"

service = "cvm"
host = "cvm.gsesgpubcloud.com"
endpoint = "https://" + host
region = "gsqy"
action = "DescribeInstances"
version = "2017-03-12"
algorithm = "TC3-HMAC-SHA256"
timestamp = 1539084154
date = datetime.utcfromtimestamp(timestamp).strftime("%Y-%m-%d")
params = {"Limit": 10, "Offset": 0}

# ***** 步骤 1：拼接规范请求串 *****
http_request_method = "GET"
canonical_uri = "/"
canonical_querystring = "Limit=10&Offset=0"
ct = "x-www-form-urlencoded"
payload = ""
if http_request_method == "POST":
    canonical_querystring = ""
ct = "json"
payload = json.dumps(params)
canonical_headers = "content-type:application/%s\nhost:%s\n" % (ct, host)
signed_headers = "content-type;host"
hashed_request_payload = hashlib.sha256(payload.encode("utf-8")).hexdigest()
canonical_request = (http_request_method + "\n" +
    canonical_uri + "\n" +
    canonical_querystring + "\n" +
    canonical_headers + "\n" +
    signed_headers + "\n" +
    hashed_request_payload)
print(canonical_request)

# ***** 步骤 2：拼接待签名字符串 *****
credential_scope = date + "/" + service + "/" + "tc3_request"
hashed_canonical_request = hashlib.sha256(canonical_request.encode("utf-8")).hexdigest()
string_to_sign = (algorithm + "\n" +
    str(timestamp) + "\n" +
    credential_scope + "\n" +
    hashed_canonical_request)
print(string_to_sign)

# ***** 步骤 3：计算签名 *****
# 计算签名摘要函数
def sign(key, msg):
    return hmac.new(key, msg.encode("utf-8"), hashlib.sha256).digest()
secret_date = sign(("TC3" + secret_key).encode("utf-8"), date)
secret_service = sign(secret_date, service)
secret_signing = sign(secret_service, "tc3_request")
signature = hmac.new(secret_signing, string_to_sign.encode("utf-8"), hashlib.sha256).hexdigest()
print(signature)

# ***** 步骤 4：拼接 Authorization *****
authorization = (algorithm + " " +
    "Credential=" + secret_id + "/" + credential_scope + ", " +
    "SignedHeaders=" + signed_headers + ", " +
    "Signature=" + signature)
print(authorization)

# 公共参数添加到请求头部
```

```
headers = {  
  "Authorization": authorization,  
  "Host": host,  
  "Content-Type": "application/%s" % ct,  
  "X-TC-Action": action,  
  "X-TC-Timestamp": str(timestamp),  
  "X-TC-Version": version,  
  "X-TC-Region": region,  
}
```

请求结构

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:32

1. 服务地址

地域（Region）是指物理的数据中心的地理区域。亿算云平台交付验证不同地域之间完全隔离，保证不同地域间最大程度的稳定性和容错性。为了降低访问时延、提高下载速度，建议您选择最靠近您客户的地域。

您可以通过 API接口 [查询地域列表](#) 查看完成的地域列表。

2. 通信协议

亿算云平台 API 的所有接口均通过 HTTPS 进行通信，提供高安全性的通信通道。

3. 请求方法

支持的 HTTP 请求方法:

- POST (推荐)
- GET

POST 请求支持的 Content-Type 类型：

- application/json (推荐)，必须使用 TC3-HMAC-SHA256 签名方法。
- application/x-www-form-urlencoded，必须使用 HmacSHA1 或 HmacSHA256 签名方法。
- multipart/form-data（仅部分接口支持），必须使用 TC3-HMAC-SHA256 签名方法。

GET 请求的请求包大小不得超过 32 KB。POST 请求使用签名方法为 HmacSHA1、HmacSHA256 时不得超过 1 MB。POST 请求使用签名方法为 TC3-HMAC-SHA256 时支持 10 MB。

4. 字符编码

均使用UTF-8编码。

返回结果

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:32

正确返回结果

以云服务器的接口查看实例状态列表 (DescribeInstancesStatus) 2017-03-12 版本为例，若调用成功，其可能的返回如下为：

```
{
  "Response": {
    "TotalCount": 0,
    "InstanceStatusSet": [],
    "RequestId": "b5b41468-520d-4192-b42f-595cc34b6c1c"
  }
}
```

- Response 及其内部的 RequestId 是固定的字段，无论请求成功与否，只要 API 处理了，则必定会返回。
- RequestId 用于一个 API 请求的唯一标识，如果 API 出现异常，可以联系我们，并提供该 ID 来解决问题。
- 除了固定的字段外，其余均为具体接口定义的字段，不同的接口所返回的字段参见接口文档中的定义。此例中的 TotalCount 和 InstanceStatusSet 均为 DescribeInstancesStatus 接口定义的字段，由于调用请求的用户暂时还没有云服务器实例，因此 TotalCount 在此情况下的返回值为 0，InstanceStatusSet 列表为空。

错误返回结果

若调用失败，其返回值示例如下为：

```
{
  "Response": {
    "Error": {
      "Code": "AuthFailure.SignatureFailure",
      "Message": "The provided credentials could not be validated. Please check your signature is correct."
    },
    "RequestId": "ed93f3cb-f35e-473f-b9f3-0d451b8b79c6"
  }
}
```

- Error 的出现代表着该请求调用失败。Error 字段连同其内部的 Code 和 Message 字段在调用失败时是必定返回的。
- Code 表示具体出错的错误码，当请求出错时可以先根据该错误码在公共错误码和当前接口对应的错误码列表里面查找对应原因和解决方案。
- Message 显示出了这个错误发生的具体原因，随着业务发展或体验优化，此文本可能会经常保持变更或更新，用户不应依赖这个返回值。
- RequestId 用于一个 API 请求的唯一标识，如果 API 出现异常，可以联系我们，并提供该 ID 来解决问题。

公共错误码

返回结果中如果存在 Error 字段，则表示调用 API 接口失败。Error 中的 Code 字段表示错误码，所有业务都可能出现的错误码为公共错误码，下表列出了公共错误码。

错误码	错误描述
AuthFailure.InvalidSecretId	密钥非法（不是云 API 密钥类型）。
AuthFailure.MFAFailure	MFA 错误。
AuthFailure.SecretIdNotFound	密钥不存在。
AuthFailure.SignatureExpire	签名过期。
AuthFailure.SignatureFailure	签名错误。
AuthFailure.TokenFailure	token 错误。
AuthFailure.UnauthorizedOperation	请求未 CAM 授权。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。

错误码	错误描述
FailedOperation	操作失败。
InternalError	内部错误。
InvalidAction	接口不存在。
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
LimitExceeded	超过配额限制。
MissingParameter	缺少参数错误。
NoSuchVersion	接口版本不存在。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制。
ResourceInUse	资源被占用。
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceNotFound	资源不存在。
ResourceUnavailable	资源不可用。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
UnknownParameter	未知参数错误。
UnsupportedOperation	操作不支持。
UnsupportedProtocol	http(s)请求协议错误，只支持 GET 和 POST 请求。
UnsupportedRegion	接口不支持所传地域。

公共参数

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:32

公共参数是用于标识用户和接口鉴权目的的参数，如非必要，在每个接口单独的接口文档中不再对这些参数进行说明，但每次请求均需要携带这些参数，才能正常发起请求。

签名方法 v3

使用 TC3-HMAC-SHA256 签名方法时，公共参数需要统一放到 HTTP Header 请求头部中，如下：

参数名称	类型	必选	描述
X-TC-Action	String	是	操作的接口名称。取值参考接口文档中输入参数公共参数 Action 的说明。例如云服务器的查询实例列表接口，取值为 DescribeInstances。
X-TC-Region	String	是	地域参数，用来标识希望操作哪个地域的数据。接口接受的地域取值参考接口文档中输入参数公共参数 Region 的说明。注意：某些接口不需要传递该参数，接口文档中会对此特别说明，此时即使传递该参数也不会生效。
X-TC-Timestamp	Integer	是	当前 UNIX 时间戳，可记录发起 API 请求的时间。例如 1529223702。注意：如果与服务器时间相差超过5分钟，会引起签名过期错误。
X-TC-Version	String	是	操作的 API 的版本。取值参考接口文档中入参公共参数 Version 的说明。例如云服务器的版本 2017-03-12。
Authorization	String	是	HTTP 标准身份认证头部字段，例如： TC3-HMAC-SHA256 Credential=AKIDEXAMPLE/Date/service/tc3_request, SignedHeaders=content-type;host, Signature=fe5f80f77d5fa3beca038a248ff027d0445342fe2855ddc963176630326f1024 其中， - TC3-HMAC-SHA256：签名方法，目前固定取该值； - Credential：签名凭证，AKIDEXAMPLE 是 SecretId；Date 是 UTC 标准时间的日期，取值需要和公共参数 X-TC-Timestamp 换算的 UTC 标准时间日期一致；service为产品名，必须与调用的产品域名一致，例如cvm； - SignedHeaders：参与签名计算的头部信息，content-type 和 host 为必选头部； - Signature：签名摘要。
X-TC-Token	String	否	临时证书所用的 Token，需要结合临时密钥一起使用。临时密钥和 Token 需要到访问管理服务调用接口获取。长期密钥不需要 Token。

签名方法 v1

使用 HmacSHA1 和 HmacSHA256 签名方法时，公共参数需要统一放到请求串中，如下

参数名称	类型	必选	描述
Action	String	是	操作的接口名称。取值参考接口文档中输入参数公共参数 Action 的说明。例如云服务器的查询实例列表接口，取值为 DescribeInstances。
Region	String	是	地域参数，用来标识希望操作哪个地域的数据。接口接受的地域取值参考接口文档中输入参数公共参数 Region 的说明。注意：某些接口不需要传递该参数，接口文档中会对此特别说明，此时即使传递该参数也不会生效。
Timestamp	Integer	是	当前 UNIX 时间戳，可记录发起 API 请求的时间。例如1529223702，如果与当前时间相差过大，会引起签名过期错误。
Nonce	Integer	是	随机正整数，与 Timestamp 联合起来，用于防止重放攻击。
SecretId	String	是	在云API密钥上申请的标识身份的 SecretId，一个 SecretId 对应唯一的 SecretKey，而 SecretKey 会用来生成请求签名 Signature。
Signature	String	是	请求签名，用来验证此次请求的合法性，需要用户根据实际的输入参数计算得出。具体计算方法参见接口鉴权文档。
Version	String	是	操作的 API 的版本。取值参考接口文档中入参公共参数 Version 的说明。例如云服务器的版本 2017-03-12。
SignatureMethod	String	否	签名方式，目前支持 HmacSHA256 和 HmacSHA1。只有指定此参数为 HmacSHA256 时，才使用 HmacSHA256 算法验证签名，其他情况均使用 HmacSHA1 验证签名。
Token	String	否	临时证书所用的 Token，需要结合临时密钥一起使用。临时密钥和 Token 需要到访问管理服务调用接口获取。长期密钥不需要 Token。

地域列表

地域（Region）是指物理的数据中心的地理区域。亿算云平台交付验证不同地域之间完全隔离，保证不同地域间最大程度的稳定性和容错性。为了降低访问时延、提高下载速度，建议您选择最靠近您客户的地域。

您可以通过 API接口 [查询地域列表](#) 查看完成的地域列表。

企业安全组相关接口

CreateSecurityGroupApiRules

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:32

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

创建安全组API规则

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2023-08-15 17:29:54。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：CreateSecurityGroupApiRules
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Area	否	否	String	腾讯云地域的英文简写 示例值：
Data	是	否	Array of SecurityGroupApiRuleData	创建规则数据 示例值： 查看
Direction	是	否	Uint64	方向，0：出站，1：入站 示例值：
Type	否	否	Uint64	插入类型，0：后插，1：前插，2：中插 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Status	Int64	状态值，0:添加成功，非0：添加失败 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。

DeleteSecurityGroupAllRule

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:32

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpcucloud.com。

删除全部规则

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-03-24 11:41:03。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DeleteSecurityGroupAllRule
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Area	是	否	String	腾讯云地域的英文简写 示例值：
Direction	是	否	Uint64	方向，0：出站，1：入站 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Info	Int64	返回数据的json字符串 示例值：
Status	Int64	0: 操作成功，非0：操作失败 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。

DeleteSecurityGroupRule

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:32

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpcucloud.com。

删除规则

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-03-24 11:41:03。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DeleteSecurityGroupRule
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Area	是	否	String	腾讯云地域的英文简写 示例值：
Direction	是	否	Uint64	方向，0：出站，1：入站 示例值：
Id	是	否	Uint64	所需要删除规则的ID 示例值：
IsDelReverse	否	否	Uint64	是否删除反向规则，0：否，1：是 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Info	String	返回多余的信息 示例值：
Status	Int64	状态值，0：成功，非0：失败 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。

DescribeAssociatedInstanceList

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:32

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

获取安全组关联实例列表

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-03-24 11:41:03。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeAssociatedInstanceList
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Area	是	否	String	地域代码（例：ap-guangzhou），支持腾讯云全地域 示例值：
By	否	否	String	排序字段 示例值：
Limit	是	否	Uint64	每页记录条数 示例值：
Offset	是	否	Uint64	列表偏移量 示例值：
Order	否	否	String	排序方式（asc:升序,desc:降序） 示例值：
SearchValue	否	否	String	额外检索条件（JSON字符串） 示例值：
SecurityGroupId	否	否	String	安全组ID 示例值：
Type	否	否	String	实例类型，'3'是cvm实例，'4'是clb实例，'5'是eni实例，'6'是云数据库 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	AssociatedInstanceInfo	实例列表 示例值： 查看
Total	Uint64	实例数量 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。

DescribeSecurityGroupList

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:32

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

查询安全组规则列表

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-03-24 11:41:03。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeSecurityGroupList
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Area	是	否	String	地域代码（例: ap-guangzhou),支持腾讯云全部地域 示例值：
Direction	是	否	Uint64	0: 出站规则，1：入站规则 示例值：
Filter	否	否	Uint64	0: 不过滤，1：过滤掉正常规则，保留下发异常规则 示例值：
Limit	否	否	Uint64	每页条数，默认为10 示例值：
Offset	否	否	Uint64	偏移值，默认为0 示例值：
SearchValue	否	否	String	搜索值 示例值：
Status	否	否	String	状态，''：全部，'0'：筛选停用规则，'1'：筛选启用规则 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
AllTotal	Uint64	不算筛选条数的总条数 示例值：
Data	SecurityGroupListData	安全组规则列表数据 示例值： 查看
Enable	Uint64	访问控制规则全部启用/全部停用 示例值：
Total	Uint64	列表当前规则总条数 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。

ModifySecurityGroupAllRuleStatus

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:32

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

启用停用全部规则

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2023-08-15 17:29:54。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：ModifySecurityGroupAllRuleStatus
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Area	否	否	String	NAT地域，腾讯云地域的英文简写 示例值：
Direction	否	否	Uint64	方向，0：出站，1：入站 示例值：
EdgeId	否	否	String	Edge ID值 示例值：
Status	是	否	Uint64	列表规则状态，0：全部停用，1：全部启用 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Status	Int64	0: 修改成功, 其他: 修改失败 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。

入侵防御相关接口

CheckIpsRuleSwitch

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:32

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

检查是否支持IPS规则开关和动作

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-02-07 17:21:06。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：CheckIpsRuleSwitch
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
EnableModify	Uint64	0-不支持编辑、1-支持编辑 示例值：
ReturnCode	Int64	返回状态码 0 成功 非0不成功 示例值：
ReturnMsg	String	返回信息 success 成功 其他 不成功 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。
UnsupportedOperation	操作不支持。

CreateAlertCenterIsolate

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:32

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

用户告警中心-封隔离处置按钮

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2023-10-26 19:13:04。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：CreateAlertCenterIsolate
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
AlertDirection	是	否	Int64	当前日志方向：0 出向 1 入向 示例值：
HandleAssetList	是	否	Array of String	处置对象,资产列表 示例值：
HandleTime	是	否	Int64	处置时间 1 1天 7 7天 -2 永久 示例值：
IsolateType	是	否	Array of Int64	隔离类型 1 互联网入站 2 互联网出站 4 内网访问 示例值：
OmMode	否	否	Int64	运维模式 1 IP白名单 2 身份认证 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
ReturnCode	Int64	返回状态码： 0 成功 非0 失败 示例值：
ReturnMsg	String	返回信息： success 成功 其他 示例值：

参数名称	类型	描述
Status	Int64	处置状态码： 0 处置成功 -1 通用错误，不用处理 -3 表示重复，需重新刷新列表 其他 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

CreateAlertCenterOmit

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:32

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

用户告警中心-忽略处置按钮

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2023-10-26 19:13:14。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：CreateAlertCenterOmit
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
HandleIdList	是	否	Array of String	处置对象ID列表， IdLists和IpList二选一 示例值：
TableType	是	否	String	忽略数据来源： AlertTable 告警中心 InterceptionTable拦截列表 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
ReturnCode	Int64	返回状态码： 0 成功 非0 失败 示例值：
ReturnMsg	String	返回信息： success 成功 其他 示例值：
Status	Int64	处置状态码： 0 处置成功 -1 通用错误，不用处理 -3 表示重复，需重新刷新列表 其他 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

CreateAlertCenterRule

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:32

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

用户告警中心-封禁、放通处置按钮

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2023-11-07 14:26:47。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：CreateAlertCenterRule
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
AlertDirection	是	否	Int64	当前日志方向：0 出向 1 入向 示例值：
BlockDomain	否	否	String	封禁域名-保留字段 示例值：
HandleComment	否	否	String	处置描述 示例值：
HandleDirection	是	否	String	处置方向：0出向 1入向 0,1出入向 3内网 示例值：
HandleIdList	否	否	Array of String	处置对象ID列表， IdLists和IpList二选一 示例值：
HandleIpList	否	否	Array of String	处置对象IP列表， IdLists和IpList二选一 示例值：
HandleTime	是	否	Int64	处置时间 1 1天 7 7天 -2 永久 示例值：
HandleType	是	否	Int64	处置类型 当HandleIdList 不为空时：1封禁 2放通 当HandleIpList 不为空时：3放通 4封禁 示例值：
IgnoreReason	否	否	Int64	放通原因: 0默认 1重复 2误报 3紧急放通 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
------	----	----

参数名称	类型	描述
ReturnCode	Int64	返回状态码： 0 成功 非0 失败 示例值：
ReturnMsg	String	返回信息： success 成功 其他 示例值：
Status	Int64	处置状态码： 0 处置成功 -1 通用错误，不用处理 -3 表示重复，需重新刷新列表 其他 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

CreateBlockIgnoreRuleNew

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:32

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

批量添加入侵防御封禁列表、放通列表规则

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2024-04-26 11:03:57。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：CreateBlockIgnoreRuleNew
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
CoverDuplicate	否	否	Int64	是否覆盖重复数据，1覆盖，非1不覆盖，跳过重复数据 示例值：
RuleType	是	否	Int64	RuleType: 1黑名单 2外部IP 3域名 4情报 5资产 6自定义规则 7入侵防御规则 示例值：
Rules	是	否	Array of BanAndAllowRule	非自定义类型规则列表 示例值： 查看

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RemainQuota	Int64	所需配额 示例值：
ReturnCode	Int64	返回状态码 示例值：
ReturnMsg	String	返回信息 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

CreateIdsWhiteRule

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:32

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

创建入侵防御规则白名单接口

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2024-04-26 11:04:14。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：CreateIdsWhiteRule
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
DstIp	否	否	String	目的IP 示例值：
FwType	是	否	Int64	白名单生效防火墙范围： 1 边界防火墙 2 nat防火墙 4 vpc防火墙 7 = 1+2+4 所有防火墙 示例值：
IdsRuleId	是	否	String	入侵防御规则ID 示例值：
SrcIp	否	否	String	源IP 示例值：
WhiteRuleType	是	否	String	白名单类型： src 针对源放通 dst 针对目的放通 srcdst 针对源和目的放通 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
ReturnCode	Int64	返回状态码： 0 成功 非0 失败 示例值：
ReturnMsg	String	返回信息： success 成功 其他 示例值：

参数名称	类型	描述
Status	Int64	返回状态码： 0 处置成功 -1 通用错误，不用处理 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

DeleteBlockIgnoreRuleList

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:32

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

批量删除入侵防御封禁列表、放通列表规则

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2023-09-08 01:25:09。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DeleteBlockIgnoreRuleList
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
RuleType	是	否	Int64	规则类型，1封禁，2放通，不支持域名封禁 示例值：
Rules	是	否	Array of IoctlstData	规则列表 示例值： 查看

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
ReturnCode	Int64	返回状态码 示例值：
ReturnMsg	String	返回信息 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

DeleteBlockIgnoreRuleNew

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:32

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

批量删除入侵防御封禁列表、放通列表规则（新）

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2024-04-26 11:04:49。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DeleteBlockIgnoreRuleNew
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
DeleteAll	是	否	Int64	是否删除全部 示例值：
RuleType	否	否	Int64	封禁：1，放通：100， 主要用于全部删除时区分列表类型 示例值：
Rules	否	否	Array of BanAndAllowRuleDel	规则列表 示例值： 查看
ShowType	否	否	String	blocklist 封禁列表 whitelist 白名单列表 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
ReturnCode	Int64	返回状态码 示例值：
ReturnMsg	String	返回信息 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

DeleteIdsWhiteRule

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:32

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

删除入侵防御规则白名单接口

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2024-04-26 11:05:12。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DeleteIdsWhiteRule
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Id	是	否	Int64	入侵防御白名单id 参考DescribeIdsWhiteRule接口返回的Id字段 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
ReturnCode	Int64	返回状态码： 0 成功 非0 失败 示例值：
ReturnMsg	String	返回信息： success 成功 其他 示例值：
Status	Int64	返回状态码： 0 处置成功 -1 通用错误，不用处理 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

DescribeBaradStatus

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:32

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

云监控默认接口

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2023-08-30 15:52:14。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeBaradStatus
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Limit	否	否	Int64	页高 示例值：
Offset	否	否	Int64	偏移量 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	BaradStatus	数据 示例值： 查看
ReturnCode	UInt64	接口返回错误码，0请求成功 非0失败 示例值：
ReturnMsg	String	接口返回信息 示例值：
Total	Int64	数量 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。

错误码	描述
LimitExceeded	超过配额限制。
UnsupportedOperation	操作不支持。

DescribeBlockIgnoreImportCredential

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:32

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

获取封禁列表忽略列表导入文件上传临时凭证

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2023-09-25 18:45:01。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeBlockIgnoreImportCredential
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
ExpiredTime	Int64	凭证过期时间 示例值：
ReturnCode	Uint64	接口返回错误码，0请求成功 非0失败 示例值：
ReturnMsg	String	接口返回信息 示例值：
StartTime	Int64	凭证有效开始时间 示例值：
TemplateSecretId	String	临时SecretId 示例值：
TemplateSecretKey	String	临时SecretKey 示例值：
Token	String	Token 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。

错误码	描述
UnsupportedOperation	操作不支持。

DescribeBlockIgnoreRulesImportProgress

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:32

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

获取封禁列表忽略列表最近一次导入进度条

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2023-09-25 18:45:06。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeBlockIgnoreRulesImportProgress
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Progress	Int64	导入进度百分比 示例值：
ReturnCode	UInt64	接口返回错误码，0请求成功 非0失败 示例值：
ReturnMsg	String	接口返回信息 示例值：
Status	Int64	状态，0导入中，1导入已完成，2导入失败 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。
UnsupportedOperation	操作不支持。

DescribeDefenseError

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:32

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

入侵防御横幅错误信息

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2024-04-26 14:45:40。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeDefenseError
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
ErrorType	是	否	String	错误类型，导入错误INTRUSION_DEFENSE_IMPORT 示例值：
RuleType	否	是	Int64	规则类型 1封禁列表 2放通列表 示例值：
ShowType	否	是	String	blocklist 封禁列表 whitelist 白名单列表 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	DefenseError	错误信息列表 示例值： 查看
ReturnCode	Int64	接口返回错误码，0请求成功 非0失败 示例值：
ReturnMsg	String	接口返回信息 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

DescribeDefenseSwitch

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:32

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpcucloud.com。

获取入侵防御按钮列表

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-02-07 17:21:06。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeDefenseSwitch
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
BaselineAllSwitch	Int64	安全基线开关 示例值：
BasicRuleSwitch	Int64	基础防御开关 示例值：
HistoryOpen	Int64	是否历史开启 示例值：
ReturnCode	Int64	状态值，0：查询成功，非0：查询失败 示例值：
ReturnMsg	String	状态信息，success：查询成功，fail：查询失败 示例值：
TiSwitch	Int64	威胁情报开关 示例值：
VirtualPatchSwitch	Int64	虚拟补丁开关 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameter	参数错误。

错误码	描述
LimitExceeded	超过配额限制。
MissingParameter	缺少参数错误。
InternalError	内部错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。

DescribeIdsWhiteRule

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:32

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

查询入侵防御规则白名单接口

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2024-04-26 11:08:19。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeIdsWhiteRule
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
By	否	否	String	排序所用到的字段 示例值：
Filters	否	否	Array of CommonFilter	过滤条件组合 示例值： 查看
Limit	是	否	Uint64	每页条数 示例值：
Offset	是	否	Uint64	偏移值 示例值：
Order	否	否	String	desc：降序；asc：升序。根据By字段的值进行排序，这里传参的话则By也必须要有值 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	IdsWhiteInfo	规则详情 示例值： 查看
ReturnCode	Int64	返回状态码 0 成功 非0不成功 示例值：
ReturnMsg	String	返回信息 success 成功 其他 不成功 示例值：
Total	Uint64	总条数 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。

DescribeStrictModeConfig

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:32

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

查询严格模式配置

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2023-09-25 18:45:35。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeStrictModeConfig
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
AutoBlockDomain	Int64	是否自动封禁域名 示例值：
AutoBlockIp	Int64	是否自动封禁IP 示例值：
BlockDurationType	String	封禁时长类型，Fixed固定时长，Step阶梯时长 示例值：
FirstBlockStepDuration	Int64	第一阶梯时长，单位分钟 示例值：
FixedBlockDuration	Int64	固定封禁时长 示例值：
ReturnCode	Int64	返回状态码 示例值：
ReturnMsg	String	返回信息 示例值：
SecondBlockStepDuration	Int64	第二阶梯时长，单位分钟 示例值：
ThirdBlockStepDuration	Int64	第三阶梯时长，单位分钟 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

ModifyBlockIgnoreList

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:32

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

支持对封禁列表、放通列表如下操作：批量增加封禁IP、放通IP/域名 批量删除封禁IP、放通IP/域名 批量修改封禁IP、放通IP/域名生效事件

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2023-09-05 02:06:58。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：ModifyBlockIgnoreList
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
EndTime	否	否	String	时间格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss，IocAction 为edit或add时必须填，必须大于当前时间且大于StartTime 示例值：
IOC	是	否	Array of IocListData	IP、Domain二选一（注：封禁列表，只能填写IP），不能同时为空 示例值： 查看
IocAction	是	否	String	可选值：delete（删除）、edit（编辑）、add（添加） 其他值无效 示例值：
RuleType	是	否	Int64	1封禁列表 2 放通列表 示例值：
StartTime	否	否	String	时间格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss，IocAction 为edit或add时必须填 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
ReturnCode	UInt64	接口返回错误码，0请求成功 非0失败 示例值：
ReturnMsg	String	接口返回信息 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。

错误码	描述
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。

ModifyBlockIgnoreRuleNew

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:32

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

编辑单条入侵防御封禁列表、放通列表规则（新）

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2024-04-26 11:12:44。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：ModifyBlockIgnoreRuleNew
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Rule	是	否	BanAndAllowRule	规则 示例值： 查看
RuleType	是	否	Int64	RuleType: 1放通列表 2外部IP 3域名 4情报 5资产 6自定义规则 7入侵防御规则 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
ReturnCode	Int64	返回状态码 示例值：
ReturnMsg	String	返回信息 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

ModifyDefenseSwitch

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:32

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

修改入侵防御开关

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-02-07 17:21:06。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：ModifyDefenseSwitch
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Status	是	否	Int64	开关状态，1：打开，0：关闭 示例值：
SwitchKey	是	否	String	按钮别名，基础防御basicruleswitch，安全基线baselineallswitch，虚拟补丁virtualpatchswitch，威胁情报tiswitch 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
ReturnCode	Int64	状态值，0：修改成功，非0：修改成功 示例值：
ReturnMsg	String	状态信息，success：修改成功，fail：修改成功 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameter	参数错误。
LimitExceeded	超过配额限制。
InternalError	内部错误。
OperationDenied	操作被拒绝。
InvalidParameterValue	参数取值错误。

ModifyStrictModeConfig

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:32

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

修改严格模式配置

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2023-09-25 18:45:52。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：ModifyStrictModeConfig
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
AutoBlockDomain	是	否	Int64	是否自动封禁域名 示例值：
AutoBlockIp	是	否	Int64	是否自动封禁IP 示例值：
BlockDurationType	是	否	String	封禁时长类型， Fixed固定时长，Step阶梯时长 示例值：
FirstBlockStepDuration	是	否	Int64	第一阶梯时长，单位分钟 示例值：
FixedBlockDuration	是	否	Int64	固定封禁时长，单位分钟 示例值：
SecondBlockStepDuration	是	否	Int64	第二阶梯时长，单位分钟 示例值：
ThirdBlockStepDuration	是	否	Int64	第三阶梯时长，单位分钟 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
ReturnCode	Int64	返回状态码 示例值：
ReturnMsg	String	返回信息 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

StopBlockIgnoreRulesImport

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:32

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

暂停封禁列表忽略列表正在执行的导入

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2023-09-25 18:45:58。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：StopBlockIgnoreRulesImport
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
ReturnCode	Uint64	接口返回错误码，0请求成功 非0失败 示例值：
ReturnMsg	String	接口返回信息 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。
UnsupportedOperation	操作不支持。

其他接口

AddIocFeedback

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:33

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

误报反馈接口

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2022-07-18 16:44:39。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：AddIocFeedback
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
IocInfo	是	否	Array of IOCFeedBack	Ioc误报IP Description 描述 示例值： 查看

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
ReturnCode	UInt64	接口返回错误码，0请求成功 非0失败 示例值：
ReturnMsg	String	接口返回信息 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误
ResourcesSoldOut	资源售罄。
InvalidParameter	参数错误。
LimitExceeded	超过配额限制。
MissingParameter	缺少参数错误。
UnknownParameter	未知参数错误。

错误码	描述
ResourceInUse	资源被占用。
ResourceInsufficient	资源不足。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
InternalError	内部错误。
OperationDenied	操作被拒绝。
ResourceUnavailable	资源不可用。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
UnsupportedOperation	操作不支持。
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制
ResourceNotFound	资源不存在。

AddNatFwObj

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:33

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

增加NAT防火墙vpc或nat接入对象

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-03-24 11:41:02。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：AddNatFwObj
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
CfwInstance	是	否	String	防火墙实例id 示例值：
FwCidrInfo	否	否	FwCidrInfo	指定防火墙使用网段信息 示例值： 查看
Mode	是	否	Int64	模式 1：接入模式；0：新增模式 示例值：
NatGwList	否	否	Array of String	接入模式增加接入的nat网关列表，其中NatGwList和VpcList只能传递一个。 示例值：
VpcList	否	否	Array of String	新增模式增加接入的vpc列表，其中NatGwList和NatgwList只能传递一个。 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。
UnsupportedOperation	操作不支持。

错误码	描述
ResourceInUse	资源被占用。
MissingParameter	缺少参数错误。
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误
InternalError	内部错误。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourceNotFound	资源不存在。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
OperationDenied	操作被拒绝。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
UnknownParameter	未知参数错误。

AddNewBindRoleUser

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:33

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

防火墙角色授权绑定接口

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-03-24 11:41:02。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：AddNewBindRoleUser
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
IsScan	是	否	Int64	是否发起扫描，0不发起，1发起 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Status	Int64	0成功通知，其他失败 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。

CancelUpdateEngineReserveTask

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:33

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

升级防火墙引擎

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2024-04-26 10:58:06。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：CancelUpdateEngineReserveTask
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
FwInsId	否	否	String	防火墙实例id 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。
UnsupportedOperation	操作不支持。
ResourceInUse	资源被占用。
MissingParameter	缺少参数错误。
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误
InternalError	内部错误。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制
ResourceInsufficient	资源不足。

错误码	描述
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourceNotFound	资源不存在。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
OperationDenied	操作被拒绝。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
UnknownParameter	未知参数错误。

CheckNatFwTcRule

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:33

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

检查流量控制规则是否有冲突

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-03-24 11:41:02。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：CheckNatFwTcRule
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Cidr	是	否	String	IP地址或者IP掩码，比如192.168.0.1或者192.168.0.0/24 示例值：
FwId	是	否	String	NAT防火墙实例ID 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Status	Bool	状态返回，true为冲突，false不冲突 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。
UnsupportedOperation	操作不支持。
ResourceInUse	资源被占用。
MissingParameter	缺少参数错误。
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误

错误码	描述
InternalError	内部错误。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourceNotFound	资源不存在。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
OperationDenied	操作被拒绝。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
UnknownParameter	未知参数错误。

CheckVpcFwTcRule

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:33

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

检查流量控制规则是否有冲突

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-06-27 11:28:51。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：CheckVpcFwTcRule
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Cidr	是	否	String	IP地址或者IP掩码，比如192.168.0.1或者192.168.0.0/24 示例值：
FwId	是	否	String	NAT防火墙实例ID 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Status	Bool	状态返回，true为冲突，false不冲突 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。
UnsupportedOperation	操作不支持。
ResourceInUse	资源被占用。
MissingParameter	缺少参数错误。
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误

错误码	描述
InternalError	内部错误。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourceNotFound	资源不存在。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
OperationDenied	操作被拒绝。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
UnknownParameter	未知参数错误。

ClearResourceGroup

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:33

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

清空资产分组

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2023-03-24 11:41:02。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：ClearResourceGroup
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Status	Int64	0:清空成功，其他失败 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。
UnsupportedOperation	操作不支持。
ResourceInUse	资源被占用。
MissingParameter	缺少参数错误。
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误
InternalError	内部错误。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制
ResourceInsufficient	资源不足。

错误码	描述
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourceNotFound	资源不存在。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
OperationDenied	操作被拒绝。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
UnknownParameter	未知参数错误。

CreateApplyTrial

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:33

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

申请试用防火墙，默认试用7天

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-03-24 11:41:02。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：CreateApplyTrial
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
FailReason	String	申请失败的原因 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

CreateAsyncTask

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:33

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

建立防火墙的异步任务

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2024-04-26 11:03:44。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：CreateAsyncTask
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
TaskType	否	否	String	任务类型 sg_rule_compare 安全组预览变动任务，其他后续补充 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
ReturnCode	Int64	接口状态0成功 其他失败 示例值：
ReturnMsg	String	状态码 success 示例值：
Status	Int64	状态 1失败 0成功 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

CreateBetaTask

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:33

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

建立Beta自动化任务

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-05-16 17:08:07。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：CreateBetaTask
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
AclList	否	否	Array of String	选中规则列表 示例值：
AclType	是	否	Int64	规则类型 1border 2nat 3vpc 4sg 示例值：
TaskActionList	是	否	Array of BetaTaskAction	动作列表 示例值： 查看
TaskInfo	否	否	AutoAssistantUserConf	任务对象信息 示例值： 查看
TaskName	是	否	String	任务名称 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Status	Int64	状态 0成功 1失败 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。

CreateBlockIgnoreRuleList

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:33

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

批量添加入侵防御封禁列表、放通列表规则

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-03-24 11:41:02。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：CreateBlockIgnoreRuleList
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
CoverDuplicate	否	否	Int64	是否覆盖重复数据，1覆盖，非1不覆盖，跳过重复数据 示例值：
RuleType	是	否	Int64	规则类型，1封禁，2放通，不支持域名封禁 示例值：
Rules	是	否	Array of IntrusionDefenseRule	规则列表 示例值： 查看

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
List	IocListData	成功返回 示例值： 查看
RemainQuota	Int64	所需配额 示例值：
ReturnCode	Int64	返回状态码 示例值：
ReturnMsg	String	返回信息 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

CreateChooseVpcs

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:33

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

创建、选择vpc

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-03-24 11:41:02。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：CreateChooseVpcs
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
AllZoneList	是	否	Array of VpcZoneData	zone列表 示例值： 查看
VpcList	是	否	Array of String	vpc列表 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
LimitExceeded	超过配额限制。

CreateGuideIdpsInfo

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:33

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

CreateGuideIdpsInfo 新手引导开启拦截模式接口

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2023-03-24 11:41:02。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：CreateGuideIdpsInfo
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。
UnsupportedOperation	操作不支持。
ResourceInUse	资源被占用。
MissingParameter	缺少参数错误。
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误
InternalError	内部错误。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceUnavailable	资源不可用。

错误码	描述
ResourceNotFound	资源不存在。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
OperationDenied	操作被拒绝。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
UnknownParameter	未知参数错误。

CreateGuideOneClickScan

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:33

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

新手引导一键扫描

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2023-03-24 11:41:02。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：CreateGuideOneClickScan
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。
UnsupportedOperation	操作不支持。
ResourceInUse	资源被占用。
MissingParameter	缺少参数错误。
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误
InternalError	内部错误。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceUnavailable	资源不可用。

错误码	描述
ResourceNotFound	资源不存在。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
OperationDenied	操作被拒绝。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
UnknownParameter	未知参数错误。

CreateNatFwInstance

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:33

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

创建防火墙实例

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2022-09-14 15:14:59。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：CreateNatFwInstance
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Area	否	否	String	地域 示例值：
CrossAZone	否	否	Int64	异地灾备 1：使用异地灾备；0：不使用异地灾备 示例值：
Domain	否	否	String	域名 示例值：
FwCidrInfo	否	否	FwCidrInfo	指定防火墙使用网段信息 示例值： 查看
IsCreateDomain	否	否	Int64	是否建立 示例值：
Mode	是	否	Int64	模式 1：接入模式；0：新增模式 示例值：
Name	是	否	String	防火墙实例名称 示例值：
NatGwList	否	否	Array of String	接入模式接入的nat网关列表，其中NewModeItems和NatgwList至少传递一种。 示例值：
NewModeItems	否	否	NewModeItems	新增模式传递参数，其中NewModeItems和NatgwList至少传递一种。 示例值： 查看
Width	是	否	Int64	带宽 示例值：
Zone	否	否	String	主可用区，为空则选择默认可用区 示例值：
ZoneBak	否	否	String	备可用区，为空则选择默认可用区 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
CfwInsId	String	防火墙实例id 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
LimitExceeded	超过配额限制。
MissingParameter	缺少参数错误。
UnknownParameter	未知参数错误。
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
OperationDenied	操作被拒绝。
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
InternalError	内部错误。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制
ResourceInUse	资源被占用。
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceNotFound	资源不存在。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
UnsupportedOperation	操作不支持。

CreateNatFwInstanceWithDomain

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:33

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

创建防火墙实例和接入域名（Region参数必填）

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-03-24 11:41:03。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：CreateNatFwInstanceWithDomain
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
CrossAZone	否	否	Int64	异地灾备 1：使用异地灾备；0：不使用异地灾备；为空则默认不使用异地灾备 示例值：
Domain	否	否	String	如果要创建域名则必填 示例值：
FwCidrInfo	否	否	FwCidrInfo	指定防火墙使用网段信息 示例值： 查看
IsCreateDomain	否	否	Int64	0不创建域名,1创建域名 示例值：
Mode	是	否	Int64	模式 1：接入模式；0：新增模式 示例值：
Name	是	否	String	防火墙实例名称 示例值：
NatGwList	否	否	Array of String	接入模式接入的nat网关列表，其中NewModeItems和NatgwList至少传递一种。 示例值：
NewModeItems	否	否	NewModeItems	新增模式传递参数，其中NewModeItems和NatgwList至少传递一种。 示例值： 查看
Width	是	否	Int64	带宽 示例值：
Zone	否	否	String	主可用区，为空则选择默认可用区 示例值：
ZoneBak	否	否	String	备可用区，为空则选择默认可用区 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
------	----	----

参数名称	类型	描述
CfwInsId	String	nat实例信息 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。
UnsupportedOperation	操作不支持。
ResourceInUse	资源被占用。
MissingParameter	缺少参数错误。
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误
InternalError	内部错误。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourceNotFound	资源不存在。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
OperationDenied	操作被拒绝。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
UnknownParameter	未知参数错误。

CreatePcapTask

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:33

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

创建防火墙抓包任务

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-04-23 14:57:49。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：CreatePcapTask
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
CostTime	是	否	Int64	抓包时长，单位 s 示例值：
FwInsIdLst	否	否	Array of String	实例id，nat则填nat实例id；vpc间防火墙则填防火墙组实例id 示例值：
FwType	否	否	Array of String	抓包的防火墙类型 示例值：
Ip	是	否	String	本端ip 示例值：
IpConfig	是	否	Int64	ip配置类型，1 单IP，2 IP对 示例值：
PkgSize	否	否	Int64	最大字节数 示例值：
Port	否	否	Int64	本端端口，-1表示所有 示例值：
Protocol	是	否	String	协议，值TCP，UDP，ICMP，ANY 示例值：
TargetIp	否	否	String	对端ip 示例值：
TargetPort	否	否	Int64	对端端口，-1表示所有 示例值：
TaskName	是	否	String	任务名称 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
------	----	----

参数名称	类型	描述
TaskId	String	抓包任务id 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。
UnsupportedOperation	操作不支持。
ResourceInUse	资源被占用。
MissingParameter	缺少参数错误。
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误
InternalError	内部错误。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourceNotFound	资源不存在。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
OperationDenied	操作被拒绝。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
UnknownParameter	未知参数错误。

CreateResourceGroup

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:33

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

CreateResourceGroup*资产组新建

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2023-06-27 11:28:51。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：CreateResourceGroup
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
AddType	否	否	String	类型 add 手动添加 import 模板导入 示例值：
GroupName	是	否	String	名称 示例值：
ParentId	是	否	String	父资产组id 示例值：
TempId	否	否	String	模板id 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
GroupId	String	创建的资源分组id 示例值：
Status	Uint64	状态值，0：编辑成功，非0：编辑失败 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。

错误码	描述
LimitExceeded	超过配额限制。
UnsupportedOperation	操作不支持。
ResourceInUse	资源被占用。
MissingParameter	缺少参数错误。
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误
InternalError	内部错误。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourceNotFound	资源不存在。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
OperationDenied	操作被拒绝。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
UnknownParameter	未知参数错误。

CreateVpcFwGroup

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:33

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

创建VPC间防火墙(防火墙组)

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-03-24 11:41:03。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：CreateVpcFwGroup
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
CcnId	否	否	String	云联网id，适用于云联网模式 示例值：
CrossUserMode	否	否	String	跨租户管理员模式 1管理员 2多账号 示例值：
FwCidrInfo	否	否	FwCidrInfo	指定防火墙使用网段信息 示例值： 查看
FwVpcCidr	是	否	String	auto 自动选择防火墙网段 10.10.10.0/24 用户输入的防火墙网段 示例值：
Mode	是	否	Int64	模式 1：CCN云联网模式；0：私有网络模式 2: sase 模式 3：ccn 高级模式 4: 私有网络(跨租户单边模式) 示例值：
Name	是	否	String	VPC防火墙(组)名称 示例值：
SwitchMode	是	否	Int64	防火墙实例的开关模式 1: 单点互通 2: 多点互通 3: 全互通 4: 自定义路由 示例值：
VpcFwInstances	是	否	Array of VpcFwInstance	防火墙(组)下的防火墙实例列表 示例值： 查看

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
FwGroupId	String	防火墙组ID 示例值：

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。
UnsupportedOperation	操作不支持。
ResourceInUse	资源被占用。
MissingParameter	缺少参数错误。
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误
InternalError	内部错误。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourceNotFound	资源不存在。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
OperationDenied	操作被拒绝。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
UnknownParameter	未知参数错误。

CreateVpcFwInstance

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:33

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

CreateVpcFwInstance 建立vpc实例

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2022-07-18 11:22:12。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：CreateVpcFwInstance
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
CcnId	否	否	String	云联网模式下CcnId；仅CCN云联网模式使用 示例值：
DeployType	否	否	Int64	部署方式 1：单地域部署；0：全地域部署。该字段仅CCN云联网模式场景有效，默认全地域部署 示例值：
FwCidrInfo	否	否	FwCidrInfo	指定防火墙使用网段信息 示例值： 查看
FwDeploy	是	否	Array of FwDeploy	部署地域信息 示例值： 查看
Mode	否	否	Int64	模式 1：CCN云联网模式；0：私有网络模式 示例值：
Name	否	否	String	防火墙实例名称 示例值：
VpcIds	否	否	Array of String	私有网络模式下接入的VpcId列表；仅私有网络模式使用 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
CfwInsId	String	防火墙实例id 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
-----	----

错误码	描述
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误
ResourcesSoldOut	资源售罄。
UnknownParameter	未知参数错误。
InvalidParameter	参数错误。
LimitExceeded	超过配额限制。
MissingParameter	缺少参数错误。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制
ResourceInUse	资源被占用。
ResourceInsufficient	资源不足。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
InternalError	内部错误。
ResourceUnavailable	资源不可用。
OperationDenied	操作被拒绝。
UnsupportedOperation	操作不支持。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
ResourceNotFound	资源不存在。

CreateWarnEventRules

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:33

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

告警中心-安全事件-创建事件规则

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2023-06-27 11:28:51。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：CreateWarnEventRules
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
EffectiveTime	是	否	Uint64	拦截/忽略天数，可选：1 天 or 7 天 示例值：
Ids	是	否	Array of String	id 数组 示例值：
IgnoreReason	否	否	Uint64	忽略原因，1：重复，2：误报 示例值：
RuleType	是	否	Uint64	下发规则类型，1：拦截，2：忽略 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Status	Int64	0: 下发成功，-1: 通用错误，-3: 规则重复，-99: 下发失败 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。

DeleteBetaTask

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:33

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

删除Beta任务

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-05-16 17:08:07。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DeleteBetaTask
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
TaskId	是	否	Int64	任务id 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Status	Int64	状态 0成功 1失败 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

DeletePcapTask

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:33

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

删除防火墙抓包任务

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-04-23 14:57:49。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DeletePcapTask
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
TaskId	是	否	String	任务id 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。
UnsupportedOperation	操作不支持。
ResourceInUse	资源被占用。
MissingParameter	缺少参数错误。
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误
InternalError	内部错误。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制
ResourceInsufficient	资源不足。

错误码	描述
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourceNotFound	资源不存在。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
OperationDenied	操作被拒绝。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
UnknownParameter	未知参数错误。

DeleteResourceGroup

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:33

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

DeleteResourceGroup-资产中心资产组删除

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2023-03-24 11:41:03。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DeleteResourceGroup
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
GroupId	是	否	String	组id 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。
UnsupportedOperation	操作不支持。
ResourceInUse	资源被占用。
MissingParameter	缺少参数错误。
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误
InternalError	内部错误。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制
ResourceInsufficient	资源不足。

错误码	描述
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourceNotFound	资源不存在。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
OperationDenied	操作被拒绝。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
UnknownParameter	未知参数错误。

DeleteVpcFwGroup

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:33

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

删除防火墙(组)，或者删除其中实例

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-03-24 11:41:03。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DeleteVpcFwGroup
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
DeleteFwGroup	否	否	Int64	是否删除整个防火墙(组) 0：不删除防火墙(组)，只删除单独实例 1：删除整个防火墙(组) 示例值：
FwGroupId	否	否	String	防火墙(组)Id 示例值：
VpcFwInsList	否	否	Array of String	待删除的防火墙实例数组 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。
UnsupportedOperation	操作不支持。
ResourceInUse	资源被占用。
MissingParameter	缺少参数错误。

错误码	描述
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误
InternalError	内部错误。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourceNotFound	资源不存在。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
OperationDenied	操作被拒绝。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
UnknownParameter	未知参数错误。

DeleteVpcInstance

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:33

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

删除防火墙实例

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-03-24 11:41:03。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DeleteVpcInstance
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
LimitExceeded	超过配额限制。

DescribeAclRuleExportStatus

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:33

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

查询Acl规则导出状态

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2024-04-26 11:05:54。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeAclRuleExportStatus
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
RequestMd5	是	否	String	Md5 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	AclRulePathStatus	文件Url地址，导出状态 示例值： 查看
ReturnCode	Int64	Code 示例值：
ReturnMsg	String	Msg 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

DescribeAlertCenterEventNameSelectList

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:33

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

动态获取告警中心安全事件筛选列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2023-10-08 16:06:30。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeAlertCenterEventNameSelectList
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
AssetId	否	否	String	资产实例ID 示例值：
DeceptionEventType	否	否	String	欺骗告警策略类型，Strategy=Deception时生效，端口探测Detect，入侵事件Invade，横向移动Move 示例值：
Direction	是	否	Int64	方向，1入站，0出站，3横向移动，为空不筛选 示例值：
EndTime	是	否	String	检索结束时间 示例值：
KillChainList	否	否	Array of String	筛选攻击链 示例值：
StartTime	是	否	String	检索开始时间 示例值：
Strategy	是	否	String	告警策略：观察Alert,拦截Block,欺骗Deception 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	String	返回值 示例值：
ReturnCode	Int64	返回值 示例值：
ReturnMsg	String	返回值 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

DescribeAreaStatus

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:33

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

NAT开关页-选中地域实例创建状态

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2020-06-30 12:28:42。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeAreaStatus
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Area	是	否	String	地域 示例值：
NatInsId	否	否	String	nat防火墙实例id 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Status	Int64	结果，-1:不存在 1:创建中 0:创建成功 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。

DescribeAssetEventTree

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:33

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

告警中心-资产安全统计-安全告警

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2020-06-30 12:31:07。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeAssetEventTree
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
AssetId	是	否	String	资产Id 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	AssetWarnEventData	结果 示例值： 查看
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。

DescribeAssetFilterList

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:33

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

DescribeAssetFilterList资产中心资产扫描过滤资产过滤资产列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2023-03-24 11:41:03。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeAssetFilterList
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
FuzzySearch	否	否	String	模糊查询 示例值：
InsType	否	否	String	资产类型 示例值：
Limit	否	否	Int64	页大小 0查询全部 示例值：
Offset	否	否	Int64	偏移量 示例值：
ResourceId	否	否	String	资产组id 示例值：
Zone	否	否	String	地域 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	AssetFilterInfo	数据集 示例值： 查看
Total	Int64	0 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
-----	----

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。
ResourceInUse	资源被占用。
MissingParameter	缺少参数错误。
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误
InternalError	内部错误。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourceNotFound	资源不存在。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
OperationDenied	操作被拒绝。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
UnknownParameter	未知参数错误。

DescribeAssetPortRiskList

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:33

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

告警中心-资产安全统计-端口风险列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2023-06-27 11:28:51。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeAssetPortRiskList
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
AssetId	是	否	String	资产id 示例值：
Limit	否	否	Uint64	条数 示例值：
Offset	否	否	Uint64	偏移值 示例值：
PublicIp	否	否	String	公网ip 示例值：
SearchValue	否	否	String	检索条件 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	PortRiskData	端口风险列表 示例值： 查看
InNum	Uint64	入站规则数 示例值：
LastScanTime	String	上次扫描成功时间 示例值：
PublicIpList	String	公网ip数组 示例值：
Status	Int64	是否扫描成功过，0 未扫描，1：已扫描 示例值：
Total	Uint64	总数 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。

DescribeAssetScanList

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:33

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

DescribeAssetScanList资产中心资产扫描过滤资产原资产列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2023-03-24 11:41:03。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeAssetScanList
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
FuzzySearch	否	否	String	模糊查询 示例值：
InsType	否	否	String	资产类型 示例值：
Limit	否	否	Int64	页大小 示例值：
Offset	否	否	Int64	偏移量 示例值：
ResourceId	否	否	String	资产组id 示例值：
Zone	否	否	String	地域 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	AssetFilterInfo	数据集合 示例值： 查看
Total	Int64	0 示例值：
ZoneList	AssetZone	地域集合 示例值： 查看
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。
ResourceInUse	资源被占用。
MissingParameter	缺少参数错误。
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误
InternalError	内部错误。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourceNotFound	资源不存在。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
OperationDenied	操作被拒绝。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
UnknownParameter	未知参数错误。

DescribeAssetScanStatus

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:33

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

查询资产扫描状态

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2020-06-30 12:32:05。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeAssetScanStatus
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
ReqParams	是	否	String	json字符串 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	String	json字符串 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。

DescribeAssetStatistic

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:33

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpcucloud.com。

资产中心详情统计图

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-03-24 11:41:03。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeAssetStatistic
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
InsId	是	否	String	资产id 示例值：
TimeType	是	否	String	时间类型 1.24小时 2.7天3.30天 4.6个月 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	AssetStatic	返回状态码 示例值： 查看
ReturnCode	Int64	返回状态码 示例值：
ReturnMsg	String	返回信息 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

DescribeAsyncTask

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:33

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

查询异步任务信息

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2024-04-26 11:06:33。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeAsyncTask
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
TaskId	否	否	String	任务id 示例值：
TaskType	否	否	String	任务类型t acl_secgroupnew_import acl_vpc_import acl_dns_import 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	AsyncTask	任务信息 示例值： 查看
ReturnCode	Int64	0 示例值：
ReturnMsg	String	success 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

DescribeAsyncTaskErr

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:33

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

异步任务异常信息

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2024-04-26 11:06:46。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeAsyncTaskErr
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
TaskId	否	否	String	任务ID 示例值：
TaskType	否	否	String	任务类型 acl_secgroupnew_import acl_vpc_import acl_dns_import 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	AsyncErrInfo	异常信息 示例值： 查看
ReturnCode	Int64	0 正常 其他失败 示例值：
ReturnMsg	String	success 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

DescribeBetaTask

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:33

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

查询beta任务

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-03-24 11:41:03。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeBetaTask
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Filters	否	否	Array of CommonFilter	查询条件 示例值： 查看
Limit	否	否	Int64	默认不填为20 Limit 示例值：
Offset	否	否	Int64	默认不填为0 Offset 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	BetaTask	任务集合 示例值： 查看
Quota	Int64	自动化助手配额 示例值：
Total	Int64	总数 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

DescribeBetaTaskAclRuleList

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:33

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

查询beta规则

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-03-24 11:41:03。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeBetaTaskAclRuleList
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
AclList	否	否	Array of String	规则集合 示例值：
AclType	否	否	Int64	1border 2nat 3vpc 4sg 规则类型 示例值：
Limit	否	否	Int64	limit 默认20 示例值：
Offset	否	否	Int64	offset 默认0 示例值：
TaskId	否	否	Int64	任务id 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
AclType	Int64	规则类型1border 2nat 3vpc 4sg 示例值：
BorderData	BorderACL	互联网规则列表 示例值： 查看
NatData	DescAcItem	nat规则列表 示例值： 查看
SecurityGroupData	BetaSGAcl	安全组规则列表 示例值： 查看
Total	Int64	总数 示例值：
VpcData	VpcRuleItem	vpc规则列表 示例值： 查看
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

DescribeBetaTaskDetail

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:33

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

查询自动化任务详情

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-03-24 11:41:03。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeBetaTaskDetail
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
TaskId	是	否	Int64	任务id 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
AcNum	Int64	acl规则数 示例值：
AcType	Int64	任务类型 1border 2nat 3vpc 4sg 示例值：
TaskActionList	BetaTaskAction	动作集合 示例值： 查看
TaskInfo	AutoAssistantUserConf	任务详情 示例值： 查看
TaskName	String	任务名称 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

DescribeBlackListQuota

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:33

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

查询黑名单配额接口

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2023-06-27 11:28:51。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeBlackListQuota
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
NeedQuota	Uint64	需要配额 示例值：
RemainQuota	Uint64	剩余配额 示例值：
ReturnCode	Int64	0成功 非0 失败 示例值：
ReturnMsg	String	success 成功 其他失败 示例值：
TotalQuota	Uint64	总配额 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。
ResourceInUse	资源被占用。

错误码	描述
MissingParameter	缺少参数错误。
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误
InternalError	内部错误。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourceNotFound	资源不存在。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
OperationDenied	操作被拒绝。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
UnknownParameter	未知参数错误。

DescribeBlackWhiteQuota

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:33

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

查询黑白名单配额总接口

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-07-03 19:19:53。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeBlackWhiteQuota
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
ExpandBlackList	UInt64	黑名单扩容配额 示例值：
MaxImportQuotaBlackList	UInt64	最大导出黑名单 示例值：
MaxImportQuotaWhiteList	UInt64	最大导出白名单 示例值：
NeedQuotaBlackList	UInt64	黑名单需要配额 示例值：
RemainQuotaBlackList	UInt64	黑名单剩余配额 示例值：
RemainQuotaWhiteList	UInt64	白名单剩余配额 示例值：
ReturnCode	Int64	0成功 非0 失败 示例值：
ReturnMsg	String	success 成功 其他失败 示例值：
TotalQuotaBlackList	UInt64	黑名单总配额 示例值：
TotalQuotaWhiteList	UInt64	白名单总配额 示例值：
UsedBlackList	UInt64	黑名单已使用配额 示例值：

参数名称	类型	描述
UsedWhiteList	Uint64	白名单已使用配额 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
UnknownParameter	未知参数错误。
InvalidParameter	参数错误。
LimitExceeded	超过配额限制。
MissingParameter	缺少参数错误。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制
ResourcesSoldOut	资源售罄。
ResourceInUse	资源被占用。
ResourceInsufficient	资源不足。
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误
OperationDenied	操作被拒绝。
ResourceUnavailable	资源不可用。
UnsupportedOperation	操作不支持。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
InternalError	内部错误。
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
ResourceNotFound	资源不存在。

DescribeBlockByIpTimesList

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:33

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

DescribeBlockByIpTimesList 告警中心阻断IP折线图

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-03-24 11:41:03。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeBlockByIpTimesList
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Direction	否	否	String	方向 示例值：
EdgeId	否	否	String	vpc间防火墙开关边id 示例值：
EndTime	是	否	String	结束时间 示例值：
Ip	是	否	String	ip查询条件 示例值：
LogSource	否	否	String	日志来源 move：vpc间防火墙 示例值：
Source	否	否	String	来源 示例值：
StartTime	是	否	String	开始时间 示例值：
Zone	否	否	String	地域 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	IpStatic	返回数据 示例值： 查看
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。
UnsupportedOperation	操作不支持。
ResourceInUse	资源被占用。
MissingParameter	缺少参数错误。
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误
InternalError	内部错误。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourceNotFound	资源不存在。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
OperationDenied	操作被拒绝。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
UnknownParameter	未知参数错误。

DescribeBlockIgnoreList

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:33

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

查询入侵防御放通封禁列表

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-03-24 11:41:03。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeBlockIgnoreList
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
By	是	否	String	排序类型：desc降序，asc正序 示例值：
Direction	是	否	String	方向：1互联网入站，0互联网出站，3内网，空 全部方向 示例值：
Limit	是	否	Int64	单页数量 示例值：
Offset	是	否	Int64	页偏移量 示例值：
Order	是	否	String	排序列：EndTime结束时间，StartTime开始时间，MatchTimes命中次数 示例值：
RuleType	否	否	Uint64	规则类型：1封禁，2放通 示例值：
SearchValue	否	否	String	搜索参数，json格式字符串，空则传"{}"，域名：domain，危险等级：level，放通原因：ignore_reason，安全事件来源：rule_source，地理位置：address，模糊搜索：common 示例值：
ShowType	否	否	String	blocklist 封禁列表 whitelist 白名单列表 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	BlockIgnoreRule	列表数据 示例值： 查看
ReturnCode	Int64	状态值，0：查询成功，非0：查询失败 示例值：
ReturnMsg	String	状态信息，success：查询成功，fail：查询失败 示例值：

参数名称	类型	描述
RuleTypeDataList	Int64	对应规则类型的数量，示例：[0,122,30,55,12,232,0]，封禁0个，IP地址122个，域名30个，威胁情报55个，资产实例12个，自定义策略232个，入侵防御规则0个 示例值：
SourceList	String	安全事件来源下拉框 示例值：
Total	Int64	查询结果总数，用于分页 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
InternalError	内部错误。

DescribeBlockList

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:33

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

DescribeBlockList 告警中心阻断资产视图列表

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-03-24 11:41:03。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeBlockList
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
AssetId	否	否	String	资产id 示例值：
By	否	否	String	排序字段 示例值：
ByPass	否	否	String	是否处置 1处置 0不是 示例值：
Country	否	否	String	国家 1国内 示例值：
Direction	否	否	String	方向 1入 0出 示例值：
EndTime	是	否	String	结束时间 示例值：
Limit	是	否	Int64	长度 示例值：
LogSource	否	否	String	日志来源 move：vpc间防火墙 示例值：
Offset	是	否	Int64	偏移量 示例值：
Order	否	否	String	升序降序 示例值：
SearchValue	否	否	String	查询条件 示例值：
Source	否	否	String	来源 示例值：
StartTime	是	否	String	开始时间 示例值：
StatTimeSpan	是	否	Int64	频率类型 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	BlockInfo	阻断记录集合 示例值： 查看
TopCount	Int64	置顶数量 示例值：
TopData	BlockInfo	置顶阻断记录集合 示例值： 查看
Total	Int64	数量 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。
ResourceInUse	资源被占用。
MissingParameter	缺少参数错误。
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误
InternalError	内部错误。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourceNotFound	资源不存在。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
OperationDenied	操作被拒绝。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
UnknownParameter	未知参数错误。

DescribeBlockStaticList

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:33

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

DescribeBlockStaticList 告警中心柱形图

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2023-09-05 02:06:46。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeBlockStaticList
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
EndTime	是	否	String	结束时间 示例值：
QueryType	是	否	String	列表类型，只能是下面三种之一：port、address、ip 示例值：
SearchValue	否	否	String	查询条件 示例值：
StartTime	是	否	String	开始时间 示例值：
Top	是	否	Int64	top数 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	StaticInfo	无 示例值： 查看
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。

错误码	描述
LimitExceeded	超过配额限制。
UnsupportedOperation	操作不支持。
ResourceInUse	资源被占用。
MissingParameter	缺少参数错误。
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误
InternalError	内部错误。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourceNotFound	资源不存在。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
OperationDenied	操作被拒绝。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
UnknownParameter	未知参数错误。

DescribeBlockTimesList

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:33

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

DescribeBlockTimesList告警中心-阻断折线图

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2023-03-24 11:41:03。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeBlockTimesList
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
EndTime	是	否	String	结束时间 示例值：
SearchValue	否	否	String	查询条件 示例值：
StartTime	是	否	String	开始时间 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	IpStatic	折线数据 示例值： 查看
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。
UnsupportedOperation	操作不支持。
ResourceInUse	资源被占用。

错误码	描述
MissingParameter	缺少参数错误。
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误
InternalError	内部错误。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourceNotFound	资源不存在。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
OperationDenied	操作被拒绝。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
UnknownParameter	未知参数错误。

DescribeBorderProtectList

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:33

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

互联网边界防护模式列表

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-03-24 11:41:03。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeBorderProtectList
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Limit	是	否	Int64	单页数量 示例值：
Offset	是	否	Int64	页偏移量 示例值：
SearchValue	否	否	String	搜索参数，json格式字符串，空则传"" 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	BorderProtectDetail	互联网边界防护列表数据 示例值： 查看
ReturnCode	Int64	状态值，0：查询成功，非0：查询失败 示例值：
ReturnMsg	String	状态信息，success：查询成功，fail：查询失败 示例值：
Total	Int64	查询结果总数，用于分页 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。

错误码	描述
InvalidParameter	参数错误。
InternalError	内部错误。

DescribeBuyPageInfo

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:33

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpcucloud.com。

获取防火墙事件漏洞情况统计

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-03-24 11:41:03。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeBuyPageInfo
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Leaks	LeakTrendsHead	虚拟补丁漏洞情况统计 示例值： 查看
OtherAttacks	LeakTrendsHead	基础防御漏洞情况统计 示例值： 查看
ProtectInfo	CfwProtectInfo	防火墙防护情况统计 示例值： 查看
ReturnCode	Int64	返回状态码 0 成功 非0不成功 示例值：
ReturnMsg	String	返回信息 success 成功 其他 不成功 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
InternalError	内部错误。

DescribeCfwInsCvmList

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:33

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

获取cfw的实例机器集合

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2023-11-30 14:17:37。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeCfwInsCvmList
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Limit	否	否	Uint64	Limit 示例值：
Offset	否	否	Uint64	Offset 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	InsInfo	Data 示例值： 查看
Total	Int64	Total 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
ResourceInsufficient	资源不足。
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
InternalError	内部错误。
InvalidParameter	参数错误。
LimitExceeded	超过配额限制。

错误码	描述
MissingParameter	缺少参数错误。
OperationDenied	操作被拒绝。
ResourceNotFound	资源不存在。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
UnsupportedOperation	操作不支持。
FailedOperation	操作失败。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制
ResourceInUse	资源被占用。
ResourceUnavailable	资源不可用。
UnknownParameter	未知参数错误。

DescribeCfwInsList

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:33

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

获取cfw的vpc和nat的实例集合

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2023-11-30 14:11:52。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeCfwInsList
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Limit	否	否	Uint64	Limit 示例值：
Offset	否	否	Uint64	Offset 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	CfwInsInfo	Data 示例值： 查看
Total	Uint64	Total 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
ResourceInsufficient	资源不足。
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
InternalError	内部错误。
InvalidParameter	参数错误。
LimitExceeded	超过配额限制。

错误码	描述
MissingParameter	缺少参数错误。
OperationDenied	操作被拒绝。
ResourceNotFound	资源不存在。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
UnsupportedOperation	操作不支持。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制
ResourceInUse	资源被占用。
ResourceUnavailable	资源不可用。
UnknownParameter	未知参数错误。

DescribeCfwUserStatus

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:33

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

获取租户云防火墙使用情况，打开、关闭、使用中产生的安全事件

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-03-24 11:41:03。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeCfwUserStatus
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	CfwUserStatusData	租户使用情况 示例值： 查看
ReturnCode	Uint64	接口返回错误码 示例值：
ReturnMsg	String	接口返回信息 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。

DescribeCheckCLSStatus

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:33

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

检查当前用户是否开通CLS服务

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-05-11 12:49:47。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeCheckCLSStatus
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Status	Int64	是否开启 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

DescribeChooseAsset

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:33

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

DescribeChooseAsset资产中心资产组选择资产记录

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2023-03-24 11:41:03。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeChooseAsset
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
FuzzySearch	否	否	String	模糊查询 示例值：
GroupId	是	否	String	组id 示例值：
InsType	否	否	String	资产类型 1 示例值：
Limit	否	否	Int64	页大小 0 全部 示例值：
Offset	否	否	Int64	偏移量 示例值：
Zone	否	否	String	地域 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	InstanceInfo	数据集合 示例值： 查看
Total	Int64	0 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
-----	----

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。
ResourceInUse	资源被占用。
MissingParameter	缺少参数错误。
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误
InternalError	内部错误。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourceNotFound	资源不存在。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
OperationDenied	操作被拒绝。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
UnknownParameter	未知参数错误。

DescribeCidrRelatedInstances

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:33

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

获取cidr关联的网络实例

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-03-24 11:41:03。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeCidrRelatedInstances
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Cidr	是	否	String	需要查询的网段 示例值：
EdgeId	是	否	String	开关边id：all，所有edgeId；cfws-xxx，指定边id关联的实例中查找 示例值：
FwGroupId	否	否	String	防火墙id：all，所有；cfwg-xxx，指定防火墙组关联的实例中查找 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RelateInstances	FwRelateInstances	实例详情信息 示例值： 查看
TotalCount	Int64	实例总数 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。
UnsupportedOperation	操作不支持。

错误码	描述
ResourceInUse	资源被占用。
MissingParameter	缺少参数错误。
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误
InternalError	内部错误。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourceNotFound	资源不存在。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
OperationDenied	操作被拒绝。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
UnknownParameter	未知参数错误。

DescribeDbOverview

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:33

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

3.3.0版本数据库页面的概览数据，包含数据库总数，未防护数，类型比例等

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-03-24 11:41:03。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeDbOverview
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
TimeType	是	否	String	时间类型：1: 24小时数据，2: 7天数据 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
DbNum	Int64	数据库总数 示例值：
DbTypeInstances	DbInstance	数据库类型实例 示例值： 查看
DbVisitChart	DbInstance	数据库七日曲线图形 示例值： 查看
DbVisitItems	DbInstance	数据库访问top5 示例值： 查看
NoDefendDbNum	Int64	数据库未防护数 示例值：
RiskDbNum	Int64	风险数据库数 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

DescribeDynamicList

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:33

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

DescribeDynamicList产品动态列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2023-06-27 11:28:51。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeDynamicList
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
AlertList	AlertAd	轮播banner信息 示例值： 查看
LastTime	String	最近一次更新时间 示例值：
ProductList	ProductInfo	动态信息 示例值： 查看
ReadList	String	未读动态集合 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。
UnsupportedOperation	操作不支持。
ResourceInUse	资源被占用。

错误码	描述
MissingParameter	缺少参数错误。
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误
InternalError	内部错误。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourceNotFound	资源不存在。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
OperationDenied	操作被拒绝。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
UnknownParameter	未知参数错误。

DescribeEdgeCFWSwitch

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:33

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

查看是否允许使用sd-wan云防火墙

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-03-24 11:41:03。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeEdgeCFWSwitch
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Status	Int64	状态 0：不允许使用 1: 可以使用 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

DescribeEdgeFwFlowStat

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:33

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

边界防火墙状态监控TAB页内容

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2023-08-30 20:45:07。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeEdgeFwFlowStat
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
By	否	否	String	asc 升序 desc 降序 示例值：
EndTime	否	否	String	选择结束时间 示例值：
FwRegion	否	否	String	防火墙实例ID 示例值：
Limit	否	否	Int64	开关流量统计页分页 示例值：
Offset	否	否	Int64	开关流量统计页分页 示例值：
Order	否	否	String	排序 示例值：
StartTime	否	否	String	选择开始时间 示例值：
TimeType	否	否	Int64	选择的时间区间 1:1小时内，2: 24 小时 ，3：7天，4：1个月 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
InBypassFlowMax	Int64	旁路入站峰值流量 示例值：
InBypassLineCharLst	FlowLineChar	旁路入站折线图数据 示例值： 查看
InFlowMax	Int64	入站峰值流量 示例值：

参数名称	类型	描述
InLineCharLst	FlowLineChar	入站折线图数据 示例值： 查看
InSerialFlowMax	Int64	串行入站峰值流量 示例值：
InSerialLineCharLst	FlowLineChar	串行入站折线图数据 示例值： 查看
OutBypassFlowMax	Int64	出站旁路峰值流量 示例值：
OutBypassLineCharLst	FlowLineChar	旁路出站折线图数据 示例值： 查看
OutFlowMax	Int64	出站峰值流量 示例值：
OutLineCharLst	FlowLineChar	出站折线图数据 示例值： 查看
OutSerialFlowMax	Int64	出站串行峰值流量 示例值：
OutSerialLineCharLst	FlowLineChar	串行出站折线图数据 示例值： 查看
SerialWidth	Int64	串行带宽规格 示例值：
Width	Int64	带宽规格 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。
UnsupportedOperation	操作不支持。
ResourceInUse	资源被占用。
MissingParameter	缺少参数错误。
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误
InternalError	内部错误。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourceNotFound	资源不存在。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。

错误码	描述
OperationDenied	操作被拒绝。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
UnknownParameter	未知参数错误。

DescribeElasticBandWidth

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:33

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

弹性带宽详情查询接口

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2024-04-26 11:47:44。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeElasticBandWidth
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
FwInsId	否	否	String	防火墙的实例id 示例值：
FwType	否	否	String	防火墙类型：nat、vpc，或者空 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	ElasticBandWidth	弹性带宽区间 示例值： 查看
NatWhiteUser	Int64	是否为nat弹性白名单 1是 0不是 示例值：
VpcWhiteUser	Int64	是否为vpc弹性白名单 1是 0不是 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。
UnsupportedOperation	操作不支持。

错误码	描述
ResourceInUse	资源被占用。
MissingParameter	缺少参数错误。
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误
InternalError	内部错误。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourceNotFound	资源不存在。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
OperationDenied	操作被拒绝。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
UnknownParameter	未知参数错误。

DescribeEngineUpdateOverview

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:33

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

引擎更新的描述

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2023-06-27 11:28:51。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeEngineUpdateOverview
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Description	String	引擎更新信息 示例值：
NatStatus	Int64	nat引擎更新状态 示例值：
Time	String	版本更新时间 示例值：
Version	String	版本号 示例值：
VpcStatus	Int64	vpc引擎更新状态 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
InternalError	内部错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。

DescribeEventAssetInfo

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:33

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

告警中心-资产安全事件统计-资产详情

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2023-06-27 11:28:51。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeEventAssetInfo
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
AssetId	是	否	String	资产Id 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
AssetInfo	AssetInfo	资产信息 示例值： 查看
BarData	BarData	高危端口Top5 示例值： 查看
PieData	PieData	安全事件统计 示例值： 查看
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。

DescribeEventNameList

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:33

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

获取安全事件名称列表

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2022-07-18 16:45:09。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeEventNameList
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Direction	否	否	Int64	方向，1入站，0出站，为空不筛选 示例值：
FwType	否	否	Int64	防火墙类型，0互联网，1vpc，2nat 示例值：
KillChainList	否	否	Array of String	筛选攻击链 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	String	返回值 示例值：
ReturnCode	Int64	返回值 示例值：
ReturnMsg	String	返回值 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误
ResourcesSoldOut	资源售罄。
UnknownParameter	未知参数错误。

错误码	描述
InvalidParameter	参数错误。
LimitExceeded	超过配额限制。
MissingParameter	缺少参数错误。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceInUse	资源被占用。
InternalError	内部错误。
OperationDenied	操作被拒绝。
ResourceUnavailable	资源不可用。
UnsupportedOperation	操作不支持。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
FailedOperation	操作失败。
ResourceNotFound	资源不存在。

DescribeExportLogs

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:33

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpcucloud.com。

日志审计日志导出

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-03-24 11:41:03。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeExportLogs
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
EndTime	是	否	String	筛选结束时间 示例值：
Filters	否	否	Array of CommonFilter	过滤条件组合 示例值： 查看
Index	是	否	String	日志类型标识 示例值：
StartTime	是	否	String	筛选开始时间 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
FilePath	String	导出文件获取链接 示例值：
ReturnCode	Int64	返回状态码 0 成功 非0不成功 示例值：
ReturnMsg	String	返回信息 success 成功 其他 不成功 示例值：
Status	Int64	导出状态 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

DescribeFwGroupIdNames

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:33

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

获取用户防火墙(组)的ID名称列表

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-03-24 11:41:02。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeFwGroupIdNames
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	FwGroupIdName	防火墙(组列表) 示例值： 查看
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。
UnsupportedOperation	操作不支持。
ResourceInUse	资源被占用。
MissingParameter	缺少参数错误。
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误
InternalError	内部错误。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制
ResourceInsufficient	资源不足。

错误码	描述
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourceNotFound	资源不存在。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
OperationDenied	操作被拒绝。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
UnknownParameter	未知参数错误。

DescribeFwGroupInstanceInfo

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:33

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

获取租户所有VPC防火墙(组)及VPC防火墙实例卡片信息

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-03-24 11:41:03。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeFwGroupInstanceInfo
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
By	否	否	String	排序所用到的字段 示例值：
EndTime	否	否	String	检索的截止时间，可不传 示例值：
Filters	否	否	Array of CommonFilter	过滤条件组合 示例值： 查看
Limit	是	否	Int64	每页条数 示例值：
Offset	是	否	Int64	偏移值 示例值：
Order	否	否	String	desc：降序；asc：升序。根据By字段的值进行排序，这里传参的话则By也必须有值 示例值：
StartTime	否	否	String	检索的起始时间，可不传 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Total	Int64	防火墙(组)个数 示例值：
VpcFwGroupLst	VpcFwGroupInfo	防火墙(组) 示例值： 查看
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。
UnsupportedOperation	操作不支持。
ResourceInUse	资源被占用。
MissingParameter	缺少参数错误。
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误
InternalError	内部错误。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourceNotFound	资源不存在。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
OperationDenied	操作被拒绝。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
UnknownParameter	未知参数错误。

DescribeGuideIdpsInfo

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:33

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

DescribeGuideIdpsInfo 新手引导拦截模式信息查询接口

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2023-03-24 11:41:03。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeGuideIdpsInfo
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	IdpsInfo	新手引导拦截模式界面基本信息 示例值： 查看
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

DescribeGuidePortProtect

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:33

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

DescribeGuidePortProtect 新手引导禁封端口信息查询

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2023-03-24 11:41:03。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeGuidePortProtect
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	PortProtect	禁封端口页查询信息 示例值： 查看
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。
UnsupportedOperation	操作不支持。
ResourceInUse	资源被占用。
MissingParameter	缺少参数错误。
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误
InternalError	内部错误。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制
ResourceInsufficient	资源不足。

错误码	描述
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourceNotFound	资源不存在。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
OperationDenied	操作被拒绝。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
UnknownParameter	未知参数错误。

DescribeGuideScanInfo

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:33

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

DescribeGuideScanInfo新手引导扫描接口信息

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2023-03-24 11:41:03。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeGuideScanInfo
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	ScanInfo	扫描信息 示例值： 查看
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。
UnsupportedOperation	操作不支持。
ResourceInUse	资源被占用。
MissingParameter	缺少参数错误。
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误
InternalError	内部错误。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制
ResourceInsufficient	资源不足。

错误码	描述
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourceNotFound	资源不存在。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
OperationDenied	操作被拒绝。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
UnknownParameter	未知参数错误。

DescribeGuideUserStatus

最近更新時間: 2024-12-21 13:01:33

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

DescribeGuideUserStatus 新手引导完成标志位查询

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2023-03-24 11:41:03。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeGuideUserStatus
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	GuideUserStatus	新手引导完成标志位 示例值： 查看
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。
UnsupportedOperation	操作不支持。
ResourceInUse	资源被占用。
MissingParameter	缺少参数错误。
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误
InternalError	内部错误。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制
ResourceInsufficient	资源不足。

错误码	描述
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourceNotFound	资源不存在。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
OperationDenied	操作被拒绝。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
UnknownParameter	未知参数错误。

DescribeHoneyPotAttacker

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:33

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

获取攻击者汇总列表

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-03-24 11:41:03。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeHoneyPotAttacker
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
EndTime	是	否	String	结束事件 示例值：
Limit	是	否	Int64	单页数量 示例值：
Offset	是	否	Int64	页偏移量 示例值：
ProbeId	否	否	String	探针id 示例值：
SearchValue	否	否	String	搜索条件 示例值：
ServiceId	否	否	String	蜜罐id 示例值：
Sort	否	否	String	排序 示例值：
StartTime	是	否	String	开始时间 示例值：
Status	否	否	String	告警状态 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	HoneyPotAttacker	返回结果 示例值： 查看
ReturnCode	Int64	状态值，0：查询成功，非0：查询失败 示例值：

参数名称	类型	描述
ReturnMsg	String	状态信息，success：查询成功，fail：查询失败 示例值：
Total	Int64	查询结果总数，用于分页 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

DescribeHoneyPotList

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:33

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpcucloud.com。

查询蜜罐服务列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2023-06-27 11:28:51。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeHoneyPotList
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Limit	是	否	Int64	单页数量 示例值：
Offset	是	否	Int64	页偏移量 示例值：
ProbeId	否	否	String	探针Id 示例值：
SearchValue	否	否	String	搜索参数，json格式字符串，空则传"{}"，蜜罐服务：service_type，交互类型：interaction_type，地域：region，蜜罐Id：service_id，蜜罐名称：service_name，诱饵：bait，开关：switch，状态：status，模糊搜索：common 示例值：
Sort	是	否	String	排序参数，探针数量从小到大probe_count:asc，探针数量从大到小probe_count:desc，命中次数从小到大hit_times:asc，命中次数从大到小hit_times:desc 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
AreaLists	SelectInfo	地域列表 示例值： 查看
Data	HoneyPotInfo	蜜罐服务列表数据 示例值： 查看
ReturnCode	Int64	状态值，0：查询成功，非0：查询失败 示例值：
ReturnMsg	String	状态信息，success：查询成功，fail：查询失败 示例值：
Total	Int64	查询结果总数，用于分页 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
InternalError	内部错误。

DescribeIPStatusList

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:33

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

ip防护状态查询

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2022-07-18 16:43:24。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeIPStatusList
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
IPList	是	否	Array of String	资产Id 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
ReturnCode	Int64	状态码 示例值：
ReturnMsg	String	状态信息 示例值：
StatusList	IPDefendStatus	ip状态信息 示例值： 查看
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误
ResourcesSoldOut	资源售罄。
InvalidParameter	参数错误。
LimitExceeded	超过配额限制。
MissingParameter	缺少参数错误。
UnknownParameter	未知参数错误。

错误码	描述
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制
ResourceInUse	资源被占用。
ResourceInsufficient	资源不足。
InternalError	内部错误。
OperationDenied	操作被拒绝。
ResourceUnavailable	资源不可用。
UnsupportedOperation	操作不支持。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
ResourceNotFound	资源不存在。

DescribeIpsRuleListNew

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:33

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

DescribeIpsRuleListNew

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2022-12-21 09:42:50。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeIpsRuleListNew
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
By	否	否	String	排序所用到的字段 示例值：
Filters	否	否	Array of CommonFilter	过滤条件组合 示例值： 查看
Index	否	否	String	需要查询的索引，特定场景使用，可不填 官网公开展示 示例值：
Limit	是	否	Uint64	每页条数 示例值：
Offset	是	否	Uint64	偏移值 示例值：
Order	否	否	String	desc 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Category	String	类别 示例值：
Data	IpsRuleDetailNew	数据 示例值： 查看
ReturnCode	Int64	code 示例值：
ReturnMsg	String	code 描述 示例值：
Total	Uint64	总数 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
UnknownParameter	未知参数错误。
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误
OperationDenied	操作被拒绝。
ResourceInUse	资源被占用。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
ResourceNotFound	资源不存在。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
MissingParameter	缺少参数错误。
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourceInsufficient	资源不足。
FailedOperation	操作失败。
InternalError	内部错误。
LimitExceeded	超过配额限制。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
UnsupportedOperation	操作不支持。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
InvalidParameter	参数错误。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制

DescribeIsolateList

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:33

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpcucloud.com。

查询租户配置的隔离列表

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-03-24 11:41:03。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeIsolateList
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
By	否	否	String	排序字段 示例值：
FuzzySearch	否	否	String	模糊查询 示例值：
Limit	是	否	Int64	长度 示例值：
Offset	是	否	Int64	偏移量 示例值：
Order	否	否	String	升序降序 asc/desc 示例值：
SearchValue	否	否	String	查询条件 "SearchValue":{"InstanceID":"1", "InstanceName": "v_tpq"}, 查询排序的字段 "SrcIp": //源 多条件 1,2,3 格式 "Uuid": //规则id "DstContent" //目的 "CloudCode": //云厂商 "UpdateTime": //时间 "Disable": //状态 "Resource": //资产组 "InsId": //资产 "DetectedTimes" //次数 common 不指定字段 和下面FuzzySearch 功能 一直 前端那个好处理使用那个 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	IsolateTable	结果合计 示例值： 查看

参数名称	类型	描述
ReturnCode	Int64	0 返回成功 非0返回失败 示例值：
ReturnMsg	String	success 返回成功 其他失败 示例值：
Total	Int64	数量 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。
ResourceInUse	资源被占用。
MissingParameter	缺少参数错误。
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误
InternalServerError	内部错误。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourceNotFound	资源不存在。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
OperationDenied	操作被拒绝。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
UnknownParameter	未知参数错误。

DescribeIsolateNetCard

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:33

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

查询隔离资产所有网卡

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-03-24 11:41:03。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeIsolateNetCard
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
InstanceIDList	是	否	Array of String	查询资产实例列表 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	IsolateNetCard	结果合计 示例值： 查看
ReturnCode	Int64	0成功 非0 失败 示例值：
ReturnMsg	String	success 成功 其他失败 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。
ResourceInUse	资源被占用。
MissingParameter	缺少参数错误。

错误码	描述
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误
InternalError	内部错误。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourceNotFound	资源不存在。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
OperationDenied	操作被拒绝。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
UnknownParameter	未知参数错误。

DescribeLogs

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:33

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

日志审计日志查询

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-03-24 11:41:03。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeLogs
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
EndTime	是	否	String	筛选结束时间 示例值：
Filters	否	否	Array of CommonFilter	过滤条件组合 示例值： 查看
Index	是	否	String	日志类型标识 示例值：
Limit	是	否	Int64	每页条数 示例值：
Offset	是	否	Int64	偏移值 示例值：
StartTime	是	否	String	筛选开始时间 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	String	日志列表 示例值：
ReturnCode	Int64	返回状态码 0 成功 非0不成功 示例值：
ReturnMsg	String	返回信息 success 成功 其他 不成功 示例值：
Total	Int64	总条数 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

DescribeLogsAsync

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:33

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

日志审计日志异步查询

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-03-24 11:41:03。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeLogsAsync
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
EndTime	是	否	String	筛选结束时间 示例值：
Filters	否	否	Array of CommonFilter	过滤条件组合 示例值： 查看
Index	是	否	String	日志类型标识 示例值：
Limit	是	否	Int64	每页条数 示例值：
Offset	是	否	Int64	偏移值 示例值：
StartTime	是	否	String	筛选开始时间 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	LogAsyncRespond	返回结果 示例值： 查看
ReturnCode	Int64	返回状态码 0 成功 非0不成功 示例值：
ReturnMsg	String	返回信息 success 成功 其他 不成功 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

DescribeNatExistRegions

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:33

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

NAT已创建实例地域查询

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2020-07-07 15:31:32。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeNatExistRegions
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RegionList	String	地域列表 示例值：
RegionStatusList	RegionStatusData	地域状态列表 示例值： 查看
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。

DescribeNatFwInstanceWithRegion

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:33

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

GetNatFwInstanceWithRegion 获取租户新增运维的NAT实例，带上地域

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-03-24 11:41:03。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeNatFwInstanceWithRegion
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
NatinsLst	NatFwInstance	实例数组 示例值： 查看
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。
UnsupportedOperation	操作不支持。
ResourceInUse	资源被占用。
MissingParameter	缺少参数错误。
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误
InternalError	内部错误。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制
ResourceInsufficient	资源不足。

错误码	描述
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourceNotFound	资源不存在。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
OperationDenied	操作被拒绝。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
UnknownParameter	未知参数错误。

DescribeNatFwRuleHitDetail

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:33

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

查询nat访问控制规则命中详情

默认接口请求频率限制：20000次/秒。

接口更新时间：2023-12-01 14:18:45。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeNatFwRuleHitDetail
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Uuid	是	否	Int64	规则对应的唯一id 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	NatRuleDetail	规则命中详情 示例值： 查看
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误
ResourceNotFound	资源不存在。
MissingParameter	缺少参数错误。
OperationDenied	操作被拒绝。
InternalError	内部错误。

错误码	描述
InvalidParameterValue	参数取值错误。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制
ResourceInUse	资源被占用。
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
UnknownParameter	未知参数错误。
ResourceInsufficient	资源不足。

DescribeNatProtectList

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:33

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

NAT防火墙防护模式列表

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2022-08-24 11:28:28。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeNatProtectList
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Limit	否	否	Int64	每页长度 示例值：
Offset	否	否	Int64	第几页 示例值：
SearchValue	否	否	Array of Filter	获取NAT防护模式过滤参数 示例值： 查看

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	NatProtectSwitchDetail	NAT防火墙接入的开关列表 示例值： 查看
ReturnCode	Int64	状态值，0：查询成功，非0：查询失败 示例值：
ReturnMsg	String	状态信息，success：查询成功，fail：查询失败 示例值：
Total	Int64	查询结果总数 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误

错误码	描述
ResourcesSoldOut	资源售罄。
UnknownParameter	未知参数错误。
InvalidParameter	参数错误。
LimitExceeded	超过配额限制。
MissingParameter	缺少参数错误。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制
ResourceInUse	资源被占用。
ResourceInsufficient	资源不足。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
InternalError	内部错误。
OperationDenied	操作被拒绝。
ResourceUnavailable	资源不可用。
UnsupportedOperation	操作不支持。
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
ResourceNotFound	资源不存在。

DescribeNatSwitchStatus

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:33

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

用于定时查询 NAT 防火墙开关状态

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-03-24 11:41:03。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeNatSwitchStatus
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Area	是	否	String	地域 示例值：
Ids	是	否	Array of Uint64	自增id数组 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	NatSwitchStatusInfo	状态列表 示例值： 查看
FailData	SwitchFailInfo	错误码列表 示例值： 查看
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。

DescribeNetFlowDoaminTop

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:33

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

查询主动外联域名流量top5

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2023-07-25 10:50:21。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeNetFlowDoaminTop
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
InstanceId	否	否	String	实例Id，不指定则传空 示例值：
TimeType	是	否	Int64	时间类型，0：7天，1：24小时 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	NetFlowDomainTopInfo	查询结果 示例值： 查看
ReturnCode	Int64	状态值，0：查询成功，非0：查询失败 示例值：
ReturnMsg	String	状态信息，success：查询成功，fail：查询失败 示例值：
RequestId	String	唯一请求ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
InternalError	内部错误。

DescribeNetFlowDomainInfo

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:33

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

查询主动外联域名列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2023-06-27 11:28:51。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeNetFlowDomainInfo
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
InstanceId	否	否	String	实例Id，不指定则传空 示例值：
Limit	是	否	Int64	单页数量 示例值：
Offset	是	否	Int64	页偏移量 示例值：
SearchValue	是	否	String	搜索参数，json格式字符串，空则传"{}"，域名：domain，风险评估：risk_assess 示例值：
Sort	是	否	String	排序参数，访问流量从小到大flowCount:asc，访问流量从大到小flowCount:desc，最近访问时间从小到大end_time:asc，最近访问时间从大到小end_time:desc，访问次数从小到大total_count:asc，访问次数从大到小total_count:desc 示例值：
TimeType	是	否	Int64	时间类型，0：7天，1：24小时 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	InstanceDomainInfo	查询结果 示例值： 查看
ReturnCode	Int64	状态值，0：查询成功，非0：查询失败 示例值：
ReturnMsg	String	状态信息，success：查询成功，fail：查询失败 示例值：
Total	Int64	查询结果总数，用于分页 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
InternalError	内部错误。

DescribeNetFlowDomainInsInfo

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:33

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

查询主动外联域名的资产实例列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2023-06-27 11:28:51。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeNetFlowDomainInsInfo
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Domain	是	否	String	查询指定域名 示例值：
Limit	是	否	Int64	单页数量 示例值：
Offset	是	否	Int64	页偏移量 示例值：
Sort	是	否	String	排序参数，访问流量从小到大flowCount:asc，访问流量从大到小flowCount:desc，最近访问时间从小到大end_time:asc，最近访问时间从大到小end_time:desc，访问次数从小到大total_count:asc，访问次数从大到小total_count:desc 示例值：
TimeType	是	否	Int64	时间类型，0：7天，1：24小时 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	InstanceDomainInfo	查询结果 示例值： 查看
ReturnCode	Int64	状态值，0：查询成功，非0：查询失败 示例值：
ReturnMsg	String	状态信息，success：查询成功，fail：查询失败 示例值：
Total	Int64	查询结果总数，用于分页 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
InternalError	内部错误。

DescribeNetFlowDomainTop

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:33

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

查询主动外联域名流量top5

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-06-27 11:28:51。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeNetFlowDomainTop
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
InstanceId	否	否	String	实例Id，不指定则传空 示例值：
TimeType	是	否	Int64	时间类型，0：7天，1：24小时 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	NetFlowDomainTopInfo	查询结果 示例值： 查看
ReturnCode	Int64	状态值，0：查询成功，非0：查询失败 示例值：
ReturnMsg	String	状态信息，success：查询成功，fail：查询失败 示例值：
RequestId	String	唯一请求ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
InternalError	内部错误。

DescribeNetflowCenterTrends

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:33

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

流量中心流量折线图查询

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-03-24 11:41:03。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeNetflowCenterTrends
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
AssetId	否	否	String	资产Id 示例值：
Direction	是	否	Int64	方向，0主动外联，1外部访问 示例值：
EndTime	是	否	String	检索结束时间 示例值：
StartTime	是	否	String	检索开始时间 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	TrendsItem	返回数据 示例值： 查看
ReturnCode	Int64	返回状态码 示例值：
ReturnMsg	String	返回信息 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

DescribeNewAuthInfo

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:33

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

DescribeNewAuthInfo 授权页复选框

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2023-05-18 18:41:08。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeNewAuthInfo
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	AuthInfo	授权页复选框 返回信息 示例值： 查看
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。
UnsupportedOperation	操作不支持。
ResourceInUse	资源被占用。
MissingParameter	缺少参数错误。
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误
InternalError	内部错误。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制
ResourceInsufficient	资源不足。

错误码	描述
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourceNotFound	资源不存在。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
OperationDenied	操作被拒绝。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
UnknownParameter	未知参数错误。

DescribeNewNatCheckInfo

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:33

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

NAT开关页-创建实例前校验信息

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2020-06-30 12:28:29。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeNewNatCheckInfo
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
LargeUseNum	Uint64	网关型号大型使用量 示例值：
MediumUseNum	Uint64	网关型号中型使用量 示例值：
RegionList	String	可创建实例地域列表 示例值：
SmallUseNum	Uint64	网关型号小型使用量 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。

DescribeNodeEdge

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:33

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

防火墙开关-VPC边界防火墙-私有网络VPC拓扑图

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2022-10-13 15:33:02。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeNodeEdge
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Filter	否	否	Array of DescribeFilter	查询过滤筛选字段内容 示例值： 查看
IsPeer	否	否	Int64	是否跨租户 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	String	json字符串 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误
ResourcesSoldOut	资源售罄。
UnknownParameter	未知参数错误。
InvalidParameter	参数错误。
LimitExceeded	超过配额限制。
MissingParameter	缺少参数错误。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制
ResourceInUse	资源被占用。

错误码	描述
ResourceInsufficient	资源不足。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
InternalError	内部错误。
OperationDenied	操作被拒绝。
ResourceUnavailable	资源不可用。
UnsupportedOperation	操作不支持。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
ResourceNotFound	资源不存在。

DescribeNotifyType

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:33

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

获取通知类型

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2023-06-27 11:28:51。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeNotifyType
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Info	String	json字符串 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。

DescribeOfflineExportTask

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:33

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

获取日志离线导出任务列表

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-03-24 11:41:03。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeOfflineExportTask
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Limit	是	否	Uint64	分页参数 示例值：
Offset	是	否	Uint64	分页参数 示例值：
TaskName	否	否	String	任务ID/任务名称 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	OfflineExportTask	离线导出任务列表 示例值： 查看
ExportLimit	Int64	导出数据限制 示例值：
ExportQuota	Int64	导出文件配额，单位B 示例值：
ExportRemainQuota	Int64	剩余导出文件配额，单位B 示例值：
ReturnCode	Int64	返回状态码 0 成功 非0不成功 示例值：
ReturnMsg	String	返回信息 success 成功 其他 不成功 示例值：
Total	Int64	任务数量 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

DescribeOfflineExportTemporaryCredentials

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:33

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

获取日志离线导出任务文件下载临时凭证

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-03-24 11:41:03。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeOfflineExportTemporaryCredentials
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
TaskId	是	否	String	任务ID 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Link	String	下载链接 示例值：
ReturnCode	Int64	返回状态码 0 成功 非0不成功 示例值：
ReturnMsg	String	返回信息 success 成功 其他 不成功 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

DescribeOnceClickScan

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:33

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

获取一键体检用户信息

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-03-24 11:41:03。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeOnceClickScan
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	UserDetectedInfo	一键体检用户信息 示例值： 查看
ReturnCode	Int64	状态：0正常，非0异常 示例值：
ReturnMsg	String	状态信息 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

DescribeProbeList

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:33

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

查询探针暴露列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2023-06-27 11:28:51。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeProbeList
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Limit	是	否	Int64	单页数量 示例值：
Offset	是	否	Int64	页偏移量 示例值：
SearchValue	否	否	String	搜索参数，json格式字符串，空则传"{}"，部署模式：deploy_mode(1:EIP, 2:CLB)，地域：region，探针Id：probe_id，探针名称：probe_name，地址：address，开关：switch，状态：status，所属私有网络Id：vpc_id，所属私有网络名称：vpc_name，部署实例Id：instance_id，部署实例名称：instance_name，转发器Id：proxy_id，转发器名称：proxy_name，模糊搜索：common 示例值：
ServiceId	否	否	String	蜜罐服务Id 示例值：
Sort	是	否	String	排序参数，转发到蜜罐数量从小到大honey_pot_count:asc，转发到蜜罐数量从大到小honey_pot_count:desc，命中次数从小到大hit_times:asc，命中次数从大到小hit_times:desc 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
AreaLists	SelectInfo	地域列表 示例值： 查看
Data	ProbeInfoRsp	暴露探针列表数据 示例值： 查看
ReturnCode	Int64	状态值，0：查询成功，非0：查询失败 示例值：
ReturnMsg	String	状态信息，success：查询成功，fail：查询失败 示例值：
Total	Int64	查询结果总数，用于分页 示例值：

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
InternalError	内部错误。

DescribeProtectModeCount

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:33

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

DescribeProtectModeCount

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2022-07-21 18:12:52。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeProtectModeCount
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
FwType	是	否	String	border, nat, vpc, all 四个值取一个 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	ProtectCount	数据 示例值： 查看
ReturnCode	Int64	返回码 示例值：
ReturnMsg	String	返回值 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误
ResourcesSoldOut	资源售罄。
UnknownParameter	未知参数错误。
InvalidParameter	参数错误。
LimitExceeded	超过配额限制。
MissingParameter	缺少参数错误。

错误码	描述
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制
ResourceInUse	资源被占用。
ResourceInsufficient	资源不足。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
OperationDenied	操作被拒绝。
InternalError	内部错误。
ResourceUnavailable	资源不可用。
UnsupportedOperation	操作不支持。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
ResourceNotFound	资源不存在。

DescribeQueryNotEmptyRuleListInfo

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:33

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

获取备份规则

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-03-24 11:41:03。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeQueryNotEmptyRuleListInfo
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	BakRuleAddName	备份规则新增列表名称 示例值： 查看
ReturnCode	Int64	返回状态码 0 成功 非0不成功 示例值：
ReturnMsg	String	返回信息 success 成功 其他 不成功 示例值：
SearName	BakRuleSearchName	备份规则查询列表名称 示例值： 查看
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

DescribeReplayUrl

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:33

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

获取回放链接

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-03-24 11:41:03。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeReplayUrl
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
FileName	是	否	String	文件名称 示例值：
OsType	是	否	Int64	系统类型 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Url	String	获取回放链接 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

DescribeResourceGroup

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:33

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

DescribeResourceGroup资产中心资产树信息

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2023-05-18 18:52:11。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeResourceGroup
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
GroupId	否	否	String	资产组id 全部传0 示例值：
QueryType	是	否	String	查询类型 网络结构 vpc，业务识别- resource，资源标签-tag 示例值：
ShowType	否	否	String	all 包含子组 own自己 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	String	返回树形结构 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。
UnsupportedOperation	操作不支持。
ResourceInUse	资源被占用。

错误码	描述
MissingParameter	缺少参数错误。
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误
InternalError	内部错误。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourceNotFound	资源不存在。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
OperationDenied	操作被拒绝。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
UnknownParameter	未知参数错误。

DescribeResourceGroupNew

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:33

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

DescribeResourceGroupNew资产中心资产树信息

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2023-05-18 15:46:30。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeResourceGroupNew
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
GroupId	否	否	String	资产组id 全部传0 示例值：
QueryType	是	否	String	查询类型 网络结构-vpc，业务识别-resource，资源标签-tag 示例值：
ShowType	否	否	String	all 包含子组 own自己 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	String	返回树形结构 示例值：
ReturnCode	Int64	返回码；0为请求成功 示例值：
ReturnMsg	String	接口返回消息 示例值：
UnResourceNum	Int64	未分类实例数量 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。

错误码	描述
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。
UnsupportedOperation	操作不支持。
ResourceInUse	资源被占用。
MissingParameter	缺少参数错误。
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误
InternalError	内部错误。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourceNotFound	资源不存在。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
OperationDenied	操作被拒绝。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
UnknownParameter	未知参数错误。

DescribeSafeWarnLists

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:33

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

告警中心列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2023-06-27 11:28:51。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeSafeWarnLists
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Direction	否	否	String	方向，0：入站，1：出站 示例值：
EndTime	是	否	String	结束时间 示例值：
EventName	否	否	String	事件类型 示例值：
Level	否	否	String	危险等级，提示->信息，中危->低，高危->高，极高危->极高 示例值：
Limit	否	否	Uint64	条数 示例值：
Offset	否	否	Uint64	偏移值 示例值：
Protocol	否	否	String	协议 示例值：
SearchValue	否	否	String	搜索值 示例值：
Source	否	否	String	判断来源 示例值：
StartTime	是	否	String	开始时间 示例值：
Strategy	否	否	String	0: 观察，1：阻断，2：放行 示例值：
Type	否	否	Uint64	类型，0：7天，1：24小时，2：近30天，3：6个月 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	IpsLogsData	列表数据 示例值： 查看
DiffFromLists	String	判断来源列表 示例值：
EventNameLists	String	威胁类型名称列表 示例值：
Total	Uint64	总条数 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。

DescribeSafeWarnTrends

最近更新時間: 2024-12-21 13:01:33

1. 接口描述

接口請求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

安全告警趨勢圖

默認接口請求頻率限制：20次/秒。

接口更新時間：2023-06-27 11:28:51。

接口既驗簽名又鑒權。

2. 輸入參數

以下請求參數列表僅列出了接口請求參數和部分公共參數，完整公共參數列表見[公共請求參數](#)。

參數名稱	必選	允許NULL	類型	描述
Action	是	否	String	公共參數，本接口取值：DescribeSafeWarnTrends
Version	是	否	String	公共參數，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共參數，地域信息本接口不需要傳遞此參數。
Type	否	否	Uint64	類型，0：7天，1：24小時，2：近30天，3：6個月 示例值：

3. 輸出參數

參數名稱	類型	描述
Data	AccessControlOverviewData	告警趨勢數據 示例值： 查看
NumData	EventNumData	告警統計數據 示例值： 查看
RequestId	String	唯一請求 ID，每次請求都會返回。定位問題時需要提供該次請求的 RequestId。

4. 錯誤碼

以下僅列出了接口業務邏輯相關的錯誤碼，其他錯誤碼詳見[公共錯誤碼](#)。

錯誤碼	描述
FailedOperation	操作失敗。
InvalidParameter	參數錯誤。

DescribeSelectAssetGroup

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:33

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

DescribeSelectAssetGroup资产组下的资产信息查询

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2023-03-24 11:41:03。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeSelectAssetGroup
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
By	否	否	String	排序字段 示例值：
FuzzySearch	否	否	String	模糊查询 示例值：
GroupId	是	否	String	组id 未分组资产id传 no-resource 示例值：
Limit	是	否	Int64	页大小 示例值：
Offset	是	否	Int64	偏移量 示例值：
Order	否	否	String	顺序 示例值：
QueryType	是	否	String	类型 1资产组2..资产标签3.子网 示例值：
RemoteOMFilter	否	否	Int64	筛选零信任远程运维已接入资产 示例值：
SearchValue	否	否	String	查询 示例值：
ShowType	否	否	String	查询类型 all 查看自己和子组 own 查看自己 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	InstanceInfo	数据 示例值： 查看

参数名称	类型	描述
Total	Int64	总数 示例值：
ZoneList	AssetZone	地域集合 示例值： 查看
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。
UnsupportedOperation	操作不支持。
ResourceInUse	资源被占用。
MissingParameter	缺少参数错误。
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误
InternalError	内部错误。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourceNotFound	资源不存在。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
OperationDenied	操作被拒绝。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
UnknownParameter	未知参数错误。

DescribeSetNatProbeEipTaskStatus

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:33

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

查询拨测ip检测状态接口

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2023-09-25 19:33:15。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeSetNatProbeEipTaskStatus
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
TaskId	是	否	String	任务id 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
ReturnCode	Int64	任务完成情况 0 成功 1 拨测中 示例值：
Status	Int64	任务结果 0待拨测 1 链路异常 2健康 3 部分故障 4检测超时 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

DescribeShowBakRuleList

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:33

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

获取备份规则列表

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-03-24 11:41:03。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeShowBakRuleList
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
InsMsg	否	否	String	实例信息 示例值：
Limit	否	否	Int64	每页条数 示例值：
Name	是	否	String	备份规则列表名称 示例值：
Offset	否	否	Int64	偏移 示例值：
Search	否	否	String	模糊搜索 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	BakRuleListObj	备份规则列表数据 示例值： 查看
ReturnCode	Int64	返回状态码 0 成功 非0不成功 示例值：
ReturnMsg	String	返回信息 success 成功 其他 不成功 示例值：
Total	Int64	备份规则总数 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

DescribeSourceAsset

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:33

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

DescribeSourceAsset-查询资产组全部资产信息

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-03-24 11:41:03。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeSourceAsset
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
ChooseType	否	否	String	ChooseType为1，查询已经分组的资产；ChooseType不为1查询没有分组的资产 示例值：
FuzzySearch	否	否	String	模糊查询 示例值：
InsType	否	否	String	资产类型 1公网 2内网 示例值：
Limit	否	否	Int64	查询单页的最大值；eg：10；则最多返回10条结果 示例值：
Offset	否	否	Int64	查询结果的偏移量 示例值：
Zone	否	否	String	地域 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	InstanceInfo	数据 示例值： 查看
Total	Int64	返回数据总数 示例值：
ZoneList	AssetZone	地域集合 示例值： 查看
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。

DescribeTLogInfo

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:33

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

DescribeTLogInfo告警中心概况

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2023-03-24 11:41:03。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeTLogInfo
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
EndTime	是	否	String	结束时间 示例值：
QueryType	是	否	String	类型 1 告警 2阻断 示例值：
SearchValue	否	否	String	查询条件 示例值：
StartTime	是	否	String	开始时间 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	TLogInfo	"NetworkNum":网络扫描探测 "HandleNum": 待处理事件 "BanNum": "VulNum": 漏洞利用 "OutNum": 失陷主机 "BruteForceNum": 0 示例值： 查看
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。
UnsupportedOperation	操作不支持。

错误码	描述
ResourceInUse	资源被占用。
MissingParameter	缺少参数错误。
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误
InternalError	内部错误。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourceNotFound	资源不存在。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
OperationDenied	操作被拒绝。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
UnknownParameter	未知参数错误。

DescribeTLogIpList

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:33

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

DescribeTLogIpList告警中心IP柱形图

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2023-03-24 11:41:03。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeTLogIpList
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
EndTime	是	否	String	结束时间 示例值：
QueryType	是	否	String	类型 1 告警 2 阻断 示例值：
SearchValue	否	否	String	查询条件 示例值：
StartTime	是	否	String	开始时间 示例值：
Top	是	否	Int64	top数 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	StaticInfo	数据集 示例值： 查看
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。

错误码	描述
LimitExceeded	超过配额限制。
UnsupportedOperation	操作不支持。
ResourceInUse	资源被占用。
MissingParameter	缺少参数错误。
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误
InternalError	内部错误。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourceNotFound	资源不存在。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
OperationDenied	操作被拒绝。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
UnknownParameter	未知参数错误。

DescribeThreatInfoNews

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:33

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

情报新闻

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-03-24 11:41:03。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeThreatInfoNews
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	TiNews	结果合计 示例值： 查看
ReturnCode	Int64	0成功 非0 失败 示例值：
ReturnMsg	String	success 成功 其他失败 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
UnauthorizedOperation	未授权操作。

DescribeTiCenterList

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:33

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

DescribeTiCenterList-情报中心接口-提供tce拉取调用，公有云走的api网关

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2023-06-27 11:28:51。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeTiCenterList
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Filter	否	否	String	查询条件 "Filter": "{}" 示例值：
FuzzySearch	否	否	String	模糊查询 示例值：
Length	是	否	Int64	页大小 示例值：
SearchValue	否	否	String	查询条件 "SearchValue": "{}" 示例值：
Start	是	否	Int64	页数 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	TiCenterInfo	集合 示例值： 查看
ReturnCode	Int64	状态码 示例值：
ReturnMsg	String	返回信息 示例值：
Total	Int64	总数 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。
UnsupportedOperation	操作不支持。
ResourceInUse	资源被占用。
MissingParameter	缺少参数错误。
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误
InternalError	内部错误。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourceNotFound	资源不存在。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
OperationDenied	操作被拒绝。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
UnknownParameter	未知参数错误。

DescribeTiContent

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:33

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

DescribeTiContent情报中心情报详情接口tce 调用 公共云走的api网关

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2023-06-27 11:28:51。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeTiContent
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
PocID	是	否	Int64	漏洞id 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	String	返回详情数据 示例值：
ReturnCode	Int64	状态码 示例值：
ReturnMsg	String	状态信息 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。
UnsupportedOperation	操作不支持。
ResourceInUse	资源被占用。

错误码	描述
MissingParameter	缺少参数错误。
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误
InternalError	内部错误。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourceNotFound	资源不存在。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
OperationDenied	操作被拒绝。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
UnknownParameter	未知参数错误。

DescribeTreatInfoStatus

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:33

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

获取用户威胁情报开关

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2023-06-27 11:28:51。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeTreatInfoStatus
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Status	Int64	威胁情报开关 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
UnauthorizedOperation	未授权操作。

DescribeUnHandleEventTabList

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:33

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

DescribeUnHandleEventTabList 告警中心伪攻击链事件未处置接口

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-03-24 11:41:03。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeUnHandleEventTabList
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
AssetID	否	否	String	查询示例ID 示例值：
EndTime	是	否	String	结束时间 示例值：
StartTime	是	否	String	开始时间 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	UnHandleEvent	租户伪攻击链未处置事件 示例值： 查看
ReturnCode	Int64	错误码，0成功 非0错误 示例值：
ReturnMsg	String	返回信息 success成功 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。

错误码	描述
LimitExceeded	超过配额限制。
UnsupportedOperation	操作不支持。
ResourceInUse	资源被占用。
MissingParameter	缺少参数错误。
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误
InternalError	内部错误。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourceNotFound	资源不存在。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
OperationDenied	操作被拒绝。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
UnknownParameter	未知参数错误。

DescribeUserStatus

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:33

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

查询是否防火墙用户

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-03-24 11:41:03。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeUserStatus
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Status	Bool	true是防火墙用户，false不是防火墙用户 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

DescribeVpcFwGroupFlowStat

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:33

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

VPC防火墙状态监控TAB页内容

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-03-24 16:46:34。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeVpcFwGroupFlowStat
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
EndTime	否	否	String	选择结束时间 示例值：
FwGroupId	是	否	String	防火墙组ID 示例值：
FwInsId	否	否	String	防火墙实例ID 示例值：
Limit	否	否	Int64	开关流量统计页分页 示例值：
Offset	否	否	Int64	开关流量统计页分页 示例值：
StartTime	否	否	String	选择开始时间 示例值：
TimeType	否	否	Int64	选择的时间区间 1:1小时内，2: 24 小时，3：7天，4：1个月 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
FlowMax	Int64	峰值流量(防火墙组 或 防火墙实例) 示例值：
LineCharLst	FwGroupLineChar	折线图数据 示例值： 查看
SwitchFlowLst	FwGroupSwitchFlowStat	开关流量统计数 示例值： 查看
SwitchFlowTotal	Int64	开关流量总数 示例值：

参数名称	类型	描述
Width	Int64	防火墙(组)或防火墙实例的规格 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。
UnsupportedOperation	操作不支持。
ResourceInUse	资源被占用。
MissingParameter	缺少参数错误。
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误
InternalError	内部错误。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourceNotFound	资源不存在。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
OperationDenied	操作被拒绝。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
UnknownParameter	未知参数错误。

DescribeVpcFwGroupIns

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:33

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

查询防火墙(组)ID名称及实例下对应关系

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-03-24 11:41:03。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeVpcFwGroupIns
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
FwGroupLst	VpcFwGroupInsShow	防火墙(组)列表信息 示例值： 查看
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

DescribeVpcFwInstancesInfo

最近更新時間: 2024-12-21 13:01:33

1. 接口描述

接口請求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

獲取租戶所有VPC防火牆實例卡片信息

默認接口請求頻率限制：10000次/秒。

接口更新時間：2022-07-29 11:17:37。

接口既驗簽名又鑒權。

2. 輸入參數

以下請求參數列表僅列出了接口請求參數和部分公共參數，完整公共參數列表見[公共請求參數](#)。

參數名稱	必選	允許NULL	類型	描述
Action	是	否	String	公共參數，本接口取值：DescribeVpcFwInstancesInfo
Version	是	否	String	公共參數，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共參數，地域信息本接口不需要傳遞此參數。
Filter	否	否	Array of DescribeFilter	獲取實例列表過濾字段 示例值： 查看
IsPeer	否	否	Int64	模式 1跨租戶 0正常 示例值：
Limit	否	否	Int64	每頁長度 示例值：
Offset	否	否	Int64	第幾頁 示例值：

3. 輸出參數

參數名稱	類型	描述
Data	VpcFwInstanceInfo	VPC防火牆實例卡片信息數組 示例值： 查看
Total	Int64	VPC防火牆個數 示例值：
RequestId	String	唯一請求 ID，每次請求都會返回。定位問題時需要提供該次請求的 RequestId。

4. 錯誤碼

以下僅列出了接口業務邏輯相關的錯誤碼，其他錯誤碼詳見[公共錯誤碼](#)。

錯誤碼	描述
AuthFailure	CAM簽名/鑒權錯誤
ResourcesSoldOut	資源售罄。
UnknownParameter	未知參數錯誤。

错误码	描述
InvalidParameter	参数错误。
LimitExceeded	超过配额限制。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制
ResourceInUse	资源被占用。
ResourceInsufficient	资源不足。
MissingParameter	缺少参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
InternalError	内部错误。
OperationDenied	操作被拒绝。
ResourceUnavailable	资源不可用。
UnsupportedOperation	操作不支持。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
ResourceNotFound	资源不存在。

DescribeVpcFwJoinInstances

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:33

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

获取租户所有VPC防火墙接入网络实例列表

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2022-08-31 17:14:59。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeVpcFwJoinInstances
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
FwInsId	否	否	String	VPC防火墙实例ID 示例值：
IsPeer	否	否	Int64	是否跨租户 1是 0不是 示例值：
Limit	否	否	Int64	每页长度 示例值：
Offset	否	否	Int64	第几页 示例值：
PeerFwInsId	否	否	String	对等实例id，跨租户需要 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	VpcFwJoinInstance	VPC防火墙接入的网络实例列表 示例值： 查看
JoinData	VpcFwJoinInstance	VPC防火墙接入的网络实例列表 示例值： 查看
JoinTotal	Int64	VPC防火墙个数 示例值：
Total	Int64	VPC防火墙个数 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
ResourcesSoldOut	资源售罄。
UnknownParameter	未知参数错误。
InvalidParameter	参数错误。
LimitExceeded	超过配额限制。
MissingParameter	缺少参数错误。
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制
ResourceInUse	资源被占用。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
InternalError	内部错误。
OperationDenied	操作被拒绝。
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourceInsufficient	资源不足。
UnsupportedOperation	操作不支持。
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
ResourceNotFound	资源不存在。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。

DescribeVpcFwSwitch

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:33

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

DescribeVpcFwSwitch

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2022-08-11 19:48:52。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeVpcFwSwitch
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Filter	否	否	Array of Filter	获取实例开关列表过滤筛选字段 示例值： 查看
IsPeer	否	否	Int64	是否跨租户 示例值：
Limit	否	否	Int64	每页长度 示例值：
Offset	否	否	Int64	第几页 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
FwSwitchLst	VpcFwSwitch	VPC防火墙接入的开关列表 示例值： 查看
Total	Int64	VPC防火墙开关个数 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误
ResourcesSoldOut	资源售罄。
UnknownParameter	未知参数错误。

错误码	描述
InvalidParameter	参数错误。
LimitExceeded	超过配额限制。
MissingParameter	缺少参数错误。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制
ResourceInUse	资源被占用。
ResourceInsufficient	资源不足。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
InternalError	内部错误。
OperationDenied	操作被拒绝。
ResourceUnavailable	资源不可用。
UnsupportedOperation	操作不支持。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
ResourceNotFound	资源不存在。

DescribeVpcFwViewStat

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:33

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

获取VPC防火墙概览页信息

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2022-07-29 11:15:59。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeVpcFwViewStat
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
IsPeer	否	否	Int64	是否跨租户 1是 0不是 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	String	json 数据 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误
ResourcesSoldOut	资源售罄。
UnknownParameter	未知参数错误。
InvalidParameter	参数错误。
LimitExceeded	超过配额限制。
MissingParameter	缺少参数错误。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制
ResourceInUse	资源被占用。
ResourceInsufficient	资源不足。

错误码	描述
UnauthorizedOperation	未授权操作。
InternalError	内部错误。
OperationDenied	操作被拒绝。
ResourceUnavailable	资源不可用。
UnsupportedOperation	操作不支持。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
ResourceNotFound	资源不存在。

DescribeVpcLogEdge

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:33

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

返回可日志查询得VPC防火墙开关列表

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2022-07-18 16:40:31。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeVpcLogEdge
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
EdgeLst	EdgeInfo	返回可日志查询得VPC防火墙开关列表 示例值： 查看
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误
InvalidParameter	参数错误。
LimitExceeded	超过配额限制。
MissingParameter	缺少参数错误。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制
UnknownParameter	未知参数错误。
ResourceInUse	资源被占用。
ResourceInsufficient	资源不足。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
InternalError	内部错误。
ResourceUnavailable	资源不可用。

错误码	描述
UnsupportedOperation	操作不支持。
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
OperationDenied	操作被拒绝。
ResourceNotFound	资源不存在。

DescribeVpcSwitchLists

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:33

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

防火墙开关-VPC边界防火墙-防火墙开关列表

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-03-24 11:41:03。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeVpcSwitchLists
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
ReqParams	是	否	String	json字符串 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	String	json字符串 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。

DescribeVpcSwitchStatus

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:33

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

防火墙开关-VPC开关状态

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-03-24 11:41:03。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeVpcSwitchStatus
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
ReqParams	是	否	String	json字符串 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	String	json字符串 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。

DescribeVpcTopolLists

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:33

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

防火墙开关-VPC边界防火墙-私有网络VPC拓扑图

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-03-24 11:41:03。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeVpcTopolLists
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
ReqParams	是	否	String	json字符串 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	String	json字符串 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。

DescribeWarnAssetEventList

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:33

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

告警中心-资产安全统计-安全事件列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2023-06-27 11:28:51。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeWarnAssetEventList
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
AssetId	否	否	String	资产id 示例值：
By	否	否	String	排序字段 示例值：
Direction	否	否	String	方向 示例值：
EndTime	是	否	String	结束时间 示例值：
EventName	否	否	String	事件类型 示例值：
Level	否	否	String	危险等级 示例值：
Limit	否	否	Uint64	条数 示例值：
Offset	否	否	Uint64	偏移值 示例值：
Order	否	否	String	排序，desc：降序，asc：升序 示例值：
SearchValue	否	否	String	搜索值 示例值：
Source	否	否	String	判断来源 示例值：
StartTime	是	否	String	开始时间 示例值：
Status	否	否	Uint64	事件处置状态过滤，0：显示全部，1：只显示未处置 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	WarnEventData	列表数据 示例值： 查看
Total	UInt64	总条数 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。

DescribeWarnEventList

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:33

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

告警中心-安全事件列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2023-06-27 11:28:51。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeWarnEventList
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
AssetId	否	否	String	资产 Id 示例值：
By	否	否	String	排序字段 示例值：
Direction	否	否	String	方向 示例值：
EndTime	是	否	String	结束时间 示例值：
EventName	否	否	String	事件类型 示例值：
Level	否	否	String	危险等级 示例值：
Limit	否	否	Uint64	条数 示例值：
Offset	否	否	Uint64	偏移值 示例值：
Order	否	否	String	排序，desc：降序，asc：升序 示例值：
SearchValue	否	否	String	搜索值 示例值：
Source	否	否	String	判断来源 示例值：
StartTime	是	否	String	开始时间 示例值：
Status	否	否	Uint64	事件处置状态过滤，0：显示全部，1：只显示未处置 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	WarnEventData	列表数据 示例值： 查看
EventNameList	String	安全事件类型名称列表 示例值：
Total	UInt64	总条数 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。

DescribeWebAssetFilterList

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:33

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

DescribeWebAssetFilterList 资产中心资产扫描Web过滤资产列表

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-03-24 11:41:03。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeWebAssetFilterList
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
FuzzySearch	否	否	String	模糊查询 示例值：
Limit	否	否	Int64	页大小 0查询全部 示例值：
Offset	否	否	Int64	偏移量 示例值：
Zone	否	否	String	地域 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	WebAssetsInfo	数据集 示例值： 查看
ReturnCode	Int64	接口返回错误码，0请求成功 非0失败 示例值：
ReturnMsg	String	接口返回信息 示例值：
Total	Int64	0 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
-----	----

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。
ResourceInUse	资源被占用。
MissingParameter	缺少参数错误。
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误
InternalError	内部错误。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourceNotFound	资源不存在。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
OperationDenied	操作被拒绝。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
UnknownParameter	未知参数错误。

DescribeWebAssetScanList

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:33

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

DescribeWebAssetScanList 资产中心资产扫描Web资产原资产列表

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-03-24 11:41:03。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeWebAssetScanList
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
FuzzySearch	否	否	String	模糊查询 示例值：
Limit	否	否	Int64	页大小 示例值：
Offset	否	否	Int64	偏移量 示例值：
Zone	否	否	String	地域 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	WebAssetsInfo	数据集合 示例值： 查看
ReturnCode	Int64	接口返回错误码，0请求成功 非0失败 示例值：
ReturnMsg	String	接口返回信息 示例值：
Total	Int64	数据集合总数 示例值：
ZoneList	WebAssetsZoneInfo	地域集合 示例值： 查看
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。
ResourceInUse	资源被占用。
MissingParameter	缺少参数错误。
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误
InternalError	内部错误。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourceNotFound	资源不存在。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
OperationDenied	操作被拒绝。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
UnknownParameter	未知参数错误。

DescribeWebServices

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:33

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

资产中心web服务查询列表

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-03-24 11:41:03。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeWebServices
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
By	否	否	String	排序字段，VulnCount按漏洞数量排序，VisitCountan访问次数排序，AttackCount按攻击次数排序，AuthUser按照授权用户的数量进行排序，LastVisitTime最近访问时间排序 示例值：
InstanceId	否	否	String	实例ID，基于实例ID进行检索 示例值：
IsAccessed	否	否	Int64	1表示只看接入的实例，2表示只看未接入实例，0表示查看全部实例 示例值：
IsAuth	否	否	Int64	筛选授权资产 示例值：
IsNew	否	否	String	1表示只看新的实例，0全查看 示例值：
Limit	是	否	Int64	长度 示例值：
Offset	是	否	Int64	偏移量 示例值：
Order	否	否	String	升序降序 asc/desc 示例值：
RemoteOMFilter	否	否	Int64	已授权vpc筛选 示例值：

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
SearchValue	否	否	String	查询条件 "SearchValue":{"CloudCode":"1,2","common":""} 查询排序的字段 "SrcIp": //源 多条件 1,2,3 格式 "Uuid": //规则id "DstContent" //目的 "CloudCode": //云厂商 "UpdateTime": //时间 "Disable": //状态 "Resource": //资产组 "InsId": //资产 "DetectedTimes" //次数 "ProtectType"// 防护方式（-1:未防护，0:基础防护，1:高级防护） 多条件 -1,0,1格式 common 不指定字段 和下面FuzzySearch 功能 一直 前端那个好处理使用那个 示例值：
ShowYwUser	否	否	String	是否展示运维用户：1:展示，其他不展示 示例值：
TimeType	是	否	Int64	查询时间段0代表24小时，1代表7天 示例值：
YwId	否	否	String	运维id列表，多个id用英文逗号隔开，当ShowYwUser为1时，该参数可过滤出某一个运维用户的服务 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	WebServiceInfo	记录集合 示例值： 查看
ReturnCode	Int64	返回值 示例值：
ReturnMsg	String	返回值 示例值：
Total	Int64	数量 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。
ResourceInUse	资源被占用。
MissingParameter	缺少参数错误。
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误

错误码	描述
InternalError	内部错误。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourceNotFound	资源不存在。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
OperationDenied	操作被拒绝。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
UnknownParameter	未知参数错误。

DescribeZeroTrustBlockStatus

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:33

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

查询零信任未授权访问封禁状态

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2024-04-26 11:48:15。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeZeroTrustBlockStatus
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Status	Int64	按钮状态 0 关闭 1 打开 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

ExportAclRules

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:33

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

导出ACL规则文件

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2024-04-26 11:12:22。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：ExportAclRules
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
AclType	是	否	String	ACL类型 示例值：
ExportAll	是	否	Bool	是否全部导出 示例值：
ExportFields	是	否	String	自定义导出列 示例值：
Filters	否	否	Array of CommonFilter	过滤条件组合 示例值： 查看
ReqParams	否	否	String	json字符串，必须包含一个cmd 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
ReturnCode	Int64	返回状态码 0 成功 非0不成功 示例值：
ReturnMd5	String	返回查询MD5 示例值：
ReturnMsg	String	返回信息 success 成功 其他 不成功 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

ExportLogsOffline

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:33

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

日志审计日志离线导出

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-03-24 11:41:03。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：ExportLogsOffline
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
BucketName	否	否	String	Cos存储桶名称 示例值：
BucketRegion	否	否	String	Cos存储桶地域 示例值：
CompressionFormat	是	否	String	压缩方式，.zip、.tar.gz、.tar.zst、.tar.lz4、传空不压缩 示例值：
DataFormat	是	否	String	数据格式 示例值：
EndTime	是	否	String	筛选结束时间 示例值：
Filters	否	否	Array of CommonFilter	过滤条件组合 示例值： 查看
Index	是	否	String	日志类型标识 示例值：
Length	是	否	Int64	日志数量，传0全部导出 示例值：
Order	是	否	String	日志排序，desc时间降序，asc时间升序 示例值：
StartTime	是	否	String	筛选开始时间 示例值：
StorageDays	否	否	Int64	文件过期时长，1一天，7七天，-1永久 示例值：
TaskName	是	否	String	任务名称 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
ReturnCode	Int64	返回状态码 0 成功 非0不成功 示例值：
ReturnMsg	String	返回信息 success 成功 其他 不成功 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

ImportBlockIgnoreRuleList

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:33

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

批量导入入侵防御封禁列表、放通列表规则

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2023-09-25 18:45:43。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：ImportBlockIgnoreRuleList
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
CoverDuplicate	是	否	Int64	是否覆盖重复数据，1覆盖，非1不覆盖，跳过重复数据 示例值：
ImportFileUrl	是	否	String	导入文件地址 示例值：
RuleType	否	否	Int64	规则类型，1封禁，2放通，不支持域名封禁 示例值：
ShowType	否	否	String	blocklist 封禁列表 whitelist 放通列表 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
ReturnCode	Int64	返回状态码 示例值：
ReturnMsg	String	返回信息 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

ImportCFWFile

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:33

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

导入通用方法

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2024-04-26 11:12:36。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：ImportCFWFile
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
AsyncType	是	否	Int64	是否异步导入 1异步 2同步 示例值：
CoverDuplicate	否	否	Int64	是否覆盖重复数据，1覆盖，非1不覆盖，跳过重复数据 示例值：
CustomParameter	否	否	String	自定义参数 扩展预留 示例值：
Enable	是	否	String	规则状态，true表示启用，false表示禁用 示例值：
ImportFileUrl	是	否	String	文件cos地址 示例值：
ImportType	是	否	String	导入类型acl_secgroupnew_import acl_vpc_import acl_dns_import acl_border_import_in acl_border_import_out acl_nat_import_in acl_nat_import_out 其他后续补充 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
ReturnCode	Int64	状态0成功 非0失败 示例值：
ReturnMsg	String	success 示例值：
Status	Int64	状态0成功 非0失败 示例值：

参数名称	类型	描述
TaskId	String	任务id 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

ModifyAssetScan

最近更新時間: 2024-12-21 13:01:33

1. 接口描述

接口請求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

資產掃描

默認接口請求頻率限制：10000次/秒。

接口更新時間：2023-03-24 11:41:03。

接口既驗簽名又鑒權。

2. 輸入參數

以下請求參數列表僅列出了接口請求參數和部分公共參數，完整公共參數列表見[公共請求參數](#)。

參數名稱	必選	允許NULL	類型	描述
Action	是	否	String	公共參數，本接口取值：ModifyAssetScan
Version	是	否	String	公共參數，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共參數，地域信息本接口不需要傳遞此參數。
RangeType	是	否	Int64	掃描類型：1立即掃描 2 周期任務 示例值：
ScanDeep	是	否	String	掃描深度：'heavy', 'medium', 'light' 示例值：
ScanFilterIp	否	否	Array of String	立即掃描這個字段傳過濾的掃描集合 示例值：
ScanPeriod	否	否	String	RangeType為2 是必須添加，定時任務時間 示例值：
ScanRange	是	否	Int64	掃描範圍：1端口, 2端口+漏掃 示例值：
ScanType	否	否	Int64	1全量2單個 示例值：

3. 輸出參數

參數名稱	類型	描述
ReturnCode	Int64	接口返回錯誤碼，0請求成功 非0失敗 示例值：
ReturnMsg	String	接口返回信息 示例值：
Status	Int64	狀態值 0：成功，1 執行掃描中,其他：失敗 示例值：
RequestId	String	唯一請求 ID，每次請求都會返回。定位問題時需要提供該次請求的 RequestId。

4. 錯誤碼

以下僅列出了接口業務邏輯相關的錯誤碼，其他錯誤碼詳見[公共錯誤碼](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
LimitExceeded	超过配额限制。

ModifyAssetScanFilter

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:33

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

ModifyAssetScanFilter资产中心过滤扫描资产过滤操作

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2023-06-27 11:28:51。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：ModifyAssetScanFilter
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
FilterList	是	否	Array of String	过滤的ip集合 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。
UnsupportedOperation	操作不支持。
ResourceInUse	资源被占用。
MissingParameter	缺少参数错误。
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误
InternalError	内部错误。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceUnavailable	资源不可用。

错误码	描述
ResourceNotFound	资源不存在。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
OperationDenied	操作被拒绝。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
UnknownParameter	未知参数错误。

ModifyAssetSync

最近更新時間: 2024-12-21 13:01:33

1. 接口描述

接口請求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

資產同步

默認接口請求頻率限制：20次/秒。

接口更新時間：2023-09-11 01:24:19。

接口既驗簽名又鑒權。

2. 輸入參數

以下請求參數列表僅列出了接口請求參數和部分公共參數，完整公共參數列表見[公共請求參數](#)。

參數名稱	必選	允許NULL	類型	描述
Action	是	否	String	公共參數，本接口取值：ModifyAssetSync
Version	是	否	String	公共參數，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共參數，地域信息本接口不需要傳遞此參數。

3. 輸出參數

參數名稱	類型	描述
ReturnCode	UInt64	0 成功 非0 失敗 示例值：
ReturnMsg	String	success 成功 其他失敗 示例值：
Status	Int64	返回狀態 0 請求成功 2 請求失敗 3 請求失敗-頻率限制 示例值：
RequestId	String	唯一請求 ID，每次請求都會返回。定位問題時需要提供該次請求的 RequestId。

4. 錯誤碼

以下僅列出了接口業務邏輯相關的錯誤碼，其他錯誤碼詳見[公共錯誤碼](#)。

錯誤碼	描述
FailedOperation	操作失敗。
InvalidParameter	參數錯誤。
UnauthorizedOperation	未授權操作。
LimitExceeded	超過配額限制。
UnsupportedOperation	操作不支持。

错误码	描述
ResourceInUse	资源被占用。
MissingParameter	缺少参数错误。
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误
InternalError	内部错误。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourceNotFound	资源不存在。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
OperationDenied	操作被拒绝。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
UnknownParameter	未知参数错误。

ModifyAssetWebScan

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:33

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

资产和Web扫描

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-03-24 11:41:03。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：ModifyAssetWebScan
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
AssetType	是	否	Int64	资产类型，1为ip 2为Web服务 3为两者都有 示例值：
RangeType	是	否	Int64	扫描类型：1立即扫描 2 周期任务 示例值：
ScanDeep	是	否	String	扫描深度：'heavy', 'medium', 'light' 示例值：
ScanFilterIp	否	否	Array of String	立即扫描这个字段传过滤的IP资产扫描集合 示例值：
ScanFilterWebId	否	否	Array of String	立即扫描这个字段传过滤的Web资产ID扫描集合 示例值：
ScanPeriod	否	否	String	RangeType为2 是必须添加，定时任务时间 示例值：
ScanRange	是	否	Int64	扫描范围：1端口, 2端口+漏扫, 3端口+弱口令, 4端口+漏扫+弱口令 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
ReturnCode	Int64	接口返回错误码，0请求成功 非0失败 示例值：
ReturnMsg	String	接口返回信息 示例值：
Status	Int64	状态值 0：成功，1 执行扫描中,其他：失败 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
LimitExceeded	超过配额限制。

ModifyBetaTask

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:33

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

修改beta任务

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-05-16 17:08:07。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：ModifyBetaTask
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
TaskActionList	是	否	Array of BetaTaskAction	动作集合 这里传递修改后的 示例值： 查看
TaskId	是	否	Int64	任务id 示例值：
TaskInfo	否	否	AutoAssistantUserConf	规则对象修改 示例值： 查看
TaskName	是	否	String	任务名称 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Status	Int64	状态 0成功 1失败 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

ModifyBlockIPBySGSwitch

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:33

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

修改使用安全组封禁ip的开关

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-03-24 11:41:03。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：ModifyBlockIPBySGSwitch
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Switch	是	否	String	开关，false：关闭，true：开启 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
ReturnCode	Int64	0代表成功，其他代表错误 示例值：
ReturnMsg	String	错误时返回错误原因 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。
UnsupportedOperation	操作不支持。
ResourceInUse	资源被占用。
MissingParameter	缺少参数错误。
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误

错误码	描述
InternalError	内部错误。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourceNotFound	资源不存在。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
OperationDenied	操作被拒绝。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
UnknownParameter	未知参数错误。

ModifyBlockIgnoreRule

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:33

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

编辑单条入侵防御封禁列表、放通列表规则

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-03-24 11:41:03。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：ModifyBlockIgnoreRule
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Rule	是	否	IntrusionDefenseRule	规则 示例值： 查看
RuleType	是	否	Int64	规则类型，1封禁，2放通 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
ReturnCode	Int64	返回状态码 示例值：
ReturnMsg	String	返回信息 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

ModifyBlockTop

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:33

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

ModifyBlockTop取消置顶接口

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2023-03-24 11:41:03。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：ModifyBlockTop
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
OpeType	是	否	String	操作类型 1 置顶 0取消 示例值：
UniqueId	是	否	String	记录id 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。
UnsupportedOperation	操作不支持。
ResourceInUse	资源被占用。
MissingParameter	缺少参数错误。
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误
InternalError	内部错误。

错误码	描述
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourceNotFound	资源不存在。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
OperationDenied	操作被拒绝。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
UnknownParameter	未知参数错误。

ModifyChooseResourceGroup

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:33

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

ModifyChooseResourceGroup资产中心-资产组-资产操作

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2023-03-24 11:41:03。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：ModifyChooseResourceGroup
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
FilterList	否	否	Array of String	资产集合 示例值：
GroupId	是	否	String	组id 示例值：
NewGroupId	否	否	String	新组id 示例值：
OperateType	是	否	String	操作 0移动到其他分组NewGroupId必填，2删除，1资产组资产变更FilterList为最终的资产 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。
UnsupportedOperation	操作不支持。
ResourceInUse	资源被占用。

错误码	描述
MissingParameter	缺少参数错误。
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误
InternalError	内部错误。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourceNotFound	资源不存在。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
OperationDenied	操作被拒绝。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
UnknownParameter	未知参数错误。

ModifyDnsResolveIp

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:33

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

配置Dns解析Ip

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2024-04-26 11:12:52。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：ModifyDnsResolveIp
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
FwInsId	是	否	String	防火墙实例id 示例值：
ResolveIpLst	否	否	Array of String	dns解析地址列表，为空时将使用腾讯云默认的ip列表 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。
UnsupportedOperation	操作不支持。
ResourceInUse	资源被占用。
MissingParameter	缺少参数错误。
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误
InternalError	内部错误。

错误码	描述
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourceNotFound	资源不存在。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
OperationDenied	操作被拒绝。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
UnknownParameter	未知参数错误。

ModifyDynamicCheck

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:33

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

ModifyDynamicCheck产品动态取消角标数量接口

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2023-03-24 11:41:03。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：ModifyDynamicCheck
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
ReadId	是	否	Array of String	取消的动态id集合 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。
ResourceInUse	资源被占用。
MissingParameter	缺少参数错误。
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误
InternalError	内部错误。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceUnavailable	资源不可用。

错误码	描述
ResourceNotFound	资源不存在。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
OperationDenied	操作被拒绝。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
UnknownParameter	未知参数错误。

ModifyEdgeName

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:33

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

修改vpc 防火墙 edge的名称

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2022-07-18 16:40:03。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：ModifyEdgeName
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
EdgeId	是	否	String	改名的边edge ID 示例值：
EdgeNewName	是	否	String	改名新名称 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
ResourcesSoldOut	资源售罄。
UnknownParameter	未知参数错误。
InvalidParameter	参数错误。
LimitExceeded	超过配额限制。
MissingParameter	缺少参数错误。
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误
UnauthorizedOperation	未授权操作。
InternalError	内部错误。
OperationDenied	操作被拒绝。

错误码	描述
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceUnavailable	资源不可用。
UnsupportedOperation	操作不支持。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
ResourceInUse	资源被占用。
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制
ResourceNotFound	资源不存在。

ModifyFwGroupSwitch

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:33

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

修改防火墙(组)开关(支持单点模式、多点模式、全互通模式)

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-03-24 11:41:03。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：ModifyFwGroupSwitch
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
AllSwitch	是	否	Int64	是否操作全部开关 0 不操作全部开关，1 操作全部开关 示例值：
Enable	是	否	Int64	打开或关闭开关 0：关闭开关 1：打开开关 示例值：
SwitchList	否	否	Array of FwGroupSwitch	开关列表 示例值： 查看

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。
UnsupportedOperation	操作不支持。
ResourceInUse	资源被占用。
MissingParameter	缺少参数错误。

错误码	描述
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误
InternalError	内部错误。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourceNotFound	资源不存在。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
OperationDenied	操作被拒绝。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
UnknownParameter	未知参数错误。

ModifyGuideUserStatus

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:33

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

ModifyGuideUserStatus修改引导用户完成卡片状态位

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2023-03-24 11:41:03。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：ModifyGuideUserStatus
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
StatusAction	是	否	String	banport 禁封端口 scan资产扫描 idps 入侵防御 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。
ResourceInUse	资源被占用。
MissingParameter	缺少参数错误。
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误
InternalError	内部错误。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceUnavailable	资源不可用。

错误码	描述
ResourceNotFound	资源不存在。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
OperationDenied	操作被拒绝。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
UnknownParameter	未知参数错误。

ModifyIPSProtectMode

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:33

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

ModifyIPSProtectMode

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2022-08-24 11:02:43。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：ModifyIPSProtectMode
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
FwType	是	否	String	防火墙类型："border", "nat", "vpc" 示例值：
IdpsAction	是	否	Int64	0 观察 1 拦截 2 严格 3 关闭 示例值：
IsGlobal	是	否	Int64	0 局部 1 全局 示例值：
ProtectDetail	否	否	ProtectInfo	变更保护详情 示例值： 查看

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
ReturnCode	UInt64	接口返回错误码，0请求成功 非0失败 示例值：
ReturnMsg	String	接口返回信息 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
MissingParameter	缺少参数错误。
UnknownParameter	未知参数错误。
UnsupportedOperation	操作不支持。

错误码	描述
InvalidParameterValue	参数取值错误。
FailedOperation	操作失败。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
InternalError	内部错误。
InvalidParameter	参数错误。
OperationDenied	操作被拒绝。
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制
ResourceInUse	资源被占用。
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceNotFound	资源不存在。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。

ModifyIgnoreAsyncTaskErr

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:33

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

忽略异常任务信息

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2024-04-26 11:12:58。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：ModifyIgnoreAsyncTaskErr
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
TaskId	否	否	String	任务id 示例值：
TaskType	否	否	String	acl_border_import acl_secgroupnew_import acl_vpc_import acl_nat_import acl_dns_import 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
ReturnCode	Int64	状态0成功 其他失败 示例值：
ReturnMsg	String	success 示例值：
Status	Int64	状态0成功 其他失败 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

ModifyIsolateTable

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:33

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

ModifyIsolateTable 隔离列表编辑和删除操作

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-03-24 11:41:03。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：ModifyIsolateTable
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
ButtonAction	是	否	String	操作动作：编辑、删除 示例值：
EndTime	否	否	String	结束时间 示例值：
InstanceID	是	否	String	资产唯一id 示例值：
StartTime	否	否	String	起始时间 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
ReturnCode	Int64	0 成功 非0失败 示例值：
ReturnMsg	String	success 成功 其他失败 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。

错误码	描述
LimitExceeded	超过配额限制。
UnsupportedOperation	操作不支持。
ResourceInUse	资源被占用。
MissingParameter	缺少参数错误。
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误
InternalError	内部错误。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourceNotFound	资源不存在。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
OperationDenied	操作被拒绝。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
UnknownParameter	未知参数错误。

ModifyMessageCenterSwitch

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:33

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

修改使用消息中心订阅推送

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-03-24 11:41:03。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：ModifyMessageCenterSwitch
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Switch	是	否	Int64	开关，0：关闭，1：开启 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
ReturnCode	Int64	0代表成功，其他代表错误 示例值：
ReturnMsg	String	错误时返回错误原因 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。
UnsupportedOperation	操作不支持。
ResourceInUse	资源被占用。
MissingParameter	缺少参数错误。
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误

错误码	描述
InternalError	内部错误。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourceNotFound	资源不存在。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
OperationDenied	操作被拒绝。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
UnknownParameter	未知参数错误。

ModifyNatFwConfig

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:33

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

设置NAT防火墙相关配置

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2023-09-25 20:02:17。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：ModifyNatFwConfig
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
ManageNetworkDownBypass	否	否	Int64	管理网络异常bypass，1，开启；0，关闭 示例值：
OverLoadLimitTime	否	否	Int64	防火墙满载可持续时间，单位s，超过该时间将bypass防火墙，为0时不做任何操作 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。
UnsupportedOperation	操作不支持。
ResourceInUse	资源被占用。
MissingParameter	缺少参数错误。
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误
InternalError	内部错误。

错误码	描述
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourceNotFound	资源不存在。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
OperationDenied	操作被拒绝。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
UnknownParameter	未知参数错误。

ModifyNatFwReSelect

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:33

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

防火墙实例重新选择vpc或nat

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2022-05-25 18:52:17。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：ModifyNatFwReSelect
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Area	否	否	String	地域 示例值：
CfwInstance	是	否	String	防火墙实例id 示例值：
FwCidrInfo	否	否	FwCidrInfo	指定防火墙使用网段信息 示例值： 查看
Mode	是	否	Int64	模式 1：接入模式；0：新增模式 示例值：
NatGwList	否	否	Array of String	接入模式重新接入的nat网关列表，其中NatGwList和VpcList只能传递一个。 示例值：
VpcList	否	否	Array of String	新增模式重新接入的vpc列表，其中NatGwList和NatgwList只能传递一个。 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
LimitExceeded	超过配额限制。
MissingParameter	缺少参数错误。

错误码	描述
UnknownParameter	未知参数错误。
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
OperationDenied	操作被拒绝。
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
InternalError	内部错误。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制
ResourceInUse	资源被占用。
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceNotFound	资源不存在。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
UnsupportedOperation	操作不支持。

ModifyNatFwSwitch

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:33

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

修改NAT防火墙开关

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-03-24 11:41:03。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：ModifyNatFwSwitch
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
CfwInsIdList	否	否	Array of String	防火墙实例id列表，其中CfwInsIdList，SubnetIdList和RouteTableIdList只能传递一种。 示例值：
Enable	是	否	Int64	开关，0：关闭，1：开启 示例值：
RouteTableIdList	否	否	Array of String	路由表id列表，其中CfwInsIdList，SubnetIdList和RouteTableIdList只能传递一种。 示例值：
SubnetIdList	否	否	Array of String	子网id列表，其中CfwInsIdList，SubnetIdList和RouteTableIdList只能传递一种。 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。
UnsupportedOperation	操作不支持。
ResourceInUse	资源被占用。

错误码	描述
MissingParameter	缺少参数错误。
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误
InternalError	内部错误。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourceNotFound	资源不存在。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
OperationDenied	操作被拒绝。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
UnknownParameter	未知参数错误。

ModifyNatSequenceRules

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:33

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpcucloud.com。

NAT防火墙规则快速排序

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-03-24 11:41:03。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：ModifyNatSequenceRules
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Direction	是	否	Uint64	规则方向：1，入站；0，出站 示例值：
RuleChangeItems	是	否	Array of RuleChangeItem	规则快速排序：OrderIndex，原始序号；NewOrderIndex：新序号 示例值： 查看

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。
UnsupportedOperation	操作不支持。
ResourceInUse	资源被占用。
MissingParameter	缺少参数错误。
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误
InternalError	内部错误。

错误码	描述
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourceNotFound	资源不存在。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
OperationDenied	操作被拒绝。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
UnknownParameter	未知参数错误。

ModifyNotifyType

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:33

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

设置通知类型

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2023-06-27 11:28:52。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：ModifyNotifyType
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Info	是	否	String	修改的对象 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Status	Uint64	修改状态 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。

ModifyPayReleaseResource

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:33

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

tce_cfw推量模式销毁

默认接口请求频率限制：20000次/秒。

接口更新时间：2023-11-23 10:42:40。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：ModifyPayReleaseResource
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
PayReleaseResourceStatus	Uint64	销毁状态 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

ModifyResourceGroup

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:33

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

ModifyResourceGroup-资产中心资产组信息修改

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2023-09-05 02:06:26。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：ModifyResourceGroup
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
GroupId	是	否	String	组id 示例值：
GroupName	是	否	String	组名称 示例值：
ParentId	是	否	String	上级组id 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。
UnsupportedOperation	操作不支持。
ResourceInUse	资源被占用。
MissingParameter	缺少参数错误。
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误

错误码	描述
InternalError	内部错误。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourceNotFound	资源不存在。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
OperationDenied	操作被拒绝。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
UnknownParameter	未知参数错误。

ModifyResourceGroupOrder

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:33

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

ModifyResourceGroupOrder-资产中心资产组移动

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2023-03-24 11:41:03。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：ModifyResourceGroupOrder
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
GroupId	是	否	String	组id 示例值：
Index	是	否	Int64	位置 示例值：
ParentId	是	否	String	移动的父id 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。
UnsupportedOperation	操作不支持。
ResourceInUse	资源被占用。
MissingParameter	缺少参数错误。
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误

错误码	描述
InternalError	内部错误。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourceNotFound	资源不存在。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
OperationDenied	操作被拒绝。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
UnknownParameter	未知参数错误。

ModifySequenceAclRules

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:33

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

互联网边界规则快速排序

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2023-09-08 01:25:03。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：ModifySequenceAclRules
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Direction	是	否	Uint64	规则方向：1，入站；0，出站 示例值：
RuleChangeItems	是	否	Array of RuleChangeItem	规则快速排序：OrderIndex，原始序号；NewOrderIndex：新序号 示例值： 查看

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。
UnsupportedOperation	操作不支持。
ResourceInUse	资源被占用。
MissingParameter	缺少参数错误。
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误
InternalError	内部错误。

错误码	描述
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourceNotFound	资源不存在。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
OperationDenied	操作被拒绝。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
UnknownParameter	未知参数错误。

ModifyStorageSetting

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:33

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

日志存储设置，可以修改存储时间和清空日志

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-03-24 11:41:03。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：ModifyStorageSetting
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
StorageAction	是	否	String	执行动作：storagetime 修改时间 storagecount 清空日志 示例值：
StorageDay	否	否	Int64	存储天数 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
ReturnCode	Int64	返回状态码 示例值：
ReturnMsg	String	返回信息 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。
UnsupportedOperation	操作不支持。
ResourceInUse	资源被占用。

错误码	描述
MissingParameter	缺少参数错误。
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误
InternalError	内部错误。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourceNotFound	资源不存在。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
OperationDenied	操作被拒绝。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
UnknownParameter	未知参数错误。

ModifyTreatInfoStatus

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:33

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

开启或关闭威胁情报开关

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2023-06-27 11:28:52。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：ModifyTreatInfoStatus
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Status	是	否	Uint64	0: 关闭，1：开启 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Status	Uint64	0: 开启或关闭成功，1：失败 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。

ModifyVpcAcRuleSwitch

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:33

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

批量开启或者关闭内网间规则开关

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-03-24 11:41:03。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：ModifyVpcAcRuleSwitch
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
RuleUuids	是	否	Array of Int64	需要操作开关的规则ID列表，注意：如果传入的是[-1]将开启或关闭所有规则开关 示例值：
Switch	是	否	String	on开启规则，off关闭规则 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RuleUuids	Int64	返回修改成功的规则ID列表 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。

ModifyVpcFwConfig

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:33

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

设置VPC间防火墙配置

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2023-09-25 20:03:09。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：ModifyVpcFwConfig
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
ManageNetworkDownBypass	否	否	Int64	管理网络异常bypass，1，开启；0，关闭 示例值：
OverLoadLimitTime	否	否	Int64	防火墙满载可持续时间，单位s，超过该时间将bypass防火墙，为0时不做任何操作 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。
UnsupportedOperation	操作不支持。
ResourceInUse	资源被占用。
MissingParameter	缺少参数错误。
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误
InternalError	内部错误。

错误码	描述
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourceNotFound	资源不存在。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
OperationDenied	操作被拒绝。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
UnknownParameter	未知参数错误。

ModifyVpcFwGroup

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:33

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

编辑VPC间防火墙(防火墙组)

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-03-24 11:41:03。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：ModifyVpcFwGroup
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
FwCidrInfo	否	否	FwCidrInfo	指定防火墙使用网段信息 示例值： 查看
FwGroupId	是	否	String	编辑的防火墙(组)ID 示例值：
Name	否	否	String	修改防火墙(组)名称 示例值：
VpcFwInstances	否	否	Array of VpcFwInstance	编辑的防火墙实例列表 示例值： 查看

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。
UnsupportedOperation	操作不支持。
ResourceInUse	资源被占用。

错误码	描述
MissingParameter	缺少参数错误。
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误
InternalError	内部错误。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourceNotFound	资源不存在。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
OperationDenied	操作被拒绝。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
UnknownParameter	未知参数错误。

ModifyVpcFwSequenceRules

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:33

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

vpc间规则快速排序

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-03-24 11:41:03。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：ModifyVpcFwSequenceRules
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
RuleChangeItems	否	否	Array of RuleChangeItem	规则快速排序：OrderIndex，原始序号；NewOrderIndex：新序号 示例值： 查看

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。
UnsupportedOperation	操作不支持。
ResourceInUse	资源被占用。
MissingParameter	缺少参数错误。
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误
InternalError	内部错误。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制
ResourceInsufficient	资源不足。

错误码	描述
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourceNotFound	资源不存在。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
OperationDenied	操作被拒绝。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
UnknownParameter	未知参数错误。

ModifyVpcFwSwitch

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:33

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

修改VPC间防火墙开关

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2022-09-02 11:51:57。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：ModifyVpcFwSwitch
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
CfwInsIdList	否	否	Array of String	vpc间防火墙实例id列表，其中CfwInsIdList，CfwSideList只能传递一种。 示例值：
CfwSideList	否	否	Array of String	本端VPC与对端VPC组成的fwsId，其中CfwInsIdList，CfwSideList只能传递一种。 示例值：
Enable	是	否	Int64	开关，0：关闭，1：开启 示例值：
Ispeer	否	否	Int64	是否跨租户 示例值：
SwitchMode	否	否	Int64	实例的开关模式：1，同开同关；0，单开单关 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误
ResourcesSoldOut	资源售罄。
UnknownParameter	未知参数错误。
InvalidParameter	参数错误。
LimitExceeded	超过配额限制。

错误码	描述
MissingParameter	缺少参数错误。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制
ResourceInUse	资源被占用。
ResourceInsufficient	资源不足。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
InternalError	内部错误。
OperationDenied	操作被拒绝。
ResourceUnavailable	资源不可用。
UnsupportedOperation	操作不支持。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
ResourceNotFound	资源不存在。

ModifyWidthCheck

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:33

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

带宽调整配置检查

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2022-07-18 14:06:48。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：ModifyWidthCheck
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
FwType	是	否	String	ew：东西向防火墙；nat：nat防火墙 示例值：
WidthCompareInfo	是	否	Array of WidthCompare	带宽对比信息 示例值： 查看

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
AdjustFlag	Int64	0：不需要调整；1：需要调整 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误
ResourcesSoldOut	资源售罄。
UnknownParameter	未知参数错误。
InvalidParameter	参数错误。
LimitExceeded	超过配额限制。
MissingParameter	缺少参数错误。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制
ResourceInUse	资源被占用。

错误码	描述
ResourceInsufficient	资源不足。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
InternalError	内部错误。
OperationDenied	操作被拒绝。
ResourceUnavailable	资源不可用。
UnsupportedOperation	操作不支持。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
ResourceNotFound	资源不存在。

ModifyZeroTrustBlockStatus

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:33

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

零信任未授权封禁按钮

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2024-04-26 11:49:11。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：ModifyZeroTrustBlockStatus
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Enable	是	否	Int64	零信任未授权封禁按钮 1 打开 0 关闭 示例值：
TemplateID	是	否	String	模板ID 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。
ResourceInUse	资源被占用。
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourceNotFound	资源不存在。

QueryActivityInfo

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:33

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

查询远程运维激励活动信息

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2023-06-27 11:28:52。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：QueryActivityInfo
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
ActivityInfo	ActivityInfo	活动信息 示例值： 查看
AlreadyReceivedVoucher	UInt64	代金券领取，0未领取，1已领取 示例值：
ReturnCode	Int64	状态值，0：查询成功，非0：查询失败 示例值：
ReturnMsg	String	状态信息，success：查询成功，fail：查询失败 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameter	参数错误。
InternalError	内部错误。

QueryUpdateResourceTaskStatus

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:33

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

查询租户的资产同步任务状态

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-03-24 11:41:03。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：QueryUpdateResourceTaskStatus
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Status	Int64	任务状态：1，正在同步中，0，同步成功，-1，同步失败 示例值：
UpdateTime	String	任务状态更新时间：格式：2022-01-01 01:01:01 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

ReceiveActivityVoucher

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:33

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

领取远程运维激励活动代金券

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2023-06-27 11:28:52。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：ReceiveActivityVoucher
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
ReturnCode	Int64	状态值，0：领取成功，非0：领取失败 示例值：
ReturnMsg	String	状态信息，success：查询成功，fail：查询失败 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameter	参数错误。
InternalError	内部错误。
OperationDenied	操作被拒绝。

RemoveNatFwObj

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:33

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

移除NAT防火墙vpc或nat接入对象

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-03-24 11:41:03。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：RemoveNatFwObj
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
CfwInstance	是	否	String	防火墙实例id 示例值：
Mode	是	否	Int64	模式 1：接入模式；0：新增模式 示例值：
NatGwList	否	否	Array of String	接入模式移除接入的nat网关列表，其中NatGwList和VpcList只能传递一个。 示例值：
VpcList	否	否	Array of String	新增模式移除接入的vpc列表，其中NatGwList和NatgwList只能传递一个。 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。
UnsupportedOperation	操作不支持。
ResourceInUse	资源被占用。

错误码	描述
MissingParameter	缺少参数错误。
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误
InternalError	内部错误。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourceNotFound	资源不存在。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
OperationDenied	操作被拒绝。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
UnknownParameter	未知参数错误。

RemoveOfflineExportTask

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:33

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

删除日志离线导出任务

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-03-24 11:41:03。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：RemoveOfflineExportTask
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
KeepFile	否	否	Int64	是否保留文件，1保留，非1删除 示例值：
TaskId	是	否	String	任务ID 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
ReturnCode	Int64	返回状态码 0 成功 非0不成功 示例值：
ReturnMsg	String	返回信息 success 成功 其他 不成功 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

RestartFwIns

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:33

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

重启防火墙实例

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2023-09-25 20:04:00。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：RestartFwIns
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
FwInsId	否	否	String	防火墙实例 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。
UnsupportedOperation	操作不支持。
ResourceInUse	资源被占用。
MissingParameter	缺少参数错误。
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误
InternalError	内部错误。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制
ResourceInsufficient	资源不足。

错误码	描述
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourceNotFound	资源不存在。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
OperationDenied	操作被拒绝。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
UnknownParameter	未知参数错误。

SetNatFwEip

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:33

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

设置防火墙实例弹性公网ip，目前仅支持新增模式的防火墙实例

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-03-24 11:41:03。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：SetNatFwEip
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
CfwInstance	是	否	String	防火墙实例id 示例值：
EipList	否	否	Array of String	当OperationType 为bind或unbind操作时，使用该字段。 示例值：
OperationType	是	否	String	bind：绑定eip；unbind：解绑eip；newAdd：新增防火墙弹性公网ip 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。
UnsupportedOperation	操作不支持。
ResourceInUse	资源被占用。
MissingParameter	缺少参数错误。
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误

错误码	描述
InternalError	内部错误。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourceNotFound	资源不存在。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
OperationDenied	操作被拒绝。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
UnknownParameter	未知参数错误。

StartUpdateResourceTask

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:33

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

启动资产更新任务，任务为异步任务，没有返回值

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-03-24 11:41:03。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：StartUpdateResourceTask
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

StopAsyncTask

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:33

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

停止异步任务

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2024-04-26 11:13:21。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：StopAsyncTask
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
TaskId	否	否	String	任务id 示例值：
TaskType	否	否	String	任务类型 acl_border_import_in acl_border_import_out acl_secgroupnew_import acl_vpc_import acl_dns_import acl_nat_import_in acl_nat_import_out 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
ReturnCode	Int64	状态码0 成功 示例值：
ReturnMsg	String	success 示例值：
Status	Int64	0成功 其他失败 状态 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

SwitchMaster

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:33

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

防火墙切换主备

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2023-09-25 20:09:46。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：SwitchMaster
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
FwInsId	否	否	String	防火墙实例 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。
UnsupportedOperation	操作不支持。
ResourceInUse	资源被占用。
MissingParameter	缺少参数错误。
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误
InternalError	内部错误。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制
ResourceInsufficient	资源不足。

错误码	描述
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourceNotFound	资源不存在。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
OperationDenied	操作被拒绝。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
UnknownParameter	未知参数错误。

UpdateEngine

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:33

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

升级防火墙引擎

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-03-24 11:41:03。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：UpdateEngine
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
NatFwInsLst	否	否	Array of String	nat防火墙实例列表 示例值：
ReserveTime	否	否	String	预约引擎升级时间，为空时表示直接升级 示例值：
SdwanFwInsLst	否	否	Array of String	sdwan防火墙实例列表 示例值：
UpdateNatFw	否	否	Bool	是否升级NAT防火墙，可不需要该字段 示例值：
UpdateVersion	否	否	String	升级版本号 示例值：
UpdateVpcFw	否	否	Bool	是否升级vpc间防火墙，可不需要该字段 示例值：
VpcFwInsLst	否	否	Array of String	vpc防火墙实例列表 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。

错误码	描述
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。
UnsupportedOperation	操作不支持。
ResourceInUse	资源被占用。
MissingParameter	缺少参数错误。
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误
InternalError	内部错误。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourceNotFound	资源不存在。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
OperationDenied	操作被拒绝。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
UnknownParameter	未知参数错误。

日志统计相关接口

CreateOperateLogs

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:33

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

日志上报

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-05-18 11:08:45。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：CreateOperateLogs
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
AddrName	否	否	String	地址模板名称 示例值：
Area	否	否	String	NAT地域 示例值：
DeliveryType	否	否	String	日志投递操作类型 示例值：
EdgeId	否	否	String	边Id 示例值：
RemoteType	否	否	String	零信任操作类型 示例值：
ReportAction	是	否	String	操作行为 示例值：
ReportAssetId	否	否	String	资产id 示例值：
ReportAssetRegion	否	否	String	资产地域 示例值：
ReportBaseType	否	否	String	安全基线类型 示例值：
ReportDetail	是	否	String	描述 示例值：
ReportFwType	否	否	String	0,1 防火墙类型 示例值：
ReportInfo	否	否	String	多余的信息 示例值：
ReportLevel	否	否	String	严重级别，严重/高危/中危/低危/提示 示例值：

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
ReportOperator	是	否	String	操作人 示例值：
ReportRule	否	否	String	上报规则名称 示例值：
ReportType	否	否	String	['ids', 'acl', 'login', 'switch'] 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Status	Int64	状态值 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。

DescribeAlertLogEventNameSelectList

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:33

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

动态获取入侵防御日志安全事件筛选列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2023-09-25 18:44:57。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeAlertLogEventNameSelectList
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
AlertSourceType	是	否	String	告警来源，Idps规则告警，Honeypot蜜罐告警 示例值：
AssetId	否	否	String	资产实例ID 示例值：
Direction	是	否	Int64	方向，1入站，0出站，3横向移动，4主机事件仅AlertSourceType=Honeypot时生效 示例值：
EndTime	是	否	String	检索结束时间 示例值：
StartTime	是	否	String	检索开始时间 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	String	返回值 示例值：
ReturnCode	Int64	返回值 示例值：
ReturnMsg	String	返回值 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

DescribeAnalyzeLog

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:33

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

分析日志查询新接口

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-03-24 11:41:03。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeAnalyzeLog
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
By	否	否	String	排序字段 示例值：
EndTime	否	否	String	结束时间 示例值：
Field	否	否	String	查询字段名称 示例值：
Index	否	否	String	ES查询索引: netflow_border_1300448058* 示例值：
Interval	否	否	String	柱状图间隔 示例值：
Limit	否	否	Int64	返回页高 示例值：
Offset	否	否	Int64	返回页刻度 示例值：
Order	否	否	String	排序 示例值：
QueryString	否	否	String	逻辑表达式 示例值：
StartTime	否	否	String	起始时间 示例值：
Type	是	否	Int64	查询分类1 - 6 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
------	----	----

参数名称	类型	描述
Data	String	查询结果或redis缓存key 示例值：
ReturnCode	Int64	值 示例值：
ReturnMsg	String	结果信息 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。

DescribeEsLog

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:33

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpubcloud.com。

DescribeEsLog 分析日志查询

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2022-08-26 15:30:26。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeEsLog
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Body	是	否	String	es结构体 示例值：
Field	否	否	String	查询字段 示例值：
Index	否	否	String	ES查询索引: netflow_border_1300448058* 示例值：
Type	是	否	Int64	查询分类 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	String	查询结果或redis缓存key 示例值：
ReturnCode	Int64	值 示例值：
ReturnMsg	String	信息 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误

错误码	描述
ResourcesSoldOut	资源售罄。
UnknownParameter	未知参数错误。
LimitExceeded	超过配额限制。
InvalidParameter	参数错误。
MissingParameter	缺少参数错误。
ResourceInUse	资源被占用。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制
ResourceInsufficient	资源不足。
InternalError	内部错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
ResourceUnavailable	资源不可用。
OperationDenied	操作被拒绝。
UnsupportedOperation	操作不支持。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
FailedOperation	操作失败。
ResourceNotFound	资源不存在。
InvalidParameterValue	参数取值错误。

DescribeExportFlowLogs

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:33

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

导出流量日志

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2023-06-27 11:28:52。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeExportFlowLogs
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Direction	否	否	String	0: 入站，1：出站 示例值：
EndTime	否	否	String	结束日期 示例值：
Protocol	否	否	String	协议 示例值：
SearchValue	否	否	String	搜索值 示例值：
StartTime	否	否	String	开始日期 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
FilePath	String	导出地址 示例值：
Status	Uint64	状态码 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。

错误码	描述
InvalidParameter	参数错误。

DescribeExportHitLogs

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:33

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

导出规则命中日志

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2023-06-27 11:28:52。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeExportHitLogs
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
AssetId	否	否	String	资产ID 示例值：
Direction	否	否	String	方向 示例值：
EndTime	否	否	String	结束值 示例值：
Protocol	否	否	String	协议 示例值：
SearchValue	否	否	String	搜索值 示例值：
StartTime	否	否	String	开始值 示例值：
Strategy	否	否	String	策略 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
FilePath	String	导出地址 示例值：
Status	Uint64	状态码 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。

错误码	描述
InvalidParameter	参数错误。

DescribeExportIpsLogs

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:33

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

导入侵防御日志

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2023-06-27 11:28:52。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeExportIpsLogs
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
AssetId	否	否	String	资产id 示例值：
By	否	否	String	排序字段 示例值：
Direction	否	否	String	方向，0：入站，1：出站 示例值：
EndTime	否	否	String	结束日期 示例值：
EventName	否	否	String	威胁类型名称 示例值：
Filters	否	否	Array of Filters	过滤条件 示例值： 查看
Level	否	否	String	危险等级, 提示->信息，中危->低，高危->高，极高危->极高 示例值：
Order	否	否	String	排序方向 示例值：
Protocol	否	否	String	协议 示例值：
SearchValue	否	否	String	搜索值 示例值：
Source	否	否	String	判断来源 示例值：
StartTime	否	否	String	开始日期 示例值：
Strategy	否	否	String	0: 观察，1：阻断，2：放行 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
------	----	----

参数名称	类型	描述
FilePath	String	导出地址 示例值：
Status	Uint64	状态码 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。

DescribeExportOperatorLogs

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:33

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

导出操作日志

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2023-06-27 11:28:52。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeExportOperatorLogs
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Behavior	否	否	String	操作行为 示例值：
EndTime	否	否	String	结束值 示例值：
FwType	否	否	String	防火墙类型 示例值：
Level	否	否	String	危险等级 示例值：
OpType	否	否	String	'ids', 'acl', 'login', 'switch' 示例值：
SearchValue	否	否	String	搜索值 示例值：
StartTime	否	否	String	开始值 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
FilePath	String	导出地址 示例值：
Status	Uint64	状态码 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。

DescribeFlowCenterAddressLists

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:33

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

流量中心外联地址列表查询

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-03-24 11:41:03。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeFlowCenterAddressLists
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
AssetId	否	否	String	资产实例 id 示例值：
EndTime	是	否	String	检索结束时间 示例值：
Limit	是	否	Int64	每页条数 示例值：
Offset	是	否	Int64	偏移量 示例值：
SearchValue	否	否	String	检索条件 示例值：
Sort	否	否	String	排序条件 示例值：
StartTime	是	否	String	检索开始时间 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	FlowCenterOutAddress	数据返回列表 示例值： 查看
ReturnCode	Int64	返回状态码 示例值：
ReturnMsg	String	返回信息 示例值：
Total	Int64	列表总数 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

DescribeFlowCenterAssetLists

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:33

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

流量中心外联资产列表查询

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-03-24 11:41:03。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeFlowCenterAssetLists
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
AssetId	否	否	String	资产实例 id 示例值：
EndTime	是	否	String	检索结束时间 示例值：
Limit	是	否	Int64	每页条数 示例值：
Offset	是	否	Int64	偏移量 示例值：
SearchValue	否	否	String	检索条件 示例值：
Sort	否	否	String	排序条件 示例值：
StartTime	是	否	String	检索开始时间 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
AreaList	String	外联资产地域列表 示例值：
Data	FlowCenterOutAsset	数据返回列表 示例值： 查看
ReturnCode	Int64	返回状态码 示例值：
ReturnMsg	String	返回信息 示例值：

参数名称	类型	描述
Total	Int64	列表总数 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

DescribeFlowCenterLogs

最近更新時間: 2024-12-21 13:01:33

1. 接口描述

接口請求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

互聯網流量中心列表

默認接口請求頻率限制：20次/秒。

接口更新時間：2023-06-27 11:28:52。

接口既驗簽名又鑒權。

2. 輸入參數

以下請求參數列表僅列出了接口請求參數和部分公共參數，完整公共參數列表見[公共請求參數](#)。

參數名稱	必選	允許NULL	類型	描述
Action	是	否	String	公共參數，本接口取值：DescribeFlowCenterLogs
Version	是	否	String	公共參數，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共參數，地域信息本接口不需要傳遞此參數。
Address	否	否	String	外部地址 示例值：
AssetId	否	否	String	資產實例 id 示例值：
Direction	是	否	Int64	方向，1：外部訪問 0主動外聯 示例值：
Limit	是	否	Int64	每頁條數 示例值：
Location	否	否	String	地域位置 示例值：
Offset	是	否	Int64	偏移量 示例值：
Port	否	否	String	端口號 示例值：
TimeType	是	否	Int64	時間格式Type 0七天 1 今天 5 小時 示例值：

3. 輸出參數

參數名稱	類型	描述
Data	FlowCenterData	數據返回列表 示例值： 查看
Total	Int64	列表總數 示例值：
RequestId	String	唯一請求 ID，每次請求都會返回。定位問題時需要提供該次請求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

DescribeFlowCenterLogsV1

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:33

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

互联网流量中心列表查询

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-03-24 11:41:03。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeFlowCenterLogsV1
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Address	否	否	String	外部地址 示例值：
AssetId	否	否	String	资产实例 id 示例值：
Direction	是	否	String	方向，1：外部访问 0主动外联 示例值：
Limit	是	否	Int64	每页条数 示例值：
Location	否	否	String	地域位置 示例值：
Offset	是	否	Int64	偏移量 示例值：
Port	否	否	String	端口号 示例值：
TimeType	是	否	Int64	时间格式Type 0七天 1 今天 5 小时 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	FlowCenterData	数据返回列表 示例值： 查看
ReturnCode	Int64	返回状态码 示例值：
ReturnMsg	String	返回信息 示例值：
Total	Int64	列表总数 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

DescribeFlowDistributeList

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:33

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

互联网流量中心流量地图查询

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-03-24 11:41:03。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeFlowDistributeList
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
AssetId	否	否	String	资产实例 id 示例值：
Limit	是	否	Int64	每页条数 示例值：
SortType	否	否	Int64	排序类型，0流量大小倒序，1访问次数倒序 示例值：
TimeType	是	否	Int64	时间格式Type 0七天 1 今天 5 小时 示例值：
Type	否	否	Int64	地域类型，0全球，1中国 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	MapVisual	数据返回列表 示例值： 查看
ReturnCode	Int64	返回状态码 示例值：
ReturnMsg	String	返回信息 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

DescribeFlowLogLists

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:33

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

查询流量日志列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2023-06-27 11:28:52。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeFlowLogLists
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Direction	否	否	String	0: 入站，1：出站 示例值：
EndTime	否	否	String	结束日期 示例值：
Limit	否	否	Uint64	条数 示例值：
Offset	否	否	Uint64	偏移值 示例值：
Protocol	否	否	String	协议 示例值：
SearchValue	否	否	String	搜索值 示例值：
StartTime	否	否	String	开始日期 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	FlowLogData	列表 示例值： 查看
Total	Uint64	总条数 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。

DescribeHitRuleLogs

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:33

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

查询规则命中日志

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2023-06-27 11:28:52。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeHitRuleLogs
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Direction	否	否	String	方向 示例值：
EndTime	否	否	String	结束时间 示例值：
Limit	否	否	Uint64	条数 示例值：
Offset	否	否	Uint64	偏移值 示例值：
Protocol	否	否	String	协议 示例值：
SearchValue	否	否	String	搜索值 示例值：
StartTime	否	否	String	开始时间 示例值：
Strategy	否	否	String	策略 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	RuleLogsData	数据 示例值： 查看
Total	Uint64	总条数 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
-----	----

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。

DescribeInternetOutOverview

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:33

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

流量中心外联概况查询

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-03-24 11:41:03。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeInternetOutOverview
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
AssetId	否	否	String	资产id 示例值：
TimeType	否	否	Int64	时间格式Type 0七天 1 今天 5 小时 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	NetflowCenterOutOverview	数据返回列表 示例值： 查看
ReturnCode	Int64	返回状态码 示例值：
ReturnMsg	String	返回信息 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

DescribeIpsLogs

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:33

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpcucloud.com。

查询入侵防御日志列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2023-06-27 11:28:52。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeIpsLogs
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Direction	否	否	String	方向，0：入站，1：出站 示例值：
EndTime	否	否	String	结束日期 示例值：
EventName	否	否	String	威胁类型名称 示例值：
Level	否	否	String	危险等级，提示->信息，中危->低，高危->高，极高危->极高 示例值：
Limit	否	否	Uint64	条数 示例值：
Offset	否	否	Uint64	偏移值 示例值：
Protocol	否	否	String	协议 示例值：
SearchValue	否	否	String	搜索值 示例值：
StartTime	否	否	String	开始日期 示例值：
Strategy	否	否	String	0: 观察，1：阻断，2：放行 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	IpsLogsData	数据 示例值： 查看

参数名称	类型	描述
DiffFromLists	String	判断来源列表 示例值：
EventNameLists	String	威胁类型名称列表 示例值：
Total	Uint64	条数 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。

DescribeLogsCountAsync

最近更新時間: 2024-12-21 13:01:34

1. 接口描述

接口請求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

日志审计日志异步查询结果总数获取

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-03-24 11:41:03。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeLogsCountAsync
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
QueryId	是	否	String	查询唯一Id 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
ReturnCode	Int64	返回状态码 示例值：
ReturnMsg	String	返回信息 示例值：
Status	Int64	查询状态，0查询已完成，1查询进行中 示例值：
Total	Int64	列表总数 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

DescribeLogsResultAsync

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:34

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

日志审计日志异步查询结果列表获取

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-03-24 11:41:03。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeLogsResultAsync
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Limit	是	否	Int64	每页条数 示例值：
Offset	是	否	Int64	偏移量 示例值：
QueryId	是	否	String	查询唯一Id 示例值：
RangeField	是	否	String	查询分片 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	String	数据返回列表 示例值：
ReturnCode	Int64	返回状态码 示例值：
ReturnMsg	String	返回信息 示例值：
Status	Int64	查询状态，0查询已完成，1查询进行中 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

DescribeOperateLogSelect

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:34

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

获取操作日志筛选框数据

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-05-11 16:10:57。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeOperateLogSelect
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
EndTime	否	否	String	结束时间 示例值：
Limit	否	否	Int64	Limit 示例值：
Offset	否	否	String	Offset 示例值：
OpType	是	否	String	操作日志类型 示例值：
SearchValue	否	否	String	筛选值 示例值：
StartTime	否	否	String	开始时间 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
ACLTypeLists	IntValueText	访问控制类型 示例值： 查看
ActionLists	String	操作行为 示例值：
ActionTypeLists	String	操作类型 示例值：
AssetTypeList	StringValueText	资产分类 示例值： 查看
BaseLineLists	String	安全基线类型 示例值：

参数名称	类型	描述
FwTypeLists	IntValueText	防火墙类型 示例值： 查看
IdentityAuthTypeList	String	零信任防护类型 示例值：
InstanceFwTypeLists	IntValueText	防火墙实例类型 示例值： 查看
LogStorageLists	String	日志操作类型 示例值：
RegionLists	String	地域列表 示例值：
RegionSafe	String	已创建老版安全组的的地域 示例值：
SystemLogModuleLists	StringValueText	功能模块 示例值： 查看
SystemModuleLists	String	系统模块 示例值：
TypeLists	String	防火墙类型 示例值：
VpcLists	EdgeInfo	vpc列表 示例值： 查看
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

DescribeOperateLogs

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:34

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

查询操作日志

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2023-06-27 11:28:52。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeOperateLogs
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Behavior	否	否	String	操作类型 示例值：
EndTime	否	否	String	结束时间 示例值：
FwType	否	否	String	防火墙类型 示例值：
Level	否	否	String	危险等级 示例值：
Limit	否	否	Uint64	每页条数 示例值：
Offset	否	否	Uint64	偏移值 示例值：
OpType	否	否	String	日志类型，ids:入侵防御操作，acl:访问控制，login:登录控制，switch: 防火墙开关 示例值：
ReportRule	否	否	String	规则名称 示例值：
SearchValue	否	否	String	搜索值 示例值：
StartTime	否	否	String	开始时间 示例值：
SwitchType	否	否	Uint64	不再使用 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
------	----	----

参数名称	类型	描述
ActionLists	String	操作行为列表 示例值：
Data	OperatorLogsData	操作日志列表 示例值： 查看
Total	UInt64	总条数 示例值：
TypeLists	String	防火墙类型 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。

DescribeOperatorLogs

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:34

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

查询操作日志

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2023-06-27 11:28:52。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeOperatorLogs
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Behavior	否	否	String	操作类型 示例值：
EndTime	否	否	String	结束时间 示例值：
Limit	否	否	Uint64	每页条数 示例值：
Offset	否	否	String	游标 示例值：
SearchValue	否	否	String	搜索值 示例值：
StartTime	否	否	String	开始时间 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	OperatorLogsData	操作日志对象 示例值： 查看
IsEnd	Bool	是否到底了 示例值：
Offset	String	游标 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。

DescribeRuleLogDetail

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:34

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

命中日志详情

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2023-06-27 11:28:52。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeRuleLogDetail
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
SwitchType	否	否	String	类型，0：互联网边界防火墙，1：VPC边界防火墙 示例值：
Uuid	是	否	String	uuid值 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	RuleLogDetail	命中日志详情 示例值： 查看
Info	String	VPC相应信息,保存为json字符串 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。

DescribeRuleLogs

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:34

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

规则命中日志

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2023-06-27 11:28:52。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeRuleLogs
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
EndTime	否	否	String	结束时间 示例值：
Limit	否	否	Uint64	每页个数 示例值：
Offset	否	否	String	游标 示例值：
Protocol	否	否	String	协议 示例值：
SearchValue	否	否	String	搜索值 示例值：
StartTime	否	否	String	开始时间 示例值：
Strategy	否	否	String	策略 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	RuleLogsData	数据 示例值： 查看
IsEnd	Bool	是否到底了 示例值：
Offset	String	游标 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。

DescribeTagIpList

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:34

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

查询标签对应的ip列表

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-05-18 18:43:50。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeTagIpList
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
IpType	是	否	String	ip类型，公网IP：Public；内网IP：Private 示例值：
Tag	是	否	String	标签值 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
IpList	String	ip数组 示例值：
ReturnCode	Int64	0表示成功 示例值：
ReturnMsg	String	错误信息 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。
UnsupportedOperation	操作不支持。

错误码	描述
ResourceInUse	资源被占用。
MissingParameter	缺少参数错误。
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误
InternalError	内部错误。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourceNotFound	资源不存在。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
OperationDenied	操作被拒绝。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
UnknownParameter	未知参数错误。

DescribeUserStorageType

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:34

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

租户日志存储类型查询

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-03-24 11:41:03。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeUserStorageType
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	String	0 es 1 filtration 2 ck 示例值：
ReturnCode	Int64	值 示例值：
ReturnMsg	String	结果信息 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。

DescribeVisitTimesAndFlowAssetMaxTop

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:34

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

流量中心资产Top查询

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-03-24 11:41:03。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeVisitTimesAndFlowAssetMaxTop
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
AssetId	否	否	String	资产实例 id 示例值：
DataType	否	否	Int64	排序类型，0访问次数倒序，1流量大小倒序 示例值：
Direction	否	否	Int64	方向，0主动外联，1外部访问 示例值：
Limit	是	否	Int64	每页条数 示例值：
TimeType	是	否	Int64	时间格式Type 0七天 1 今天 5 小时 示例值：
Type	否	否	Int64	地域类型，0全球，1中国 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	FlowCenterAssetTop	数据返回列表 示例值： 查看
ReturnCode	Int64	返回状态码 示例值：
ReturnMsg	String	返回信息 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

DescribeVpcFlowCenterLogs

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:34

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpcucloud.com。

Vpc流量中心列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2023-06-27 11:28:52。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeVpcFlowCenterLogs
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
EdgeId	否	否	String	关系 id 示例值：
Limit	是	否	Int64	每页条数 示例值：
Offset	是	否	Int64	偏移量 示例值：
Port	否	否	String	端口号 示例值：
SourceIp	否	否	String	源地址 示例值：
TargetIp	否	否	String	目标地址 示例值：
TimeType	是	否	Int64	时间格式Type 0七天 1 今天 5 小时 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	VpcFlowCenterData	数据返回列表 示例值： 查看
Total	Int64	列表总数 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

DescribeVpcFlowCenterLogsV1

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:34

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

Vpc流量中心列表查询

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-03-24 11:41:03。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeVpcFlowCenterLogsV1
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
EdgeId	否	否	String	关系 id 示例值：
Limit	是	否	Int64	每页条数 示例值：
Offset	是	否	Int64	偏移量 示例值：
Port	否	否	String	端口号 示例值：
SourceIp	否	否	String	源地址 示例值：
TargetIp	否	否	String	目标地址 示例值：
TimeType	是	否	Int64	时间格式Type 0七天 1 今天 5 小时 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	VpcFlowCenterData	数据返回列表 示例值： 查看
ReturnCode	Int64	返回状态码 示例值：
ReturnMsg	String	返回信息 示例值：
Total	Int64	列表总数 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

概览相关接口

DescribeAccessControlOverview

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:34

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

访问控制概览

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2023-06-27 11:28:52。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeAccessControlOverview
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Dimension	否	否	Uint64	0：按方向，1：按策略 示例值：
Type	否	否	Uint64	0: 7天，1:24小时 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	AccessControlOverviewData	折线图数据 示例值： 查看
InNum	Uint64	入站数量 示例值：
LeftNum	Uint64	剩余配额 示例值：
OutNum	Uint64	出站数量 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

DescribeAssetOverview

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:34

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

DescribeAssetOverview 资产防护概览

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2023-05-18 18:46:56。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeAssetOverview
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
EndTime	是	否	String	结束 示例值：
StartTime	是	否	String	开始时间 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	AssetOverviewEvent	无 示例值： 查看
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。
UnsupportedOperation	操作不支持。
ResourceInUse	资源被占用。
MissingParameter	缺少参数错误。
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误

错误码	描述
InternalError	内部错误。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourceNotFound	资源不存在。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
OperationDenied	操作被拒绝。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
UnknownParameter	未知参数错误。

DescribeAssetOverviewNew

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:34

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

DescribeAssetOverview 资产防护概览

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-03-24 11:41:03。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeAssetOverviewNew
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
EndTime	是	否	String	结束时间 示例值：
StartTime	是	否	String	开始时间 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	AssetOverviewEventNew	无 示例值： 查看
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。
UnsupportedOperation	操作不支持。
ResourceInUse	资源被占用。
MissingParameter	缺少参数错误。
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误

错误码	描述
InternalError	内部错误。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourceNotFound	资源不存在。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
OperationDenied	操作被拒绝。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
UnknownParameter	未知参数错误。

DescribeAssetsOverview

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:34

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

查询资产概况

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2023-06-27 11:28:52。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeAssetsOverview
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	AssetsOverviewData	资产图 示例值： 查看
OffNum	Uint64	未开启防火墙资产个数 示例值：
OnNum	Uint64	开启防火墙资产个数 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

DescribeFlowStatisticsOverview

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:34

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

流量统计概览

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-05-18 18:47:29。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeFlowStatisticsOverview
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
EndTime	是	否	String	结束时间 示例值：
StartTime	是	否	String	开始时间 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	AccessControlOverviewData	流量统计 示例值： 查看
InAvg	Float	进站流量平均 示例值：
InMax	Uint64	进站流量峰值 示例值：
OutAvg	Float	出站流量平均 示例值：
OutMax	Uint64	出站流量峰值 示例值：
TotalAvg	Float	总流量平均 示例值：
TotalMax	Uint64	总高峰值 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。

DescribeFlowTimes

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:34

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

DescribeFlowTimes 概览页网络访问趋势图

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2023-05-18 18:48:39。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeFlowTimes
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
TimeType	是	否	String	时间类型 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	AssetStatic	无 示例值： 查看
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。
UnsupportedOperation	操作不支持。
ResourceInUse	资源被占用。
MissingParameter	缺少参数错误。
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误
InternalError	内部错误。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceUnavailable	资源不可用。

错误码	描述
ResourceNotFound	资源不存在。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
OperationDenied	操作被拒绝。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
UnknownParameter	未知参数错误。

DescribeNetInfo

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:34

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

DescribeNetInfo 概览网络攻击汇总

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2023-03-24 11:41:03。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeNetInfo
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
EndTime	是	否	String	结束 示例值：
StartTime	是	否	String	开始时间 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
AttackNum	Int64	攻击拦截次数 示例值：
DeceptionNum	UInt64	蜜罐欺骗次数 示例值：
FlowNum	Int64	网络访问次数 示例值：
GiveNum	Int64	攻击告警次数 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。

错误码	描述
LimitExceeded	超过配额限制。
UnsupportedOperation	操作不支持。
ResourceInUse	资源被占用。
MissingParameter	缺少参数错误。
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误
InternalError	内部错误。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourceNotFound	资源不存在。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
OperationDenied	操作被拒绝。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
UnknownParameter	未知参数错误。

DescribeRiskAssets

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:34

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

替换以前的node上的DescribeRiskAssets接口

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-03-24 11:41:03。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeRiskAssets
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Field	是	否	String	统计类型：0: 安全事件，1:暴露端口，2:暴露漏洞 示例值：
TimeType	是	否	String	时间类型：0: 7天，1:24小时 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	RiskAsset	统计数据 示例值： 查看
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

DescribeSafeScoreOverview

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:34

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpcucloud.com。

安全评分

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2023-06-27 11:28:52。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeSafeScoreOverview
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	SafeScoreOverviewData	安全评分维度数据展示 示例值： 查看
Score	UInt64	评分 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。

DescribeTLogTopIp

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:34

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

DescribeTiTopIp 概览页IP攻击top柱状图

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2023-05-19 11:08:44。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeTLogTopIp
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
EndTime	是	否	String	结束 示例值：
StartTime	是	否	String	开始时间 示例值：
Top	是	否	Int64	top数 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	IpTopEvents	无 示例值： 查看
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。
UnsupportedOperation	操作不支持。
ResourceInUse	资源被占用。

错误码	描述
MissingParameter	缺少参数错误。
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误
InternalError	内部错误。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourceNotFound	资源不存在。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
OperationDenied	操作被拒绝。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
UnknownParameter	未知参数错误。

DescribeWarningCenterOverview

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:34

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

告警中心概览

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2023-06-27 11:28:52。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeWarningCenterOverview
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Type	否	否	Uint64	类型，0：7天，1：24小时 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	WarningCenterOverviewData	告警中心概览数据 示例值： 查看
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。

访问控制相关接口

AddAcRule

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:34

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpcucloud.com。

添加互联网边界规则

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2023-09-05 02:06:21。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：AddAcRule
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
ApplicationName	否	否	String	七层协议，取值： HTTP/HTTPS TLS/SSL 示例值：
Description	是	否	String	访问控制策略的描述信息 示例值：
DestContent	是	否	String	访问控制策略中的目的地址。取值： 当DestType为net时，DestContent为源IP地址或者CIDR地址。 例如：1.1.1.0/24 当DestType为template时，DestContent为源地址模板id。 当DestType为location时，DestContent为源区域。 例如["BJ11", "ZB"] 当DestType为instance时，DestContent为该实例id对应的公网ip。 例如ins-xxxxx 当DestType为domain时，DestContent为该实例id对应的域名规则。 例如*.qq.com 当DestType为vendor时，DestContent为所选择厂商的公网ip列表。 例如：aws,huawei,tencent,aliyun,azure,all代表以上五个 示例值：
DestType	是	否	String	访问控制策略中的目的地址类型。取值： net：目的IP或者网段（IP或者CIDR） location：源区域 template：云防火墙地址模板 instance：实例id vendor：云厂商 domain: 域名或者ip 示例值：

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Direction	是	否	String	访问控制策略的流量方向。取值： in：外对内流量访问控制 out：内对外流量访问控制 示例值：
Enable	否	否	String	是否启用规则，默认为启用，取值： true为启用，false为不启用 示例值：
OrderIndex	是	否	String	-1表示优先级最低，1表示优先级最高 示例值：
Port	是	否	String	访问控制策略的端口。取值： -1/-1：全部端口 80,443：80或者443 示例值：
Protocol	否	否	String	访问控制策略中流量访问的协议类型。取值：TCP，目前互联网边界规则只能支持TCP，不传参数默认就是TCP 示例值：
RuleAction	是	否	String	访问控制策略中设置的流量通过云防火墙的方式。取值： accept：放行 drop：拒绝 log：观察 示例值：
SourceContent	是	否	String	访问控制策略中的源地址。取值： 当SourceType为net时，SourceContent为源IP地址或者CIDR地址。 例如：1.1.1.0/24 当SourceType为template时，SourceContent为源地址模板id。 当SourceType为location时，SourceContent为源区域。 例如["BJ11", "ZB"] 当SourceType为instance时，SourceContent为该实例id对应的公网ip。 例如ins-xxxxx 当SourceType为vendor时，SourceContent为所选择厂商的公网ip列表。 例如：aws,huawei,tencent,aliyun,azure,all代表以上五个 示例值：
SourceType	是	否	String	访问控制策略中的源地址类型。取值： net：源IP或网段（IP或者CIDR） location：源区域 template：云防火墙地址模板 instance：实例id vendor：云厂商 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
ReturnCode	Int64	0代表成功，-1代表失败 示例值：
ReturnMsg	String	success代表成功，failed代表失败 示例值：
RuleUuid	Int64	创建成功后返回新策略的uuid 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。
UnsupportedOperation	操作不支持。
ResourceInUse	资源被占用。
MissingParameter	缺少参数错误。
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误
InternalError	内部错误。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourceNotFound	资源不存在。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
OperationDenied	操作被拒绝。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
UnknownParameter	未知参数错误。

AddAclRule

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:34

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

添加互联网边界访问控制规则

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2023-09-08 01:25:00。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：AddAclRule
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
From	否	否	String	添加规则的来源，一般不需要使用，值insert_rule 表示插入指定位置的规则；值batch_import 表示批量导入规则；为空时表示添加规则 示例值：
Rules	是	否	Array of CreateRuleItem	需要添加的访问控制规则列表 示例值： 查看

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RuleUuid	Int64	创建成功后返回新策略ID列表 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。
UnsupportedOperation	操作不支持。
ResourceInUse	资源被占用。
MissingParameter	缺少参数错误。

错误码	描述
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误
InternalError	内部错误。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourceNotFound	资源不存在。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
OperationDenied	操作被拒绝。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
UnknownParameter	未知参数错误。

AddNatAcRule

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:34

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

添加nat访问控制规则

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-03-24 11:41:02。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：AddNatAcRule
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
From	否	否	String	添加规则的来源，一般不需要使用，值insert_rule 表示插入指定位置的规则；值batch_import 表示批量导入规则；为空时表示添加规则 示例值：
Rules	是	否	Array of CreateNatRuleItem	需要添加的nat访问控制规则列表 示例值： 查看

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RuleUuid	Int64	创建成功后返回新策略ID列表 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。
UnsupportedOperation	操作不支持。
ResourceInUse	资源被占用。
MissingParameter	缺少参数错误。

错误码	描述
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误
InternalError	内部错误。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourceNotFound	资源不存在。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
OperationDenied	操作被拒绝。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
UnknownParameter	未知参数错误。

AddNatFwTcRule

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:34

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

添加流量控制策略

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-02-27 10:13:07。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：AddNatFwTcRule
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Cidr	是	否	String	限速的类型，可以是具体的IP也可以是CIDR，比如192.168.0.0/24 示例值：
FwId	是	否	String	需要添加限速规则的防火墙实例ID 示例值：
InLimit	是	否	Uint64	入向限制速度，单位是kbps 示例值：
LimitType	是	否	String	限速类型 IP限速：IP 端口限速：PORT 当前仅支持IP限速 示例值：
OutLimit	是	否	Uint64	出向限制速度，单位是kbps 示例值：
Port	否	否	String	流量控制策略的端口。取值： -1：全部端口 80：80端口 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
-----	----

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。
UnsupportedOperation	操作不支持。
ResourceInUse	资源被占用。
MissingParameter	缺少参数错误。
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误
InternalError	内部错误。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourceNotFound	资源不存在。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
OperationDenied	操作被拒绝。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
UnknownParameter	未知参数错误。

AddVpcAcRule

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:34

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

添加VPC内网间规则

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-02-27 10:13:07。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：AddVpcAcRule
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
From	否	否	String	添加规则的来源，一般不需要使用，值insert_rule 表示插入指定位置的规则；值batch_import 表示批量导入规则；为空时表示添加规则 示例值：
Rules	是	否	Array of VpcRuleItem	需要添加的vpc内网间规则列表 示例值： 查看

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RuleUuids	Int64	创建成功后返回新策略ID列表 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。
UnsupportedOperation	操作不支持。
ResourceInUse	资源被占用。
MissingParameter	缺少参数错误。

错误码	描述
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误
InternalError	内部错误。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourceNotFound	资源不存在。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
OperationDenied	操作被拒绝。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
UnknownParameter	未知参数错误。

AddVpcFwTcRule

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:34

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

添加流量控制策略

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-06-27 11:28:52。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：AddVpcFwTcRule
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Cidr	是	否	String	限速的类型，可以是具体的IP也可以是CIDR，比如192.168.0.0/24 示例值：
FwId	是	否	String	需要添加限速规则的防火墙实例ID 示例值：
InLimit	是	否	Uint64	入向限制速度，单位是kbps 示例值：
LimitType	是	否	String	限速类型 IP限速：IP 端口限速：PORT 当前仅支持IP限速 示例值：
OutLimit	是	否	Uint64	出向限制速度，单位是kbps 示例值：
Port	否	否	String	流量控制策略的端口。取值： -1：全部端口 80：80端口 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
-----	----

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。
UnsupportedOperation	操作不支持。
ResourceInUse	资源被占用。
MissingParameter	缺少参数错误。
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误
InternalError	内部错误。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourceNotFound	资源不存在。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
OperationDenied	操作被拒绝。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
UnknownParameter	未知参数错误。

CreateAcRules

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:34

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

创建规则

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2022-06-30 10:35:00。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：CreateAcRules
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Area	否	否	String	地域 示例值：
Data	是	否	Array of RuleInfoData	创建规则数据 示例值： 查看
EdgeId	否	否	String	边id 示例值：
Enable	否	否	Int64	访问控制规则状态 示例值：
From	否	否	String	portScan: 来自于端口扫描, patchImport: 来自于批量导入 示例值：
InstanceId	否	否	String	NAT实例ID, 参数Area存在的时候这个必传 示例值：
Overwrite	否	否	Uint64	0：添加，1：覆盖 示例值：
Type	否	否	Uint64	0：添加，1：插入 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Info	String	返回多余的信息 示例值：
Status	Int64	状态值 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。

CreateAddressTemplate

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:34

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

创建地址模板规则

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-04-23 14:57:49。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：CreateAddressTemplate
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Detail	是	否	String	模板描述 示例值：
IpString	是	否	String	Type为1，ip模板eg：1.1.1.1,2.2.2.2； Type为5，域名模板eg：www.qq.com,www.tencent.com 示例值：
Name	是	否	String	模板名称 示例值：
ProtocolType	否	否	String	协议端口模板，协议类型，4:4层协议，7:7层协议，Type=6时必须 示例值：
Type	是	否	Int64	1 ip模板 5 域名模板 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Status	Int64	创建结果,0成功 示例值：
Uuid	String	唯一Id 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
-----	----

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。

CreateBakRuleList

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:34

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

创建备份规则列表

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-02-27 10:13:07。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：CreateBakRuleList
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Desc	否	否	String	备份规则描述 示例值：
EdgeId	否	否	String	边id 示例值：
NATRegion	否	否	String	备份规则为NAT边界规则时的地域 示例值：
Name	是	否	String	备份列表名称 示例值：
Type	是	否	Int64	规则类型 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
ReturnCode	Int64	返回状态码 0 成功 非0不成功 示例值：
ReturnMsg	String	返回信息 success 成功 其他 不成功 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。

错误码	描述
LimitExceeded	超过配额限制。

CreateNatFwDnatRule

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:34

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

创建Nat防火墙Dnat规则

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2023-09-25 20:16:15。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：CreateNatFwDnatRule
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
CfwInstance	否	否	String	防火墙实例id，该字段必须传递。 示例值：
DnatRules	否	否	Array of CfwNatDnatRule	添加或删除操作的Dnat规则列表。 示例值： 查看
Mode	是	否	Uint64	0：cfw新增模式，1：cfw接入模式。 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。
UnsupportedOperation	操作不支持。
ResourceInUse	资源被占用。
MissingParameter	缺少参数错误。
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误
InternalError	内部错误。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制
ResourceInsufficient	资源不足。

错误码	描述
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourceNotFound	资源不存在。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
OperationDenied	操作被拒绝。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
UnknownParameter	未知参数错误。

CreateProbeTask

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:34

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

创建模拟拨测任务

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2023-11-15 11:50:26。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：CreateProbeTask
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
FwInsId	是	否	String	防火墙实例id 示例值：
FwType	是	否	String	ew：vpc防火墙，nat：nat防火墙 示例值：
LeftInnerProbe	否	否	Uint64	访问内网,1-开，0-关 示例值：
LeftIp	否	否	String	左侧IP 示例值：
LeftProbe	否	否	Uint64	左侧访问防火墙,1-开，0-关 示例值：
RetryTimes	否	否	Uint64	失败重试次数 示例值：
RightInternetProbe	否	否	Uint64	访问互联网,1-开，0-关 示例值：
RightIp	否	否	String	右侧IP 示例值：
RightProbe	否	否	Uint64	右侧访问防火墙,1-开，0-关 示例值：
TaskName	是	否	String	任务名称 示例值：
TaskTime	否	否	String	时间格式or周期格式如month
TaskType	是	否	Uint64	1：临时任务，2：周期任务 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
------	----	----

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。
UnsupportedOperation	操作不支持。
ResourceInUse	资源被占用。
MissingParameter	缺少参数错误。
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误
InternalError	内部错误。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourceNotFound	资源不存在。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
OperationDenied	操作被拒绝。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
UnknownParameter	未知参数错误。

DeleteAddressTemplate

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:34

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

删除地址模板规则

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-04-23 14:57:49。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DeleteAddressTemplate
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Uuid	是	否	String	模板id 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Status	Int64	删除结果,0成功 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。

DeleteAllAccessControlRule

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:34

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

DeleteAllAccessControlRule-删除全部访问控制规则-vpc，nat

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2022-09-23 17:45:59。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DeleteAllAccessControlRule
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Area	否	否	String	nat 地域 示例值：
Direction	否	否	Uint64	方向 示例值：
EdgeId	否	否	String	vpc 开关id 示例值：
Ids	否	否	Array of String	idlist 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Info	Int64	删除规则详情 示例值：
Status	Int64	状态 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
LimitExceeded	超过配额限制。
MissingParameter	缺少参数错误。

错误码	描述
UnknownParameter	未知参数错误。
InvalidParameter	参数错误。
OperationDenied	操作被拒绝。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
ResourceUnavailable	资源不可用。
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
InternalError	内部错误。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制
ResourceInUse	资源被占用。
ResourceNotFound	资源不存在。
ResourceInsufficient	资源不足。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
UnsupportedOperation	操作不支持。

DeleteNatFwDnatRule

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:34

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

删除Nat防火墙Dnat规则

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2023-09-25 20:16:30。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DeleteNatFwDnatRule
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
CfwInstance	否	否	String	防火墙实例id，该字段必须传递。 示例值：
DnatRules	否	否	Array of CfwNatDnatRule	添加或删除操作的Dnat规则列表。 示例值： 查看
Mode	是	否	Uint64	0：cfw新增模式，1：cfw接入模式。 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。
UnsupportedOperation	操作不支持。
ResourceInUse	资源被占用。
MissingParameter	缺少参数错误。
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误

错误码	描述
InternalError	内部错误。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourceNotFound	资源不存在。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
OperationDenied	操作被拒绝。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
UnknownParameter	未知参数错误。

DescribeAcLists

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:34

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

访问控制列表

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2020-07-01 11:03:49。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeAcLists
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Area	否	否	String	地域 示例值：
Direction	否	否	Uint64	出站还是入站，0：入站，1：出站 示例值：
EdgeId	否	否	String	EdgeId值 示例值：
InstanceId	否	否	String	实例ID 示例值：
Limit	否	否	Uint64	每页条数 示例值：
Offset	否	否	Uint64	偏移值 示例值：
Protocol	否	否	String	协议 示例值：
SearchValue	否	否	String	搜索值 示例值：
Status	否	否	String	规则是否开启，'0': 未开启，'1': 开启, 默认为'0' 示例值：
Strategy	否	否	String	策略 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
AllTotal	Uint64	不算筛选条数的总条数 示例值：

参数名称	类型	描述
Data	AcListsData	访问控制列表数据 示例值： 查看
Enable	Uint64	访问控制规则全部启用/全部停用 示例值：
Total	Uint64	总条数 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。

DescribeAclRule

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:34

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

查询互联网边界访问控制列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2023-09-25 18:49:47。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeAclRule
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
By	否	否	String	排序所用到的字段 示例值：
Description	否	否	String	描述过滤 示例值：
EndTime	否	否	String	检索的截止时间，可不传 示例值：
Filters	否	否	Array of CommonFilter	过滤条件组合 示例值： 查看
Index	否	否	String	需要查询的索引，特定场景使用，可不填 示例值：
Limit	是	否	Uint64	每页条数 示例值：
Offset	是	否	Uint64	偏移值 示例值：
Order	否	否	String	desc：降序；asc：升序。根据By字段的值进行排序，这里传参的话则By也必须有值 示例值：
RuleId	否	否	String	规则Id过滤 示例值：
StartTime	否	否	String	检索的起始时间，可不传 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
AllTotal	Uint64	未过滤的总条数 示例值：

参数名称	类型	描述
Data	DescAcItem	nat访问控制列表数据 示例值： 查看
Total	UInt64	总条数 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。

DescribeAclTag

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:34

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

租户访问控制自定义tag列表查询

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2023-11-15 12:02:04。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeAclTag
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
FwType	是	否	String	访问控制标签类型： border 互联网边界 nat NAT防火墙 vpc VPC防火墙 sg 企业安全组 dns DNS防火墙 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	String	返回标签列表 示例值：
ReturnCode	Uint64	0 成功 非0 失败 示例值：
ReturnMsg	String	success 成功 其他失败 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。

错误码	描述
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。
UnsupportedOperation	操作不支持。
ResourceInUse	资源被占用。
MissingParameter	缺少参数错误。
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误
InternalError	内部错误。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourceNotFound	资源不存在。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
OperationDenied	操作被拒绝。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
UnknownParameter	未知参数错误。

DescribeAlertFeedBackList

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:34

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

告警误报反馈列表查询

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-02-27 10:13:07。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeAlertFeedBackList
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
By	否	否	String	排序所用到的字段 示例值：
Filters	否	否	Array of CommonFilter	过滤条件组合 示例值： 查看
Limit	是	否	Uint64	每页条数 示例值：
Offset	是	否	Uint64	偏移值 示例值：
Order	否	否	String	desc：降序；asc：升序。根据By字段的值进行排序，这里传参的话则By也必须有值 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	AlterFeedBackShow	反馈列表 示例值： 查看
ReturnCode	Int64	返回状态码 0 成功 非0不成功 示例值：
ReturnMsg	String	返回信息 success 成功 其他 不成功 示例值：
Total	Uint64	总条数 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。

DescribeAutoBackUpSettingList

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:34

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

获取自动备份设置列表

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-03-24 11:41:02。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeAutoBackUpSettingList
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	AutoBackUpSetting	列表 示例值： 查看
ReturnCode	Int64	返回状态码 0 成功 非0不成功 示例值：
ReturnMsg	String	返回信息 success 成功 其他 不成功 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

DescribeBillingReleaseResourceCheck

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:34

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

cfw计费释放资源检查

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2022-07-18 16:44:39。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeBillingReleaseResourceCheck
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
FwSwitchStatus	Uint64	0:未释放，1:释放 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。
UnsupportedOperation	操作不支持。
ResourceInUse	资源被占用。
MissingParameter	缺少参数错误。
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误
InternalError	内部错误。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制
ResourceInsufficient	资源不足。

错误码	描述
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourceNotFound	资源不存在。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
OperationDenied	操作被拒绝。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
UnknownParameter	未知参数错误。

DescribeBorderACLList

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:34

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

互联网边界规则列表

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-03-24 11:41:02。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeBorderACLList
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Area	否	否	String	地域 示例值：
Direction	是	否	Uint64	出站还是入站，1：入站，0：出站 示例值：
EdgeId	否	否	String	EdgeId值 示例值：
InstanceId	否	否	String	实例ID 示例值：
Limit	是	否	Uint64	每页条数 示例值：
Offset	是	否	Uint64	偏移值 示例值：
Protocol	否	否	String	协议 示例值：
SearchValue	否	否	String	搜索值 示例值：
Status	否	否	String	规则是否开启，'0': 未开启，'1': 开启, 默认为'0' 示例值：
Strategy	否	否	String	策略 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
AllTotal	Uint64	不算筛选条数的总条数 示例值：

参数名称	类型	描述
Data	BorderACL	访问控制列表数据 示例值： 查看
Enable	Uint64	访问控制规则全部启用/全部停用 示例值：
Total	Uint64	总条数 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。

DescribeBorderFwRuleHitDetail

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:34

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpcucloud.com。

查询边界访问控制规则命中详情

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2024-04-26 11:06:58。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeBorderFwRuleHitDetail
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Uuid	是	否	String	规则对应的唯一id 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	BorderRuleDetail	规则命中详情 示例值： 查看
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。

DescribeCdcIds

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:34

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

查询本地专用集群cdc列表

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-03-24 11:41:02。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeCdcIds
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
By	否	否	String	排序所用到的字段 示例值：
EndTime	否	否	String	检索的截止时间，可不传 示例值：
Filters	否	否	Array of CommonFilter	过滤条件组合 示例值： 查看
Index	否	否	String	需要查询的索引，特定场景使用，可不填 示例值：
Limit	否	否	String	每页条数 示例值：
Offset	否	否	String	偏移值 示例值：
Order	否	否	String	desc：降序；asc：升序。根据By字段的值进行排序，这里传参的话则By也必须有值 示例值：
StartTime	否	否	String	检索的起始时间，可不传 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
CdcLst	DescCdc	本地专用集群列表 示例值： 查看
TotalCount	UInt64	列表总数 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。

DescribeCfwCidr

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:34

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

获取防火墙网段信息

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-02-27 10:13:07。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeCfwCidr
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
CfwInstance	否	否	String	防火墙实例id 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
FwCidrLst	FwVpcCidr	vpc中防火墙使用的网段信息 示例值： 查看
FwCidrType	String	防火墙使用的网段类型，值VpcSelf/Assis/Custom分别代表自有网段优先/扩展网段优先/自定义 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。
UnsupportedOperation	操作不支持。
ResourceInUse	资源被占用。
MissingParameter	缺少参数错误。
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误

错误码	描述
InternalError	内部错误。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourceNotFound	资源不存在。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
OperationDenied	操作被拒绝。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
UnknownParameter	未知参数错误。

DescribeCfwEips

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:34

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

查询防火墙弹性公网IP

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-02-27 10:13:07。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeCfwEips
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
CfwInstance	否	否	String	防火墙实例id，当前仅支持接入模式的实例 示例值：
Mode	是	否	Uint64	1：cfw接入模式，目前仅支持接入模式实例 示例值：
NatGatewayId	是	否	String	ALL：查询所有弹性公网ip；nat-xxxxx：接入模式场景指定网关的弹性公网ip 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
NatFwEipList	NatFwEipsInfo	返回值信息 示例值： 查看
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。
UnsupportedOperation	操作不支持。
ResourceInUse	资源被占用。

错误码	描述
MissingParameter	缺少参数错误。
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误
InternalError	内部错误。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourceNotFound	资源不存在。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
OperationDenied	操作被拒绝。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
UnknownParameter	未知参数错误。

DescribeCfwLimits

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:34

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

查询租户防火墙相关配额

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-02-27 10:13:07。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeCfwLimits
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
FwQuotaExtendCnt	Uint64	防火墙配额扩展数，可用于NAT防火墙或VPC间防火墙配额的扩展 示例值：
NatAccessNum	Uint64	接入模式下，单实例最大接入nat网关数 示例值：
NatFwInsLimit	Uint64	nat防火墙实例最大规格数 示例值：
NatHavipLimit	Uint64	nat新增模式支持最大关联弹性IP数 示例值：
NatRemainNum	Uint64	nat实例数剩余配额 示例值：
VpcFwGroupLimit	Uint64	vpc防火墙组最大规格数 示例值：
VpcFwGroupRemainNum	Uint64	vpc防火墙组剩余配额 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。

错误码	描述
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。

DescribeCfwVersion

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:34

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

DescribeCfwVersion 查询NAT VPC 防火墙的引擎模式和版本号

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-02-27 10:13:07。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeCfwVersion
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
CfwInsId	是	否	String	查询的防火墙实例id 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
EngineMode	Int64	1: dpdk 模式，新引擎 2: 内核版模式，旧引擎 示例值：
NeedProbeEngineUpdate	Int64	是否需要升级引擎支持nat拨测探测 1需要升级 0不需要升级 示例值：
NeedTcEngineUpdate	Int64	1需要升级 0不需要升级 示例值：
Version	String	引擎的具体版本号 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。
UnsupportedOperation	操作不支持。
ResourceInUse	资源被占用。

错误码	描述
MissingParameter	缺少参数错误。
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误
InternalError	内部错误。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourceNotFound	资源不存在。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
OperationDenied	操作被拒绝。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
UnknownParameter	未知参数错误。

DescribeDnsResolveIp

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:34

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

查询Dns解析ip列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2024-04-26 11:07:14。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeDnsResolveIp
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
FwInsId	是	否	String	防火墙实例id或组id：nat防火墙时为实例id，形如cfwnat-xxx；vpc间防火墙时为防火墙组id，形如cfwg-xxx 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
IpList	String	ip列表 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。
UnsupportedOperation	操作不支持。
ResourceInUse	资源被占用。
MissingParameter	缺少参数错误。
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误
InternalError	内部错误。

错误码	描述
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourceNotFound	资源不存在。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
OperationDenied	操作被拒绝。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
UnknownParameter	未知参数错误。

DescribeDomainParseIpLst

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:34

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

查询域名ip解析列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2024-04-26 11:07:29。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeDomainParseIpLst
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Domain	是	否	String	需要解析的域名 示例值：
FwType	是	否	String	防火墙类型：nat，nat防火墙；ew，vpc间防火墙 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
HasCName	Uint64	域名正向查询是否cname 示例值：
IpList	String	ip列表 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。
UnsupportedOperation	操作不支持。
ResourceInUse	资源被占用。

错误码	描述
MissingParameter	缺少参数错误。
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误
InternalError	内部错误。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourceNotFound	资源不存在。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
OperationDenied	操作被拒绝。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
UnknownParameter	未知参数错误。

DescribeErrorDetail

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:34

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

异步错误信息查询接口

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-02-27 10:13:07。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeErrorDetail
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
By	否	否	String	排序所用到的字段 示例值：
Filters	否	否	Array of CommonFilter	过滤条件组合 示例值： 查看
Index	否	否	String	需要查询的索引，特定场景使用，可不填 示例值：
Limit	是	否	Uint64	每页条数 示例值：
Offset	是	否	Uint64	偏移值 示例值：
Order	否	否	String	desc：降序；asc：升序。根据By字段的值进行排序，这里传参的话则By也必须有值 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	ErrorDetail	规则详情 示例值： 查看
ReturnCode	Int64	返回状态码 0 成功 非0不成功 示例值：
ReturnMsg	String	返回信息 success 成功 其他 不成功 示例值：
Total	Uint64	总条数 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。

DescribeEventNews

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:34

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

新闻事件查询

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-02-27 10:13:07。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeEventNews
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
By	否	否	String	排序所用到的字段 示例值：
Filters	否	否	Array of CommonFilter	过滤条件组合 示例值： 查看
Index	否	否	String	需要查询的索引，特定场景使用，可不填 示例值：
Limit	是	否	Uint64	每页条数 示例值：
Offset	是	否	Uint64	偏移值 示例值：
Order	否	否	String	desc：降序；asc：升序。根据By字段的值进行排序，这里传参的话则By也必须有值 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	NewsDetail	规则详情 示例值： 查看
ReturnCode	Int64	返回状态码 0 成功 非0不成功 示例值：
ReturnMsg	String	返回信息 success 成功 其他 不成功 示例值：
Total	Uint64	总条数 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。

DescribeFuncDynamics

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:34

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

功能动态查询

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-06-27 11:28:52。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeFuncDynamics
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
By	否	否	String	排序所用到的字段 示例值：
EndTime	否	否	String	筛选结束时间 示例值：
Filters	否	否	Array of CommonFilter	过滤条件组合 示例值： 查看
Index	否	否	String	需要查询的索引，特定场景使用，可不填 示例值：
Limit	是	否	Uint64	每页条数 示例值：
Offset	是	否	Uint64	偏移值 示例值：
Order	否	否	String	desc：降序；asc：升序。根据By字段的值进行排序，这里传参的话则By也必须有值 示例值：
StartTime	否	否	String	筛选开始时间 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Category	String	攻击类型 示例值：
Data	DynamicDetail	规则详情 示例值： 查看
ReturnCode	Int64	返回状态码 0 成功 非0不成功 示例值：

参数名称	类型	描述
ReturnMsg	String	返回信息 success 成功 其他 不成功 示例值：
Total	Uint64	总条数 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。

DescribeFwSyncStatus

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:34

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

获取防火墙同步状态，一般在执行同步操作后查询

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-05-25 16:46:47。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeFwSyncStatus
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
SyncType	否	否	String	查询的同步状态类型：Route,同步路由状态 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
SyncStatus	Int64	同步状态：1，同步中；0，同步完成 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。
UnsupportedOperation	操作不支持。
ResourceInUse	资源被占用。
MissingParameter	缺少参数错误。
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误
InternalError	内部错误。

错误码	描述
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourceNotFound	资源不存在。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
OperationDenied	操作被拒绝。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
UnknownParameter	未知参数错误。

DescribeGroupAddressIpList

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:34

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

资产组IP信息查询-DescribeGroupAddressIpList

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2023-06-27 11:28:52。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeGroupAddressIpList
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
ResourceGroupId	是	否	String	资源组id 示例值：
ShowType	否	否	String	all/own 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
IpList	String	数据 示例值：
ReturnCode	Int64	code 示例值：
ReturnMsg	String	msg 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。
UnsupportedOperation	操作不支持。

错误码	描述
ResourceInUse	资源被占用。
MissingParameter	缺少参数错误。
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误
InternalError	内部错误。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourceNotFound	资源不存在。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
OperationDenied	操作被拒绝。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
UnknownParameter	未知参数错误。

DescribeIpStatLst

最近更新時間: 2024-12-21 13:01:34

1. 接口描述

接口請求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

獲取nat vpc 的單台 cvm的峰值帶寬

默認接口請求頻率限制：10000次/秒。

接口更新時間：2023-02-27 10:13:07。

接口既驗簽名又鑒權。

2. 輸入參數

以下請求參數列表僅列出了接口請求參數和部分公共參數，完整公共參數列表見[公共請求參數](#)。

參數名稱	必選	允許NULL	類型	描述
Action	是	否	String	公共參數，本接口取值：DescribeIpStatLst
Version	是	否	String	公共參數，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共參數，地域信息本接口不需要傳遞此參數。
By	否	否	String	排序所用到的字段 示例值：
CfwInsId	是	否	String	防火牆的實例id 示例值：
EndTime	否	否	String	檢索的截止時間，可不傳 示例值：
Filters	否	否	Array of CommonFilter	過濾條件組合 示例值： 查看
Limit	是	否	Uint64	每頁條數 示例值：
Offset	是	否	Uint64	偏移值 示例值：
Order	否	否	String	desc：降序；asc：升序。根據By字段的值進行排序，這裡傳參的話則By也必須有值 示例值：
StartTime	否	否	String	檢索的起始時間，可不傳 示例值：
TimeType	否	否	Int64	選擇的時間區間 1:1小時內，2: 24 小時，3：7天，4：1個月 示例值：

3. 輸出參數

參數名稱	類型	描述
Data	IpStatStruct	單台cvm峰值帶寬統計列表 示例值： 查看
Total	Int64	總行數 示例值：
RequestId	String	唯一請求 ID，每次請求都會返回。定位問題時需要提供該次請求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。
UnsupportedOperation	操作不支持。
ResourceInUse	资源被占用。
MissingParameter	缺少参数错误。
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误
InternalError	内部错误。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourceNotFound	资源不存在。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
OperationDenied	操作被拒绝。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
UnknownParameter	未知参数错误。

DescribeIpTcRule

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:34

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

查询IP的流控策略

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-02-27 10:13:07。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeIpTcRule
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Cidr	是	否	String	查询的ip或网段 示例值：
FwId	是	否	String	防火墙实例 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	TcRule	ip流量控制数据 示例值： 查看
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。
UnsupportedOperation	操作不支持。
ResourceInUse	资源被占用。
MissingParameter	缺少参数错误。
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误

错误码	描述
InternalError	内部错误。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourceNotFound	资源不存在。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
OperationDenied	操作被拒绝。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
UnknownParameter	未知参数错误。

DescribeIpsRuleList

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:34

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

IPS规则查询接口

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-02-27 10:13:07。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeIpsRuleList
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
By	否	否	String	排序所用到的字段 示例值：
Filters	否	否	Array of CommonFilter	过滤条件组合 示例值： 查看
Index	否	否	String	需要查询的索引，特定场景使用，可不填 示例值：
Limit	是	否	Uint64	每页条数 示例值：
Offset	是	否	Uint64	偏移值 示例值：
Order	否	否	String	desc：降序；asc：升序。根据By字段的值进行排序，这里传参的话则By也必须有值 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	IpsRuleDetail	规则详情 示例值： 查看
ReturnCode	Int64	返回状态码 0 成功 非0不成功 示例值：
ReturnMsg	String	返回信息 success 成功 其他 不成功 示例值：
Total	Uint64	总条数 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。

DescribeLogDeliverCong

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:34

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpcucloud.com。

日志投递的配置信息

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2022-07-18 16:44:39。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeLogDeliverCong
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	StringValueText	返回数据 示例值： 查看
ReturnCode	UInt64	返回状态 示例值：
ReturnMsg	String	返回消息 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。
UnsupportedOperation	操作不支持。
ResourceInUse	资源被占用。
MissingParameter	缺少参数错误。
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误

错误码	描述
InternalError	内部错误。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourceNotFound	资源不存在。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
OperationDenied	操作被拒绝。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
UnknownParameter	未知参数错误。

DescribeLogStorageStatistic

最近更新時間: 2024-12-21 13:01:34

1. 接口描述

接口請求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

租戶日志存儲統計

默認接口請求頻率限制：20次/秒。

接口更新時間：2023-08-14 15:17:13。

接口既驗簽名又鑒權。

2. 輸入參數

以下請求參數列表僅列出了接口請求參數和部分公共參數，完整公共參數列表見[公共請求參數](#)。

參數名稱	必選	允許NULL	類型	描述
Action	是	否	String	公共參數，本接口取值：DescribeLogStorageStatistic
Version	是	否	String	公共參數，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共參數，地域信息本接口不需要傳遞此參數。

3. 輸出參數

參數名稱	類型	描述
AclSize	Int64	訪問控制日志存儲量，單位B 示例值：
ArrearsStopWriting	Int64	后付費模式存儲狀態，0正常，1欠費停止寫入 示例值：
IdsSize	Int64	入侵防禦日志存儲量，單位B 示例值：
LeftSize	Int64	剩餘存儲量，單位B 示例值：
NetFlowSize	Int64	流量日志存儲量，單位B 示例值：
OperateSize	Int64	操作日志存儲量，單位B 示例值：
PayMode	Int64	計費模式，0后付費，1預付費 示例值：
ReturnCode	Int64	返回狀態碼 0 成功 非0不成功 示例值：
ReturnMsg	String	返回信息 success 成功 其他 不成功 示例值：
StorageDay	Int64	存儲天數 示例值：
TimeHistogram	StorageHistogram	每日增加日志存儲量柱狀圖 示例值： 查看

参数名称	类型	描述
TimeHistogramShow	StorageHistogramShow	柱形图格式数据 示例值： 查看
TotalSize	Int64	配额存储总量，单位B 示例值：
UsedSize	Int64	已使用存储量，单位B 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。

DescribeNatAcRule

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:34

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

查询NAT访问控制列表

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-03-24 11:41:02。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeNatAcRule
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
By	否	否	String	排序所用到的字段 示例值：
Description	否	否	String	描述过滤 示例值：
EndTime	否	否	String	检索的截止时间，可不传 示例值：
Filters	否	否	Array of CommonFilter	过滤条件组合 示例值： 查看
Index	否	否	String	需要查询的索引，特定场景使用，可不填 示例值：
Limit	是	否	Uint64	每页条数 示例值：
Offset	是	否	Uint64	偏移值 示例值：
Order	否	否	String	desc：降序；asc：升序。根据By字段的值进行排序，这里传参的话则By也必须有值 示例值：
RuleId	否	否	String	规则Id 示例值：
StartTime	否	否	String	检索的起始时间，可不传 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
AllTotal	Uint64	未过滤的总条数 示例值：

参数名称	类型	描述
Data	DescAcItem	nat访问控制列表数据 示例值： 查看
Total	Uint64	总条数 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。

DescribeNatFwInfoCount

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:34

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

获取当前用户接入nat防火墙的所有子网数及natfw实例个数

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-02-27 10:13:07。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeNatFwInfoCount
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
NatFwInsCount	Int64	当前租户的nat实例个数 示例值：
OpenSwitchCount	Int64	打开开关个数 示例值：
ReturnMsg	String	返回参数 示例值：
SubnetCount	Int64	当前租户接入子网个数 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。
UnsupportedOperation	操作不支持。
ResourceInUse	资源被占用。

错误码	描述
MissingParameter	缺少参数错误。
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误
InternalError	内部错误。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourceNotFound	资源不存在。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
OperationDenied	操作被拒绝。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
UnknownParameter	未知参数错误。

DescribeNatFwInstance

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:34

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

DescribeNatFwInstance 获取租户所有NAT实例

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-02-27 10:13:07。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeNatFwInstance
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
NatinsLst	NatFwInstance	实例数组 示例值： 查看
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。
UnsupportedOperation	操作不支持。
ResourceInUse	资源被占用。
MissingParameter	缺少参数错误。
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误
InternalError	内部错误。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制
ResourceInsufficient	资源不足。

错误码	描述
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourceNotFound	资源不存在。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
OperationDenied	操作被拒绝。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
UnknownParameter	未知参数错误。

DescribeNatFwInstancesInfo

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:34

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

GetNatInstance 获取租户所有NAT实例及实例卡片信息

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-02-27 10:13:07。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeNatFwInstancesInfo
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Filter	否	否	Array of NatFwFilter	获取实例列表过滤字段 示例值： 查看
Limit	否	否	Int64	每页长度 示例值：
Offset	否	否	Int64	第几页 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
NatinsLst	NatInstanceInfo	实例卡片信息数组 示例值： 查看
Total	Int64	nat 防火墙个数 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。
UnsupportedOperation	操作不支持。

错误码	描述
ResourceInUse	资源被占用。
MissingParameter	缺少参数错误。
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误
InternalError	内部错误。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourceNotFound	资源不存在。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
OperationDenied	操作被拒绝。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
UnknownParameter	未知参数错误。

DescribeNatFwRouteBackupLst

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:34

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

查询nat防火墙备用路由详情信息

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2023-11-14 17:09:18。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeNatFwRouteBackupLst
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
By	否	否	String	排序所用到的字段 示例值：
EndTime	否	否	String	检索的截止时间，可不传 示例值：
Filters	否	否	Array of CommonFilter	过滤条件组合 示例值： 查看
FwInsId	是	否	String	防火墙实例id 示例值：
Index	否	否	String	需要查询的索引，特定场景使用，可不填 示例值：
Limit	否	否	Uint64	每页条数 示例值：
Offset	否	否	Uint64	偏移值 示例值：
Order	否	否	String	desc：降序；asc：升序。根据By字段的值进行排序，这里传参的话则By也必须有值 示例值：
StartTime	否	否	String	检索的起始时间，可不传 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	NormalRouteBackupInfo	备份路由列表 示例值： 查看
NextHopTypeLst	StringValueText	下一跳类型列表 示例值： 查看

参数名称	类型	描述
Total	UInt64	总条数 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。

DescribeNatFwTcRule

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:34

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

查询流控策略列表

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-02-27 10:13:07。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeNatFwTcRule
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
By	否	否	String	排序所用到的字段 示例值：
EndTime	否	否	String	检索的截止时间，可不传 示例值：
Filters	否	否	Array of CommonFilter	过滤条件组合 示例值： 查看
Limit	是	否	Uint64	每页条数 示例值：
Offset	是	否	Uint64	偏移值 示例值：
Order	否	否	String	desc：降序；asc：升序。根据By字段的值进行排序，这里传参的话则By也必须有值 示例值：
StartTime	否	否	String	检索的起始时间，可不传 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	TcRule	流量控制列表数据 示例值： 查看
Total	Uint64	总条数 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。

DescribeNatFwVpcDnsLst

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:34

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

展示当前natfw 实例对应的vpc dns开关

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-02-27 10:13:07。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeNatFwVpcDnsLst
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Limit	否	否	Int64	每页最多个数 示例值：
NatFwInsId	是	否	String	natfw 防火墙实例id 示例值：
NatInsIdFilter	否	否	String	natfw 过滤，以','分隔 示例值：
Offset	否	否	Int64	分页页数 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
ReturnMsg	String	返回参数 示例值：
Total	Int64	开关总条数 示例值：
VpcDnsSwitchLst	VpcDnsInfo	nat防火墙vpc dns 信息数组 示例值： 查看
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。

错误码	描述
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。
UnsupportedOperation	操作不支持。
ResourceInUse	资源被占用。
MissingParameter	缺少参数错误。
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误
InternalError	内部错误。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourceNotFound	资源不存在。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
OperationDenied	操作被拒绝。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
UnknownParameter	未知参数错误。

DescribeNatGwJoinFwStatus

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:34

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

查询natgw是否接入了防火墙

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2023-10-26 14:41:38。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeNatGwJoinFwStatus
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
NatGwId	是	否	String	nat网关id 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
FwInsId	String	防火墙实例id 示例值：
JoinFwStatus	Int64	0:未接入，1，已接入 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。

DescribeNatGwList

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:34

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

查询租户nat网关列表

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-02-27 10:13:07。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeNatGwList
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
By	否	否	String	排序所用到的字段 示例值：
EndTime	否	否	String	检索的截止时间，可不传 示例值：
Filters	否	否	Array of CommonFilter	过滤条件组合 示例值： 查看
Index	否	否	String	需要查询的索引，特定场景使用，可不填 示例值：
Limit	否	否	Uint64	每页条数 示例值：
Offset	否	否	Uint64	偏移值 示例值：
Order	否	否	String	desc：降序；asc：升序。根据By字段的值进行排序，这里传参的话则By也必须有值 示例值：
RegionLst	否	否	Array of String	地域列表；为空时查询所有nat网关 示例值：
StartTime	否	否	String	检索的起始时间，可不传 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	NatGwInfo	租户vpc信息列表 示例值： 查看
Total	Uint64	总条数 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。

DescribeNatRuleOverview

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:34

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

nat规则列表概况

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-02-27 10:13:07。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeNatRuleOverview
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Area	否	否	String	NAT地域 这个是必填项，填入相关的英文，'ap-beijing-fsi': '北京金融', 'ap-beijing': '北京', 'ap-changsha-ec': '长沙EC', 'ap-chengdu': '成都', 'ap-chongqing': '重庆', 'ap-fuzhou-ec': '福州EC', 'ap-guangzhou-open': '广州Open', 'ap-guangzhou': '广州', 'ap-hangzhou-ec': '杭州EC', 'ap-jinan-ec': '济南EC', 'ap-nanjing': '南京', 'ap-shanghai-fsi': '上海金融', 'ap-shanghai': '上海', 'ap-shenzhen-fsi': '深圳金融', 'ap-shenzhen': '深圳', 'ap-wuhan-ec': '武汉EC' 示例值：
Direction	否	否	Uint64	方向，0：出站，1：入站 默认值：0 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
BlockNum	Int64	阻断规则条数 示例值：
DnatNum	Int64	端口转发规则数量 示例值：
EipList	String	弹性IP列表 示例值：
EnableNum	Int64	启用规则条数 示例值：

参数名称	类型	描述
InstanceId	String	实例ID 示例值：
InstanceName	String	实例名称 示例值：
RemainNum	Int64	访问控制规则剩余配额 示例值：
TotalNum	Int64	访问控制规则总数 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。

DescribeNatRuleRegionList

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:34

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

NAT边界规则地域及规则数

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2023-08-30 15:51:58。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeNatRuleRegionList
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Limit	是	否	Int64	页高 示例值：
Offset	是	否	Int64	偏移量 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	RuleRegionCount	地域列表 示例值： 查看
Total	Int64	总数 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

DescribePcapDownUrl

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:34

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

查询抓包任务下载链接

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-05-05 15:49:25。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribePcapDownUrl
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
TaskId	是	否	String	任务id 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
DownUrl	String	下载链接 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。

DescribePcapTask

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:34

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

查询防火墙抓包任务信息

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-04-27 10:40:38。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribePcapTask
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
By	否	否	String	排序所用到的字段 示例值：
EndTime	否	否	String	检索的截止时间，可不传 示例值：
Filters	否	否	Array of CommonFilter	过滤条件组合 示例值： 查看
Index	否	否	String	需要查询的索引，特定场景使用，可不填 示例值：
Limit	否	否	Uint64	每页条数 示例值：
Offset	否	否	Uint64	偏移值 示例值：
Order	否	否	String	desc：降序；asc：升序。根据By字段的值进行排序，这里传参的话则By也必须有值 示例值：
StartTime	否	否	String	检索的起始时间，可不传 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	DescPcapTask	抓包任务列表 示例值： 查看
RemainCnt	Uint64	当天剩余可创建任务数 示例值：
Total	Uint64	列表总数 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。

DescribeResourceGroupAssociationRules

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:34

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

资产组影响规则-DescribeResourceGroupChangeImpact

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2023-06-27 11:28:52。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeResourceGroupAssociationRules
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
ResourceGroupId	是	否	String	资源组id 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
ReturnCode	Int64	code 示例值：
ReturnMsg	String	msg 示例值：
RuleImpactList	RuleImpact	数据 示例值： 查看
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。
UnsupportedOperation	操作不支持。
ResourceInUse	资源被占用。

错误码	描述
MissingParameter	缺少参数错误。
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误
InternalError	内部错误。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourceNotFound	资源不存在。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
OperationDenied	操作被拒绝。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
UnknownParameter	未知参数错误。

DescribeResourceGroupAssociationRulesNew

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:34

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

资产组影响规则-DescribeResourceGroupAssociationRulesNew

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2023-06-27 11:28:52。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeResourceGroupAssociationRulesNew
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
ResourceGroupId	是	否	String	资源组id 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
ReturnCode	Int64	code 示例值：
ReturnMsg	String	msg 示例值：
RuleImpactList	RuleImpactNew	数据 示例值： 查看
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。
UnsupportedOperation	操作不支持。
ResourceInUse	资源被占用。

错误码	描述
MissingParameter	缺少参数错误。
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误
InternalError	内部错误。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourceNotFound	资源不存在。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
OperationDenied	操作被拒绝。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
UnknownParameter	未知参数错误。

DescribeResourceGroupChangeImpact

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:34

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

获取资源分组变更影响-DescribeResourceGroupChangeImpact

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2023-02-27 10:13:07。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeResourceGroupChangeImpact
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
ResourceGroupChangeType	是	否	Int64	资源组变更类型 示例值：
ResourceGroupId	是	否	String	资源组id 示例值：
ResourceGroupName	否	否	String	资源组名称，名称变更场景必填 示例值：
ResourceGroupNowParentId	否	否	String	资源组新父id，移动场景必填 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
ReturnCode	Int64	code 示例值：
ReturnMsg	String	msg 示例值：
RuleImpactList	RuleImpact	数据 示例值： 查看
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。

错误码	描述
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。
UnsupportedOperation	操作不支持。
ResourceInUse	资源被占用。
MissingParameter	缺少参数错误。
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误
InternalError	内部错误。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourceNotFound	资源不存在。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
OperationDenied	操作被拒绝。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
UnknownParameter	未知参数错误。

DescribeResourceGroupChangeImpactNew

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:34

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

获取资源分组变更影响-DescribeResourceGroupChangeImpactNew

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2023-06-27 11:28:52。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeResourceGroupChangeImpactNew
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
ResourceGroupChangeType	是	否	Int64	资源组变更类型 示例值：
ResourceGroupId	是	否	String	资源组id 示例值：
ResourceGroupName	否	否	String	资源组名称，名称变更场景必填 示例值：
ResourceGroupNowParentId	否	否	String	资源组新父id，移动场景必填 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
ReturnCode	Int64	code 示例值：
ReturnMsg	String	msg 示例值：
RuleImpactList	RuleImpactNew	数据 示例值： 查看
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。

错误码	描述
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。
UnsupportedOperation	操作不支持。
ResourceInUse	资源被占用。
MissingParameter	缺少参数错误。
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误
InternalError	内部错误。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourceNotFound	资源不存在。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
OperationDenied	操作被拒绝。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
UnknownParameter	未知参数错误。

DescribeRouteBackupLst

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:34

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

查询备用路由详情信息

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2023-10-26 14:40:25。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeRouteBackupLst
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
By	否	否	String	排序所用到的字段 示例值：
EndTime	否	否	String	检索的截止时间，可不传 示例值：
Filters	否	否	Array of CommonFilter	过滤条件组合 示例值： 查看
FwInsId	是	否	String	防火墙实例id 示例值：
Index	否	否	String	需要查询的索引，特定场景使用，可不填 示例值：
Limit	否	否	Uint64	每页条数 示例值：
Offset	否	否	Uint64	偏移值 示例值：
Order	否	否	String	desc：降序；asc：升序。根据By字段的值进行排序，这里传参的话则By也必须有值 示例值：
StartTime	否	否	String	检索的起始时间，可不传 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	RouteBackupInfo	备份路由列表 示例值： 查看
Total	Uint64	总条数 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。

DescribeRouteNextHopLst

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:34

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

查询备用路由下一跳列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2023-10-26 14:41:14。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeRouteNextHopLst
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
By	否	否	String	排序所用到的字段 示例值：
EndTime	否	否	String	检索的截止时间，可不传 示例值：
Filters	否	否	Array of CommonFilter	过滤条件组合 示例值： 查看
FwInsId	是	否	String	防火墙实例id 示例值：
Index	否	否	String	需要查询的索引，特定场景使用，可不填 示例值：
Limit	否	否	Uint64	每页条数 示例值：
Offset	否	否	Uint64	偏移值 示例值：
Order	否	否	String	desc：降序；asc：升序。根据By字段的值进行排序，这里传参的话则By也必须有值 示例值：
StartTime	否	否	String	检索的起始时间，可不传 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	BackupNextHop	备份路由的下一跳列表 示例值： 查看
Total	Uint64	总条数 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。

DescribeRuleOverview

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:34

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpcucloud.com。

查询规则列表概况

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2020-06-30 12:31:47。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeRuleOverview
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Direction	否	否	Uint64	方向，0：出站，1：入站 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
AllTotal	Uint64	规则总数 示例值：
RemainingNum	Int64	剩余配额 示例值：
StartRuleNum	Uint64	启用规则数量 示例值：
StopRuleNum	Uint64	停用规则数量 示例值：
StrategyNum	Uint64	阻断策略规则数量 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。

错误码	描述
LimitExceeded	超过配额限制。

DescribeStorageLogTypeSetting

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:34

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

租户日志存储类型配置查询

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-03-24 11:41:02。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeStorageLogTypeSetting
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	LogStorageTypeSetting	日志存储类型配置详情 示例值： 查看
ReturnCode	Int64	返回状态码 0 成功 非0不成功 示例值：
ReturnMsg	String	返回信息 success 成功 其他 不成功 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。

DescribeStorageSetting

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:34

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

租户存储配置查询接口

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-02-27 10:13:07。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeStorageSetting
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	StorageSetting	日志存储配置详情 示例值： 查看
ReturnCode	Int64	返回状态码 0 成功 非0不成功 示例值：
ReturnMsg	String	返回信息 success 成功 其他 不成功 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。

DescribeTableStatus

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:34

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

查询规则表状态

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2022-08-26 17:09:28。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeTableStatus
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Area	否	否	String	Nat所在地域 示例值：
Direction	否	否	Uint64	方向 示例值：
EdgeId	否	否	String	EdgeId值 示例值：
Status	否	否	Uint64	状态值，0：检查表的状态 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Status	Int64	0：正常，其它：不正常 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。

DescribeVpcAcRule

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:34

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

查询内网间访问控制列表

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-02-27 10:13:07。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeVpcAcRule
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
By	否	否	String	排序所用到的字段 示例值：
Description	否	否	String	规则描述 示例值：
EndTime	否	否	String	检索的截止时间，可不传 示例值：
Filters	否	否	Array of CommonFilter	过滤条件组合 示例值： 查看
Index	否	否	String	需要查询的索引，特定场景使用，可不填 示例值：
Limit	是	否	Uint64	每页条数 示例值：
Offset	是	否	Uint64	偏移值 示例值：
Order	否	否	String	desc：降序；asc：升序。根据By字段的值进行排序，这里传参的话则By也必须要有值 示例值：
RuleId	否	否	String	规则Id 示例值：
StartTime	否	否	String	检索的起始时间，可不传 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	VpcRuleItem	内网间访问控制列表数据 示例值： 查看

参数名称	类型	描述
Total	Uint64	总条数 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。

DescribeVpcAclEdgeRange

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:34

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

查询内网间访问控制规则的生效范围

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-02-27 10:13:07。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeVpcAclEdgeRange
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
By	否	否	String	排序所用到的字段 示例值：
EndTime	否	否	String	检索的截止时间，可不传 示例值：
Filters	否	否	Array of CommonFilter	过滤条件组合 示例值： 查看
FromList	是	否	String	规则列表来源：rules，来源于当前已配置的规则；switchs，来源于开关列表 示例值：
Index	否	否	String	需要查询的索引，特定场景使用，可不填 示例值：
Limit	否	否	Uint64	每页条数 示例值：
Offset	否	否	Uint64	偏移值 示例值：
Order	否	否	String	desc：降序；asc：升序。根据By字段的值进行排序，这里传参的话则By也必须有值 示例值：
StartTime	否	否	String	检索的起始时间，可不传 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
EdgeRanges	EdgeRange	内网间访问控制规则的生效范围列表 示例值： 查看
TotalCount	Uint64	总条数 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。

DescribeVpcDetail

最近更新時間: 2024-12-21 13:01:34

1. 接口描述

接口請求域名：cfw.api3.gsesgpccloud.com。

查詢租戶Vpc詳情信息

默認接口請求頻率限制：10000次/秒。

接口更新時間：2023-03-24 11:41:02。

接口既驗簽名又鑒權。

2. 輸入參數

以下請求參數列表僅列出了接口請求參數和部分公共參數，完整公共參數列表見[公共請求參數](#)。

參數名稱	必選	允許NULL	類型	描述
Action	是	否	String	公共參數，本接口取值：DescribeVpcDetail
Version	是	否	String	公共參數，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共參數，地域信息本接口不需要傳遞此參數。
By	否	否	String	排序所用到的字段 示例值：
EndTime	否	否	String	檢索的截止時間，可不傳 示例值：
Filters	否	否	Array of CommonFilter	過濾條件組合 示例值： 查看
Index	否	否	String	需要查詢的索引，特定場景使用，可不填 示例值：
Limit	否	否	Uint64	每頁條數 示例值：
NeedRemoteVpc	否	否	Int64	是否加載其他用戶的跨租戶vpc 示例值：
Offset	否	否	Uint64	偏移值 示例值：
Order	否	否	String	desc：降序；asc：升序。根據By字段的值進行排序，這裡傳參的話則By也必須有值 示例值：
RegionLst	否	否	Array of String	地域列表 示例值：
StartTime	否	否	String	檢索的起始時間，可不傳 示例值：

3. 輸出參數

參數名稱	類型	描述
Data	FwVpcInfo	租戶vpc信息列表 示例值： 查看

参数名称	类型	描述
Total	Uint64	总条数 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。

DescribeVpcEdgeList

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:34

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpccloud.com。

查看vpc防火墙边状态

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-02-27 10:13:07。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeVpcEdgeList
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	EdgeStatus	vpc防火墙边状态 示例值： 查看
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。

DescribeVpcEdgeStatus

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:34

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

查看vpc防火墙边开关状态

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-02-27 10:13:07。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeVpcEdgeStatus
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
DstRegion	String	边的目的地域集合 示例值：
EdgeInstance	EdgeStatus	vpc防火墙边状态 示例值： 查看
FailData	EdgeStatus	失败状态的边 示例值： 查看
OffNum	Uint64	关闭状态的边个数 示例值：
OnNum	Uint64	开启状态的边个数 示例值：
SrcRegion	String	边的源地域集合 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。

错误码	描述
LimitExceeded	超过配额限制。

DescribeVpcFwIpStat

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:34

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

查询VPC防火墙下，单IP粒度的流量统计

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2024-04-26 11:09:57。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeVpcFwIpStat
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
By	否	否	String	排序所用到的字段 示例值：
EndTime	否	否	String	检索的截止时间，可不传 示例值：
Filters	否	否	Array of CommonFilter	过滤条件组合 示例值： 查看
FwGroupId	否	否	String	防火墙组ID 示例值：
FwInsId	否	否	String	防火墙的实例id 示例值：
Limit	是	否	Uint64	每页条数 示例值：
Offset	是	否	Uint64	偏移值 示例值：
Order	否	否	String	desc：降序；asc：升序。根据By字段的值进行排序，这里传参的话则By也必须有值 示例值：
StartTime	否	否	String	检索的起始时间，可不传 示例值：
TimeType	否	否	Int64	选择的时间区间 1:1小时内，2: 24 小时，3：7天，4：1个月 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	FwGroupIpFlowStat	单台cvm峰值带宽统计列表 示例值： 查看
Total	Int64	总行数 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。
UnsupportedOperation	操作不支持。
ResourceInUse	资源被占用。
MissingParameter	缺少参数错误。
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误
InternalError	内部错误。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourceNotFound	资源不存在。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
OperationDenied	操作被拒绝。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
UnknownParameter	未知参数错误。

DescribeVpcFwRuleHitDetail

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:34

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

查询内网访问控制规则命中详情

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-03-24 11:41:02。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeVpcFwRuleHitDetail
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
RuleId	是	否	Int64	规则对应的唯一id 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
VpcRuleDetail	RuleDetail	规则命中详情 示例值： 查看
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。

DescribeVpcFwTcRule

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:34

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

查询流控策略列表

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-06-27 11:28:52。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeVpcFwTcRule
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
By	否	否	String	排序所用到的字段 示例值：
EndTime	否	否	String	检索的截止时间，可不传 示例值：
Filters	否	否	Array of CommonFilter	过滤条件组合 示例值： 查看
Limit	是	否	Uint64	每页条数 示例值：
Offset	是	否	Uint64	偏移值 示例值：
Order	否	否	String	desc：降序；asc：升序。根据By字段的值进行排序，这里传参的话则By也必须有值 示例值：
StartTime	否	否	String	检索的起始时间，可不传 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	TcRule	流量控制列表数据 示例值： 查看
Total	Uint64	总条数 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。

DescribeVpcFwVpcStat

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:34

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

查询VPC防火墙下，vpc粒度的流量统计

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2024-04-26 11:10:08。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeVpcFwVpcStat
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
By	否	否	String	排序所用到的字段 示例值：
EndTime	否	否	String	检索的截止时间，可不传 示例值：
Filters	否	否	Array of CommonFilter	过滤条件组合 示例值： 查看
FwGroupId	否	否	String	防火墙组ID 示例值：
FwInsId	否	否	String	防火墙的实例id 示例值：
Limit	是	否	Uint64	每页条数 示例值：
Offset	是	否	Uint64	偏移值 示例值：
Order	否	否	String	desc：降序；asc：升序。根据By字段的值进行排序，这里传参的话则By也必须有值 示例值：
StartTime	否	否	String	检索的起始时间，可不传 示例值：
TimeType	否	否	Int64	选择的时间区间 1:1小时内，2: 24 小时，3：7天，4：1个月 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	FwGroupVpcFlowStat	vpc 峰值带宽统计列表 示例值： 查看

参数名称	类型	描述
Total	Int64	总行数 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。
UnsupportedOperation	操作不支持。
ResourceInUse	资源被占用。
MissingParameter	缺少参数错误。
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误
InternalError	内部错误。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourceNotFound	资源不存在。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
OperationDenied	操作被拒绝。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
UnknownParameter	未知参数错误。

DescribeVpcInstance

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:34

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

获取租户所有VPC防火墙实例列表

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-03-24 11:41:02。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeVpcInstance
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
FwInstanceLst	VpcFwInstanceName	VPC防火墙实例卡片信息数组 示例值： 查看
RegionLst	String	接入网络节点地域列表 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。
UnsupportedOperation	操作不支持。
ResourceInUse	资源被占用。
MissingParameter	缺少参数错误。
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误
InternalError	内部错误。

错误码	描述
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourceNotFound	资源不存在。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
OperationDenied	操作被拒绝。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
UnknownParameter	未知参数错误。

DescribeVpcRuleOverview

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:34

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

vpc规则列表概况

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2023-08-15 17:29:54。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeVpcRuleOverview
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
EdgeId	是	否	String	EdgeId值两个vpc间的边id 不是必填项可以为空，就是所有vpc间的访问控制规则 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
StartRuleNum	Uint64	启用规则数量 示例值：
StrategyNum	Uint64	阻断策略规则数量 示例值：
Total	Uint64	规则总量 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。

DescribeVpcRuleStatus

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:34

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

查询内网间规则的配额和使用情况

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-03-24 11:41:02。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeVpcRuleStatus
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
EdgeEnableRuleNum	Uint64	指定边启用的内网规则数量 示例值：
EdgeRuleNum	Uint64	指定边的内网规则数量 示例值：
GlobalEnableRuleNum	Uint64	全局范围启用的内网规则数量 示例值：
GlobalRuleNum	Uint64	全局范围的内网规则数量 示例值：
LastBackupTime	String	最近一次规则备份的时间 示例值：
Quota	Uint64	内网间规则配额 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。

错误码	描述
LimitExceeded	超过配额限制。

ExpandCfwVertical

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:34

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

防火墙垂直扩容

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-03-24 11:41:02。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：ExpandCfwVertical
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
CfwInstance	否	否	String	防火墙实例id 示例值：
ElasticBandwidth	否	否	Int64	弹性带宽上限，单位Mbps 示例值：
ElasticSwitch	否	否	Int64	弹性开关 1打开 0 关闭 示例值：
FwType	是	否	String	nat：nat防火墙，ew：东西向防火墙 示例值：
Tags	否	否	Array of TagInfo	按量计费标签 示例值： 查看
Width	是	否	Uint64	带宽值 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。
UnsupportedOperation	操作不支持。
ResourceInUse	资源被占用。

错误码	描述
MissingParameter	缺少参数错误。
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误
InternalError	内部错误。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourceNotFound	资源不存在。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
OperationDenied	操作被拒绝。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
UnknownParameter	未知参数错误。

GetResourceGroupChangeImpact

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:34

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

获取资源分组变更影响

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2023-05-18 18:51:26。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：GetResourceGroupChangeImpact
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
ResourceGroupChangeType	是	否	Int64	资源组变更类型 示例值：
ResourceGroupId	是	否	String	资源组id 示例值：
ResourceGroupName	否	否	String	资源组名称，名称变更场景必填 示例值：
ResourceGroupNowParentId	否	否	String	资源组新父id，移动场景必填 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
ResourceGroupPath	String	资源组url 示例值：
ReturnCode	Int64	code 示例值：
ReturnMsg	String	msg 示例值：
RuleCount	RuleCount	影响规则数量 示例值： 查看
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
-----	----

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。

ModifyAcRule

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:34

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

修改规则

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2021-09-22 16:14:25。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：ModifyAcRule
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Area	否	否	String	NAT地域 示例值：
Data	是	否	Array of RuleInfoData	规则数组 示例值： 查看
EdgeId	否	否	String	EdgeId值 示例值：
Enable	否	否	Int64	访问规则状态 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Info	String	返回多余的信息 示例值：
Status	Int64	装填值 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。

ModifyAclRule

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:34

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

修改互联网边界访问控制规则

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2023-09-08 01:24:56。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：ModifyAclRule
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Rules	是	否	Array of CreateRuleItem	需要编辑的规则数组 示例值： 查看

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RuleUuid	Int64	编辑成功后返回新策略ID列表 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。
UnsupportedOperation	操作不支持。

ModifyAddressTemplate

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:34

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

修改地址模板

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2023-09-11 01:24:15。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：ModifyAddressTemplate
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Detail	是	否	String	模板描述 示例值：
IpString	是	否	String	Type为1，ip模板eg：1.1.1.1,2.2.2.2； Type为5，域名模板eg：www.qq.com,www.tencent.com 示例值：
Name	是	否	String	模板名称 示例值：
ProtocolType	否	否	String	协议端口模板，协议类型，4:4层协议，7:7层协议。Type=6时必填。 示例值：
Type	是	否	Int64	1 ip模板 5 域名模板 示例值：
Uuid	是	否	String	地址模板唯一Id 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Status	Int64	创建结果,0成功 示例值：
Uuid	String	唯一Id 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。

ModifyAllRuleStatus

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:34

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

启用停用全部规则

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2022-08-24 17:44:18。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：ModifyAllRuleStatus
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Area	否	否	String	NAT地域 示例值：
Direction	否	否	Uint64	方向，0：出站，1：入站 示例值：
EdgeId	否	否	String	Edge ID值 示例值：
Ids	否	否	Array of String	批量操作时的ID 示例值：
Status	是	否	Uint64	状态，0：全部停用，1：全部启用 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Status	Int64	0: 修改成功, !0: 修改失败 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。

错误码	描述
LimitExceeded	超过配额限制。

ModifyEWRuleStatus

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:34

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

启用停用VPC间规则或Nat边界规则 VPC间规则需指定EdgeId。Nat边界规则需指定地域Region与Direction。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2023-03-24 11:41:02。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：ModifyEWRuleStatus
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Direction	是	否	Uint64	规则方向，0：出站，1：进站，默认1 示例值：
EdgeId	是	否	String	vpc规则必填，边id 示例值：
RuleSequence	是	否	Uint64	更改的规则当前执行顺序 示例值：
RuleType	是	否	String	规则类型，vpc：VPC间规则、nat：Nat边界规则 示例值：
Status	是	否	Uint64	是否开关开启，0：未开启，1：开启 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
ReturnCode	Int64	状态值，0：修改成功，非0：修改失败 示例值：
ReturnMsg	String	状态信息，success：查询成功，fail：查询失败 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
InternalError	内部错误。
OperationDenied	操作被拒绝。

ModifyFwAZone

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:34

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

修改防火墙可用区

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2023-11-14 17:08:30。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：ModifyFwAZone
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
FwInsId	是	否	String	防火墙实例id 示例值：
Role	是	否	String	迁移主或备机的可用区，main：迁移主机可用区；backup：迁移备机可用区 示例值：
SwitchAZone	是	否	String	迁移目标可用区 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。

ModifyIpsRuleList

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:34

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

修改IPS规则列表

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-03-24 11:41:02。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：ModifyIpsRuleList
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Operation	是	否	String	规则开关：Close/Open，规则动作：Alert/Drop，重置：Reset 示例值：
RuleId	否	否	Array of Uint64	修改的规则ID 示例值：
SelectAll	是	否	Bool	是否选中所有规则。 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
ReturnCode	Int64	返回状态码 0 成功 非0不成功 示例值：
ReturnMsg	String	返回信息 success 成功 其他 不成功 示例值：
Status	Int64	0 表示都操作成功，1表示部分引擎不支持，需要升级 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。

错误码	描述
LimitExceeded	超过配额限制。
UnsupportedOperation	操作不支持。

ModifyNatAcRule

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:34

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

修改NAT访问控制规则

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-03-24 11:41:02。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：ModifyNatAcRule
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Rules	是	否	Array of CreateNatRuleItem	需要编辑的规则数组 示例值： 查看

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RuleUuid	Int64	编辑成功后返回新策略ID列表 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。
UnsupportedOperation	操作不支持。

ModifyNatFwDnatRule

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:34

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

编辑Nat防火墙Dnat规则

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2023-09-25 20:16:45。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：ModifyNatFwDnatRule
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
CfwInstance	否	否	String	防火墙实例id，该字段必须传递。 示例值：
Mode	是	否	Uint64	0：cfw新增模式，1：cfw接入模式。 示例值：
NewDnat	否	否	CfwNatDnatRule	修改操作的新的Dnat规则 示例值： 查看
OriginDnat	否	否	CfwNatDnatRule	修改操作的原始Dnat规则 示例值： 查看

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。
UnsupportedOperation	操作不支持。
ResourceInUse	资源被占用。

错误码	描述
MissingParameter	缺少参数错误。
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误
InternalError	内部错误。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourceNotFound	资源不存在。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
OperationDenied	操作被拒绝。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
UnknownParameter	未知参数错误。

ModifyNatFwTcRule

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:34

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

编辑流量控制策略

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-03-24 11:41:02。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：ModifyNatFwTcRule
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Cidr	是	否	String	限速的类型，可以是具体的IP也可以是CIDR，比如192.168.0.0/24 示例值：
FwId	是	否	String	需要添加限速规则的防火墙实例ID 示例值：
Id	是	否	Uint64	流量控制策略ID 示例值：
InLimit	是	否	Uint64	入向限制速度，单位是kbps 示例值：
LimitType	是	否	String	限速类型 IP限速：IP 端口限速：PORT 当前仅支持IP限速 示例值：
OutLimit	是	否	Uint64	出向限制速度，单位是kbps 示例值：
Port	否	否	String	流量控制策略的端口。取值： -1：全部端口 80：80端口 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。
UnsupportedOperation	操作不支持。
ResourceInUse	资源被占用。
MissingParameter	缺少参数错误。
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误
InternalError	内部错误。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourceNotFound	资源不存在。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
OperationDenied	操作被拒绝。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
UnknownParameter	未知参数错误。

ModifyNetflowRuleStatus

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:34

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

启用停用单条互联网边界规则

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2023-05-18 18:42:14。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：ModifyNetflowRuleStatus
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Direction	是	否	Uint64	规则方向，0：出站，1：入站，默认1 示例值：
RuleSequence	是	否	Uint64	更改的规则当前执行顺序 示例值：
Status	是	否	Uint64	是否开关开启，0：未开启，1：开启 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
ReturnCode	Int64	状态值，0：修改成功，非0：修改失败 示例值：
ReturnMsg	String	状态信息，success：查询成功，fail：查询失败 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
InternalError	内部错误。
OperationDenied	操作被拒绝。

ModifyProbeTask

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:34

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

编辑拨测任务

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2023-11-15 11:50:31。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：ModifyProbeTask
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
FwInsId	是	否	String	防火墙实例id 示例值：
FwType	是	否	String	ew：vpc防火墙，nat：nat防火墙 示例值：
LeftInnerProbe	否	否	Uint64	访问内网,1-开，0-关 示例值：
LeftIp	否	否	String	左侧IP 示例值：
LeftProbe	否	否	Uint64	左侧访问防火墙,1-开，0-关 示例值：
RetryTimes	否	否	Uint64	失败重试次数 示例值：
RightInternetProbe	否	否	Uint64	访问互联网,1-开，0-关 示例值：
RightIp	否	否	String	右侧IP 示例值：
RightProbe	否	否	Uint64	右侧访问防火墙,1-开，0-关 示例值：
TaskId	是	否	Uint64	任务ID 示例值：
TaskName	是	否	String	任务名称 示例值：
TaskTime	否	否	String	时间格式or周期格式如month
TaskType	是	否	Uint64	1：临时任务，2：周期任务 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。
UnsupportedOperation	操作不支持。
ResourceInUse	资源被占用。
MissingParameter	缺少参数错误。
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误
InternalError	内部错误。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourceNotFound	资源不存在。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
OperationDenied	操作被拒绝。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
UnknownParameter	未知参数错误。

ModifyRouteBackup

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:34

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

修改备份路由

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2023-10-26 14:39:38。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：ModifyRouteBackup
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
FwInsId	是	否	String	防火墙实例id 示例值：
NextHopId	是	否	String	下一跳id，vpc间防火墙的云联网模式下的下一跳id为ccn的路由表id，形如ccnrtb-xxx 示例值：
ObjectId	是	否	String	对象id，vpc间防火墙的云联网模式下的对象id为接入ccn的实例id，如vpc-xxx 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。

ModifySecurityGroupTableStatus

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:34

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpcucloud.com。

修改安全组列表状态

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-05-11 14:48:32。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：ModifySecurityGroupTableStatus
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Area	是	否	String	地域 示例值：
Direction	是	否	Int64	方向 示例值：
Status	是	否	Int64	状态 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Status	Int64	结果状态 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

ModifySequenceRules

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:34

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

修改规则执行顺序

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2021-09-22 16:26:11。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：ModifySequenceRules
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Area	否	否	String	NAT地域 示例值：
Data	否	否	Array of SequenceData	修改数据 示例值： 查看
Direction	否	否	Uint64	方向，0：出向，1：入向 示例值：
EdgeId	否	否	String	边Id值 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Status	Int64	0: 修改成功, !0: 修改失败 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。

ModifyStorageLogTypeSetting

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:34

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

租户日志存储类型配置修改

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-03-24 11:41:02。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：ModifyStorageLogTypeSetting
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
CleanHistoryLog	是	否	Int64	是否清理历史流量日志，1否，2是 示例值：
LogStorageTypeSetting	是	否	LogStorageTypeSetting	租户日志存储类型配置 示例值： 查看

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
ReturnCode	Int64	返回状态码 0 成功 非0不成功 示例值：
ReturnMsg	String	返回信息 success 成功 其他 不成功 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。

ModifyTableStatus

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:34

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpcucloud.com。

修改规则表状态

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2020-07-08 11:24:48。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：ModifyTableStatus
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Area	否	否	String	Nat所在地域 示例值：
Direction	否	否	Uint64	0：出向，1：入向 示例值：
EdgeId	否	否	String	EdgeId值 示例值：
Status	否	否	Uint64	状态值，1：锁表，2：解锁表 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Status	Int64	0：正常，-1：不正常 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。

ModifyVpcAcRule

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:34

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

修改内网间访问控制规则

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-03-24 11:41:02。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：ModifyVpcAcRule
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Rules	是	否	Array of VpcRuleItem	需要编辑的规则数组 示例值： 查看

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RuleUuids	Int64	编辑成功后返回新策略ID列表 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。
UnsupportedOperation	操作不支持。

ModifyVpcCfwWidth

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:34

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

vpc间防火墙垂直扩容

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-03-24 11:41:02。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：ModifyVpcCfwWidth
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
CfwInstance	是	否	String	防火墙实例id 示例值：
ElasticBandwidth	否	否	Int64	弹性带宽 示例值：
ElasticSwitch	否	否	Int64	弹性开关 1打开 0关闭 示例值：
FwDeploy	是	否	Array of FwDeploy	防火墙地域调整带宽信息 示例值： 查看
FwType	是	否	String	ew：东西向防火墙 示例值：
Tags	否	否	Array of TagInfo	按量计费标签 示例值： 查看

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。

错误码	描述
LimitExceeded	超过配额限制。
UnsupportedOperation	操作不支持。
ResourceInUse	资源被占用。
MissingParameter	缺少参数错误。
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误
InternalError	内部错误。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourceNotFound	资源不存在。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
OperationDenied	操作被拒绝。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
UnknownParameter	未知参数错误。

ModifyVpcFwTcRule

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:34

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

编辑流量控制策略

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-06-27 11:28:52。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：ModifyVpcFwTcRule
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Cidr	是	否	String	限速的类型，可以是具体的IP也可以是CIDR，比如192.168.0.0/24 示例值：
FwId	是	否	String	需要添加限速规则的防火墙实例ID 示例值：
Id	是	否	Uint64	流量控制策略ID 示例值：
InLimit	是	否	Uint64	入向限制速度，单位是kbps 示例值：
LimitType	是	否	String	限速类型 IP限速：IP 端口限速：PORT 当前仅支持IP限速 示例值：
OutLimit	是	否	Uint64	出向限制速度，单位是kbps 示例值：
Port	否	否	String	流量控制策略的端口。取值： -1：全部端口 80：80端口 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。
UnsupportedOperation	操作不支持。
ResourceInUse	资源被占用。
MissingParameter	缺少参数错误。
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误
InternalError	内部错误。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourceNotFound	资源不存在。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
OperationDenied	操作被拒绝。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
UnknownParameter	未知参数错误。

QueryRuleLimitsForWidth

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:34

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

查询指定防火墙指定带宽下，最大支持能支持的ACL规则条数

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-03-24 11:41:02。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：QueryRuleLimitsForWidth
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RuleLimit	WidthRuleLimit	不同带宽范围的规则最大数限制 示例值： 查看
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。

QueryVpcFwSupportSwitchMode

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:34

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

查询VPC间防火墙可支持的开关模式，云联网模式的防火墙实例根据实际情况可能仅支持同开同关模式

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-03-24 11:41:02。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：QueryVpcFwSupportSwitchMode
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
CcnId	否	否	String	云联网模式下该云联网可支持的开关模式 示例值：
DeployRegions	否	否	Array of String	部署地域列表 示例值：
FwMode	是	否	Int64	防火墙模式 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
SupportSwitchMode	SwitchModeSupport	实例支持的开关模式 示例值： 查看
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。

QueryVpcFwSwitchMode

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:34

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

查询VPC间防火墙开关模式，云联网模式的防火墙实例根据实际情况可能仅支持同开同关模式

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-03-24 11:41:02。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：QueryVpcFwSwitchMode
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
CfwInsId	是	否	String	vpc间防火墙实例id 示例值：
Enable	是	否	Int64	当前需要执行的开关操作，1：开；0：关 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
SwitchMode	Uint64	实例支持的开关模式：1，同开同关；0，单开单关 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。

SaveAutoBackUpSetting

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:34

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

保存自动备份设置

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-03-24 11:41:02。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：SaveAutoBackUpSetting
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Settings	是	否	Array of SaveAutoBackUpSetting	参数列表 示例值： 查看

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
ReturnCode	Int64	返回状态码 0 成功 非0不成功 示例值：
ReturnMsg	String	返回信息 success 成功 其他 不成功 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

SetNatFwDnatRule

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:34

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

配置防火墙Dnat规则

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-03-24 11:41:02。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：SetNatFwDnatRule
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
AddOrDelDnatRules	否	否	Array of CfwNatDnatRule	添加或删除操作的Dnat规则列表。 示例值： 查看
CfwInstance	否	否	String	防火墙实例id，该字段必须传递。 示例值：
Mode	是	否	Uint64	0：cfw新增模式，1：cfw接入模式。 示例值：
NewDnat	否	否	CfwNatDnatRule	修改操作的新的Dnat规则 示例值： 查看
OperationType	是	否	String	操作类型，可选值：add，del，modify。 示例值：
OriginDnat	否	否	CfwNatDnatRule	修改操作的原始Dnat规则 示例值： 查看

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。

错误码	描述
LimitExceeded	超过配额限制。
UnsupportedOperation	操作不支持。
ResourceInUse	资源被占用。
MissingParameter	缺少参数错误。
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误
InternalError	内部错误。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourceNotFound	资源不存在。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
OperationDenied	操作被拒绝。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
UnknownParameter	未知参数错误。

通用相关接口

BindEdgeCFW

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:34

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

绑定SD-WAN edge和CFW

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-03-24 11:41:03。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：BindEdgeCFW
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
EdgeId	是	否	String	Edge设备ID 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。
UnsupportedOperation	操作不支持。
ResourceInUse	资源被占用。
MissingParameter	缺少参数错误。
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误
InternalError	内部错误。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制

错误码	描述
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourceNotFound	资源不存在。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
OperationDenied	操作被拒绝。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
UnknownParameter	未知参数错误。

DeleteNatFwInstance

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:34

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

销毁防火墙实例

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-05-18 18:46:24。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DeleteNatFwInstance
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
CfwInstance	是	否	String	防火墙实例id 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。
UnsupportedOperation	操作不支持。
ResourceInUse	资源被占用。
MissingParameter	缺少参数错误。
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误
InternalError	内部错误。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制
ResourceInsufficient	资源不足。

错误码	描述
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourceNotFound	资源不存在。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
OperationDenied	操作被拒绝。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
UnknownParameter	未知参数错误。

DeleteVpcFwInstance

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:34

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

销毁VPC间防火墙实例

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-05-18 18:46:40。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DeleteVpcFwInstance
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
CfwInstance	是	否	String	Vpc间防火墙实例id 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。
UnsupportedOperation	操作不支持。
ResourceInUse	资源被占用。
MissingParameter	缺少参数错误。
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误
InternalError	内部错误。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制
ResourceInsufficient	资源不足。

错误码	描述
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourceNotFound	资源不存在。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
OperationDenied	操作被拒绝。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
UnknownParameter	未知参数错误。

DescribeAclApiDispatch

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:34

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

访问控制读接口请求中转

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-04-24 12:56:33。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeAclApiDispatch
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
ReqParams	是	否	String	json字符串，必须包含一个cmd 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	String	json字符串 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。

DescribeAddrTemplateList

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:34

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

获取地址模板列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2023-08-15 17:29:54。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeAddrTemplateList
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
By	否	否	String	排序字段，取值 'UpdateTime'
Limit	否	否	Int64	条数，分页用 示例值：
Offset	否	否	Int64	偏移量，分页用 示例值：
Order	否	否	String	排序，取值 'asc'
SearchValue	否	否	String	搜索值 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	TemplateListInfo	模板列表数据 示例值： 查看
NameList	String	模板名称列表 示例值：
Total	Int64	模板总数 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。

错误码	描述
InvalidParameter	参数错误。

DescribeAddressTemplateList

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:34

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

查询地址模板列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2023-09-11 01:24:13。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeAddressTemplateList
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
By	否	否	String	排序字段，取值 'UpdateTime'
Limit	否	否	Int64	条数，分页用 示例值：
Offset	否	否	Int64	偏移量，分页用 示例值：
Order	否	否	String	排序，取值 'asc'
SearchValue	否	否	String	搜索值 示例值：
ShowDelete	否	否	Bool	是否展示已删除数据 示例值：
TemplateId	否	否	String	模板Id 示例值：
TemplateType	否	否	String	1：ip模板，5：域名模板，6：协议端口模板 示例值：
Uuid	否	否	String	检索地址模板唯一id 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	TemplateListInfo	模板列表数据 示例值： 查看
DomainTemplateCount	Int64	域名地址模板数量 示例值：
IpTemplateCount	Int64	Ip地址模板数量 示例值：
NameList	String	模板名称列表 示例值：
PortTemplateCount	Int64	协议端口模板数量 示例值：

参数名称	类型	描述
Total	Int64	模板总数 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。

DescribeAlertApiDispatch

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:34

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

告警中心读接口请求中转

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-04-26 10:01:32。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeAlertApiDispatch
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
ReqParams	是	否	String	json字符串，必须包含一个cmd 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	String	json字符串 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。

DescribeAllRegionList

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:34

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

查询地域配置信息-DescribeAllRegionList

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-05-05 11:50:52。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeAllRegionList
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Limit	否	否	Int64	页高 示例值：
Offset	否	否	Int64	偏移量 示例值：
RegionName	否	否	String	筛选地域名称 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	RegionConfig	配置信息 示例值： 查看
ReturnCode	Int64	code 示例值：
ReturnMsg	String	返回信息 示例值：
Total	Int64	总数 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

DescribeAllZoneList

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:34

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

DescribeAllZoneList

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-05-05 11:50:52。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeAllZoneList
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	ZoneConfig	返回信息 示例值： 查看
ReturnCode	Int64	code 示例值：
ReturnMsg	String	信息 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

DescribeApiDispatch

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:34

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

接口请求中转

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2020-06-30 12:38:30。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeApiDispatch
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
ReqParams	是	否	String	json字符串，必须包含一个cmd 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	String	json字符串 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。

DescribeAssetSync

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:34

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpcucloud.com。

资产同步状态查询

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2023-09-11 01:24:11。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeAssetSync
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
ReturnCode	UInt64	0 成功 非0 失败 示例值：
ReturnMsg	String	success 成功 其他失败 示例值：
Status	Int64	返回状态 1 更新中 2 更新完成 3 更新失败 4 更新失败 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。

错误码	描述
UnsupportedOperation	操作不支持。
ResourceInUse	资源被占用。
MissingParameter	缺少参数错误。
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误
InternalError	内部错误。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourceNotFound	资源不存在。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
OperationDenied	操作被拒绝。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
UnknownParameter	未知参数错误。

DescribeAutoAssistantConf

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:34

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

获取自动化助手基础配置

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2023-08-14 15:07:26。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeAutoAssistantConf
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	AutoAssistantConf	初始配置 示例值： 查看
ReturnCode	Int64	0代表成功，其他代表错误 示例值：
ReturnMsg	String	错误时返回错误原因 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

DescribeConfig

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:34

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

获取配置信息

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-04-26 16:23:37。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeConfig
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	String	用户配置信息 示例值：
Env	String	DEVELOPMENT: 测试环境， PRODUCTION: 正式环境 示例值：
HasAuthority	Uint64	1:有权限访问, 0:无权限访问 示例值：
IsWhiteListUser	Uint64	是否为白名单用户 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。

DescribeCosBucketList

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:34

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

获取Cos存储桶列表

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-03-24 11:41:03。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeCosBucketList
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	CosBucket	存储桶列表 示例值： 查看
ReturnCode	Int64	接口返回错误码，0请求成功 非0失败 示例值：
ReturnMsg	String	接口返回信息 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

DescribeDefenceApiDispatch

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:34

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

入侵防御读接口请求中转

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-04-26 10:02:05。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeDefenceApiDispatch
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
ReqParams	是	否	String	json字符串，必须包含一个cmd 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	String	json字符串 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。

DescribeFlowApiDispatch

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:34

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

流量中心读接口请求中转

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-04-26 10:02:50。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeFlowApiDispatch
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
ReqParams	是	否	String	json字符串，必须包含一个cmd 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	String	json字符串 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。

DescribeGlobalSetting

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:34

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

获取全局配置，包含全产品或单用户灰度策略

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-04-24 19:40:08。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeGlobalSetting
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
IsPublishVersion	Int64	1展示迭代发布横幅 示例值：
ReturnCode	Int64	0代表成功，其他代表错误 示例值：
ReturnMsg	String	错误时返回错误原因 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

DescribeImportCredential

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:34

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

获取导入文件上传临时凭证

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2023-09-25 18:45:30。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeImportCredential
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
ImportType	是	否	String	导入类型 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Bucket	String	上传桶 示例值：
ExpiredTime	Int64	凭证过期时间 示例值：
Region	String	桶所在地域 示例值：
ReturnCode	Uint64	接口返回错误码，0请求成功 非0失败 示例值：
ReturnMsg	String	接口返回信息 示例值：
StartTime	Int64	凭证有效开始时间 示例值：
TemplateSecretId	String	临时SecretId 示例值：
TemplateSecretKey	String	临时SecretKey 示例值：
Token	String	Token 示例值：
UrlPrefix	String	上传链接前缀 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。
UnsupportedOperation	操作不支持。

DescribeLogApiDispatch

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:34

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

日志审计读接口请求中转

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-04-26 10:03:23。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeLogApiDispatch
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
ReqParams	是	否	String	json字符串，必须包含一个cmd 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	String	json字符串 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。

DescribeModuleConfig

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:34

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

防火墙模块基础配置

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2024-06-04 10:31:56。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeModuleConfig
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	ModuleConf	模块基础配置 示例值： 查看
ReturnCode	Uint64	接口返回错误码，0请求成功 非0失败 示例值：
ReturnMsg	String	接口返回信息 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误
ResourcesSoldOut	资源售罄。
InvalidParameter	参数错误。
LimitExceeded	超过配额限制。
MissingParameter	缺少参数错误。
UnknownParameter	未知参数错误。
ResourceInUse	资源被占用。
ResourceInsufficient	资源不足。

错误码	描述
UnauthorizedOperation	未授权操作。
InternalError	内部错误。
OperationDenied	操作被拒绝。
ResourceUnavailable	资源不可用。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
UnsupportedOperation	操作不支持。
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制
ResourceNotFound	资源不存在。

DescribeNatFwDnatRule

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:34

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpubcloud.com。

查询Nat防火墙Dnat规则

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2024-04-26 11:09:17。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeNatFwDnatRule
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
By	否	否	String	排序所用到的字段 示例值：
EndTime	否	否	String	检索的截止时间，可不传 示例值：
Filters	否	否	Array of CommonFilter	过滤条件组合 示例值： 查看
Index	否	否	String	需要查询的索引，特定场景使用，可不填 示例值：
Limit	否	否	Uint64	每页条数 示例值：
Offset	否	否	Uint64	偏移值 示例值：
Order	否	否	String	desc：降序；asc：升序。根据By字段的值进行排序，这里传参的话则By也必须有值 示例值：
StartTime	否	否	String	检索的起始时间，可不传 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	DescNatDnatRule	Dnat规则列表 示例值： 查看
Total	Uint64	列表总数 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。

DescribeNetflowBorderUsed

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:34

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

互联网边界用量超量告警

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-04-24 19:40:03。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeNetflowBorderUsed
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
IsOverUsed	Int64	1已超量，非1未超量 示例值：
PolicyChangeTime	String	超量策略生效时间 示例值：
ReturnCode	Int64	0代表成功，其他代表错误 示例值：
ReturnMsg	String	错误时返回错误原因 示例值：
StartOverTime	String	开始超量时间 示例值：
UsedPercentage	Float	使用配额比例 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

DescribeUserInfoOverview

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:34

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

查询用户信息概览

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-03-24 11:41:03。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeUserInfoOverview
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	String	用户信息概览的JSON字符串 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。

DescribeVpcProtectList

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:34

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

VPC防火墙防护模式列表

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2022-07-18 16:42:41。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeVpcProtectList
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Limit	是	否	Int64	单页数量 示例值：
Offset	否	否	Int64	页偏移量 示例值：
SearchValue	否	否	String	搜索参数，json格式字符串，空则传"{}" 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	VpcProtectDetail	VPC防火墙防护列表数据 示例值： 查看
ReturnCode	Int64	状态值，0：查询成功，非0：查询失败 示例值：
ReturnMsg	String	状态信息，success：查询成功，fail：查询失败 示例值：
Total	Int64	查询结果总数，用于分页 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误

错误码	描述
ResourcesSoldOut	资源售罄。
UnknownParameter	未知参数错误。
InvalidParameter	参数错误。
LimitExceeded	超过配额限制。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制
ResourceInUse	资源被占用。
ResourceInsufficient	资源不足。
InternalError	内部错误。
OperationDenied	操作被拒绝。
ResourceUnavailable	资源不可用。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
UnsupportedOperation	操作不支持。
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
ResourceNotFound	资源不存在。
MissingParameter	缺少参数错误。

ModifyAclApiDispatch

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:34

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

访问控制写接口请求中转

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-04-25 17:49:36。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：ModifyAclApiDispatch
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
ReqParams	是	否	String	json字符串，必须包含一个cmd 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	String	json字符串 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。

ModifyAlertApiDispatch

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:34

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

告警中心写接口请求中转

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-04-26 10:03:48。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：ModifyAlertApiDispatch
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
ReqParams	是	否	String	json字符串，必须包含一个cmd 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	String	json字符串 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。

ModifyApiDispatch

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:34

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

写接口请求中转

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-04-23 14:57:49。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：ModifyApiDispatch
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
ReqParams	是	否	String	json字符串，必须包含一个cmd 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	String	json字符串 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。

ModifyDefenceApiDispatch

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:34

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

入侵防御写接口请求中转

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-04-26 10:04:08。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：ModifyDefenceApiDispatch
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
ReqParams	是	否	String	json字符串，必须包含一个cmd 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	String	json字符串 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。

ModifyFlowApiDispatch

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:34

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

流量中心写接口请求中转

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-04-26 10:04:33。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：ModifyFlowApiDispatch
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
ReqParams	是	否	String	json字符串，必须包含一个cmd 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	String	json字符串 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。

ModifyLogApiDispatch

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:34

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

日志审计写接口请求中转

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-04-26 10:04:55。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：ModifyLogApiDispatch
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
ReqParams	是	否	String	json字符串，必须包含一个cmd 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	String	json字符串 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。

ModifyLoginTime

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:34

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

更新登录时间(基于subuin)，用于判断新增资产

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-04-25 18:37:26。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：ModifyLoginTime
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。

ModifyPolicyAuthority

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:34

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

上报策略权限

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-04-25 18:49:44。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：ModifyPolicyAuthority
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Status	是	否	Int64	策略状态 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Status	Int64	状态 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。

ModifyUserAuthCheckStatus

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:34

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

资产同步授权状态变更

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-04-25 18:37:12。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：ModifyUserAuthCheckStatus
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Status	否	否	Int64	开关 示例值：
Type	否	否	String	autoScan自动同步，非autoScan检查授权 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Status	Int64	状态 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。

ModifyVpcFwReSelect

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:34

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

vpc间防火墙重新选择vpc

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2022-08-16 16:33:13。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：ModifyVpcFwReSelect
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
CfwInstance	是	否	String	vpc间防火墙实例id 示例值：
FwCidrInfo	否	否	FwCidrInfo	指定防火墙使用网段信息 示例值： 查看
FwDeploy	否	否	Array of FwDeploy	新增部署地域信息 示例值： 查看
Mode	否	否	Int64	模式 2跨租户 示例值：
VpcList	否	否	Array of String	私有网络模式重新接入的vpc列表 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误
ResourcesSoldOut	资源售罄。
UnknownParameter	未知参数错误。
InvalidParameter	参数错误。
LimitExceeded	超过配额限制。

错误码	描述
MissingParameter	缺少参数错误。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制
ResourceInUse	资源被占用。
ResourceInsufficient	资源不足。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
InternalError	内部错误。
OperationDenied	操作被拒绝。
ResourceUnavailable	资源不可用。
UnsupportedOperation	操作不支持。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
ResourceNotFound	资源不存在。

SetCfwInsBypass

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:34

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

设置防火墙实例bypass模式

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-03-24 11:41:03。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：SetCfwInsBypass
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
CfwInsId	是	否	String	防火墙实例 示例值：
FwType	是	否	String	防火墙类型，nat：nat防火墙，ew：东西向防火墙 示例值：
Opr	否	否	String	操作，open：开启，close：关闭 示例值：
TrafficMode	否	否	String	Normal: 正常模式 OnlyRoute: 透明模式 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。
UnsupportedOperation	操作不支持。
ResourceInUse	资源被占用。

错误码	描述
MissingParameter	缺少参数错误。
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误
InternalError	内部错误。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourceNotFound	资源不存在。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
OperationDenied	操作被拒绝。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
UnknownParameter	未知参数错误。

SyncFwOperate

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:34

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

同步防火墙操作，包括同步防火墙路由（若vpc，专线网关等增加了Cidr，需要手动同步一下路由使之在防火墙上生效）等。

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-05-25 16:46:35。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：SyncFwOperate
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
FwType	否	否	String	防火墙类型；nat,nat防火墙;ew,vpc间防火墙 示例值：
SyncType	是	否	String	同步操作类型：Route，同步防火墙路由 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。
UnsupportedOperation	操作不支持。
ResourceInUse	资源被占用。
MissingParameter	缺少参数错误。
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误
InternalError	内部错误。

错误码	描述
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourceNotFound	资源不存在。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
OperationDenied	操作被拒绝。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
UnknownParameter	未知参数错误。

UnbindEdgeCFW

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:34

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

SD-WAN edge和CFW解绑

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-03-24 11:41:03。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：UnbindEdgeCFW
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
CfwInsId	是	否	String	云防火墙（东西向防火墙）实例ID 示例值：
EdgeId	是	否	String	Edge设备ID 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。
UnsupportedOperation	操作不支持。
ResourceInUse	资源被占用。
MissingParameter	缺少参数错误。
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误
InternalError	内部错误。

错误码	描述
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourceNotFound	资源不存在。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
OperationDenied	操作被拒绝。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
UnknownParameter	未知参数错误。

防火墙状态相关接口

AddZBTiNotice

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:34

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

重保情报通知

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-03-24 11:41:03。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：AddZBTiNotice
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
ReturnCode	UInt64	接口返回错误码，0请求成功 非0失败 示例值：
ReturnMsg	String	接口返回信息 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。
UnsupportedOperation	操作不支持。
ResourceInUse	资源被占用。
MissingParameter	缺少参数错误。
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误

错误码	描述
InternalError	内部错误。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourceNotFound	资源不存在。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
OperationDenied	操作被拒绝。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
UnknownParameter	未知参数错误。

DeleteAcRule

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:34

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

删除规则

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2021-09-22 16:19:03。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DeleteAcRule
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Area	否	否	String	NAT地域，如ap-shanghai/ap-guangzhou/ap-chongqing等 示例值：
Direction	是	否	Uint64	出站还是入站 示例值：
EdgeId	否	否	String	EdgeId值 示例值：
Id	是	否	Uint64	id值 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Info	String	返回多余的信息 示例值：
Status	Int64	状态值 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。

DeleteProbeTask

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:34

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

删除拨测任务

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2023-11-15 11:51:23。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DeleteProbeTask
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
TaskId	否	否	Uint64	任务ID 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

DescribeAutoInternetSwitch

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:34

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

获取自动开启互联网边界开关

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-03-24 11:41:03。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeAutoInternetSwitch
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
AutoInternetSwitch	Int64	是否开启新增资产自动开启云防火墙 示例值：
ReturnCode	Int64	状态值，0：查询成功，非0：查询失败 示例值：
ReturnMsg	String	状态信息，success：查询成功，fail：查询失败 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
LimitExceeded	超过配额限制。
MissingParameter	缺少参数错误。
InternalError	内部错误。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
OperationDenied	操作被拒绝。

错误码	描述
InvalidParameterValue	参数取值错误。

DescribeBandWidthBanner

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:34

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

带宽超限横幅

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2023-09-25 20:07:24。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeBandWidthBanner
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
SerialRegion	否	否	String	串行地域， 传空为旁路 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	BandWidthBanner	开关基础信息 示例值： 查看
ReturnCode	Int64	0代表成功，其他代表错误 示例值：
ReturnMsg	String	错误时返回错误原因 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。
UnsupportedOperation	操作不支持。
ResourceInUse	资源被占用。
MissingParameter	缺少参数错误。
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误
InternalError	内部错误。

错误码	描述
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourceNotFound	资源不存在。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
OperationDenied	操作被拒绝。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
UnknownParameter	未知参数错误。

DescribeBlockIPBySGSwitch

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:34

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

查询使用安全组封禁云内ip的开关

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-03-24 11:41:03。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeBlockIPBySGSwitch
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
ReturnCode	Int64	0代表成功，其他代表错误 示例值：
ReturnMsg	String	错误时返回错误原因 示例值：
Switch	Bool	true代表开启，false代表关闭 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。
UnsupportedOperation	操作不支持。
ResourceInUse	资源被占用。
MissingParameter	缺少参数错误。
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误

错误码	描述
InternalError	内部错误。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourceNotFound	资源不存在。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
OperationDenied	操作被拒绝。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
UnknownParameter	未知参数错误。

DescribeCFWInfo

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:34

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

产讯防火墙用户的详细信息

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-03-24 11:41:03。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeCFWInfo
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Period	是	否	Int64	- 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	CfwUserInfo	防火墙用户信息 示例值： 查看
ReturnCode	Int64	返回状态码 示例值：
ReturnMsg	String	返回信息 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

DescribeCcnSASEEdge

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:34

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

查看CCN中SD-WAN的EDGE信息

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-03-24 11:41:03。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeCcnSASEEdge
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
CcnId	是	否	String	CCN ID 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
SASEInstanceList	SASEInstanceInfo	SASE云防火墙实例数组 示例值： 查看
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。
UnsupportedOperation	操作不支持。
ResourceInUse	资源被占用。
MissingParameter	缺少参数错误。
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误
InternalError	内部错误。

错误码	描述
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourceNotFound	资源不存在。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
OperationDenied	操作被拒绝。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
UnknownParameter	未知参数错误。

DescribeCcnWithEdge

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:34

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

返回接入了sd-wan的CCN列表

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-03-24 11:41:03。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeCcnWithEdge
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Filter	否	否	Array of Filter	筛选过滤ccn 示例值： 查看

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	CcnInstance	开白路由表的云联网CCN列表 示例值： 查看
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。
UnsupportedOperation	操作不支持。
ResourceInUse	资源被占用。
MissingParameter	缺少参数错误。
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误
InternalError	内部错误。

错误码	描述
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourceNotFound	资源不存在。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
OperationDenied	操作被拒绝。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
UnknownParameter	未知参数错误。

DescribeCcnWithRoute

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:34

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

返回开白路由表的CCN列表

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-03-24 11:41:03。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeCcnWithRoute
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Filter	否	否	Array of Filter	筛选过滤ccn 示例值： 查看

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	CcnInstance	开白路由表的云联网CCN列表 示例值： 查看
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。
UnsupportedOperation	操作不支持。
ResourceInUse	资源被占用。
MissingParameter	缺少参数错误。
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误
InternalError	内部错误。

错误码	描述
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourceNotFound	资源不存在。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
OperationDenied	操作被拒绝。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
UnknownParameter	未知参数错误。

DescribeCfwBandWidth

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:34

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

带宽查询 互联网边界带宽 最大带宽 NAT边界带宽 最大带宽

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-03-24 11:41:03。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeCfwBandWidth
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
DayNum	否	否	Int64	最大带宽时间段，默认为1 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
NatDetail	NatInstanceDetail	nat流量详情 示例值： 查看
NetBandWidth	Float	互联网边界带宽Mbps 示例值：
NetMaxFlow	Float	流量峰值Mbps 示例值：
ReturnCode	Int64	状态码 示例值：
ReturnMsg	String	状态信息 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

DescribeCfwExportBind

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:34

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

查询NAT防火墙出口绑定列表

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-03-24 11:41:03。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeCfwExportBind
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
CfwInstance	否	否	String	防火墙实例id 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
ExportBindLst	ExportBindLst	返回值信息 示例值： 查看
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。
UnsupportedOperation	操作不支持。
ResourceInUse	资源被占用。
MissingParameter	缺少参数错误。
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误
InternalError	内部错误。

错误码	描述
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourceNotFound	资源不存在。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
OperationDenied	操作被拒绝。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
UnknownParameter	未知参数错误。

DescribeCfwInsStatus

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:34

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

cfw实例运行状态查询

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-03-24 11:41:03。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeCfwInsStatus
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
CfwInsStatus	CfwInsStatus	防火墙实例运行状态 示例值： 查看
TotalCount	Int64	0 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。
UnsupportedOperation	操作不支持。
ResourceInUse	资源被占用。
MissingParameter	缺少参数错误。
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误
InternalError	内部错误。

错误码	描述
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourceNotFound	资源不存在。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
OperationDenied	操作被拒绝。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
UnknownParameter	未知参数错误。

DescribeCfwUpdateStatus

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:34

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

cfw引擎升级状态查询

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-03-24 11:41:03。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeCfwUpdateStatus
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Description	String	版本描述信息 示例值：
NatFwUpdateStatus	CfwUpdateStatus	nat防火墙升级状态 示例值： 查看
VpcFwUpdateStatus	CfwUpdateStatus	vpc间防火墙升级状态 示例值： 查看
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。
UnsupportedOperation	操作不支持。
ResourceInUse	资源被占用。
MissingParameter	缺少参数错误。
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误

错误码	描述
InternalError	内部错误。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourceNotFound	资源不存在。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
OperationDenied	操作被拒绝。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
UnknownParameter	未知参数错误。

DescribeEdgeIpFlowLists

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:34

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

查询互联网边界IP开关流量统计列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2023-09-01 11:12:16。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeEdgeIpFlowLists
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
By	否	否	String	排序字段 示例值：
EndTime	否	否	String	选择结束时间 示例值：
FwRegion	否	否	String	地域key 示例值：
Limit	否	否	Int64	开关流量统计页数 示例值：
Offset	否	否	Int64	开关流量统计页分页 示例值：
Order	否	否	String	排序 升序 asc 降序 desc 示例值：
StartTime	否	否	String	选择开始时间 示例值：
TimeType	否	否	Int64	选择的时间区间 1:1小时内，2: 24 小时 ，3：7天，4：1个月 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
AreaLists	String	地域列表 示例值：
Data	EdgeIpFlowStat	ip 流量列表 示例值： 查看
Total	Int64	总数 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

DescribeEngineUpdateDetail

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:34

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

查询引擎升级详情

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2024-04-26 11:08:06。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeEngineUpdateDetail
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
SelectedVersion	否	否	String	选定的版本，基于选定的版本判断实例是否可升级和回退到该版本 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
EngineVersionLst	EngineVersionInfo	引擎版本信息列表 示例值： 查看
FwInsVersionLst	CfwInsUpdateStatus	实例版本信息列表 示例值： 查看
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。
UnsupportedOperation	操作不支持。
ResourceInUse	资源被占用。
MissingParameter	缺少参数错误。
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误
InternalError	内部错误。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceUnavailable	资源不可用。

错误码	描述
ResourceNotFound	资源不存在。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
OperationDenied	操作被拒绝。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
UnknownParameter	未知参数错误。

DescribeFwConfig

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:34

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

查询防火墙配置

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2023-09-25 20:00:10。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeFwConfig
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
AutoCreateEndpoint	Int64	0 不自动创建私有连接 1 自动创建私有连接 示例值：
AutoDefence	Int64	0 关闭 1 打开新增资产自动开启防火墙 示例值：
NatFwOverLoadTime	Int64	nat防火墙过载持续时间，单位s，持续超过该时间将bypass；0，不触发bypass；-1，不支持触发bypass；大于0时为具体持续时间 示例值：
NatManageNetworkDownBypass	Int64	nat防火墙管理网络异常bypass，1，开启；0，关闭 示例值：
SwitchMode	Int64	0 旁路 1 串行 示例值：
VpcFwOverLoadTime	Int64	vpc间防火墙过载持续时间，单位s，持续超过该时间将bypass；0，不触发bypass；-1，不支持触发bypass；大于0时为具体持续时间 示例值：
VpcManageNetworkDownBypass	Int64	vpc间防火墙管理网络异常bypass，1，开启；0，关闭 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

DescribeFwEdgeBar

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:34

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpcucloud.com。

互联网边界页概览数据

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2023-10-26 19:09:24。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeFwEdgeBar
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
AssetNum	Int64	绑定资产数 示例值：
AutoDefence	Int64	0 不开启自动防护 1 开启自动防护 示例值：
BuyWidth	Int64	购买配额 示例值：
CloseSwitchNum	Int64	关闭开关数 示例值：
InFlowMax	Int64	入站峰值带宽 单位 bit 示例值：
InFlowPercent	Float	入站峰值带宽占用规格百分比 示例值：
InstanceQuota	Int64	剩余通用实例个数 示例值：
NatInstanceNum	Int64	natfw 实例个数 示例值：
NatWidth	Int64	NAT 分配带宽 单位 M 示例值：
OpenSwitchNum	Int64	开启开关数 示例值：
OutFlowMax	Int64	出站峰值带宽 单位 bit 示例值：

参数名称	类型	描述
OutFlowPercent	Float	出站峰值带宽占用规格百分比 示例值：
SerialRegionNum	Int64	串行地域个数 示例值：
SerialWidth	Int64	串行带宽 单位 M 示例值：
SwitchNum	Int64	开关总个数 示例值：
SwitchQuota	Int64	开关配额数 示例值：
UnUsedWidth	Int64	剩余带宽 单位 M 示例值：
VpcInstanceNum	Int64	vpcfw 实例个数 示例值：
Width	Int64	购买带宽 单位 M 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

DescribeFwEdgeIps

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:34

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

串行防火墙IP开关列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2023-10-27 09:43:46。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeFwEdgeIps
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
By	否	否	String	排序所用到的字段 示例值：
EndTime	否	否	String	检索的截止时间，可不传 示例值：
Filters	否	否	Array of CommonFilter	过滤条件组合 示例值： 查看
Limit	否	否	Int64	每页条数 示例值：
Offset	否	否	Int64	偏移值 示例值：
Order	否	否	String	desc：降序；asc：升序。根据By字段的值进行排序，这里传参的话则By也必须有值 示例值：
PublicIp	否	否	String	筛选公网IP 示例值：
StartTime	否	否	String	检索的起始时间，可不传 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	EdgeIpInfo	ip 开关列表 示例值： 查看
InstanceTypeLst	String	实例类型列表 示例值：
RegionLst	String	地域列表 示例值：

参数名称	类型	描述
Total	Int64	ip 开关列表个数 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

DescribeFwSwitchOverview

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:34

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

查询防火墙开关开启概况

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2022-07-18 16:44:39。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeFwSwitchOverview
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
NatOpenSwitchNum	StringValueText	NAT防火墙打开开关数 示例值： 查看
EdgeOpenSwitchNum	Int64	互联网边界防火墙打开开关数 示例值：
VpcOpenSwitchNum	Int64	VPC间防火墙打开开关数 示例值：
DnsOpenSwitchNum	Int64	DNS防火墙打开开关数 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。
UnsupportedOperation	操作不支持。
ResourceInUse	资源被占用。

错误码	描述
MissingParameter	缺少参数错误。
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误
InternalError	内部错误。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourceNotFound	资源不存在。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
OperationDenied	操作被拒绝。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
UnknownParameter	未知参数错误。

DescribeGuideNetFlowSwitchAPI

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:34

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

新手引导互联网边界开关信息查询

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2023-03-24 11:41:03。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeGuideNetFlowSwitchAPI
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	NetFlowSwitchInfo	互联网边界防火墙开关查询信息 示例值： 查看
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
LimitExceeded	超过配额限制。
InternalError	内部错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。

DescribeMessageCenterSwitch

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:34

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

查询使用消息中心订阅推送的开关

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-03-24 11:41:03。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeMessageCenterSwitch
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
ReturnCode	Int64	0代表成功，其他代表错误 示例值：
ReturnMsg	String	错误时返回错误原因 示例值：
Switch	Int64	1代表开启，0代表关闭 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。
UnsupportedOperation	操作不支持。
ResourceInUse	资源被占用。
MissingParameter	缺少参数错误。
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误

错误码	描述
InternalError	内部错误。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourceNotFound	资源不存在。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
OperationDenied	操作被拒绝。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
UnknownParameter	未知参数错误。

DescribeNatNewFlowStatsData

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:34

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

NAT监控面板-峰值均值带宽统计

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2023-10-26 18:38:05。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeNatNewFlowStatsData
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
EndTime	否	否	String	选择结束时间 示例值：
NatInstanceId	是	否	String	nat实例Id 示例值：
StartTime	否	否	String	选择开始时间 示例值：
TimeType	否	否	Int64	时间类型 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
InputMax	Int64	入向峰值带宽，单位bps 示例值：
InputPercent	Float	入向峰值带宽配额占比 示例值：
InputTrendData	TrendsItem	入向带宽峰值折线图 示例值： 查看
InstanceBandWidth	Int64	实例带宽规格，单位Mbps 示例值：
OutputMax	Int64	出向峰值带宽，单位bps 示例值：
OutputPercent	Float	出向峰值带宽配额占比 示例值：
OutputTrendData	TrendsItem	出向带宽峰值折线图 示例值： 查看
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

DescribeNatProbeEip

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:34

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

查询nat公网出口拨测地址

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2023-09-25 19:33:45。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeNatProbeEip
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Limit	否	否	Int64	页数 不需要 可以不传递 示例值：
NatInstanceId	是	否	String	资产实例id 示例值：
Offset	否	否	Int64	页位移 不需要可以不传递 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
NatProbeEipList	NatProbeEip	返回集合 示例值： 查看
NeedProbeEngineUpdate	Int64	是否需要升级引擎支持nat拨测 1 需要 0不需要 示例值：
ProbeEipLimit	Int64	支持最多绑定的ip 示例值：
Total	Int64	总数量 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

DescribeNatSubnetStatLst

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:34

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

获取nat 防火墙子网流量统计

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2024-04-26 11:09:48。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeNatSubnetStatLst
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
By	否	否	String	排序所用到的字段 示例值：
EndTime	否	否	String	检索的截止时间，可不传 示例值：
Filters	否	否	Array of CommonFilter	过滤条件组合 示例值： 查看
Limit	是	否	Uint64	每页条数 示例值：
NatInsId	是	否	String	防火墙的实例id 示例值：
Offset	是	否	Uint64	偏移值 示例值：
Order	否	否	String	desc：降序；asc：升序。根据By字段的值进行排序，这里传参的话则By也必须有值 示例值：
StartTime	否	否	String	检索的起始时间，可不传 示例值：
TimeType	否	否	Int64	选择的时间区间 1:1小时内，2: 24 小时，3：7天，4：1个月 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	NatSubnetStatStruct	单台cvm峰值带宽统计列表 示例值： 查看
Total	Int64	总行数 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。
UnsupportedOperation	操作不支持。
ResourceInUse	资源被占用。
MissingParameter	缺少参数错误。
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误
InternalError	内部错误。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourceNotFound	资源不存在。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
OperationDenied	操作被拒绝。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
UnknownParameter	未知参数错误。

DescribeNatSwitchList

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:34

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

查询NAT边界防火墙开关列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2023-09-11 01:24:08。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeNatSwitchList
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Area	否	否	String	筛选NAT防火墙子网开关所属地域 示例值：
Limit	是	否	Int64	条数，分页用 示例值：
NatId	否	否	String	筛选NAT防火墙子网开关所属NAT网关 示例值：
NatInsId	否	否	String	筛选NAT防火墙子网开关所属NAT防火墙实例 示例值：
Offset	是	否	Int64	偏移量，分页用 示例值：
SearchValue	否	否	String	搜索值 示例值：
Status	否	否	Int64	开关，1打开，0关闭 示例值：
VpcId	否	否	String	筛选NAT防火墙子网开关所属VPC 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	NatSwitchListData	NAT边界防火墙开关列表数据 示例值： 查看
Total	Int64	总数 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。

DescribeNoticeCommon

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:34

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

通知设置查询接口

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2023-08-14 15:07:31。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeNoticeCommon
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	NoticeCommon	开关基础信息 示例值： 查看
ReturnCode	Int64	0代表成功，其他代表错误 示例值：
ReturnMsg	String	错误时返回错误原因 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。
UnsupportedOperation	操作不支持。
ResourceInUse	资源被占用。
MissingParameter	缺少参数错误。
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误

错误码	描述
InternalError	内部错误。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourceNotFound	资源不存在。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
OperationDenied	操作被拒绝。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
UnknownParameter	未知参数错误。

DescribeOverviewFlowStat

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:34

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

概览页互联网边界流量带宽统计数据

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2023-08-30 20:32:06。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeOverviewFlowStat
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
AssetId	否	否	String	资产ID，VPC ID 示例值：
EndTime	否	否	String	结束时间 示例值：
StartTime	否	否	String	开始时间 示例值：
TimeType	是	否	Int64	选择的时间区间 1:1小时内，2: 24 小时，3：7天，4：1个月 5：6个月 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	OverViewEdgeFlowStat	带宽统计数据列表 示例值： 查看
InAvg	Int64	入均值 示例值：
InMax	Int64	入峰值 示例值：
OutAvg	Int64	出均值 示例值：
OutMax	Int64	出峰值 示例值：
TotalAvg	Int64	出入向均值 示例值：
TotalFlow	Int64	出入向流量值 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

DescribeProbeHistory

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:34

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

获取拨测历史

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2023-11-15 11:51:19。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeProbeHistory
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
By	否	否	String	排序所用到的字段 示例值：
Filters	否	否	Array of CommonFilter	条件过滤 示例值： 查看
Limit	否	否	Uint64	每页条数 示例值：
Offset	否	否	Uint64	偏移值 示例值：
Order	否	否	String	desc：降序；asc：升序。根据By字段的值进行排序，这里传参的话则By也必须要有值 示例值：
TaskId	否	否	Uint64	任务ID 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	ProbeTaskHistory	开关列表 示例值： 查看
Total	Uint64	列表总数 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

DescribeProbeTask

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:34

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

获取拨测任务列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2023-11-15 11:51:27。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeProbeTask
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
By	否	否	String	排序所用到的字段 示例值：
Filters	否	否	Array of CommonFilter	条件过滤 示例值： 查看
Limit	否	否	Uint64	每页条数 示例值：
Offset	否	否	Uint64	偏移值 示例值：
Order	否	否	String	desc：降序；asc：升序。根据By字段的值进行排序，这里传参的话则By也必须要有值 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	ProbeTaskDetail	开关列表 示例值： 查看
Quota	Int64	拨测任务配额数 示例值：
RemainCount	Uint64	剩余次数 示例值：
Total	Uint64	列表总数 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

DescribeProbeTaskDetail

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:34

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

获取拨测任务详情

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2023-11-15 11:51:02。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeProbeTaskDetail
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
TaskId	否	否	Uint64	任务ID 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	ProbeTaskDetail	开关列表 示例值： 查看
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

DescribeSerialRegion

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:34

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

查询串行防火墙地域带宽分配信息

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2023-09-25 19:20:20。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeSerialRegion
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
BypassWidth	Int64	旁路带宽数据 示例值：
SendBypassWidth	Int64	赠送的旁路带宽数据 示例值：
SerialRegionLst	SerialRegionInfo	串行地域带宽分配 示例值： 查看
UnusedQuota	Int64	可配置实例个数 示例值：
UnusedWidth	Int64	剩余可分配通用带宽 单位M 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

DescribeSubnets

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:34

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

查询VPC内子网

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2023-08-14 16:45:07。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeSubnets
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Limit	否	否	Int64	查询个数 示例值：
Offset	否	否	Int64	位置 示例值：
VpcId	是	否	String	过滤的vpc 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	SubnetInfo	子网列表 示例值： 查看
Total	Int64	子网总个数 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

DescribeSwitchCommon

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:34

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

防火墙开关公共接口

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-04-23 14:57:49。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeSwitchCommon
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	SwitchCommon	开关基础信息 示例值： 查看
ReturnCode	Int64	0代表成功，其他代表错误 示例值：
ReturnMsg	String	错误时返回错误原因 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。
UnsupportedOperation	操作不支持。
ResourceInUse	资源被占用。
MissingParameter	缺少参数错误。
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误

错误码	描述
InternalError	内部错误。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourceNotFound	资源不存在。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
OperationDenied	操作被拒绝。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
UnknownParameter	未知参数错误。

DescribeSwitchError

最近更新時間: 2024-12-21 13:01:34

1. 接口描述

接口請求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

互聯網邊界防火牆開關橫幅錯誤信息

默認接口請求頻率限制：20次/秒。

接口更新時間：2023-08-30 21:24:36。

接口既驗簽名又鑒權。

2. 輸入參數

以下請求參數列表僅列出了接口請求參數和部分公共參數，完整公共參數列表見[公共請求參數](#)。

參數名稱	必選	允許NULL	類型	描述
Action	是	否	String	公共參數，本接口取值：DescribeSwitchError
Version	是	否	String	公共參數，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共參數，地域信息本接口不需要傳遞此參數。

3. 輸出參數

參數名稱	類型	描述
Data	SwitchError	錯誤信息列表 示例值： 查看
RequestId	String	唯一請求 ID，每次請求都會返回。定位問題時需要提供該次請求的 RequestId。

4. 錯誤碼

該接口暫無業務邏輯相關的錯誤碼，其他錯誤碼詳見[公共錯誤碼](#)。

DescribeSwitchLists

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:34

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

防火墙开关列表

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2020-06-30 12:31:26。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeSwitchLists
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Area	否	否	String	地域 示例值：
By	否	否	String	排序字段 示例值：
Limit	否	否	Uint64	条数 示例值：
Offset	否	否	Uint64	偏移值 示例值：
Order	否	否	String	排序，desc：降序，asc：升序 示例值：
SearchValue	否	否	String	搜索值 示例值：
Status	否	否	Int64	防火墙状态 示例值：
Type	否	否	String	资产类型 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
AreaLists	String	区域列表 示例值：
Data	SwitchListsData	列表数据 示例值： 查看
OffNum	Uint64	关闭个数 示例值：

参数名称	类型	描述
OnNum	Uint64	打开个数 示例值：
Total	Uint64	总条数 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。

DescribeSwitchStatus

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:34

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

查询防火墙开关状态

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-03-24 11:41:03。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeSwitchStatus
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
SwitchType	是	否	String	开关类型，比如dns代表查询nat防火墙的dns开关 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Status	Bool	true代表开启，false代表关闭 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。
UnsupportedOperation	操作不支持。
ResourceInUse	资源被占用。
MissingParameter	缺少参数错误。
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误
InternalError	内部错误。

错误码	描述
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourceNotFound	资源不存在。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
OperationDenied	操作被拒绝。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
UnknownParameter	未知参数错误。

DescribeSyncAssetStatus

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:34

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

同步资产状态查询-互联网&VPC

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2023-08-15 17:29:54。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeSyncAssetStatus
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Type	否	否	Uint64	0: 互联网防火墙开关，1：vpc 防火墙开关 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Status	Int64	1-更新中 2-更新完成 3、4-更新失败 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。

DescribeTiWhiteList

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:34

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpcucloud.com。

租户级-情报白名单

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-04-23 17:30:25。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeTiWhiteList
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Limit	是	否	Uint64	页高 示例值：
Offset	是	否	Uint64	页码 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	TiWhiteInfo	开关基础信息 示例值： 查看
ReturnCode	Int64	0代表成功，其他代表错误 示例值：
ReturnMsg	String	错误时返回错误原因 示例值：
Total	Int64	返回总数 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。

错误码	描述
LimitExceeded	超过配额限制。
UnsupportedOperation	操作不支持。
ResourceInUse	资源被占用。
MissingParameter	缺少参数错误。
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误
InternalError	内部错误。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourceNotFound	资源不存在。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
OperationDenied	操作被拒绝。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
UnknownParameter	未知参数错误。

DescribeVpcFwCrossStatus

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:34

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

获取VPC防火墙跨租户edge或者vpc的状态

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-05-18 18:40:32。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeVpcFwCrossStatus
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
CrossInsId	是	否	String	边id 或者VPC id 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Status	Int64	0: 正常 ， 1：对端账号VPC防火墙实例暂未创建，2：对端账号暂未开启当前防火墙开关，流量不会经过防火墙 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。
UnsupportedOperation	操作不支持。
ResourceInUse	资源被占用。
MissingParameter	缺少参数错误。
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误
InternalError	内部错误。

错误码	描述
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourceNotFound	资源不存在。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
OperationDenied	操作被拒绝。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
UnknownParameter	未知参数错误。

DescribeVpcFwGroupSwitch

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:34

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

VPC防火墙(组)开关列表

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-03-25 11:21:03。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeVpcFwGroupSwitch
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
By	否	否	String	排序所用到的字段 示例值：
EndTime	否	否	String	检索的截止时间，可不传 示例值：
Filters	否	否	Array of CommonFilter	过滤条件组合 示例值： 查看
Limit	是	否	Uint64	每页条数 示例值：
Offset	是	否	Uint64	偏移值 示例值：
Order	否	否	String	desc：降序；asc：升序。根据By字段的值进行排序，这里传参的话则By也必须有值 示例值：
StartTime	否	否	String	检索的起始时间，可不传 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
SwitchList	FwGroupSwitchShow	开关列表 示例值： 查看
Total	Uint64	开关总个数 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。
UnsupportedOperation	操作不支持。
ResourceInUse	资源被占用。
MissingParameter	缺少参数错误。
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误
InternalError	内部错误。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourceNotFound	资源不存在。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
OperationDenied	操作被拒绝。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
UnknownParameter	未知参数错误。

DescribeVpcFwRegion

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:34

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

返回防火墙所有的部署地域

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-03-24 11:41:03。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeVpcFwRegion
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RegionLst	String	返回VPC防火墙部署的地域列表 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。
UnsupportedOperation	操作不支持。
ResourceInUse	资源被占用。
MissingParameter	缺少参数错误。
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误
InternalError	内部错误。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制
ResourceInsufficient	资源不足。

错误码	描述
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourceNotFound	资源不存在。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
OperationDenied	操作被拒绝。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
UnknownParameter	未知参数错误。

DescribeVpcFwStatusBar

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:34

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

获取VPC防火墙状态栏数据

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-03-24 11:41:03。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeVpcFwStatusBar
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
FwBarStatus	VpcFwBarStatus	VPC防火墙状态栏数据 示例值： 查看
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。
UnsupportedOperation	操作不支持。
ResourceInUse	资源被占用。
MissingParameter	缺少参数错误。
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误
InternalError	内部错误。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制
ResourceInsufficient	资源不足。

错误码	描述
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourceNotFound	资源不存在。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
OperationDenied	操作被拒绝。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
UnknownParameter	未知参数错误。

DescribeWebCosUrl

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:34

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

查询使用消息中心订阅推送的开关

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-03-27 16:51:32。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeWebCosUrl
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	String	cos域名 示例值：
ReturnCode	Int64	0代表成功，其他代表错误 示例值：
ReturnMsg	String	错误时返回错误原因 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。
UnsupportedOperation	操作不支持。
ResourceInUse	资源被占用。
MissingParameter	缺少参数错误。
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误

错误码	描述
InternalError	内部错误。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourceNotFound	资源不存在。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
OperationDenied	操作被拒绝。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
UnknownParameter	未知参数错误。

DescribeZone

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:34

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

返回指定地域的防火墙可用区列表

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-05-18 18:51:11。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeZone
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
RegionLst	是	否	String	需查询的地域列表 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RegionZoneLst	RegionZone	返回防火墙部署的可用区列表 示例值： 查看
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。
UnsupportedOperation	操作不支持。
ResourceInUse	资源被占用。
MissingParameter	缺少参数错误。
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误
InternalError	内部错误。

错误码	描述
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourceNotFound	资源不存在。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
OperationDenied	操作被拒绝。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
UnknownParameter	未知参数错误。

ModifyAllPublicIPSwitchStatus

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:35

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

互联网边界防火墙一键开关

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-03-24 11:41:03。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：ModifyAllPublicIPSwitchStatus
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
FireWallPublicIPs	否	否	Array of String	选中的防火墙开关Id 示例值：
Status	是	否	Int64	状态，0：关闭，1：开启 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
ReturnCode	Int64	接口返回错误码，0请求成功 非0失败 示例值：
ReturnMsg	String	接口返回信息 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
LimitExceeded	超过配额限制。

ModifyAllSwitchStatus

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:35

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

一键开启和关闭

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2023-08-15 17:29:54。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：ModifyAllSwitchStatus
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Area	否	否	String	NAT实例所在地域 示例值：
ChangeType	否	否	Int64	NAT开关切换类型，1,单个子网，2，同开同关，3，全部 示例值：
Ids	否	否	Array of String	选中的防火墙开关Id 示例值：
Status	是	否	Int64	状态，0：关闭，1：开启 示例值：
Type	否	否	Uint64	0: 互联网边界防火墙开关，1：vpc防火墙开关 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Status	Uint64	修改成功与否的状态值 0：修改成功，非 0：修改失败 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
LimitExceeded	超过配额限制。

ModifyAllVPCSwitchStatus

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:35

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

VPC防火墙一键开关

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2023-09-05 02:05:40。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：ModifyAllVPCSwitchStatus
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
FireWallVpcIds	否	否	Array of String	选中的防火墙开关Id 示例值：
Status	是	否	Int64	状态，0：关闭，1：开启 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
LimitExceeded	超过配额限制。

ModifyAutoInternetSwitch

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:35

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

修改自动开启互联网边界开关

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-03-24 11:41:03。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：ModifyAutoInternetSwitch
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Status	是	否	Int64	修改开关状态，1：开启，0：关闭 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
ReturnCode	Int64	状态值，0：查询成功，非0：查询失败 示例值：
ReturnMsg	String	状态信息，success：查询成功，fail：查询失败 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。

ModifyCommonStatus

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:35

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

通用异步改表接口

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-03-24 11:41:03。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：ModifyCommonStatus
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Id	是	否	Int64	操作对象唯一key 示例值：
OperateAction	是	否	String	操作动作 示例值：
OperateType	是	否	String	前后端调用约定 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
ReturnCode	Int64	接口返回错误码，0请求成功 非0失败 示例值：
ReturnMsg	String	接口返回信息 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误

ModifyEdgeIpSwitch

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:35

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

修改边界防火墙开关(旁路、串行)

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2023-09-25 19:17:56。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：ModifyEdgelpSwitch
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
AutoChooseSubnet	否	否	Int64	0 不自动选择子网 1 自动选择子网创建私有连接 示例值：
EdgeIpSwitchLst	否	否	Array of EdgeIpSwitch	操作开关详情 示例值： 查看
Enable	否	否	Int64	0 关闭开关 1 打开开关 2 不操作开关，此次切换模式 示例值：
SwitchMode	否	否	Int64	0 切换为旁路 1 切换为串行 2 不切换模式，此次操作开关 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
UnsupportedOperation	操作不支持。
OperationDenied	操作被拒绝。

ModifyEdgeIpSwitchAll

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:35

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

编辑串行防火墙开关(全部打开 全部关闭)

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2023-09-25 19:18:02。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：ModifyEdgeIpSwitchAll
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
AutoChooseSubnet	否	否	Int64	0 不自动选择子网 1 自动选择子网 创建私有连接 示例值：
Enable	否	否	Int64	0: 全部关闭 1: 全部打开 2 不操作开关，此次切换模式 示例值：
Filters	否	否	Array of CommonFilter	过滤条件组合 示例值： 查看
SwitchMode	否	否	Int64	0 全部切换为旁路 1 全部切换为串行 2 不切换模式，此次操作开关 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
OperationDenied	操作被拒绝。

ModifyEdgeIpSwitchWeight

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:35

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

编辑互联网边界ip开关权重

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2023-09-25 19:23:17。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：ModifyEdgeIpSwitchWeight
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
IpLst	否	否	Array of EdgeIpSwitchWeight	ip 列表权重修改 示例值： 查看

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

ModifyEdgeSwitchRecovery

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:35

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

忽略串行防火墙对因超量而关闭开关的恢复

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2023-09-25 19:24:37。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：ModifyEdgeSwitchRecovery
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Ip	是	否	String	忽略的ip列表 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

ModifyFwConfig

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:35

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpcucloud.com。

编辑防火墙配置

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2023-09-25 20:03:28。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：ModifyFwConfig
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
AutoCreateEndpoint	否	否	Int64	0 不自动创建私有连接 1 自动创建私有连接 示例值：
AutoDefence	否	否	Int64	0 关闭 1 打开新增资产自动开启防火墙 示例值：
SwitchMode	否	否	Int64	0 旁路 1 串行 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

ModifyItemSwitchStatus

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:35

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

修改单个防火墙开关

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2023-08-15 17:29:54。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：ModifyItemSwitchStatus
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Id	是	否	Uint64	id值 示例值：
Status	是	否	Int64	状态值，0: 关闭,1:开启 示例值：
Type	否	否	Uint64	0: 互联网边界边界防火墙开关，1：vpc防火墙开关 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Status	Int64	修改成功与否状态值 0：修改成功，非 0：修改失败 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
LimitExceeded	超过配额限制。

ModifyNatFwVpcDnsSwitch

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:35

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

nat 防火墙VPC DNS 开关切换

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-03-24 11:41:03。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：ModifyNatFwVpcDnsSwitch
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
DnsVpcSwitchLst	是	否	Array of DnsVpcSwitch	DNS 开关切换列表 示例值： 查看
NatFwInsId	是	否	String	nat 防火墙 id 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
ReturnMsg	String	修改成功 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
LimitExceeded	超过配额限制。
ResourceInUse	资源被占用。
MissingParameter	缺少参数错误。
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误
InternalError	内部错误。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制

错误码	描述
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceNotFound	资源不存在。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
OperationDenied	操作被拒绝。
InvalidParameterValue	参数取值错误。

ModifyNatInstance

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:35

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

编辑NAT防火墙

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2023-09-26 15:06:01。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：ModifyNatInstance
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
InstanceName	是	否	String	NAT防火墙实例名称 示例值：
NatInstanceId	否	否	String	NAT防火墙实例ID 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
NatInstanceId	String	nat实例唯一ID 示例值：
Status	Int64	0 正常 -1 异常 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。
UnsupportedOperation	操作不支持。
ResourceInUse	资源被占用。

错误码	描述
MissingParameter	缺少参数错误。
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误
InternalError	内部错误。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourceNotFound	资源不存在。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
OperationDenied	操作被拒绝。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
UnknownParameter	未知参数错误。

ModifyNoticeCommon

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:35

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

通用设置状态修改

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2023-08-14 15:03:16。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：ModifyNoticeCommon
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
NoticeCommon	否	否	NoticeCommon	AutoRebuild、DelayRebuild 示例值： 查看

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
ReturnCode	Int64	接口返回错误码，0请求成功 非0失败 示例值：
ReturnMsg	String	接口返回信息 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误

ModifyPublicIPSwitchStatus

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:35

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

单个修改互联网边界防火墙开关

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-03-24 11:41:03。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：ModifyPublicIPSwitchStatus
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
FireWallPublicIP	是	否	String	公网IP 示例值：
Status	是	否	Int64	状态值，0: 关闭,1:开启 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
ReturnCode	Int64	接口返回错误码，0请求成功 非0失败 示例值：
ReturnMsg	String	接口返回信息 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误

ModifyRunSyncAsset

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:35

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

同步资产-互联网&VPC（新）

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-03-24 11:41:03。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：ModifyRunSyncAsset
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Type	否	否	UInt64	0: 互联网防火墙开关，1：vpc 防火墙开关 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Status	Int64	0：同步成功，1：资产更新中，2：后台同步调用失败 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。

ModifySerialRegion

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:35

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

编辑串行防火墙地域带宽分配

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2023-09-25 19:20:15。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：ModifySerialRegion
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
BypassWidth	否	否	Int64	旁路带宽值修改 可以不填，不填即不修改 示例值：
SerialRegionLst	否	否	Array of SerialRegionInfo	串行地域 示例值： 查看

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
OperationDenied	操作被拒绝。

ModifySwitchCommon

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:35

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

通用开关接口状态修改

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-04-23 14:57:49。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：ModifySwitchCommon
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
OperateAction	是	否	String	0 关闭 1 打开 示例值：
OperateType	是	否	String	前后端调用约定 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
ReturnCode	Int64	接口返回错误码，0请求成功 非0失败 示例值：
ReturnMsg	String	接口返回信息 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误

ModifySwitchErrorIgnore

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:35

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

编辑开关横幅错误(忽略)

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2023-09-25 19:24:54。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：ModifySwitchErrorIgnore
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
ErrIns	否	否	String	错误实例 示例值：
ErrKey	否	否	String	错误类型 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

ModifySwitchStatus

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:35

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

查询防火墙开关状态

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-03-24 11:41:03。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：ModifySwitchStatus
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Status	是	否	Bool	开关状态，true代表开启，false代表关闭 示例值：
SwitchType	是	否	String	开关类型，比如dns代表查询nat防火墙的dns开关 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。
UnsupportedOperation	操作不支持。
ResourceInUse	资源被占用。
MissingParameter	缺少参数错误。
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误
InternalError	内部错误。

错误码	描述
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourceNotFound	资源不存在。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
OperationDenied	操作被拒绝。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
UnknownParameter	未知参数错误。

ModifyTiWhite

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:35

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

ti白名单修改接口

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-04-23 17:00:16。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：ModifyTiWhite
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
IocList	是	否	Array of String	前后端调用约定 示例值：
OperateAction	是	否	String	add 添加 delete 删除 示例值：
Remark	否	否	String	备注 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
ReturnCode	Int64	接口返回错误码，0请求成功 非0失败 示例值：
ReturnMsg	String	接口返回信息 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误

ModifyVPCSwitchStatus

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:35

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

单个修改VPC防火墙开关

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-03-24 11:41:03。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：ModifyVPCSwitchStatus
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
FirewallVpcId	是	否	String	公网IP 示例值：
Status	是	否	Int64	状态值，0: 关闭,1:开启 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
ReturnCode	Int64	接口返回错误码，0请求成功 非0失败 示例值：
ReturnMsg	String	接口返回信息 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误

ModifyVpcFwName

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:35

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

修改VPC防火墙的名称

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-03-24 11:41:03。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：ModifyVpcFwName
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
FwInsId	是	否	String	改名的实例ID 示例值：
FwInsName	是	否	String	改名新名称 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。
UnsupportedOperation	操作不支持。
ResourceInUse	资源被占用。
MissingParameter	缺少参数错误。
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误
InternalError	内部错误。

错误码	描述
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourceNotFound	资源不存在。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
OperationDenied	操作被拒绝。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
UnknownParameter	未知参数错误。

ProbeQuickly

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:35

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

快速拨测

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2023-11-15 11:50:36。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：ProbeQuickly
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
TaskId	是	否	Uint64	任务ID 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

RemoveAcRule

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:35

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

删除互联网边界规则

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-03-24 11:41:03。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：RemoveAcRule
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
RuleUuid	是	否	Int64	规则的uuid，可通过查询规则列表获取 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
ReturnCode	Int64	0代表成功，-1代表失败 示例值：
ReturnMsg	String	success代表成功，failed代表失败 示例值：
RuleUuid	Int64	删除成功后返回被删除策略的uuid 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。
UnsupportedOperation	操作不支持。
ResourceInUse	资源被占用。

错误码	描述
MissingParameter	缺少参数错误。
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误
InternalError	内部错误。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourceNotFound	资源不存在。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
OperationDenied	操作被拒绝。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
UnknownParameter	未知参数错误。

RemoveAclRule

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:35

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

删除互联网边界访问控制规则

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2023-09-08 01:24:52。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：RemoveAclRule
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Direction	否	否	Uint64	规则方向：1，入站；0，出站 示例值：
RuleUuid	是	否	Array of Int64	规则的uuid列表，可通过查询规则列表获取，注意：如果传入的是[-1]将删除所有规则 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RuleUuid	Int64	删除成功后返回被删除策略的uuid列表 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。
UnsupportedOperation	操作不支持。
ResourceInUse	资源被占用。
MissingParameter	缺少参数错误。
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误

错误码	描述
InternalError	内部错误。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourceNotFound	资源不存在。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
OperationDenied	操作被拒绝。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
UnknownParameter	未知参数错误。

RemoveNatAcRule

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:35

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

删除NAT访问控制规则

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-03-24 11:41:03。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：RemoveNatAcRule
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Direction	否	否	Uint64	规则方向：1，入站；0，出站 示例值：
RuleUuid	是	否	Array of Int64	规则的uuid列表，可通过查询规则列表获取，注意：如果传入的是[-1]将删除所有规则 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RuleUuid	Int64	删除成功后返回被删除策略的uuid列表 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。
UnsupportedOperation	操作不支持。
ResourceInUse	资源被占用。
MissingParameter	缺少参数错误。
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误

错误码	描述
InternalError	内部错误。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourceNotFound	资源不存在。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
OperationDenied	操作被拒绝。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
UnknownParameter	未知参数错误。

RemoveNatFwTcRule

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:35

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

删除流量控制策略

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-03-24 11:41:03。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：RemoveNatFwTcRule
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Id	是	否	Uint64	流量控制规则的Id，可通过查询流量控制规则列表获取示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。
UnsupportedOperation	操作不支持。
ResourceInUse	资源被占用。
MissingParameter	缺少参数错误。
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误
InternalError	内部错误。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制
ResourceInsufficient	资源不足。

错误码	描述
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourceNotFound	资源不存在。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
OperationDenied	操作被拒绝。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
UnknownParameter	未知参数错误。

RemoveVpcAcRule

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:35

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

删除VPC间规则

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-03-24 11:41:03。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：RemoveVpcAcRule
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
RuleUuids	是	否	Array of Int64	规则的uuid列表，可通过查询规则列表获取，注意：如果传入的是[-1]将删除所有规则 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RuleUuids	Int64	删除成功后返回被删除策略的uuid列表 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。
UnsupportedOperation	操作不支持。
ResourceInUse	资源被占用。
MissingParameter	缺少参数错误。
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误
InternalError	内部错误。

错误码	描述
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourceNotFound	资源不存在。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
OperationDenied	操作被拒绝。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
UnknownParameter	未知参数错误。

RemoveVpcFwTcRule

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:35

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

删除流量控制策略

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-06-27 11:28:52。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：RemoveVpcFwTcRule
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Id	是	否	Uint64	流量控制规则的Id，可通过查询流量控制规则列表获取示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。
UnsupportedOperation	操作不支持。
ResourceInUse	资源被占用。
MissingParameter	缺少参数错误。
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误
InternalError	内部错误。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制
ResourceInsufficient	资源不足。

错误码	描述
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourceNotFound	资源不存在。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
OperationDenied	操作被拒绝。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
UnknownParameter	未知参数错误。

ResetAclRuleHitTimes

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:35

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

重置互联网边界访问控制规则的命中次数

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2023-08-14 17:07:03。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：ResetAclRuleHitTimes
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
RuleUuid	是	否	Int64	规则的uuid，可通过查询规则列表获取 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RuleUuid	Int64	重置成功后返回被重置的策略uuid 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。
UnsupportedOperation	操作不支持。
ResourceInUse	资源被占用。
MissingParameter	缺少参数错误。
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误
InternalError	内部错误。

错误码	描述
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourceNotFound	资源不存在。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
OperationDenied	操作被拒绝。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
UnknownParameter	未知参数错误。

ResetNatRuleHitTimes

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:35

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

重置NAT防火墙访问控制规则的命中次数

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-03-24 11:41:03。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：ResetNatRuleHitTimes
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
RuleUuid	是	否	Int64	规则的uuid，可通过查询规则列表获取 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RuleUuid	Int64	重置成功后返回被重置的策略uuid 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。
UnsupportedOperation	操作不支持。
ResourceInUse	资源被占用。
MissingParameter	缺少参数错误。
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误
InternalError	内部错误。

错误码	描述
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourceNotFound	资源不存在。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
OperationDenied	操作被拒绝。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
UnknownParameter	未知参数错误。

ResetVpcRuleHitTimes

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:35

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpcucloud.com。

重置vpc内网规则的命中次数

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-03-24 11:41:03。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：ResetVpcRuleHitTimes
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
RuleUuid	是	否	Int64	规则的uuid，可通过查询规则列表获取 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RuleUuid	Int64	重置成功后返回被重置的策略uuid 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。
UnsupportedOperation	操作不支持。
ResourceInUse	资源被占用。
MissingParameter	缺少参数错误。
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误
InternalError	内部错误。

错误码	描述
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceUnavailable	资源不可用。
ResourceNotFound	资源不存在。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
OperationDenied	操作被拒绝。
ResourcesSoldOut	资源售罄。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
UnknownParameter	未知参数错误。

RunSyncAsset

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:35

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

同步资产-互联网&VPC

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-03-24 11:41:03。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：RunSyncAsset
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
Type	否	否	UInt64	0: 互联网防火墙开关，1：vpc 防火墙开关 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Status	Int64	0：同步成功，1：资产更新中，2：后台同步调用失败 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
FailedOperation	操作失败。
InvalidParameter	参数错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
LimitExceeded	超过配额限制。

SetNatProbeEip

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:35

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

设置nat出口拨测ip

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2023-09-25 19:33:05。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：SetNatProbeEip
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
EipList	否	否	Array of String	eip集合 示例值：
NatInstanceId	是	否	String	实例id 示例值：
OperationType	是	否	String	操作类型 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
ReturnCode	Int64	状态 0成功 1失败 示例值：
TaskId	String	任务id集合 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

SetNatProbeTrafficStatus

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:35

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

切换nat拨测流量状态

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2023-09-25 19:32:51。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：SetNatProbeTrafficStatus
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
EventId	是	否	Int64	事件id 示例值：
OperationType	是	否	String	操作类型 ChangeIp 切换主ip 其他后续补充 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
ReturnCode	Int64	状态 0成功 1失败 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
UnsupportedOperation	操作不支持。
ResourceInUse	资源被占用。

UpdateCfwIdpsMode

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:35

1. 接口描述

接口请求域名：cfw.api3.gsesgpucloud.com。

联动立体防护，更新防火墙防护模式

默认接口请求频率限制：10000次/秒。

接口更新时间：2023-03-24 11:41:03。

接口既验签名又鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：UpdateCfwIdpsMode
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2019-09-04
Region	是	否	String	公共参数，地域信息本接口不需要传递此参数。
IsOpenPublicIp	是	否	Int64	- 示例值：
SetKey	是	否	String	值：IdpsAction，VirtualPatchSwitch 示例值：
SetValue	是	否	Int64	- 示例值：

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
ReturnCode	Int64	返回状态码 示例值：
ReturnMsg	String	返回信息 示例值：
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

数据结构

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:35

HoneyPotPortSelector

在探针页面选择蜜罐服务

被如下接口引用：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
DefaultPort	是	是	Int64	蜜罐服务默认ip 示例值：
InteractionType	是	是	String	蜜罐服务交互类型 示例值：
ProbePath	是	是	String	负载均衡路径 示例值：
ProbePort	是	是	Int64	探针与蜜罐绑定的端口 示例值：
ProbePortRange	是	是	String	探针与蜜罐绑定的端口范围 示例值：
ServiceId	是	否	String	蜜罐服务id 示例值：
ServiceName	是	是	String	蜜罐服务名称 示例值：

SecurityGroupBothWayInfo

双向下发的企业安全组规则

被如下接口引用：DescribeSecurityGroupList

名称	必选	允许NULL	类型	描述
BothWay	否	是	Uint64	单/双向下发, 0:单向下发, 1：双向下发 示例值：
Cidr	否	是	String	掩码地址，多个以英文逗号分隔 示例值：
Detail	否	是	String	描述 示例值：
Direction	是	是	Uint64	方向，0：出站，1：入站，默认1 示例值：
InstanceName	否	是	String	实例名称 示例值：
IsNew	否	是	Uint64	是否是正常规则，0：正常，1：异常 示例值：
OrderIndex	是	是	Uint64	执行顺序 示例值：
Port	是	是	String	目的端口 示例值：
PrivateIp	否	是	String	内网IP，多个以英文逗号分隔 示例值：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Protocol	是	是	String	协议 示例值：
ProtocolPortType	否	否	Uint64	是否使用端口协议模板，0：否，1：是 示例值：
PublicIp	否	是	String	公网IP，多个以英文逗号分隔 示例值：
Region	是	否	String	地域 示例值：
ServiceTemplateId	否	是	String	端口协议类型参数模板id 示例值：
SourceId	是	是	String	访问源 示例值：
SourceType	是	是	Uint64	访问源类型，默认为0，0: IP, 1: VPC, 2: SUBNET, 3: CVM, 4: CLB, 5: ENI, 6: CDB, 7: 参数模板, 100: 资产分组 示例值：
Status	否	是	Uint64	是否开关开启，0：未开启，1：开启 示例值：
Strategy	是	是	Uint64	策略，1：阻断，2：放行 示例值：
SubnetId	否	是	String	子网ID 示例值：
TargetId	是	是	String	访问目的 示例值：
TargetType	是	是	Uint64	访问目的类型，默认为0，0: IP, 1: VPC, 2: SUBNET, 3: CVM, 4: CLB, 5: ENI, 6: CDB, 7: 参数模板, 100: 资产分组 示例值：
VpcId	否	是	String	私有网络ID 示例值：

InstanceKeyInfo

实例托管密钥

被如下接口引用：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
InstanceId	是	否	String	实例id 示例值：
InstanceName	是	否	String	实例名称 示例值：
Ip	是	否	String	IP地址 示例值：
PassWordDatas	否	否	Array of PassWordData	托管密码 示例值： 查看
SecretKeyDatas	否	否	Array of SecretKeyData	托管密钥 示例值： 查看

RemoteRuleItem

被如下接口引用：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Appid	否	是	String	用户APPID 示例值：
CommandGroupId	否	是	String	命令阻断acl id 示例值：
Detail	是	是	String	描述 示例值：
Disable	是	是	Int64	规则是否开启，0未开启，1开启 示例值：
DstContent	是	是	String	访问目的示例： 示例值：
DstType	是	是	String	访问目的类型，类型可以为：资产实例ins,WEB服务web,数据库db,资产分组asset_group,资源标签tag 示例值：
Expire	否	是	String	过期时间 示例值：
ID	否	是	Int64	权限规则ID 示例值：
Invalid	否	是	Int64	规则有效性 示例值：
SrcContent	是	是	String	访问源示例： 示例值：
SrcType	是	是	String	访问源类型，类型可以为：用户user,用户组group,ip/cidr net 示例值：
Uuid	否	是	String	权限规则UUID 示例值：

DescribeLocalAccountsData

被如下接口引用：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
AccountGroups	否	是	Array of DescribeLocalAccountAccountGroupsData	所属组 示例值： 查看
AccountId	否	是	Int64	账号id，同Id字段 示例值：
AccountVirtualGroups	否	是	Array of DescribeLocalAccountAccountVirtualGroupsData	虚拟组 示例值： 查看
ActiveStatus	否	是	Int64	账号活跃状态 1：活跃 2：非活跃 示例值：
DomainId	否	是	String	域id 示例值：
ExtraInfo	否	是	String	账号的扩展信息，包含邮箱、手机号、身份证、职位等信息 示例值：
GroupID	否	是	Int64	账号所在的分组id 示例值：
GroupName	否	是	String	账号所在的分组名称 示例值：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Id	否	是	Int64	uid，数据库中唯一 示例值：
IdPath	否	是	String	节点路径 示例值：
Itime	否	是	String	账号的创建时间 示例值：
LoginTime	否	是	String	账号登录时间 示例值：
LogoutTime	否	是	String	账号登出时间 示例值：
MobileBindNum	否	是	Int64	绑定手机端设备数 示例值：
NamePath	否	是	String	账号所在的分组名称路径，用英文.分割 示例值：
OnlineStatus	否	是	Int64	账号在线状态 1：在线 2：离线 示例值：
PcBindNum	否	是	Int64	绑定Pc端设备数 示例值：
RiskLevel	否	是	String	用户风险等级，枚举：none, low, middle, high 示例值：
RootGroupId	否	是	String	根节点 示例值：
Source	否	是	Int64	账号来源,0表示本地账号(只支持32位) 示例值：
Status	否	是	Int64	账号状态,0禁用，1启用(只支持32位) 示例值：
UserID	否	是	String	账号，登录账号 示例值：
UserName	否	是	String	用户名 示例值：
Utime	否	是	String	账号的最后更新时间 示例值：

IOAFilter

被如下接口引用：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Field	否	否	String	过滤字段 示例值：
Operator	否	否	String	过滤方式 eq:等于,net:不等于,like,nlike,gt:大于,lt:小于,egt:大于等于,elt:小于等于 示例值：
Values	否	否	Array of String	过滤条件 示例值：

BackupNextHop

备份路由由下一跳

被如下接口引用：DescribeRouteNextHopLst

名称	必选	允许NULL	类型	描述
NextHopId	否	是	String	vpc间防火墙的云联网模式的下一跳为云联路由表id 示例值：
NextHopName	否	是	String	下一跳的名称 示例值：

RuleCountInfo

规则数量详情

被如下接口引用：GetResourceGroupChangeImpact

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Count	是	否	Int64	数量 示例值：
Region	是	否	String	地域 示例值：
RegionName	是	是	String	地域或实例名称 示例值：

AllProbePort

展示用户的所有探针端口路径

被如下接口引用：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
DeployMode	是	是	Int64	探针部署模式1、EIP，2、负载均衡 示例值：
ProbeId	是	是	String	探针ID 示例值：
ProbePath	是	是	String	探针使用的路径 示例值：
ProbePort	是	是	Int64	探针使用的端口 示例值：

SubnetInfo

租户子网信息

被如下接口引用：DescribeNatFwRouteBackupLst、DescribeSubnets

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Cidr	是	是	String	租户子网CIDR 示例值：
SubnetId	是	否	String	租户子网ID 示例值：
SubnetName	是	否	String	租户子网名称 示例值：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
VpcId	是	否	String	租户VPCID 示例值：

HoneyPotSwitch

蜜罐服务id

被如下接口引用：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
ServiceId	是	否	String	蜜罐服务Id 示例值：

VpcFwInstanceInfo

VPC防火墙实例卡片信息

被如下接口引用：DescribeFwGroupInstanceInfo、DescribeVpcFwInstancesInfo

名称	必选	允许NULL	类型	描述
CcnId	否	是	Array of String	VPC 相关云联网ID列表 示例值：
CcnName	否	是	Array of String	VPC 相关云联网名称列表 示例值：
ElasticBandwidth	否	是	Int64	弹性带宽，单位Mbps 示例值：
ElasticSwitch	否	是	Int64	弹性开关 1打开 0关闭 示例值：
EngineVersion	否	是	String	实例引擎版本 示例值：
FlowMax	否	否	Int64	内网间峰值带宽 (单位 bps) 示例值：
FwCvmListPeerAll	否	否	Array of VpcFwCvmInsInfo	对端部署信息 示例值： 查看
FwCvmLst	否	是	Array of VpcFwCvmInsInfo	VPC防火墙CVM的列表 示例值： 查看
FwGateway	否	是	Array of FwGateway	防火墙网关信息 示例值： 查看
FwGroupId	否	是	String	防火墙(组)ID 示例值：
FwInsId	是	是	String	VPC防火墙实例ID 示例值：
FwInsIdListPeerAll	否	否	Array of String	对端id结合 示例值：
FwInsIdPeer	否	否	String	对等实例id 示例值：
FwInsName	是	否	String	FwInsName 示例值：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
FwInsNameListPeerAll	否	否	Array of String	对端name 示例值：
FwInsNamePeer	否	否	String	VPC防火墙实例名称 示例值：
FwMode	是	是	Int64	VPC防火墙实例模式 0: 旧VPC模式防火墙 1: CCN模式防火墙 示例值：
FwModePeer	否	否	Int64	VPC对端防火墙实例模式 0: 旧VPC模式防火墙 1: CCN模式防火墙 示例值：
FwSwitchNum	是	是	Int64	VPC防火墙开关个数 示例值：
IsFirstAfterPay	否	是	Int64	是否首次开通按量付费 1 是 0 不是 示例值：
JoinInsIdLst	否	是	Array of String	接入的vpc列表 示例值：
JoinInsLst	否	是	Array of VpcFwJoinInstanceType	VPC防火墙接入网络实例类型列表 示例值： 查看
JoinInsNum	是	否	Int64	VPC防火墙接入网络实例个数 示例值：
JoinPeerInsLst	否	否	Array of VpcFwJoinInstanceType	VPC防火墙接入网络实例个数 示例值： 查看
JoinPeerInsNum	否	否	Int64	VPC防火墙接入网络实例个数 示例值：
PeerConnectionId	否	是	Array of String	VPC 相关对等连接ID列表 示例值：
PeerConnectionName	否	是	Array of String	VPC 相关对等连接名称列表 示例值：
PeerStatus	否	否	Int64	跨租户状态 0 正常 1 对等销毁 2还未接入对端 示例值：
ReserveTime	否	是	String	引擎预约升级时间 示例值：
ReserveVersion	否	是	String	预约引擎升级版本 示例值：
ReserveVersionState	否	是	String	引擎预约升级版本状态 示例值：
RuleMax	否	是	Int64	最大规则数 示例值：
RuleUsed	否	是	Int64	已使用规则数 示例值：
Status	是	是	Int64	VPC防火墙状态 0:正常 , 1 : 创建中 2: 变更中 示例值：
Time	是	是	String	VPC防火墙创建时间 示例值：
TrafficMode	否	是	String	引擎运行模式, Normal:正常, OnlyRoute:透明模式 示例值：
UpdateEnable	否	是	Int64	引擎是否可升级：0，不可升级；1，可升级 示例值：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
UserVpcWidth	否	是	Int64	用户VPC墙总带宽 示例值：
Width	否	是	Int64	防火墙实例带宽 示例值：

SelectInfo

下拉框数据

被如下接口引用：DescribeHoneyPotList、DescribeProbeList

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Label	是	否	String	名称 示例值：
Value	是	否	String	数值 示例值：

Link

产品动态链接信息

被如下接口引用：DescribeDynamicList

名称	必选	允许NULL	类型	描述
LinkIcon	是	否	String	图标类型 示例值：
LinkOutChain	是	否	String	外链接文案 示例值：
LinkText	是	否	String	链接文案 示例值：

CfwNatDnatRule

NAT防火墙Dnat规则

被如下接口引用：CreateNatFwDnatRule、DeleteNatFwDnatRule、ModifyNatFwDnatRule、SetNatFwDnatRule

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Description	是	否	String	NAT防火墙转发规则描述。 示例值：
IpProtocol	是	否	String	网络协议，可选值：TCP、UDP。 示例值：
PrivateIpAddress	是	否	String	内网地址。 示例值：
PrivatePort	是	否	Int64	内网端口。 示例值：
PublicIpAddress	是	否	String	弹性IP。 示例值：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
PublicPort	是	否	Int64	公网端口。 示例值：

TrendsItem

主动外联域名流量Top5信息

被如下接口引用：DescribeNatNewFlowStatsData、DescribeNetflowCenterTrends

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Label	是	否	String	时间坐标 示例值：
Name	是	否	String	名称 示例值：
Value	是	否	Int64	值 示例值：

HoneyPotMergeTemplate

蜜罐模版信息更新

被如下接口引用：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
AllowModify	否	是	Int64	1 允许修改 0 禁止修改 示例值：
DefaultPath	是	是	String	蜜罐使用负载均衡时默认路径 示例值：
DefineBait	是	是	Array of String	自定义诱饵项 示例值：
Description	否	是	String	描述 示例值：
Ports	是	是	String	默认暴露的端口 示例值：
TemplateId	是	是	String	模版ID 示例值：

BorderProtectDetail

互联网边界防护细节

被如下接口引用：DescribeBorderProtectList

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Domain	否	是	String	域名化CLB的域名 示例值：
IP	是	否	String	ip地址 示例值：
IPType	是	否	String	ip类型 示例值：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Idpsaction	是	否	Int64	0观察 1阻断 2严格 示例值：
InstanceID	是	否	String	实例ID 示例值：
InstanceName	是	否	String	实例名称 示例值：
InstanceType	是	否	String	实例类型 示例值：
PublicIpType	否	是	Int64	ip类型 示例值：
ZoneAz	是	否	String	地域 示例值：

ZeroTrustAccessOverview

被如下接口引用：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
AccessSourceList	是	是	Array of ZeroTrustAccessSourceStat	其他接入统计 示例值： 查看
DomainCount	是	是	Uint64	已接入域名 示例值：
IOA	是	是	String	显示接入的企业名称，如果未接入显示未接 示例值：
Region	是	是	Array of String	开启地域 示例值：
VpcCount	是	是	Uint64	已接入vpc数量 示例值：
WeChatCount	是	是	Uint64	微信身份 示例值：
WebDomainCount	是	是	Uint64	web域名 示例值：

RouteBackupInfo

备份路由信息

被如下接口引用：DescribeRouteBackupLst

名称	必选	允许NULL	类型	描述
DestCidr	否	是	String	目的cidr，vpc间防火墙的云联网模式的防火墙实例，该值为空 示例值：
Name	否	否	String	对象名称 示例值：
NextHopId	否	是	String	vpc间防火墙的云联网模式的下一跳为云联路由表id 示例值：
NextHopName	否	是	String	下一跳的名称 示例值：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
NextHopType	否	是	String	下一跳类型：CCN表示下一跳为云联网 示例值：
ObjectId	否	否	String	对象id，实例id或路由表id；云联网模式为接入实例id，vpc-xxx等 示例值：
ReadOnly	否	是	Int64	是否可编辑，0：可编辑；1：不可编辑 示例值：
State	否	是	String	状态值，ACTIVE：有效的；NEXTHOP_INVALID：下一跳失效 示例值：
StateDesc	否	是	String	失效状态时，返回失效原因 示例值：

SwitchError

开关切换错误

被如下接口引用：DescribeSwitchError

名称	必选	允许NULL	类型	描述
ErrIns	否	是	String	开关唯一标识 示例值：
ErrKey	否	是	String	错误类型区分 示例值：
ErrMsg	否	是	String	错误信息 示例值：
InsertTime	否	是	String	错误时间 示例值：

ScanResultInfo

新手引导扫描结果信息PortNum int LeakNum int IPNum int IPStatus bool IdpStatus bool BanStatus bool

被如下接口引用：DescribeGuideScanInfo

名称	必选	允许NULL	类型	描述
BanStatus	是	否	Bool	是否禁封端口 示例值：
IPNum	是	否	Uint64	防护ip数量 示例值：
IPStatus	是	否	Bool	是否开启防护 示例值：
IdpStatus	是	否	Bool	是否拦截攻击 示例值：
LeakNum	是	否	Uint64	暴露漏洞数量 示例值：
PortNum	是	否	Uint64	暴露端口数量 示例值：

AddressTemplateSpecification

安全组地址模版

被如下接口引用：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
AddressGroupId	否	否	String	IP地址组ID，例如：ipmg-2uw6ujo6。 示例值：
AddressId	否	否	String	IP地址ID，例如：ipm-2uw6ujo6。 示例值：

SaveAutoBackUpSetting

保存自动配置的参数

被如下接口引用：SaveAutoBackUpSetting

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Period	是	是	String	周期： day：每天 week：每周 month：每月 示例值：
Region	否	是	String	地域，ap-guangzhou 示例值：
Status	是	是	Int64	1: 开启， 0: 失败 示例值：
SubPeriod	否	是	String	子周期： Period为day时不用填 Period为week时填1~7，对应周一到周日 Period为month时填1-31，对应每月的日期，31表示每月最后一天 示例值：
Time	是	是	String	时间：12点0分0秒执行 示例值：
Type	是	是	String	备份类型： 1: 互联网规则 2: nat规则 3: vpc规则 示例值：

TcRule

流量控制策略规则

被如下接口引用：DescribeIpTcRule、DescribeNatFwTcRule、DescribeVpcFwTcRule

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Cidr	是	否	String	限速的类型，可以是具体的IP也可以是CIDR，比如192.168.0.0/24 示例值：
Id	否	否	Int64	规则编号 示例值：
InLimit	是	否	Uint64	入向限制速度，单位是kbps 示例值：
LimitType	是	否	String	IP：IP限速 PORT：端口限速 示例值：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
OutLimit	是	否	Uint64	出向限制速度，单位是kbps 示例值：
Port	是	否	Int64	流量控制策略的端口。取值： -1：全部端口 80：80端口 示例值：

LogAsyncRespond

日志异步查询接口返回

被如下接口引用：DescribeLogsAsync

名称	必选	允许NULL	类型	描述
QueryId	是	是	String	查询唯一Id 示例值：
RangeField	是	是	String	查询分片 示例值：
Status	是	是	Int64	查询结果，1可用结果接口轮询，非1查询错误 示例值：

InstanceInfo

```
// InstanceInfo 实例详情结果 type InstanceInfo struct { AppID string json:"AppId" gorm:"column:appid" Region string json:"Region" gorm:"column:region" VPCID string json:"VpcId" gorm:"column:vpc_id" SubNetID string json:"SubnetId" gorm:"column:subnet_id" InstanceID string json:"InstanceId" gorm:"column:instance_id" InstanceName string json:"InstanceName" gorm:"column:instance_name" //InsType common.CVM 3是cvm实例,4是clb实例,5是eni实例,6是mysql,7是redis,8是NAT,9是VPN,10是ES,11是MARIADB,12是KAFKA InsType int json:"InsType" gorm:"column:instance_type" PublicIP string json:"PublicIp" gorm:"column:public_ip" PrivateIP string json:"PrivateIp" gorm:"column:ip" }
```

```
//规则下发无需管，前端展示用 PortNum string json:"PortNum" gorm:"column:port_num" LeakNum string json:"LeakNum" gorm:"column:leak_num" ResourceGroupNum int json:"ResourceGroupNum" VPCName string json:"VPCName" gorm:"column:VPCName" }
```

被如下接口引用：DescribeChooseAsset、DescribeSelectAssetGroup、DescribeSourceAsset

名称	必选	允许NULL	类型	描述
AppId	是	否	String	appid信息 示例值：
InsSource	是	否	String	1，公网 2内网 示例值：
InsType	是	否	Int64	资产类型 3是cvm实例,4是clb实例,5是eni实例,6是mysql,7是redis,8是NAT,9是VPN,10是ES,11是MARIADB,12是KAFKA 13 NATFW 示例值：
InstanceId	是	否	String	资产id 示例值：
InstanceName	是	否	String	资产名 示例值：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
LeakNum	是	否	String	漏洞数 示例值：
PortNum	是	否	String	端口数 示例值：
PrivateIp	是	否	String	内网ip 示例值：
PublicIp	是	否	String	公网ip 示例值：
Region	是	否	String	地域 示例值：
RegionKey	否	是	String	地域 示例值：
ResourcePath	是	是	Array of String	[a,b] 示例值：
Server	否	是	Array of String	扫描结果 示例值：
SubnetId	是	否	String	子网id 示例值：
VPCName	是	否	String	vpc名称 示例值：
VpcId	是	否	String	vpcid信息 示例值：

DescribeLocalAccountAccountVirtualGroupsData

被如下接口引用：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
AccountVirtualGroupId	否	是	Int64	虚拟组Id(只支持32位) 示例值：
AccountVirtualGroupName	否	是	String	虚拟组名称 示例值：

RuleDetail

访问控制规则详情

被如下接口引用：DescribeVpcFwRuleHitDetail

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Detail	是	否	String	描述 示例值：
Direction	是	是	Int64	方向，取值：0，出站；1，入站，vpc间规则时无方向默认为0 示例值：
DstName	否	是	String	访问目的名称 示例值：
DstType	是	否	Int64	访问目的类型，1是ip，2是url，3是http域名 示例值：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
EdgeId	是	是	String	规则生效的范围，仅vpc间规则使用，是在哪对vpc之间还是针对所有vpc间生效 示例值：
EdgeName	是	是	String	EdgeId对应的这对VPC间防火墙的描述，仅vpc规则使用 示例值：
FwGroupId	否	是	String	防火墙(组)ID 示例值：
FwGroupName	否	是	String	防火墙(组)名称 示例值：
OrderIndex	是	否	Int64	规则顺序编号 示例值：
ParamTemplateId	否	是	String	协议端口组唯一ID 示例值：
ParamTemplateName	否	是	String	协议端口组名称 示例值：
Port	是	否	String	访问控制策略的端口。取值： -1/-1：全部端口 80：80端口 示例值：
Protocol	是	否	String	协议，可选的值： TCP UDP ICMP ANY HTTP HTTPS HTTP/HTTPS SMTP SMTPS SMTP/SMTPS FTP DNS TLS/SSL 示例值：
RuleId	是	否	Int64	规则对应的唯一id 示例值：
SourceIp	是	否	String	访问源示例： net：IP/CIDR(192.168.0.2) 示例值：
SrcName	否	是	String	访问源名称 示例值：
SrcType	是	否	Int64	源类型，1是ip，2是url，3是http域名 示例值：
Status	是	否	Int64	规则被删除：1，已删除；0，未删除 示例值：
Strategy	是	否	Int64	访问控制策略中设置的流量通过云防火墙的方式。取值： 0：观察 1：拒绝 2：放行 示例值：
TargetIp	是	否	String	访问目的示例： net：IP/CIDR(192.168.0.2) domain：域名规则，例如*.qq.com 示例值：

FwGroupIdName

多种VPC墙模式开关结构

被如下接口引用：DescribeFwGroupIdNames

名称	必选	允许NULL	类型	描述
FwGroupId	否	否	String	防火墙(组)ID 示例值：
FwGroupName	否	否	String	防火墙(组)名称 示例值：

PasswordData

远程运维托管密码类型

被如下接口引用：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Password	是	否	String	密码 示例值：
UserName	是	否	String	用户名 示例值：

TagInfo

被如下接口引用：ExpandCfwVertical、ModifyVpcCfwWidth

名称	必选	允许NULL	类型	描述
TagKey	否	否	String	目标key 示例值：
TagValue	否	否	String	目标值 示例值：

SecurityGroupPolicySet

安全组规则

被如下接口引用：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Egress	否	否	Array of SecurityGroupPolicy	出站规则。 示例值： 查看
Ingress	否	否	Array of SecurityGroupPolicy	入站规则。 示例值： 查看

IdpsInfo

新手引导拦截信息

被如下接口引用：DescribeGuideIdpsInfo

名称	必选	允许NULL	类型	描述
----	----	--------	----	----

名称	必选	允许NULL	类型	描述
IsGive	是	否	Bool	是否赠送过 示例值：
IsOpen	是	否	Bool	是否开启拦截模式 示例值：
IsPay	是	否	Bool	是否付费用户 示例值：
Percent	是	否	Float	拦截模式开启率 示例值：
VersionType	是	否	Int64	0：高级版 1：企业版 2：旗舰版 3：IPS版 示例值：

DatabaseWhiteListRuleData

数据库白名单规则数据

被如下接口引用：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
CloudCode	否	否	String	云厂商码 示例值：
Detail	是	否	String	规则描述 示例值：
Enable	是	否	Int64	是否启用，0 不启用，1启用 示例值：
FirstLevelRegionCode	否	否	Int64	地域码1 示例值：
FirstLevelRegionName	否	否	String	地域名称1 示例值：
IsCloudRule	是	否	Int64	是否云厂商规则，0不是 1 是 示例值：
IsRegionRule	是	否	Int64	是否地域规则，0不是 1是 示例值：
SecondLevelRegionCode	否	否	Int64	地域码2 示例值：
SecondLevelRegionName	否	否	String	地域名称2 示例值：
SourceIp	是	否	String	访问源 示例值：
SourceType	是	否	Int64	访问源类型，1 ip；6 实例；100 资源分组 示例值：
TargetIp	是	否	String	访问目的 示例值：
TargetType	是	否	Int64	访问目的类型，1 ip；6 实例；100 资源分组 示例值：

FwVpcInfo

防火墙vpc信息

被如下接口引用：DescribeVpcDetail

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Cidr	是	是	String	vpc的cidr 示例值：
CvmNum	是	是	Int64	vpc内cvm数量 示例值：
DnsServer	是	是	String	dns地址 示例值：
IsNew	是	是	Int64	是否是新增资产，1：新增资产 示例值：
PeerVpcLst	是	是	Array of String	要求选中对端vpc id 列表 示例值：
RegionStr	是	是	String	地域信息 示例值：
RemoteVpc	是	是	Int64	0：正常vpc 1: 跨帐号vpc 示例值：
SubnetNum	是	是	Int64	vpc内子网数量 示例值：
VpcFwJoinUsed	否	是	Int64	0：未接入防火墙；1：已接入防火墙 示例值：
VpcId	是	否	String	vpc的Id 示例值：
VpcName	是	否	String	vpc名称 示例值：

HoneyPotProbeSelector

蜜罐选择探针时的下拉框数据

被如下接口引用：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
DeployMode	是	否	Int64	部署模式：1 公网IP 2 负载均衡 示例值：
ProbeId	是	否	String	探针id 示例值：
ProbeName	是	否	String	探针名称 示例值：
ProxyPath	是	是	Array of String	探针负载均衡模式可使用的路径 示例值：

SwitchModeSupport

网络实例信息

被如下接口引用：QueryVpcFwSupportSwitchMode

名称	必选	允许NULL	类型	描述
AllMode	否	否	Int64	全互通是否支持,1:支持,0:不支持 示例值：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
DefineMode	否	否	Int64	自定义路由是否支持,1:支持,0:不支持 示例值：
EdgeMode	否	是	Int64	单点互通是否支持,1:支持,0:不支持 示例值：
VpcMode	否	否	Int64	多点互通是否支持,1:支持,0:不支持 示例值：

VpcFwGroupInsShow

防火墙(组) 及防火墙实例对应关系

被如下接口引用：DescribeVpcFwGroupIns

名称	必选	允许NULL	类型	描述
FwGroupId	否	是	String	防火墙(组)ID 示例值：
FwGroupName	否	是	String	防火墙(组)名称 示例值：
FwInstanceLst	否	是	Array of VpcFwInstanceShow	防火墙(组)下防火墙实例 示例值： 查看

DbInstance

数据库类型分布

被如下接口引用：DescribeDbOverview

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Count	是	否	Int64	总数 示例值：
Id	是	否	String	唯一id 示例值：
Name	是	否	String	显示名称 示例值：

CcnInstance

云联网实例基础信息

被如下接口引用：DescribeCcnWithEdge、DescribeCcnWithRoute

名称	必选	允许NULL	类型	描述
CcnId	否	否	String	ccn 云联网实例ID 示例值：
CcnName	否	否	String	ccn 云联网实例名称 示例值：
InstanceCount	否	否	Int64	ccn 接入实例个数 示例值：
InstanceLst	否	否	Array of CcnInstanceNameId	ccn 接入实例的名称ID信息 示例值： 查看

名称	必选	允许NULL	类型	描述
IsUsed	否	否	Int64	0 当前ccn 未被ccn防火墙接入，1：已被其他ccn防火墙接入； 示例值：
RouteTableFlag	否	否	Bool	ccn 是否开白带路由表 示例值：
State	否	否	String	ccn 云联网实例状态 示例值：

VpcRuleItem

VPC内网间规则

被如下接口引用：AddVpcAcRule、DescribeBetaTaskAcRuleList、DescribeVpcAcRule、ModifyVpcAcRule

名称	必选	允许NULL	类型	描述
BetaList	否	是	Array of BetaInfoByACL	beta任务详情 示例值： 查看
Deleted	否	否	Int64	规则被删除：1，已删除；0，未删除 示例值：
Description	是	否	String	描述 示例值：
DestContent	是	否	String	访问目的示例： net：IP/CIDR(192.168.0.2) domain：域名规则，例如*.qq.com 示例值：
DestType	是	否	String	访问目的类型，类型可以为：net，domain 示例值：
DetectedTimes	否	否	Int64	规则的命中次数，增删改查规则时无需传入此参数，主要用于返回查询结果数据 示例值：
DnsParseCnt	否	是	Int64	若访问目的类型是dnsparse，即协议解析类型时，该值有效 示例值：
EdgeId	是	否	String	规则生效的范围，是在哪对vpc之间还是针对所有vpc间生效 示例值：
EdgeName	否	否	String	EdgeId对应的这对VPC间防火墙的描述 示例值：
Enable	是	否	String	规则状态，true表示启用，false表示禁用 示例值：
FwGroupId	否	是	String	规则生效的防火墙实例ID 示例值：
FwGroupName	否	是	String	防火墙名称 示例值：
InternalUuid	否	否	Int64	内部使用的uuid，一般情况下不会使用到该字段 示例值：
LastHitTime	否	是	String	规则上次命中时间 示例值：
OrderIndex	是	否	Int64	规则顺序，-1表示最低，1表示最高 示例值：
ParamTemplateId	否	否	String	端口协议组ID 示例值：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
ParamTemplateName	否	否	String	端口协议组名称 示例值：
Port	是	是	String	访问控制策略的端口。取值： -1/-1：全部端口 80：80端口 示例值：
Protocol	是	是	String	协议，可选的值： TCP UDP ICMP ANY HTTP HTTPS HTTP/HTTPS SMTP SMTPS SMTP/SMTPS FTP DNS TLS/SSL 示例值：
RuleAction	是	否	String	访问控制策略中设置的流量通过云防火墙的方式。取值： accept：放行 drop：拒绝 log：观察 示例值：
SourceContent	是	否	String	访问源示例： net：IP/CIDR(192.168.0.2) 示例值：
SourceName	否	是	String	访问源名称 示例值：
SourceType	是	否	String	访问源类型，类型可以为：net 示例值：
TargetName	否	是	String	访问目的名称 示例值：
Uuid	是	否	Int64	规则对应的唯一id 示例值：

BetaInfoByACL

规则关联的beta任务

被如下接口引用：AddVpcAcRule、DescribeAcRule、DescribeBetaTaskAcRuleList、DescribeBorderACLList、DescribeNatAcRule、DescribeVpcAcRule、ModifyVpcAcRule

名称	必选	允许NULL	类型	描述
LastTime	否	是	String	上次执行时间 示例值：
TaskId	否	是	Int64	任务id 示例值：
TaskName	否	是	String	任务名称 示例值：

EngineVersionInfo

被如下接口引用：DescribeEngineUpdateDetail

名称	必选	允许NULL	类型	描述
AbleBackCnt	否	是	Int64	可回退到该版本的数量 示例值：
AbleUpdateCnt	否	是	Int64	可升级到该版本数量 示例值：
Detail	是	否	String	版本描述详情 示例值：
State	是	否	String	版本状态，stable：稳定版；previewed：预览版 示例值：
UpdateTime	否	是	String	版本发布时间 示例值：
Version	是	否	String	版本 示例值：

VpcFwInstance

vpc 防火墙下单防火墙实例结构体

被如下接口引用：CreateVpcFwGroup、ModifyVpcFwGroup

名称	必选	允许NULL	类型	描述
FwDeploy	是	是	FwDeploy	部署地域信息 示例值： 查看
FwInsId	否	是	String	防火墙实例ID (编辑场景传) 示例值：
Name	是	是	String	防火墙实例名称 示例值：
VpcIds	是	是	Array of String	私有网络模式下接入的VpcId列表；仅私有网络模式使用 示例值：

FwGroupSwitchFlowStat

VPC防火墙状态监控图

被如下接口引用：DescribeVpcFwGroupFlowStat

名称	必选	允许NULL	类型	描述
FlowAvg	否	否	Float	均值带宽 示例值：
FlowMax	否	否	Int64	峰值流量 示例值：
FwGroupId	否	否	String	防火墙(组)ID 示例值：
SwitchId	否	否	String	开关ID 示例值：
UpTime	否	否	String	时间 示例值：

FwGateway

防火墙引流网关信息

被如下接口引用：DescribeFwGroupInstanceInfo、DescribeVpcFwInstancesInfo

名称	必选	允许NULL	类型	描述
GatewayId	是	否	String	防火墙网关id 示例值：
IpAddress	是	是	String	网关ip地址 示例值：
VpcId	是	是	String	网关所属vpc id 示例值：

ServiceProbeInfo

蜜罐服务探针列表

被如下接口引用：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
DefaultPort	是	否	Int64	容器内端口 示例值：
ProbePort	是	否	Int64	探针端口 示例值：
ServiceId	是	否	String	蜜罐服务id 示例值：

SecurityGroupListData

安全组列表数据

被如下接口引用：DescribeSecurityGroupList

名称	必选	允许NULL	类型	描述
AssetGroupNameIn	否	是	String	资产分组名称 示例值：
AssetGroupNameOut	否	是	String	资产分组名称 示例值：
BothWay	是	否	Uint64	单/双向下发，0:单向下发，1：双向下发 示例值：
BothWayInfo	否	是	Array of SecurityGroupBothWayInfo	生成双向下发规则 示例值： 查看
Cidr	否	是	String	掩码地址，多个以英文逗号分隔 示例值：
Detail	是	否	String	描述 示例值：
Direction	否	否	Uint64	方向，0：出站，1：入站，默认1 示例值：
Id	否	否	Uint64	规则ID 示例值：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
InstanceName	否	是	String	实例名称 示例值：
IsNew	否	否	Uint64	是否是正常规则，0：正常，1：异常 示例值：
OrderIndex	是	否	Uint64	执行顺序 示例值：
ParameterName	否	是	String	模板名称 示例值：
Port	是	否	String	目的端口 示例值：
PrivateIp	否	是	String	内网IP，多个以英文逗号分隔 示例值：
Protocol	是	否	String	协议 示例值：
ProtocolPortName	否	否	String	端口协议类型参数模板名称 示例值：
ProtocolPortType	否	否	Uint64	是否使用端口协议模板，0：否，1：是 示例值：
PublicIp	否	是	String	公网IP，多个以英文逗号分隔 示例值：
Region	否	是	String	地域 示例值：
ServiceTemplateId	否	是	String	端口协议类型参数模板id 示例值：
SourceId	是	否	String	访问源 示例值：
SourceType	是	否	Uint64	访问源类型，默认为0，1: VPC, 2: SUBNET, 3: CVM, 4: CLB, 5: ENI, 6: CDB, 7: 参 数模板, 100: 资源组 示例值：
Status	否	否	Uint64	是否开关开启，0：未开启，1：开启 示例值：
Strategy	是	否	Uint64	策略, 1：阻断，2：放行 示例值：
SubnetId	否	是	String	子网ID 示例值：
TargetId	是	否	String	访问目的 示例值：
TargetType	是	否	Uint64	访问目的类型，默认为0， 1: VPC, 2: SUBNET, 3: CVM, 4: CLB, 5: ENI, 6: CDB, 7: 参数模板, 100:资源组 示例值：
Uuid	否	是	String	Uuid 示例值：
VpcId	否	是	String	私有网络ID 示例值：

SecurityGroupVersionInfo

安全组版本信息通知

被如下接口引用：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Desc	否	是	String	升级规则后将会触发重新下发安全组，已经配置的企业安全组规则将会重新关联新增类型资产；建议关闭自动下发后更新规则，并预览变动内容确认后下发 示例值：
InsertTime	否	是	String	发布时间 示例值：
RuleType	否	是	String	支持规则变动类型 前端忽略 示例值：
Title	否	是	String	安全组下发资产对象新增支持 MariaDB 示例值：
Version	否	是	String	版本信息 示例值：

EdgeIpSwitch

开启、关闭 防火墙互联网边界开关

被如下接口引用：ModifyEdgeIpSwitch

名称	必选	允许NULL	类型	描述
EndpointIp	否	否	String	创建私有连接指定IP 示例值：
PublicIp	是	否	String	公网IP 示例值：
SubnetId	否	否	String	vpc 中第一个EIP开关打开，需要指定子网创建私有连接 示例值：
SwitchMode	否	否	Int64	0：旁路 1：串行 示例值：

DatabaseInstanceInfoDetail

数据库实例详情

被如下接口引用：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
DatabaseInstanceList	否	是	Array of DatabaseInstanceInfo	数据库实例详情 示例值： 查看
Region	是	否	String	地域总数 示例值：
TotalCount	否	是	Int64	总数 示例值：

IOAAccessDirectory

被如下接口引用：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
GroupId	否	是	String	接入目录Id 示例值：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
GroupIds	否	是	Array of Int64	已接入IOA子用户组列表 示例值：
InsertTime	否	是	String	接入时间 示例值：
Name	否	是	String	目录名称 示例值：
RootAccountGroup	否	是	DescribeAccountGroupsData	IOA用户组信息 示例值： 查看
Status	否	是	Int64	0:完成, 1:接入中 示例值：
Type	否	是	Int64	同步数据源,0表示本地账号,LDAP 10001, 企业微信 10002, 政务微信/私有化企业微信 10003, 飞书 10004, 钉钉 10005, WindowsAD 10006, SCIM 10007 示例值：
UserTotal	否	是	String	接入数量 示例值：
VisitsTimes	否	是	Int64	7天访问次数 示例值：

AcListsData

访问控制列表对象

被如下接口引用：DescribeAcLists

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Count	是	否	Uint64	命中次数 示例值：
Detail	是	是	String	描述 示例值：
Id	是	否	Uint64	规则id 示例值：
LogId	是	是	String	告警规则id 示例值：
OrderIndex	是	否	Uint64	执行顺序 示例值：
Port	是	是	String	端口 示例值：
Protocol	是	是	String	协议 示例值：
SourceIp	是	是	String	访问源 示例值：
Strategy	是	是	Uint64	策略 示例值：
TargetIp	是	是	String	访问目的 示例值：

AutoBackUpSetting

自动备份设置

被如下接口引用：DescribeAutoBackUpSettingList

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Period	否	是	String	自动备份周期 示例值：
Region	否	是	String	地域 示例值：
ShowName	否	是	String	展示名 示例值：
Status	否	是	Int64	自动备份设置状态 示例值：
SubPeriod	否	是	String	自动备份子周期 示例值：
Time	否	是	String	自动备份执行时间 示例值：
Type	否	是	String	自动备份设置类型 示例值：

UserEsData

用户es集群信息

被如下接口引用：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Es	是	否	String	es地址 示例值：
Name	是	否	String	集群名称 示例值：
Users	是	否	String	用户列表 示例值：

AsyncTask

被如下接口引用：DescribeAsyncTask

名称	必选	允许NULL	类型	描述
CoverDuplicate	否	是	Int64	是否覆盖导入 1是 示例值：
Progress	否	是	Int64	任务进度 示例值：
TaskId	否	是	String	任务id 示例值：
TaskStatus	否	是	Int64	任务状态 0进行中，1已完成，2异常失败 示例值：

SecretKeyNames

密钥名称

被如下接口引用：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
SecretKeyFileName	是	否	String	密钥文件名 示例值：
UserName	是	否	String	用户名 示例值：

RuleCount

规则数量

被如下接口引用：GetResourceGroupChangeImpact

名称	必选	允许NULL	类型	描述
InternetRuleCount	是	是	Int64	互联网规则数量 示例值：
NatRuleCount	是	是	Array of RuleCountInfo	nat规则数量 示例值： 查看
RuleTotalCount	是	否	Int64	规则总量 示例值：
SecurityGroupRuleCount	是	是	Array of RuleCountInfo	企业安全组规则数量 示例值： 查看
VpcRuleCount	是	是	Array of RuleCountInfo	vpc规则数量 示例值： 查看

ElasticBandWidth

被如下接口引用：DescribeElasticBandWidth

名称	必选	允许NULL	类型	描述
MaxBandwidth	否	是	Int64	最大带宽，单位Mbps 示例值：
MinBandwidth	否	是	Int64	最小带宽，单位Mbps 示例值：

DefenseError

入侵防御错误

被如下接口引用：DescribeDefenseError

名称	必选	允许NULL	类型	描述
ErrKey	否	是	String	错误类型区分 示例值：
ErrMsg	否	是	String	错误信息 示例值：
ErrorIpInfo	否	是	Array of String	错误ip列表 示例值：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Id	否	是	Int64	错误内部id 示例值：
InsertTime	否	是	String	错误时间 示例值：

GetOverviewEvent

事件组列表

被如下接口引用：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
EventList	是	是	Array of GetOverviewEventStruct	无 示例值： 查看
EventType	是	是	Int64	无 示例值：
Url	是	是	String	无 示例值：

CreateDnsRuleItem

创建Dns ACL规则参数结构

被如下接口引用：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Description	否	否	String	描述 示例值：
Enable	否	否	String	规则状态，true表示启用，false表示禁用 示例值：
InternalUuid	否	否	Int64	内部id 示例值：
LogId	否	否	String	关联告警Id 示例值：
OrderIndex	是	否	Int64	规则序号 示例值：
RuleAction	是	否	String	访问控制策略中设置的流量通过云防火墙的方式。取值：accept：放行 drop：拒绝 log：观察 示例值：
SourceContent	是	否	String	访问源示例：ip地址，192.168.0.2；ip段，192.168.0.0/16 示例值：
SourceType	是	否	String	访问源类型，可以为 ip,net,template,instance,group>tag 示例值：
TargetContent	是	否	String	访问目的示例：域名规则，例如*.qq.com 示例值：
TargetType	是	否	String	访问目的类型，可以为 domain,template 示例值：
Uuid	否	否	Int64	规则对应的唯一id，创建规则时无需填写 示例值：

VpcProtectDetail

VPC防火墙防护列表

被如下接口引用：DescribeVpcProtectList

名称	必选	允许NULL	类型	描述
DstCidr	否	否	String	目的vpc cidr 示例值：
DstId	否	否	String	目的vpc ID 示例值：
DstName	否	否	String	目的vpc名称 示例值：
DstRegion	否	否	String	目的vpc地域 示例值：
EdgeId	否	否	String	vpc边id 示例值：
EdgeName	否	否	String	vpc边名称 示例值：
Idpsaction	否	否	Int64	0 观察 1 拦截 2 严格 3 关闭 示例值：
SrcCidr	否	否	String	vpc cidr 示例值：
SrcId	否	否	String	源vpc ID 示例值：
SrcName	否	否	String	源vpc名称 示例值：
SrcRegion	否	否	String	源vpc地域 示例值：

SwitchCommon

地域配置

被如下接口引用：DescribeSwitchCommon

名称	必选	允许NULL	类型	描述
TiSwitchIn	是	是	String	入向情报开关 示例值：
TiSwitchOut	是	是	String	出向情报开关 示例值：

AccessControlOverviewData

访问控制概览对象

被如下接口引用：DescribeAccessControlOverview、DescribeFlowStatisticsOverview、DescribeSafeWarnTrends

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Label	是	否	String	折线图x轴值 示例值：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Name	是	否	String	方向 示例值：
Value	是	否	Int64	数值 示例值：

ProbeHoneyPotSelector

探针高级设置选择蜜罐时选项接口

被如下接口引用：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
AllowModify	否	是	Int64	1 允许修改 0 不允许修改 示例值：
DefaultPath	是	是	Array of String	web 服务默认使用路径 示例值：
DefaultPort	是	否	Int64	蜜罐服务使用的默认端口 示例值：
InteractionType	是	是	String	蜜罐的交互类型 示例值：
ServiceId	是	否	String	蜜罐的服务id 示例值：
ServiceNameWithPort	是	否	String	蜜罐类型 服务端口 蜜罐名称 示例值：
SupportDeployMode	是	是	String	支持部署模式, 1:公网IP探针, 2:负载均衡探针, 3:内网IP探针 示例值：
WebType	是	否	Int64	是否是web类型蜜罐, 0：非web类型; 1：web类型, 支持选择lb探针 示例值：

AccessDatabaseDetail

数据库接入详情列表

被如下接口引用：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
DatabaseInstanceInfoDetailList	是	是	Array of DatabaseInstanceInfoDetail	数据库接入详情列表 示例值： 查看
RegionCount	否	是	Int64	接入地域总量 示例值：
TotalCount	否	是	Int64	实例总量 示例值：

ZeroTrustAccessSourceStat

被如下接口引用：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
----	----	--------	----	----

名称	必选	允许NULL	类型	描述
AccessType	是	是	Int64	接入类型 示例值：
AccessTypeName	是	是	String	接入类型名称 示例值：
GroupNum	是	是	Int64	接入组织数量 示例值：
UserNum	是	是	Int64	接入用户数量 示例值：

AccessServiceInfo

接入服务详情

被如下接口引用：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
InstanceCount	是	否	Int64	实例数量 示例值：
Port	是	否	String	端口 示例值：
ServiceName	是	否	String	接入功能 示例值：
Status	是	否	Int64	开关状态，0关闭，1开启 示例值：

RegionConfig

地域配置

被如下接口引用：DescribeAllRegionList

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Code	是	是	Int64	地域 示例值：
Foreign	是	是	Int64	是否国外 示例值：
IsAutoDriveCloud	是	是	Int64	是否自驾云 示例值：
IsSupportNat	是	是	Int64	是否支持nat 示例值：
Region	是	是	String	地域 示例值：
RegionArea	否	是	String	地区信息 示例值：
RegionName	是	是	String	地域中文 示例值：

StorageSetting

日志存储相关结构

被如下接口引用：DescribeStorageSetting

名称	必选	允许NULL	类型	描述
CleanUpCount	是	否	Int64	用户剩余清空日志次数 示例值：
LastCleanUpDate	是	是	String	上次清空时间 示例值：
LastLogTypeDate	否	是	String	上次设置存储类型时间 示例值：
LastStorageDate	是	是	String	上次设置时间 示例值：
StorageDay	是	否	Int64	用户当前存储时间 示例值：
StorageDayList	是	否	Array of Int64	用户时间参数可选列表 示例值：

AuthInfo

AuthInfo

被如下接口引用：DescribeNewAuthInfo

名称	必选	允许NULL	类型	描述
IsOpen	是	否	Int64	1 赠送过 0没有 开启开关 示例值：
IsScan	是	否	Int64	1 赠送过 0没有 扫描 示例值：

AlertAd

产品动态轮播信息

被如下接口引用：DescribeDynamicList

名称	必选	允许NULL	类型	描述
AlertLink	是	否	Array of AlertLink	链接信息 示例值： 查看
Id	是	否	String	序号 示例值：
TagText	是	否	String	tag文案 示例值：
TagType	是	否	Int64	类型 示例值：
Title	是	否	String	标题 示例值：

FlowLineChar

VPC防火墙状态监控图

被如下接口引用：DescribeEdgeFwFlowStat

名称	必选	允许NULL	类型	描述
FlowAvg	否	是	Float	均值带宽 示例值：
FlowMax	否	是	Int64	峰值流量 示例值：
UpTime	否	是	String	时间 示例值：

RelatedHoneyPot

被关联蜜罐列表

被如下接口引用：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
ServiceId	是	否	String	蜜罐服务id 示例值：
ServiceName	是	是	String	蜜罐服务名称 示例值：

SwitchListData

防火墙开关列表对象

被如下接口引用：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Area	是	是	String	地域 示例值：
AssetType	是	否	String	资产类型 示例值：
Id	是	否	Uint64	id值 示例值：
InstanceId	是	是	String	实例ID 示例值：
InstanceName	是	是	String	实例名 示例值：
IntranetIp	是	是	String	内网IP 示例值：
LastTime	是	是	String	最近扫描时间 示例值：
PortTimes	是	是	Int64	风险端口数 示例值：
PublicIp	是	是	String	公网IP 示例值：
PublicIpType	是	是	Uint64	公网 IP 类型 示例值：
ScanMode	是	是	String	扫描深度 示例值：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
ScanStatus	是	是	UInt64	扫描状态 示例值：
Switch	是	否	Int64	防火墙开关 示例值：

TLogInfo

告警中心概览数据

被如下接口引用：DescribeTLogInfo

名称	必选	允许NULL	类型	描述
BanNum	是	否	Int64	封禁列表 示例值：
BruteForceNum	是	否	Int64	暴力破解 示例值：
HandleNum	是	否	Int64	待处置告警 示例值：
NetworkNum	是	否	Int64	网络探测 示例值：
OutNum	是	否	Int64	失陷主机 示例值：
VulNum	是	否	Int64	漏洞攻击 示例值：

DescribeAccountGroupsPageResp

被如下接口引用：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Items	否	是	Array of DescribeAccountGroupsData	账户分响应对象集合 示例值： 查看
Page	否	是	Paging	分页公共对象 示例值： 查看

SequenceData

执行顺序对象

被如下接口引用：ModifySequenceRules

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Id	是	否	UInt64	规则Id值 示例值：
NewOrderIndex	是	否	UInt64	修改后执行顺序 示例值：
OrderIndex	是	否	UInt64	修改前执行顺序 示例值：

RuleLogsData

规则命中日志对象

被如下接口引用：DescribeHitRuleLogs、DescribeRuleLogs

名称	必选	允许NULL	类型	描述
AssetId	是	是	String	资产id 示例值：
AssetName	是	是	String	资产名称 示例值：
Detail	是	是	String	详情 示例值：
Direction	是	是	String	1:出站，0：入站 示例值：
Domain	是	是	String	域名 示例值：
Protocol	是	是	String	协议 示例值：
SourceIp	是	是	String	访问源 示例值：
SourcePort	是	是	String	源端口 示例值：
Strategy	是	是	String	策略 示例值：
TargetIp	是	是	String	访问目的 示例值：
TargetPort	是	是	String	目的端口 示例值：
Time	是	否	String	命中时间 示例值：
Uuid	是	是	String	规则uuid 示例值：

IpTopEvents

ip柱形图

被如下接口引用：DescribeTLogTopIp

名称	必选	允许NULL	类型	描述
AlarmCount	否	否	Int64	告警数 示例值：
BlockCount	否	否	Int64	拦截数据 示例值：
DeceptionCount	是	否	Int64	欺骗数据 示例值：
IP	否	否	String	ip数据 示例值：
IgnoreCount	否	否	Int64	忽略数据 示例值：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
TotalCount	否	否	Int64	总数 示例值：

NetFlowDomainTopInfo

主动外联域名流量Top5信息

被如下接口引用：DescribeNetFlowDoaminTop、DescribeNetFlowDomainTop

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Label	否	否	String	域名 示例值：
Value	否	否	Int64	流量 示例值：

HoneyPotInfo

蜜罐服务列表数据

被如下接口引用：DescribeHoneyPotList

名称	必选	允许NULL	类型	描述
AttackerCount	是	否	Int64	捕获攻击者 示例值：
Bait	是	否	String	诱饵 示例值：
HitTimes	是	否	Int64	命中次数 示例值：
InteractionType	是	否	String	交互类型：高、中、低交互 示例值：
ProbeCount	是	否	Int64	连接探针数量 示例值：
Region	是	否	String	地域 示例值：
ServiceId	是	否	String	蜜罐服务唯一ID 示例值：
ServiceName	是	否	String	服务名称 示例值：
ServiceType	是	否	String	服务类型：ssh、rdp等 示例值：
Status	是	否	Int64	服务实例状态 1 未创建 2 创建中 3 正删除 4 开关转变中 0完成 -1 失败 示例值：
Switch	是	否	Int64	服务开关 0关闭 1打开 示例值：

ProbeTaskDetail

拨测任务

被如下接口引用：DescribeProbeTask、DescribeProbeTaskDetail

名称	必选	允许NULL	类型	描述
FwInsId	否	是	String	防火墙实例 示例值：
FwInsName	否	是	String	防火墙实例名 示例值：
FwType	否	是	String	防火墙类型，ew:vpc防火墙，nat:nat防火墙 示例值：
LastTime	否	是	String	最近拨测时间 示例值：
LeftInnerProbe	否	是	Uint64	0: 关 1：打开 示例值：
LeftInnerProbeResult	否	是	Uint64	1：未配置，2：待执行，3：全部健康，4、部分异常，5：全部异常 示例值：
LeftInnerProbeStatus	否	是	String	左侧内网拨测结果说明 示例值：
LeftIp	否	是	String	左侧ip 示例值：
LeftProbe	否	是	Uint64	0: 关 1：打开 示例值：
LeftProbeResult	否	是	Uint64	1：未配置，2：待执行，3：全部健康，4、部分异常，5：全部异常 示例值：
LeftProbeStatus	否	是	String	左侧拨测结果说明 示例值：
ModifyTime	否	是	String	任务编辑时间 示例值：
RetryTimes	否	是	Uint64	失败重试次数 示例值：
RightInternetProbe	否	是	Uint64	0: 关 1：打开 示例值：
RightInternetProbeResult	否	是	Uint64	1：未配置，2：待执行，3：全部健康，4、部分异常，5：全部异常 示例值：
RightInternetProbeStatus	否	是	String	右侧互联网拨测结果说明 示例值：
RightIp	否	是	String	右侧ip 示例值：
RightProbe	否	是	Uint64	0: 关 1：打开 示例值：
RightProbeResult	否	是	Uint64	1：未配置，2：待执行，3：全部健康，4、部分异常，5：全部异常 示例值：
RightProbeStatus	否	是	String	右侧拨测结果说明 示例值：
Running	否	是	Uint64	拨测动作：0：无动作，1：拨测中 示例值：
TaskId	否	是	Uint64	任务ID 示例值：
TaskName	否	是	String	任务名称 示例值：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
TaskProbeResult	否	是	Uint64	任务拨测结果，1：未配置，2：待执行，3：全部健康，4、部分异常，5：全部异常 示例值：
TaskTime	否	是	String	时间格式or周期格式如month
TaskType	否	是	Uint64	任务类型，1：临时任务，2：周期任务 示例值：

AlterFeedBackShow

告警反馈展示

被如下接口引用：DescribeAlertFeedBackList

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Description	是	是	String	描述 示例值：
Direction	是	是	String	告警规则误报，告警方向 示例值：
EventName	是	是	String	告警规则误报，告警事件类型 示例值：
FeedBackTime	是	否	String	误报反馈时间 示例值：
Ioc	是	否	String	误报Ioc 示例值：
IocType	是	否	Int64	误报Ioc类型，0 误报IP/域名，1告警规则误报 示例值：
KillChain	是	是	String	告警规则误报，告警攻击链 示例值：
LogSource	是	是	String	告警规则误报，告警事件来源 示例值：
ReScanReason	是	是	Int64	反馈状态 示例值：
Strategy	是	是	String	告警规则误报，告警策略 示例值：

BorderACL

互联网边界规则

被如下接口引用：DescribeBetaTaskAclRuleList、DescribeBorderACLList

名称	必选	允许NULL	类型	描述
AssetGroupName	否	是	String	关联资产分组名称 示例值：
BetaList	否	是	Array of BetaInfoByACL	关联beta任务详情 示例值： 查看
CityCode	是	是	Uint64	城市id 示例值：
CityName	是	是	String	城市名称 示例值：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
CloudCode	是	是	String	云厂商 示例值：
Count	是	否	UInt64	命中次数 示例值：
CountryCode	是	是	UInt64	国家id 示例值：
CountryName	是	是	String	国家名称 示例值：
Detail	是	是	String	描述 示例值：
Direction	否	是	Int64	方向 示例值：
Id	是	否	UInt64	规则id 示例值：
InstanceName	是	是	String	实例名称 示例值：
Invalid	是	是	UInt64	规则有效性 示例值：
IsRegion	是	是	UInt64	0为正常规则,1为地域规则 示例值：
LogId	是	是	String	告警规则id 示例值：
OrderIndex	是	否	UInt64	执行顺序 示例值：
Port	是	是	String	端口 示例值：
Protocol	是	是	String	协议 示例值：
SourceIp	是	是	String	访问源 示例值：
SourceType	是	是	UInt64	源类型,1是ip,2是url,3是http域名 示例值：
Status	是	是	UInt64	1为启用状态,0为禁用状态 示例值：
Strategy	是	是	UInt64	策略 示例值：
TargetIp	是	是	String	访问目的 示例值：
TargetType	是	是	UInt64	目的类型,1是ip,2是url,3是http域名,4.地域 示例值：
Uuid	是	是	String	规则组uuid 示例值：

UnHandleEventDetail

未处置事件信息汇总

被如下接口引用：DescribeUnHandleEventTabList

名称	必选	允许NULL	类型	描述
EventName	是	否	String	安全事件名称 示例值：
Total	是	否	Uint64	未处置事件数量 示例值：

NatFwInstance

Nat实例类型

被如下接口引用：DescribeNatFwInstance、DescribeNatFwInstanceWithRegion

名称	必选	允许NULL	类型	描述
FwMode	是	否	Int64	0:新增模式，1:接入模式 示例值：
NatIp	否	否	String	ip 示例值：
NatinsId	是	否	String	nat实例id 示例值：
NatinsName	是	否	String	nat实例名称 示例值：
Region	是	否	String	实例所在地域 示例值：
Status	是	否	Int64	0:正常状态，1: 正在创建 示例值：

EdgeStatus

VPC防火墙边对象状态

被如下接口引用：DescribeVpcEdgeList、DescribeVpcEdgeStatus

名称	必选	允许NULL	类型	描述
EdgeId	是	是	String	边id 示例值：
EdgeName	是	是	String	边名字 示例值：
Status	是	是	Int64	开关操作状态，0:未操作,1:开启中,2:关闭中 示例值：

DynamicDetail

新闻事件结构体

被如下接口引用：DescribeFuncDynamics

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Affect	否	否	String	影响面 示例值：
Category	否	是	String	攻击类型 示例值：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Cve	否	是	String	Cve编号 示例值：
Description	否	否	String	安全事件描述 示例值：
Id	否	否	Int64	自增id 示例值：
Level	否	否	String	危险等级 示例值：
Message	否	否	String	保留字段 示例值：
News	否	否	Int64	消息类型 1(漏洞信息),2(产品功能动态) 示例值：
ReleaseDate	否	否	String	发布时间 示例值：
RuleId	否	是	Int64	规则Id 示例值：
Title	否	否	String	文章标题 示例值：
Version	否	否	String	版本信息 示例值：

GetOverviewTopic

获取专题列表

被如下接口引用：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
List	是	是	Array of GetOverviewTopicStruct	无 示例值： 查看
Title	是	是	String	无 示例值：
TopicId	是	是	String	无 示例值：
Url	是	是	String	无 示例值：

ZeroTrustConfig

被如下接口引用：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
AccountSpec	否	是	Int64	并发账号数规格 示例值：
AssetSpec	否	是	Int64	运维资产数 示例值：
BandwidthSpec	否	是	Int64	带宽规格 示例值：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
DomainSuffix	否	是	String	域名后缀 示例值：
ExtendPacket	否	是	Int64	购买扩展包数量 示例值：
IoaStatus	否	是	Int64	iOA映射状态,0无IOA权限，1已映射IOA，2已销毁映射 示例值：
IsWhiteUser	否	是	Int64	是否开白用户 示例值：
RegionSpec	否	是	Int64	地域接入数 示例值：
Status	否	是	Int64	零信任远程运维状态，0不可用，1可用 示例值：
SupportAccessDbDomain	否	是	Int64	是否支持数据库域名接入 示例值：
SupportCVM	否	是	Int64	是否支持运维实例 示例值：
SupportDB	否	是	Int64	是否支持数据库 示例值：
SupportHA	否	是	Int64	是否支持多运维ip 示例值：
SupportWeb	否	是	Int64	是否支持Web服务 示例值：
VersionType	否	是	Int64	0存量免费版，1基础版，2高级运维版 示例值：
VpcSpec	否	是	Int64	vpc接入数 示例值：
WechatSpec	否	是	Int64	微信账号数 示例值：

DescribeFilter

云api查询过滤项

被如下接口引用：DescribeNodeEdge、DescribeVpcFwInstancesInfo

名称	必选	允许NULL	类型	描述
FilterContent	否	否	String	过滤的内容 示例值：
FilterType	否	否	String	过滤的类型 示例值：

StaticInfo

StaticInfo 告警柱形图统计信息

被如下接口引用：DescribeBlockStaticList、DescribeTLogIpList

名称	必选	允许NULL	类型	描述
----	----	--------	----	----

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Address	是	否	String	地址 示例值：
InsID	是	否	String	资产id 示例值：
InsName	是	否	String	资产名称 示例值：
Ip	是	否	String	ip信息 示例值：
Num	是	否	Int64	数 示例值：
Port	是	否	String	端口 示例值：

RuleImpactNew

无

被如下接口引用：DescribeResourceGroupAssociationRulesNew、DescribeResourceGroupChangeImpactNew

名称	必选	允许NULL	类型	描述
InternetRule	是	是	Array of RuleImpactInfo	互联网 示例值： 查看
NatRule	是	是	Array of RuleImpactInfo	nat 示例值： 查看
NewSecurityGroupRule	是	是	Array of RuleImpactInfo	新安全组 示例值： 查看
RuleTotalCount	是	否	Int64	规则数 示例值：
SecurityGroupRule	是	是	Array of RuleImpactInfo	安全组 示例值： 查看
VpcRule	是	是	Array of RuleImpactInfo	vpc 示例值： 查看
WhiteDbRule	是	是	Array of RuleImpactInfo	数据库 示例值： 查看

ResourceInfo

计费资源信息

被如下接口引用：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
ResourceId	否	是	String	资源ID，全局唯一 示例值：
ResourceName	否	是	String	资源ID名称 示例值：

ExportBindLst

防火墙出口绑定返回值列表

被如下接口引用：DescribeCfwExportBind

名称	必选	允许NULL	类型	描述
CfwInsId	否	否	String	防火墙实例id 示例值：
EipInfo	是	否	Array of EipInfo	出口绑定公网ip返回值信息 示例值： 查看
InstanceId	否	否	String	绑定实例id，可以是cvmId,子网Id,vpcId等 示例值：
InstanceName	否	否	String	绑定实例的名称 示例值：
InstanceType	否	否	Int64	绑定实例类型：0,cvm类型；1,子网类型；2，vpc类型 示例值：
Region	否	否	String	所属地域 示例值：

NewModeItems

新增模式传递参数

被如下接口引用：CreateNatFwInstance、CreateNatFwInstanceWithDomain

名称	必选	允许NULL	类型	描述
AddCount	否	否	Int64	新增模式下新增绑定的出口弹性公网ip个数，其中Eips和AddCount至少传递一个。 示例值：
Eips	否	否	Array of String	新增模式下绑定的出口弹性公网ip列表，其中Eips和AddCount至少传递一个。 示例值：
VpcList	是	否	Array of String	新增模式下接入的vpc列表 示例值：

CfwUserStatusData

防火墙用户使用情况返回格式

被如下接口引用：DescribeCfwUserStatus

名称	必选	允许NULL	类型	描述
AlertCount	是	否	Uint64	待处理安全事件数 示例值：
ProtectAssets	是	否	Uint64	防护资产数 示例值：
Type	是	否	Uint64	防火墙用户状态：1(未使用cfw)、2(开启cfw)、3(过期用户) 示例值：
VulCount	是	否	Uint64	自动拦截网络攻击数量 示例值：

RuleRegionCount

地域规则数量

被如下接口引用：DescribeNatRuleRegionList

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Count	否	是	Int64	规则数量 示例值：
Region	否	是	String	地域 示例值：

LogStorageTypeSetting

日志存储类型设置

被如下接口引用：DescribeStorageLogTypeSetting、ModifyStorageLogTypeSetting

名称	必选	允许NULL	类型	描述
BorderTraffic	否	是	Int64	互联网边界防火墙流量日志，1写入，2停写 示例值：
DnsTraffic	否	是	Int64	DNS流量日志，1写入，2停写 示例值：
NatTraffic	否	是	Int64	NAT边界防火墙流量日志，1写入，2停写 示例值：
OperateRemoteOM	否	是	Int64	远程运维登录日志，1写入，2停写 示例值：
OperateWebAccess	否	是	Int64	Web服务访问日志，1写入，2停写 示例值：
PrivateTraffic	否	是	Int64	内网流量日志，1写入，2停写 示例值：
RuleACLBorder	否	是	Int64	互联网边界规则访问控制日志，1写入，2停写 示例值：
RuleACLSecurityGroup	否	是	Int64	企业安全组日志，1写入，2停写 示例值：
RuleDnsACL	否	是	Int64	DNS规则访问控制日志，1写入，2停写 示例值：
RuleThreatInfoBaseline	否	是	Int64	入侵防御日志-安全基线，1写入，2停写 示例值：
RuleThreatInfoBlockList	否	是	Int64	入侵防御日志-封禁列表，1写入，2停写 示例值：
RuleThreatInfoHoneypot	否	是	Int64	入侵防御日志-网络蜜罐，1写入，2停写 示例值：
RuleThreatInfoIDS	否	是	Int64	入侵防御日志-基础防御，1写入，2停写 示例值：
RuleThreatInfoIPS	否	是	Int64	入侵防御日志-虚拟补丁，1写入，2停写 示例值：
RuleThreatInfoTI	否	是	Int64	入侵防御日志-威胁情报，1写入，2停写 示例值：
RuleVpcACLDdb	否	是	Int64	数据库访问日志，1写入，2停写 示例值：
RuleVpcACLNat	否	是	Int64	nat规则访问控制日志，1写入，2停写 示例值：
RuleVpcACLVpc	否	是	Int64	内网间规则访问控制日志，1写入，2停写 示例值：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
VpcTraffic	否	是	Int64	VPC间防火墙流量日志，1写入，2停写 示例值：

DnatInfo

远程运维占用的dnat信息详情

被如下接口引用：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Description	是	否	String	远程运维Dnat规则 示例值：
Protocol	是	否	String	Dnat协议 示例值：
WanIp	是	否	String	Dnat外部IP 示例值：
WanPort	是	否	Int64	Dnat外部端口 示例值：

CreateRuleItem

创建互联网边界规则参数结构

被如下接口引用：AddAclRule、ModifyAclRule

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Description	否	否	String	描述 示例值：
Direction	是	否	Uint64	规则方向：1，入站；0，出站 示例值：
Enable	否	否	String	规则状态，true表示启用，false表示禁用 示例值：
LogId	否	否	String	告警Id 示例值：
OrderIndex	是	否	Int64	规则序号 示例值：
ParamTemplateId	否	否	String	协议端口组ID 示例值：
Port	是	否	String	访问控制策略的端口。取值：-1/-1：全部端口 80：80端口 示例值：
Protocol	是	否	String	协议，可选的值：TCP UDP ICMP ANY HTTP HTTPS HTTP/HTTPS SMTP SMTPS SMTP/SMTPS FTP DNS 示例值：
RuleAction	是	否	String	访问控制策略中设置的流量通过云防火墙的方式。取值：accept：放行 drop：拒绝 log：观察 示例值：
RuleSource	否	否	Int64	0，正常规则添加；1，入侵检测添加 示例值：
Scope	否	否	String	all 示例值：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
SourceContent	是	否	String	访问源示例：net：IP/CIDR(192.168.0.2) 示例值：
SourceType	是	否	String	访问源类型：入向规则时类型可以为 ip,net,template,location；出向规则时可以为 ip,net,template,instance,group>tag 示例值：
TargetContent	是	否	String	访问目的示例：net：IP/CIDR(192.168.0.2) domain：域名规则，例如*.qq.com 示例值：
TargetType	是	否	String	访问目的类型：入向规则时类型可以为ip,net,template,instance,group>tag；出向规则时可以为 ip,net,domain,template,location 示例值：
Uuid	否	否	Int64	规则对应的唯一id，创建规则时无需填写 示例值：

DatabaseInstanceInfo

数据库实例详情

被如下接口引用：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Domain	否	是	String	域名 示例值：
InstanceId	是	否	String	实例id 示例值：
InstanceName	否	是	String	实例名称 示例值：
InstanceType	是	否	Int64	MYSQL:6;REDIS:7;ES:10;MARIADB:11;KAFKA:12 示例值：
Ip	否	是	String	ip地址 示例值：
IsInternalInstance	否	是	Int64	1是内网实例，0是公网实例 示例值：
Port	是	是	Int64	端口 示例值：

WarnEventData

安全事件数据

被如下接口引用：DescribeWarnAssetEventList、DescribeWarnEventList

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Address	是	否	String	地理位置 示例值：
AssetId	是	否	String	资产id 示例值：
AssetName	是	否	String	资产名称 示例值：
AssetRegion	是	否	String	资产地域 示例值：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
AssetType	是	否	String	资产类型 示例值：
BeginTime	是	否	String	开始时间 示例值：
Count	是	否	Uint64	次数 示例值：
Direction	是	否	String	方向 示例值：
Domain	是	否	String	域名 示例值：
EndTime	是	否	String	结束时间 示例值：
EventName	是	否	String	安全事件类型 示例值：
GenRule	是	否	Uint64	是否生成规则，0：未生成，1：已生成 示例值：
Id	是	否	String	事件id 示例值：
Level	是	否	String	危险等级 示例值：
NatInstanceId	是	是	String	NAT实例id 示例值：
NatInstanceName	是	是	String	NAT实例名称 示例值：
Payload	是	否	String	payload信息 示例值：
Protocol	是	否	String	协议 示例值：
PublicIp	是	是	String	访问源/目的IP 示例值：
PublicPort	是	是	String	访问源/目的端口 示例值：
Source	是	否	String	判断来源 示例值：
SourceIp	是	否	String	访问源 示例值：
SourcePort	是	否	String	源端口 示例值：
Strategy	是	否	String	策略 示例值：
TargetIp	是	否	String	访问目的 示例值：
TargetPort	是	否	String	目的端口 示例值：
ThreatDesc	是	否	String	安全事件/规则描述 示例值：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
ThreatType	是	否	String	命中规则/威胁类型 示例值：
Time	是	否	String	时间 示例值：

SecurityGroupSimplifyRule

安全组规则

被如下接口引用：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Description	是	是	String	描述 示例值：
DestContent	是	是	String	访问目的示例： net：IP/CIDR(192.168.0.2) template：参数模板(ipm-dyodhpby) instance：资产实例(ins-123456) resourcegroup：资产分组(/全部分组/分组1/子分组1) tag：资源标签({"Key":"标签key值","Value":"标签Value值"}) region：地域(ap-gaungzhou) 示例值：
Protocol	否	是	String	协议；TCP/UDP/ICMP/ANY 示例值：
RuleUuid	否	是	Int64	规则对应的唯一id 示例值：
Sequence	否	是	Int64	规则序号 示例值：
SourceContent	是	是	String	访问源示例： net：IP/CIDR(192.168.0.2) template：参数模板(ipm-dyodhpby) instance：资产实例(ins-123456) resourcegroup：资产分组(/全部分组/分组1/子分组1) tag：资源标签({"Key":"标签key值","Value":"标签Value值"}) region：地域(ap-gaungzhou) 示例值：

InteractionTypeTemplate

服务类型-交互类型 蜜罐模版

被如下接口引用：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
BaitTemplateLst	是	否	Array of BaitTemplate	当前交互类型下的诱饵选择项 示例值： 查看
InteractionType	是	是	String	蜜罐交互类型选择 示例值：
SupportDeployMode	是	否	String	支持部署模式，1:公网IP探针，2:负载均衡探针，3:内网IP探针 示例值：

EdgeInfo

VPC防火墙边对象

被如下接口引用：DescribeOperateLogSelect、DescribeVpcLogEdge

名称	必选	允许NULL	类型	描述
EdgeId	否	否	String	边ID 示例值：
EdgeName	否	否	String	边名称 示例值：
ToInternet	是	是	Int64	是否连接互联网 示例值：

IpStatStruct

ip 粒度带宽峰值统计

被如下接口引用：DescribeIpStatLst

名称	必选	允许NULL	类型	描述
AvgInPkt	是	是	Int64	平均入向带宽（单位b） 示例值：
AvgOutPkt	是	是	Int64	平均出向带宽（单位b） 示例值：
Cnt	是	是	Int64	平均出/入向带宽的条数 示例值：
InPktMax	是	是	Int64	入向峰值带宽（单位b） 示例值：
InstanceId	是	否	String	实例id 示例值：
InstanceName	是	是	String	cvm或其他网络实例名 示例值：
Ip	是	否	String	IP 地址 示例值：
OutPktMax	是	是	Int64	出向峰值带宽（单位b） 示例值：
TcRuleStatus	是	是	Int64	是否已开启限速开关 1：已开启 0：未开启 示例值：
VpcId	是	是	String	所属vpcid 示例值：
VpcName	是	是	String	所属vpc名称 示例值：

InstanceList

没有绑定安全组的实例数组

被如下接口引用：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
InstanceId	否	是	String	实例ID 示例值：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
InstanceName	否	是	String	实例名称 示例值：

SwitchListsData

防火墙开关列表对象

被如下接口引用：DescribeSwitchLists

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Area	是	是	String	地域 示例值：
AssetType	是	否	String	资产类型 示例值：
Id	是	否	Uint64	id值 示例值：
InstanceId	是	是	String	实例ID 示例值：
InstanceName	是	是	String	实例名 示例值：
IntranetIp	是	是	String	内网IP 示例值：
LastTime	是	是	String	最近扫描时间 示例值：
PortTimes	是	是	Uint64	风险端口数 示例值：
PublicIp	是	是	String	公网IP 示例值：
PublicIpType	是	是	Uint64	公网 IP 类型 示例值：
ScanMode	是	是	String	扫描深度 示例值：
ScanStatus	是	是	Uint64	扫描状态 示例值：
Switch	是	否	Int64	防火墙开关 示例值：

GetOverviewTopicStruct

获取专题列表

被如下接口引用：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
AffectAssetNum	是	是	Int64	影响资产数量 示例值：
Description	是	是	String	描述 示例值：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
EventId	是	是	String	事件id 示例值：
EventTitle	是	是	String	专题标题 示例值：
Label	是	是	Array of String	标签列表 示例值：
Level	是	是	String	安全等级，safe-安全，low-低危，mid-中危，high-高危 示例值：
Related	是	是	Int64	与我相关 示例值：
Time	是	是	String	发布时间 示例值：
Topic	是	是	String	专题topic 示例值：
Url	是	是	String	专题URL 示例值：

BaitTemplate

服务类型-交互类型-诱饵 蜜罐模版

被如下接口引用：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Bait	是	是	String	诱饵 示例值：
Template	是	否	HoneyPotMergeTemplate	蜜罐模版详细信息 示例值： 查看

StringValueText

String类型的值与描述

被如下接口引用：DescribeFwSwitchOverview、DescribeLogDeliverCong、DescribeNatFwRouteBackupLst、DescribeOperateLogSelect

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Text	是	是	String	描述 示例值：
Value	是	是	String	值 示例值：

InstanceDomainInfo

资产实例主动外联域名数据

被如下接口引用：DescribeNetFlowDomainInfo、DescribeNetFlowDomainInsInfo

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Domain	否	否	String	域名 示例值：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
DstIp	否	是	String	目的地址 示例值：
EndTime	否	否	String	最近访问时间 示例值：
IndexType	否	是	String	流量日志索引 示例值：
InstanceId	否	是	String	资产实例id 示例值：
InstanceName	否	是	String	资产实例名称 示例值：
PrivateIp	否	是	String	私有IP 示例值：
PublicIp	否	是	String	公网IP 示例值：
ResCnt	是	否	Int64	7天内请求流量统计 示例值：
Risk	否	是	Int64	威胁情报风险评估 示例值：
RspCnt	否	否	Int64	7天内响应流量统计 示例值：
SessionCnt	否	否	Int64	7天内会话数 示例值：
StartTime	否	否	String	7天内最小访问时间 示例值：
Tags	否	否	String	威胁情报标签 示例值：
TotalCnt	否	否	Int64	7天内总流量统计 示例值：
Zone	否	是	String	地域 示例值：

DescPcapTask

抓包任务信息

被如下接口引用：DescribePcapTask

名称	必选	允许NULL	类型	描述
DownEnable	否	是	Int64	下载状态,1:可下载，0：不可下载 示例值：
EndTime	否	是	String	结束时间 示例值：
Ip	否	否	String	本端ip 示例值：
PkgSize	否	是	Int64	抓包大小，单位B 示例值：
Port	否	是	Int64	本端端口，-1表示所有 示例值：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Protocol	否	是	String	Protocol 示例值：
StartTime	否	是	String	开始时间 示例值：
Status	否	是	Int64	任务状态,-1:抓包失败，1：抓包中，0：抓包结束 示例值：
TargetIp	否	否	String	对端ip 示例值：
TargetPort	否	是	Int64	对端端口，-1表示所有 示例值：
TaskId	否	否	String	string 示例值：
TaskName	否	否	String	任务名称 示例值：

RuleImpact

无

被如下接口引用：DescribeResourceGroupAssociationRules、DescribeResourceGroupChangeImpact

名称	必选	允许NULL	类型	描述
InternetRule	是	是	Array of RuleImpactInfo	互联网 示例值： 查看
NatRule	是	是	Array of RuleImpactInfo	nat 示例值： 查看
RuleTotalCount	是	是	Int64	规则数 示例值：
SecurityGroupRule	是	是	Array of RuleImpactInfo	安全组 示例值： 查看
VpcRule	是	是	Array of RuleImpactInfo	vpc 示例值： 查看

GetAssetInfoStruct

getAssetInfo

被如下接口引用：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Time	是	是	String	无 示例值：
Value	是	是	Int64	无 示例值：

InstanceSavedKeyInfo

已托管的实例密钥详情

被如下接口引用：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
InstanceId	是	否	String	实例id 示例值：
InstanceName	是	否	String	实例名称 示例值：
Ip	是	否	String	ip地址 示例值：
PassWordNames	是	是	Array of String	已保存密码用户 示例值：
SecretKeyNames	是	是	Array of SecretKeyNames	已保存密钥用户 示例值： 查看

FwDeploy

防火墙部署输入参数列表

被如下接口引用：CreateVpcFwGroup、CreateVpcFwInstance、ModifyVpcCfwWidth、ModifyVpcFwGroup、ModifyVpcFwReSelect

名称	必选	允许NULL	类型	描述
CdcId	否	是	String	若为cdc防火墙时填充该id 示例值：
CrossAZone	否	否	Int64	异地灾备 1：使用异地灾备；0：不使用异地灾备；为空则默认不使用异地灾备 示例值：
DeployRegion	是	否	String	防火墙部署地域 示例值：
Width	是	否	Int64	带宽，单位：Mbps 示例值：
Zone	否	否	String	主可用区，为空则选择默认可用区 示例值：
ZoneBak	否	否	String	备可用区，为空则选择默认可用区 示例值：

ServiceTemplateSpecification

安全组服务模版

被如下接口引用：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
ServiceGroupId	否	否	String	协议端口组ID，例如：ppmg-f5n1f8da 示例值：
ServiceId	否	否	String	协议端口ID，例如：ppm-f5n1f8da。 示例值：

ModuleConf

模块基础配置

被如下接口引用：DescribeModuleConfig

名称	必选	允许NULL	类型	描述
----	----	--------	----	----

名称	必选	允许NULL	类型	描述
AssetCenterVersion	是	是	Int64	资产中心版本，旧版0，新版1，tce默认0，公有云默认1 示例值：
BaradBandWidth	是	是	Int64	是否支持Barad 示例值：
BaseLine	否	是	Int64	是否支持安全基线 示例值：
BillingMode	否	是	Int64	tce 计费模式 1 计量 0 计费 2异常 示例值：
BorderAclBulk	否	是	Int64	是否支持批量操作互联网规则 示例值：
BorderAclSpecial	否	是	Int64	是否支持互联网边界ACL 特性 示例值：
BorderBypass	否	是	Int64	边界 旁路 示例值：
BorderHillStone	否	是	Int64	边界 山石 示例值：
BorderSerial	否	是	Int64	边界 串行 示例值：
CustomRoute	是	否	Int64	是否支持vpcfw的自定义路由 示例值：
CustomWhiteRule	否	是	Int64	是否支持ips白名单自定义策略 示例值：
DNSFW	否	是	Int64	是否支持DNS防火墙 示例值：
DiscountUser	否	是	Int64	用户是否为高级版折扣用户时 示例值：
DnsAcl	否	是	Int64	是否允许域名解析IP能力 示例值：
Flow	是	是	Int64	是否有互联网边界 示例值：
FlowCenterVersion	是	是	Int64	FlowCenterVersion 示例值：
HoneypotVersion	是	是	Int64	是否支持网络蜜罐，TCE默认关闭 示例值：
InternetACLBetaTask	是	是	Int64	是否支持自动化助手-互联网边界 示例值：
IpsActionBorder	否	是	Int64	边界墙IDPS规则控制 示例值：
IsShowIdentityAuth	是	是	Int64	是否有零信任防护 示例值：
IsShowNat	是	是	Int64	是否有NAT 示例值：
LogDelivery	是	是	Int64	是否支持日志投递，TCE默认关闭 示例值：
LogStorage	是	是	Int64	是否支持ulp，编辑日志存储功能 示例值：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
SecurityGroup	是	是	Int64	是否支持安全组 示例值：
ShowNatDnsSwitch	是	是	Int64	是否支持natdns开关 示例值：
SupportTrial	否	是	Int64	是否支持试用 示例值：
TiCenter	否	是	Int64	是否支持情报中心 示例值：
VpcCrossTenant	否	是	Int64	跨租户开关 示例值：
VpcMode	是	是	Int64	VPC是否支持入侵防御 示例值：
WarnCenterVersion	是	是	Int64	是否支持告警中心，TCE默认关闭 示例值：
Intl	否	是	Uint64	1 多语言环境 0 简体中文 示例值：
SupportAssisCidr	否	是	Int64	是否支持选择扩展网段优先 示例值：

VpcRuleOverviewData

vpc规则概览对象

被如下接口引用：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
StartRuleNum	是	是	Uint64	启用规则数量 示例值：
StrategyNum	是	是	Uint64	阻断策略规则数量 示例值：

BakRuleAddName

备份规则新增名称信息

被如下接口引用：DescribeQueryNotEmptyRuleListInfo

名称	必选	允许NULL	类型	描述
AddressTemplate	是	是	Int64	地址模板数量 示例值：
DNS	是	否	String	DNS规则标识 示例值：
Ignore	是	否	Int64	放通列表数量 示例值：
Intercept	是	否	Int64	拦截列表数量 示例值：
Internet	是	否	Int64	互联网边界规则列表数量 示例值：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
NAT	是	否	Array of NATRegionStatus	NAT规则地域状态列表 示例值： 查看
SgNew	否	是	Int64	企业安全规则组新数量 示例值：
VPC	是	否	String	内网间规则标识 示例值：

SolidProtectionSingleApplyTrial

立体防护中心单个产品试用开通状态返回

被如下接口引用：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
ProductName	是	否	String	产品名称 示例值：
TrialMessage	是	否	String	试用失败原因，成功为空 示例值：
TrialStatus	是	否	Int64	试用状态 0失败 1成功 示例值：

DescCdc

本地专用集群CDC列表

被如下接口引用：DescribeCdcIds

名称	必选	允许NULL	类型	描述
CdcId	否	否	String	本地专用集群CDC Id 示例值：
Description	否	否	String	描述 示例值：
Name	否	否	String	名称 示例值：
Region	否	否	String	地域 示例值：
SiteId	否	否	String	所属站点Id 示例值：
Status	否	否	String	状态 示例值：
Zone	否	否	String	可用区 示例值：

SecurityGroupPolicy

安全组规则详情

被如下接口引用：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
----	----	--------	----	----

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	否	否	String	动作：ACCEPT 或 DROP。 示例值：
AddressTemplate	否	否	AddressTemplateSpecification	IP地址ID或者ID地址组ID。 示例值： 查看
CidrBlock	否	否	String	网段或IP(互斥)。 示例值：
IpCidrBlock	否	否	String	网段或IPv6(互斥)。 示例值：
PolicyDescription	否	否	String	安全组规则描述。 示例值：
PolicyIndex	否	否	Int64	安全组规则索引号 示例值：
PolicyType	否	否	String	规则类型 CREATE DEL NORMAL 示例值：
Port	否	否	String	端口(all, 离散port, range)。 示例值：
Protocol	否	否	String	协议, 取值: TCP,UDP,ICMP,ICMPv6,ALL。 示例值：
SecurityGroupId	否	否	String	安全组实例ID，例如：sg-ohuuioma。 示例值：
ServiceTemplate	否	否	ServiceTemplateSpecification	议端口ID或者协议端口组ID。ServiceTemplate和Protocol+Port互斥。 示例值： 查看

LoadBalancerIns

负载均衡id 名称列表

被如下接口引用：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
LoadBalancerId	是	否	String	负载均衡id 示例值：
LoadBalancerName	是	是	String	负载均衡名称 示例值：

TiCenterInfo

情报中心返回结构体

被如下接口引用：DescribeTiCenterList

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Author	是	否	String	作者 示例值：
Id	是	否	Int64	记录id 示例值：
InsertTime	是	否	String	插入时间 示例值：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Ioc	是	否	String	ioc信息 示例值：
Keywords	是	否	String	关键字 示例值：
Platform	是	否	String	详情 示例值：
PocId	是	否	String	漏洞id 示例值：
Severity	是	否	String	危险等级 示例值：
Source	是	否	String	来源 示例值：
Status	是	否	String	防护状态 示例值：
Title	是	否	String	标题 示例值：
Url	是	否	String	URL地址 示例值：

ProbeTaskHistory

拨测历史

被如下接口引用：DescribeProbeHistory

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Index	否	是	Int64	序号 示例值：
ProbeCount	否	是	Uint64	拨测次数 示例值：
Result	否	是	Uint64	拨测结果，1：未配置，2：待执行，3：全部健康，4、部分异常，5：全部异常 示例值：
Status	否	是	String	拨测结果说明 示例值：
Time	否	是	String	拨测时间 示例值：

SecretKeyData

远程运维托管密钥数据

被如下接口引用：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
SecretKeyContent	是	否	String	密钥内容 示例值：
SecretKeyFileName	是	否	String	密钥文件名 示例值：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
UserName	是	否	String	用户名 示例值：

RuleInfoData

规则输入对象

被如下接口引用：CreateAcRules、ModifyAcRule

名称	必选	允许NULL	类型	描述
City	否	否	Uint64	城市Code 示例值：
CityName	否	否	String	城市 示例值：
CloudCode	否	否	String	云厂商地域 示例值：
Country	否	否	Uint64	国家Code 示例值：
CountryName	否	否	String	国家 示例值：
Detail	是	否	String	描述 示例值：
Direction	是	否	Uint64	方向，0：出站，1：进站 示例值：
Id	否	否	Uint64	id值 示例值：
IsRegion	否	否	Uint64	是否地域 示例值：
LogId	否	否	String	log 示例值：
OrderIndex	是	否	Uint64	执行顺序 示例值：
Port	否	否	String	端口 示例值：
Protocol	是	否	String	协议 示例值：
RegionIso	否	否	String	国家二位iso代码或者省份缩写代码 示例值：
SourceIp	是	否	String	访问源 示例值：
SourceType	是	否	Uint64	源类型,1是ip,2是域名,3是ip地址簿，4是ip组地址簿 示例值：
Strategy	是	否	String	策略 示例值：
TargetIp	是	否	String	访问目的 示例值：
TargetType	是	否	Uint64	目的类型,1是ip,2是域名,3是ip地址簿，4是ip组地址簿 示例值：

FilterDataObject

被如下接口引用：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Text	否	是	String	显示名称 示例值：
Value	否	是	String	实际值 示例值：

NewsDetail

新闻事件结构体

被如下接口引用：DescribeEventNews

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Affect	是	否	String	影响面 示例值：
Category	否	是	String	攻击类型 示例值：
Descript	是	否	String	安全事件描述 示例值：
Id	是	否	Int64	自增id 示例值：
Level	是	否	String	危险等级 示例值：
Message	是	否	String	保留字段 示例值：
News	是	否	Int64	消息类型 1(漏洞信息),2(产品功能动态) 示例值：
ReleaseDate	是	否	String	发布时间 示例值：
RuleId	否	是	Int64	规则Id 示例值：
Title	是	否	String	文章标题 示例值：
Version	是	否	String	版本信息 示例值：

FlowCenterAssetTop

流量中心资产Top

被如下接口引用：DescribeVisitTimesAndFlowAssetMaxTop

名称	必选	允许NULL	类型	描述
InstanceId	是	是	String	资产id 示例值：
InstanceName	是	是	String	资产名称 示例值：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Value	是	是	Int64	数据值 示例值：

FlowCenterData

互联网流量中心列表Data

被如下接口引用：DescribeFlowCenterLogs、DescribeFlowCenterLogsV1

名称	必选	允许NULL	类型	描述
AssetId	是	否	String	资产id 示例值：
AssetName	是	否	String	资产名称 示例值：
AssetRegion	是	否	String	资产地域 示例值：
Count	是	否	Int64	会话数 示例值：
Direction	是	否	Int64	方向：1：外部访问 0主动外联 示例值：
EdgeId	是	是	String	防火墙开关id 示例值：
EndTime	是	否	Datetime	请求结束时间 示例值：
IndexType	是	否	String	是互联网还是nat 示例值：
Region	是	否	String	地理位置 示例值：
RequestCount	是	否	Int64	访问流量请求 示例值：
ResponseCount	是	否	Int64	访问流量响应 示例值：
SourceIp	是	否	String	访问源 示例值：
StartTime	是	否	Datetime	请求开始时间 示例值：
TargetIp	是	否	String	访问目的 示例值：
TargetPort	是	否	String	目的端口 示例值：

IdsWhiteInfo

被如下接口引用：DescribeIdsWhiteRule

名称	必选	允许NULL	类型	描述
DstIp	否	是	String	目的IP 示例值：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
FwType	否	是	Int64	白名单生效防火墙范围：1 边界防火墙 2 nat防火墙 4 vpc防火墙 7 = 1+2+4 所有防火墙 示例值：
Id	否	是	Int64	白名单唯一ID 示例值：
RuleId	否	是	String	入侵防御规则ID 示例值：
SrcIp	否	是	String	源IP 示例值：
WhiteRuleType	否	是	String	规则类型 示例值：

SecurityGroupChangeRule

安全组影响规则详情

被如下接口引用：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
PolicySet	否	是	SecurityGroupPolicySet	规则 示例值： 查看
SecurityGroupId	否	是	String	安全组id 示例值：
SecurityGroupName	否	是	String	安全组名称 示例值：

ZeroTrustOverview

被如下接口引用：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
AuthCount	否	是	Uint64	已授权资产数量 示例值：
DbCount	否	是	Uint64	数据库个数 示例值：
DbLoginCount	否	是	Uint64	数据库登录次数 示例值：
InstanceCount	否	是	Uint64	资产实例个数 示例值：
InstanceLoginCount	否	是	Uint64	实例登录次数 示例值：
RemainAuthCount	否	是	Uint64	剩余规格 示例值：
WebCount	否	是	Uint64	web资产个数 示例值：
WebLoginCount	否	是	Uint64	web登录次数 示例值：

FwCidrInfo

防火墙网段信息

被如下接口引用：AddNatFwObj、CreateNatFwInstance、CreateNatFwInstanceWithDomain、CreateVpcFwGroup、CreateVpcFwInstance、ModifyNatFwReSelect、ModifyVpcFwGroup、ModifyVpcFwReSelect

名称	必选	允许NULL	类型	描述
ComFwCidr	否	否	String	其他防火墙占用网段，一般是防火墙需要独占vpc时指定的网段 示例值：
FwCidrLst	否	否	Array of FwVpcCidr	为每个vpc指定防火墙的网段 示例值： 查看
FwCidrType	是	否	String	防火墙使用的网段类型，值VpcSelf/Assis/Custom分别代表自有网段优先/扩展网段优先/自定义 示例值：

BaradStatus

云监控默认

被如下接口引用：DescribeBaradStatus

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Status	否	是	String	云监控默认字段默认值 示例值：

OfflineExportTask

离线导出任务

被如下接口引用：DescribeOfflineExportTask

名称	必选	允许NULL	类型	描述
CreateTime	否	否	String	创建时间 示例值：
DataLength	否	否	Uint64	日志总数 示例值：
ErrorInfo	否	是	String	导出失败信息 示例值：
ExpireTime	否	否	String	文件过期时间 示例值：
Progress	否	否	Float	下载进度 示例值：
Status	否	否	Uint64	任务状态，0等待下载，1下载中，2下载完成，3下载失败，4文件过期 示例值：
TaskId	否	否	String	任务ID 示例值：
TaskName	否	否	String	任务名称 示例值：
UseUserCos	否	是	Int64	是否使用Cos 示例值：

NatInstanceDetail

nat实例带宽 流量信息

被如下接口引用：DescribeCfwBandWidth

名称	必选	允许NULL	类型	描述
InstanceId	是	否	String	实例id 示例值：
InstanceName	是	否	String	实例名称 示例值：
MaxFlow	是	否	Float	流量峰值 示例值：
NatWidth	是	否	Float	带宽 示例值：

TemplateCategoryInfo

蜜罐服务分类所属信息

被如下接口引用：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Bait	是	否	String	蜜罐诱饵 示例值：
CanFastCreate	是	是	Int64	1:允许快速创建, 0:需要填写诱饵, 不允许快速创建 示例值：
Category	是	否	String	蜜罐所属分类列表 示例值：
CreateGrayscale	是	是	Int64	是否允许创建灰度 示例值：
Description	是	否	String	蜜罐描述 示例值：
Index	是	否	Int64	蜜罐展示排名先后 示例值：
ServiceType	是	否	String	蜜罐服务类型 示例值：
SupportDeployMode	是	是	String	支持探针类型 示例值：
TemplateId	是	否	String	蜜罐模版ID 示例值：

HoneyPotAttacker

攻击者汇总

被如下接口引用：DescribeHoneyPotAttacker

名称	必选	允许NULL	类型	描述
AttackerIp	是	是	String	攻击ip 示例值：
Block	是	是	Int64	是否封禁 示例值：
Count	是	是	Int64	告警次数 示例值：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
EndTime	是	是	String	最近时间 示例值：
EventName	是	是	String	攻击事件类型 示例值：
Ignore	是	是	Int64	是否放通 示例值：
MaxLevel	是	是	String	危险等级 示例值：
ServiceId	是	是	String	蜜罐id 示例值：
ServiceName	是	是	String	蜜罐名称 示例值：
StartTime	是	是	String	开始时间 示例值：
ThreatType	是	是	String	威胁情报标签 示例值：
TraceCount	是	是	Int64	反制信息 示例值：

NatProbeEip

nat 出口拨测ip

被如下接口引用：DescribeNatProbeEip

名称	必选	允许NULL	类型	描述
AppID	否	是	String	租户id 示例值：
InsertTime	否	是	String	写入时间 示例值：
Ip	否	是	String	ip 示例值：
NatInsID	否	是	String	实例id 示例值：
Region	否	是	String	地域 示例值：
Status	否	是	Int64	状态 0待拨测 1 链路异常 2健康 3 部分故障 其他后续补充 示例值：

FlowCenterOutAsset

流量中心外联列表数据

被如下接口引用：DescribeFlowCenterAssetLists

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Area	是	否	String	资产地域 示例值：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
AssetId	是	否	String	资产id 示例值：
AssetName	是	否	String	资产名称 示例值：
AssetType	是	否	String	资产类型 示例值：
Count	是	否	Int64	会话数 示例值：
EdgeId	是	是	String	防火墙开关id 示例值：
EndTime	是	否	Datetime	请求结束时间 示例值：
IndexType	是	否	String	是互联网还是nat 示例值：
PrivateIp	是	否	String	内网IP 示例值：
PublicIp	是	否	String	公网IP 示例值：
RequestFlow	是	否	Int64	访问流量请求 示例值：
ResponseFlow	是	否	Int64	访问流量响应 示例值：
SenseLoss	是	否	String	危险等级 示例值：
StartTime	是	否	Datetime	请求开始时间 示例值：

PortProtect

新手引导禁封端口返回详情

被如下接口引用：DescribeGuidePortProtect

名称	必选	允许NULL	类型	描述
ExpireTime	是	否	String	到期时间 示例值：
IsGive	是	否	Bool	是否进行了奖励 示例值：
IsPay	是	否	Bool	是否付费用户 示例值：
IsScan	是	否	Bool	是否正在扫描 示例值：
PortNum	是	否	Int64	暴露端口 示例值：
ProPortNum	是	否	Int64	防护的暴露端口 示例值：
ScanStatus	是	否	Int64	0 扫描中 1没有扫描 2 扫秒完成. 示例值：

OverViewEdgeFlowStat

概览页边界出入向带宽数据

被如下接口引用：DescribeOverviewFlowStat

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Label	否	是	String	时间 示例值：
Name	否	是	String	带宽方向 示例值：
Value	否	是	Int64	带宽值 单位 bps 示例值：

NatRuleDetail

访问控制规则详情

被如下接口引用：DescribeNatFwRuleHitDetail

名称	必选	允许NULL	类型	描述
City	否	是	Int64	城市地域码 示例值：
CloudCode	否	是	String	云厂商代码 示例值：
Country	否	是	Int64	国家地域码 示例值：
Detail	否	否	String	描述 示例值：
Direction	否	是	Int64	方向，取值：0，出站；1，入站，vpc间规则时无方向默认为0 示例值：
DstName	否	是	String	访问目的名称 示例值：
DstType	否	否	Int64	访问目的类型，1是ip，2是url，3是http域名 示例值：
IsRegion	否	否	Int64	是否为地域规则 示例值：
OrderIndex	否	否	Int64	规则顺序编号 示例值：
ParamTemplateId	否	是	String	协议端口组ID 示例值：
ParamTemplateName	否	是	String	协议端口组名称 示例值：
Port	否	否	String	访问控制策略的端口。取值： -1/-1：全部端口 80：80端口 示例值：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Protocol	否	否	String	协议，可选的值： TCP UDP ICMP ANY HTTP HTTPS HTTP/HTTPS SMTP SMTPS SMTP/SMTPS FTP DNS TLS/SSL 示例值：
SourceIp	否	否	String	访问源示例： net：IP/CIDR(192.168.0.2) 示例值：
SrcName	否	是	String	访问源名称 示例值：
SrcType	否	否	Int64	源类型，1是ip，2是url，3是http域名 示例值：
Status	否	否	Int64	规则被删除：1，已删除；0，未删除 示例值：
Strategy	否	否	Int64	访问控制策略中设置的流量通过云防火墙的方式。取值： 0：观察 1：拒绝 2：放行 示例值：
TargetIp	否	否	String	访问目的示例： net：IP/CIDR(192.168.0.2) domain：域名规则，例如*.qq.com 示例值：
Uuid	否	否	Int64	规则对应的唯一id 示例值：

LeakTrendsHead

防火墙事件漏洞情况统计

被如下接口引用：DescribeBuyPageInfo

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Id	是	是	Int64	序号 示例值：
Name	是	是	String	事件名称 示例值：
Times	是	是	Int64	事件次数 示例值：

VpcFwCvmInsInfo

VPC防火墙实例的CVM信息

被如下接口引用：DescribeFwGroupInstanceInfo、DescribeVpcFwInstancesInfo

名称	必选	允许NULL	类型	描述
AppId	否	否	String	appid 示例值：
BandWidth	否	是	Int64	防火墙CVM带宽值 示例值：
FwInsId	是	是	String	VPC防火墙实例ID 示例值：
Region	否	是	String	CVM所在地域 示例值：
RegionDetail	否	是	String	CVM所在地域详情 示例值：
RegionZh	否	是	String	CVM所在地域中文 示例值：
Zone	否	是	String	实例主机所在可用区 示例值：
ZoneBak	否	是	String	实例备机所在可用区 示例值：
ZoneZh	否	是	String	主机所在可用区 示例值：
ZoneZhBack	否	是	String	备机所在可用区 示例值：

DescNatDnatRule

被如下接口引用：DescribeNatFwDnatRule

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Description	否	是	String	NAT防火墙转发规则描述。 示例值：
FwInsId	否	是	String	所属防火墙实例id 示例值：
Id	否	是	Int64	id 示例值：
IpProtocol	是	是	String	网络协议，可选值：TCP、UDP。 示例值：
IsReferenced	否	是	Int64	是否被关联引用，如被远程运维使用 示例值：
NatGwId	否	是	String	关联的nat网关Id 示例值：
PrivateIpAddress	是	是	String	内网地址。 示例值：
PrivatePort	是	是	Int64	内网端口。 示例值：
PublicIpAddress	是	是	String	弹性IP。 示例值：
PublicPort	是	是	Int64	公网端口。 示例值：

IsolateTable

隔离列表返回结构体

被如下接口引用：DescribeIsolateList

名称	必选	允许NULL	类型	描述
EndTime	是	是	String	结束时间 示例值：
InstanceID	是	是	String	资产ID，唯一key 示例值：
InstanceName	是	是	String	资产名称 示例值：
InstanceType	是	是	String	资产类型说明 示例值：
IsolateType	是	是	Int64	1 入站 2 出战 4 内网 示例值：
PrivateIP	是	是	String	内网IP 示例值：
PublicIP	是	是	String	公网IP 示例值：
Region	是	是	String	资产地域 示例值：
RuleID	是	是	String	安全组规则id 示例值：
StartTime	是	是	String	起始时间 示例值：
VpcID	是	是	String	vpcID，唯一key 示例值：
VpcName	是	是	String	vpc名称 示例值：
YwMode	是	是	Int64	1 手动白名单 2 身份认证 示例值：

DbRule

DbRule-数据库规则

被如下接口引用：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
AddDetail	是	否	String	地址描述 示例值：
AddIp	是	否	String	地址ip 示例值：
AddName	是	否	String	地址名称 示例值：
CityRegCode	是	否	Int64	城市code 示例值：
CityRegName	是	否	String	城市 示例值：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
CountryRegCode	是	否	Int64	国家code 示例值：
CountryRegName	是	否	String	国家 示例值：
Detail	是	否	String	描述 示例值：
DetectedTimes	是	否	Int64	命中次数 示例值：
Disable	是	否	Int64	开关状态 示例值：
DisableExport	是	否	String	导出用前端忽略 示例值：
DstType	是	否	Int64	目的类型 示例值：
InsName	是	否	String	资产名称 示例值：
IsCloud	是	否	Int64	是否云厂商 示例值：
IsReg	是	否	Int64	是否是地域 示例值：
ResourcePath	是	否	String	资产路径 示例值：
SourceIp	是	否	String	源 示例值：
SrcType	是	否	Int64	源类型 示例值：
TargetIp	是	否	String	目的 示例值：
UpdateTime	是	否	String	更新时间 示例值：
Uuid	是	否	Int64	规则id 示例值：

ErrAclInfo

被如下接口引用：DescribeAsyncTaskErr

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Description	否	是	String	描述 示例值：
ErrMsg	否	是	String	错误信息 示例值：
OrderIndex	否	是	Int64	顺序 示例值：
Port	否	是	String	端口 示例值：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Protocol	否	是	String	协议 示例值：
RuleAction	否	是	String	策略阻断 示例值：
Scope	否	是	String	vpc和互联网需要 示例值：
SourceContent	否	是	String	源内容 示例值：
SourceType	否	是	String	源类型 示例值：
TargetContent	否	是	String	目的内容 示例值：
TargetType	否	是	String	目的类型 示例值：
Uuid	否	是	String	规则id 示例值：

BarData

柱状图数据

被如下接口引用：DescribeEventAssetInfo

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Label	是	否	String	名称 示例值：
Value	是	否	Int64	值 示例值：

VpcZoneData

vpc区域数据详情

被如下接口引用：CreateChooseVpcs

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Region	是	否	String	vpc节点地域 示例值：
Zone	是	否	String	可用区 示例值：

NatSubnetStatStruct

被如下接口引用：DescribeNatSubnetStatLst

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Enable	否	是	Int64	开关是否打开 示例值：
InputMax	否	是	Int64	入向峰值带宽 示例值：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
NatInsId	否	是	String	防火墙id 示例值：
OutputMax	否	是	Int64	出向峰值带宽 示例值：
Region	否	是	String	子网地域 示例值：
SubnetCidr	否	是	String	子网CIDR 示例值：
SubnetId	否	是	String	子网ID 示例值：
SubnetName	否	是	String	子网名称 示例值：

AssetFilterInfo

AssetFilterInfo 资产扫描过滤资产

被如下接口引用：DescribeAssetFilterList、DescribeAssetScanList

名称	必选	允许NULL	类型	描述
AppId	是	否	String	无 示例值：
InstanceId	是	否	String	无 示例值：
InstanceName	是	否	String	无 示例值：
InstanceType	是	否	String	无 示例值：
PublicIp	是	否	String	无 示例值：
Zone	是	否	String	无 示例值：

WebServiceInfo

WebServiceInfo 服务列表展示信息

被如下接口引用：DescribeWebServices

名称	必选	允许NULL	类型	描述
AccessDomain	是	否	String	接入域名 示例值：
AccessType	是	否	Int64	接入类型:1自有域名接入,2防火墙域名接入 示例值：
AclMode	是	否	Int64	权限模式：1，精细模式，0，极简模式 示例值：
AttackCount	是	否	Int64	web服务受到的攻击次数 示例值：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
AuthUsers	是	否	String	授权的运维用户，多个用户用逗号隔开 示例值：
Component	是	否	String	组件信息 示例值：
FrequenVisit	是	是	String	频繁访问的运维用户，多个用户用逗号隔开 示例值：
FrequentVisit	否	是	String	频繁访问的运维用户，多个用户用逗号隔开 示例值：
From	是	否	String	服务来源，有三种途径，分别是：Scan：资产扫描；Manual：手动添加；FlowAware：流量感知 示例值：
InsertTime	否	是	String	添加时间 示例值：
InstanceId	是	否	String	承载这个web服务所用到的资产，可能是cvm、clb等 示例值：
InstanceName	是	否	String	Instance字段对应的实例名称 示例值：
IpStatus	是	否	Bool	ip状态，true为ip和实例对应的ip一致，false：为ip与实例对应的ip（包括内外网ip）存在不一致 示例值：
IsAccessed	是	否	Int64	1接入成功 2未接入 3正在接入 4接入失败 示例值：
IsNew	是	否	Bool	true代表新增实例，false非新增 示例值：
IsScanning	是	否	Bool	true正在做漏洞扫描，false没在做漏洞扫描 示例值：
ProtectType	否	是	Uint64	接入防护类型 示例值：
RecentVisit	是	是	String	最近访问的运维用户，多个用户用逗号隔开 示例值：
Region	是	否	String	web服务所在的地域 示例值：
Remark	否	是	String	web服务备注 示例值：
ServiceAddress	是	否	String	web服务对应的IP地址 示例值：
ServiceDomain	是	否	String	web服务对应的域名 示例值：
ServicePort	是	否	Int64	web服务对应的端口 示例值：
ServiceType	是	否	String	public：公网开放服务；private：内网开放服务 示例值：
UserLastVisitTime	是	否	String	授权用户最后访问web服务的时间 示例值：
VULNCount	否	是	Int64	web服务存在的漏洞 示例值：
VisitCount	是	否	Int64	web服务的访问次数 示例值：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
VpcId	否	是	String	所属vpcid 示例值：
VpcName	否	是	String	所属vpcid名称 示例值：
VulnCount	是	否	Int64	web服务存在的漏洞数量 示例值：
WebId	是	否	String	web服务的id 示例值：

AssetZone

AssetZone

被如下接口引用：DescribeAssetScanList、DescribeSelectAssetGroup、DescribeSourceAsset

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Zone	是	否	String	地域 示例值：
ZoneEng	是	否	String	地域英文 示例值：

FwRelateInstances

关联网络示例详情

被如下接口引用：DescribeCidrRelatedInstances

名称	必选	允许NULL	类型	描述
CfwInsId	是	否	String	防火墙实例id 示例值：
CfwInsName	是	否	String	防火墙实例名称 示例值：
Cidrs	是	否	String	网络实例网段列表 示例值：
InstanceId	是	否	String	网络实例id 示例值：
InstanceIdType	是	否	String	实例类型 示例值：
InstanceName	是	否	String	网络实例名称 示例值：

GetEventTrendStruct

getEventTrend

被如下接口引用：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Name	是	是	Array of String	无 示例值：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Value	是	是	Int64	无 示例值：

VpcFwJoinInstanceType

VPC防火墙接入的网络实例类型及数量

被如下接口引用：DescribeFwGroupInstanceInfo、DescribeVpcFwInstancesInfo

名称	必选	允许NULL	类型	描述
JoinType	否	否	String	JoinType 示例值：
Num	否	否	Int64	接入的对应网络实例类型的数量 示例值：

ProbeInfoRsp

暴露探针列表信息

被如下接口引用：DescribeProbeList

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Address	是	否	String	地址 示例值：
DeployMode	是	否	String	部署方式：EIP、CLB 示例值：
HitTimes	是	否	Int64	命中次数 示例值：
HoneyPotCount	是	否	Int64	转发到蜜罐数量 示例值：
InstanceId	是	否	String	部署实例Id 示例值：
InstanceName	是	否	String	部署实例名称 示例值：
ProbeId	是	否	String	探针Id 示例值：
ProbeName	是	否	String	探针名称 示例值：
ProxyId	是	否	String	转发器Id 示例值：
ProxyName	是	否	String	转发器名称 示例值：
Region	是	否	String	地域 示例值：
Status	是	否	Int64	服务实例状态 0 完成 1未创建 2创建中 3正删除 4 开关转变中 示例值：
Switch	是	否	Int64	服务开关 0关闭 1打开 示例值：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
VpcId	是	否	String	所属私有网络Id 示例值：
VpcName	是	否	String	所属私有网络名称 示例值：

TemplateListInfo

地址模版列表数据

被如下接口引用：DescribeAddrTemplateList、DescribeAddressTemplateList

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Detail	是	是	String	描述 示例值：
IPNum	否	是	Int64	模板包含地址数量 示例值：
InsertTime	是	是	String	插入时间 示例值：
IpString	是	是	String	IP模版 示例值：
Name	是	是	String	模版名称 示例值：
ProtocolType	否	是	String	协议端口模板，协议类型，4:4层协议，7:7层协议 示例值：
RulesNum	是	是	Int64	关联规则条数 示例值：
TemplateId	否	是	String	模板Id 示例值：
Type	是	是	Int64	模版类型 示例值：
UpdateTime	是	是	String	修改时间 示例值：
Uuid	是	是	String	模版ID 示例值：

Filter

前端过滤选项

被如下接口引用：DescribeCcnWithEdge、DescribeCcnWithRoute、DescribeNatProtectList、DescribeVpcFwSwitch

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Name	否	否	String	过滤类型 示例值：
Value	否	否	String	过滤内容 示例值：

BakRuleSearchName

备份规则的查找名字

被如下接口引用：DescribeQueryNotEmptyRuleListInfo

名称	必选	允许NULL	类型	描述
InsMsg	是	否	String	实例信息 示例值：
Name	是	否	String	名称 示例值：
Type	是	否	Int64	类型 示例值：

DescDnsAcItem

访问控制列表对象

被如下接口引用：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
BetaList	否	是	Array of BetaInfoByACL	关联任务详情 示例值： 查看
Count	是	否	Uint64	命中次数 示例值：
Description	是	是	String	描述 示例值：
Enable	是	是	String	规则状态，true表示启用，false表示禁用 示例值：
InternalUuid	否	是	Int64	内部使用的uuid，一般情况下不会使用到该字段 示例值：
Invalid	是	是	Uint64	规则有效性 示例值：
LastHitTime	否	是	String	上次命中时间 示例值：
OrderIndex	是	否	Uint64	执行顺序 示例值：
Protocol	是	是	String	协议 示例值：
RuleAction	是	是	String	访问控制策略中设置的流量通过云防火墙的方式。取值：accept：放行 drop：拒绝 log：观察 示例值：
SourceContent	是	是	String	访问源 示例值：
SourceName	否	是	String	访问源名称 示例值：
SourceType	是	是	String	访问源类型可以为 ip,net,template,instance,group>tag 示例值：
Status	否	是	Uint64	规则状态，查询规则命中详情时该字段有效，0：新增，1: 已删除, 2: 编辑删除 示例值：
TargetContent	是	是	String	访问目的 示例值：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
TargetName	否	是	String	访问目的名称 示例值：
TargetType	是	是	String	访问目的类型可以为domain,template 示例值：
Uuid	是	是	Uint64	规则对应的唯一id 示例值：

GuideUserStatus

新手引导完成状态位信息AssetStatus":1,"BsetIdps":0,"BsetPort":0

被如下接口引用：DescribeGuideUserStatus

名称	必选	允许NULL	类型	描述
AssetStatus	是	否	Int64	1完成 资产扫描界面 0未完成 示例值：
AuthStatus	是	否	Int64	1完成 0为完成 示例值：
IdpsStatus	是	否	Int64	1完成 完成入侵防御 0未完成 示例值：
PortStatus	是	否	Int64	1完成 完成禁封端口 0未完成 示例值：
RemoteStatus	是	是	Int64	1完成远程运维 0未完成 示例值：
SwitchStatus	是	是	Int64	1完成互联网边界防火墙开关 0未完成 示例值：

SGInstanceInfo

type SGInstanceInfo struct { InstanceID string json:"InstanceId" InstanceName string json:"InstanceName" PublicIP string json:"PublicIp" PrivateIP string json:"PrivateIp" Cidr string json:"Cidr" VPCID string json:"VpcId" SubNetID string json:"SubnetId" Type int json:"Type" }

被如下接口引用：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Cidr	是	否	String	子网cidr 示例值：
InstanceId	是	否	String	资产id 示例值：
InstanceName	是	否	String	资产名 示例值：
PrivateIp	是	否	String	内网ip 示例值：
PublicIp	是	否	String	公网ip 示例值：
Region	否	是	String	地域 示例值：
SgSet	是	否	String	实例对应的安全组 示例值：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
SubnetId	是	否	String	子网id 示例值：
Type	是	否	Int64	资产类型 3是cvm实例,4是clb实例,5是eni实例,6是mysql,7是redis,8是NAT,9是VPN,10是ES,11是MARIADB,12是KAFKA 示例值：
VpcId	是	否	String	vpcid信息 示例值：

UnHandleEvent

未处置事件详情

被如下接口引用：DescribeUnHandleEventTabList

名称	必选	允许NULL	类型	描述
BaseLineInSwitch	是	否	Uint64	1 打开 0 关闭 示例值：
BaseLineOutSwitch	是	否	Uint64	1 打开 0 关闭 示例值：
BaseLineUser	是	否	Uint64	1 是 0否 示例值：
EventTableListStruct	是	否	Array of UnHandleEventDetail	伪攻击链类型 示例值： 查看
VpcFwCount	是	是	Uint64	vpc间防火墙实例数量 示例值：

Filters

描述键值对过滤器，用于条件过滤查询。例如过滤ID、名称、状态等

若存在多个Filter时，Filter间的关系为逻辑与（AND）关系。 若同一个Filter存在多个Values，同一Filter下Values间的关系为逻辑或（OR）关系。

被如下接口引用：DescribeExportIpsLogs

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Name	是	否	String	过滤键的名称。 示例值：
Values	是	否	String	一个或者多个过滤值。 示例值：

RemoteAccessInfo

远程运维详情

被如下接口引用：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Dnat	是	是	Array of DnatInfo	远程运维Dnat规则 示例值： 查看
Domain	是	否	String	远程运维域名 示例值：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
LastModifiedTime	是	否	UInt64	域名上次修改时间戳，如果为0则未修改 示例值：
Region	是	否	String	Region,如ap-guangzhou 示例值：
Status	是	否	UInt64	远程运维开关状态，1代表开启，0代表关闭 示例值：

BetaTask

BetaTask 自动化任务

被如下接口引用：DescribeBetaTask

名称	必选	允许NULL	类型	描述
AclType	否	是	Int64	规则类型 1border 2nat 3vpc 4sg 示例值：
Exception	否	是	String	预留字段处理特殊异常 示例值：
ExecTime	否	是	String	执行时间 示例值：
ExecTimes	否	是	Int64	执行次数 示例值：
FailedCode	否	是	String	任务异常状态: 0无意义 1任务异常 2无可执行任务对象 示例值：
InsertTime	否	是	String	插入时间 示例值：
Status	否	是	Int64	任务状态 1正常 2异常 示例值：
TaskId	否	是	Int64	任务id 示例值：
TaskName	否	是	String	任务名称 示例值：
UpdateTime	否	是	String	修改时间 示例值：

AccessMasterDomainInfo

域名管理接入主域名详情

被如下接口引用：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
AccessDataBaseCount	是	否	Int64	接入数据库 示例值：
AccessInstanceCount	是	否	Int64	接入运维实例 示例值：
AccessStat	是	是	Array of RemoteAccessStat	访问统计 示例值： 查看

名称	必选	允许NULL	类型	描述
AccessSubsetDomainInfo	是	是	Array of AccessSubsetDomainInfo	接入的子域名详情 示例值： 查看
AccessWebCount	是	否	Int64	接入web服务 示例值：
CreateStatus	是	否	Int64	创建状态 示例值：
Domain	是	否	String	域名 示例值：
FailReason	是	是	String	失败原因 示例值：
InstanceId	是	否	String	防火墙实例id 示例值：
InstanceName	是	否	String	防火墙实例名称 示例值：
Ip	是	否	String	解析地址 示例值：
LastModifiedTime	是	是	Int64	域名最后修改时间：时间戳：秒 示例值：
Region	是	否	String	地域 示例值：

AssetWarnEventData

资产安全事件告警数据

被如下接口引用：DescribeAssetEventTree

名称	必选	允许NULL	类型	描述
AlertCount	否	是	Uint64	告警次数 示例值：
AssetId	是	否	String	资产id 示例值：
AssetIp	是	否	String	资产ip 示例值：
BlockCount	否	是	Uint64	拦截次数 示例值：
LeftNum	是	否	Uint64	待处置数 示例值：
List	是	否	Array of AssetDayEventInfo	安全事件类型list 示例值： 查看
Time	是	否	String	时间 示例值：
Total	是	否	Uint64	安全事件数 示例值：

DescribeLocalAccountsPage

被如下接口引用：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Items	否	是	Array of DescribeLocalAccountsData	获取账号列表响应的单个对象 示例值： 查看
Page	否	是	Paging	公共分页对象 示例值： 查看

CfwUpdateStatus

防火墙升级状态

被如下接口引用：DescribeCfwUpdateStatus

名称	必选	允许NULL	类型	描述
InsUpdateStatus	是	否	Array of CfwInsUpdateStatus	实例升级状态 示例值： 查看
LatestVersion	是	否	String	当前最新版本 示例值：
TotalEnable	是	否	Int64	整体可升级状态，0：无需升级，1：可升级 示例值：
TotalStatus	是	否	Int64	整体升级状态，0：已完成，1：正在升级 示例值：

ModifyProbeSwitch

修改探针开关

被如下接口引用：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
ProbeId	是	否	String	探针id 示例值：

UserDetectedInfo

一键体检用户信息

被如下接口引用：DescribeOnceClickScan

名称	必选	允许NULL	类型	描述
AssetsCount	是	是	Int64	资产个数 示例值：
InboundEventCount	是	否	Int64	外部入侵检测次数 示例值：
OutboundEventCount	是	否	Int64	主动外联管控次数 示例值：
PortCount	是	否	Int64	暴露端口个数 示例值：
Progress	是	否	Float	检测进度 示例值：
ScanTime	是	否	String	检测时间 示例值：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
VpcCount	是	否	Int64	vpc个数 示例值：
VulCount	是	否	Int64	漏洞个数 示例值：

AssetOverviewEvent

概览资产概框

被如下接口引用：DescribeAssetOverview

名称	必选	允许NULL	类型	描述
AssetCount	是	否	Int64	公网资产总数 示例值：
Event	是	否	Int64	待处理事件 示例值：
ExposedPortCount	是	否	Int64	暴露端口总数 示例值：
IdpStatus	是	否	Int64	入侵防御模式 示例值：
NewAsset	是	否	Int64	新增资产数 示例值：
OutNum	是	否	Int64	失陷主机 示例值：
PortScanCount	是	否	Int64	端口扫描次数 示例值：
PublicIpCount	是	否	Int64	暴露公网ip总数 示例值：
PublicIpProtectCount	是	否	Int64	暴露公网ip已防护总数 示例值：
RemoteLogin	是	否	Int64	远程运维登陆 示例值：
UnBannedPortCount	是	否	Int64	待封禁端口总数 示例值：
VulAttachNum	是	否	Int64	漏洞攻击次数 示例值：
VulCount	是	否	Int64	暴露漏洞总数 示例值：

DescDNSFWSwitch

DNS防火墙中的开关详情

被如下接口引用：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
AverageFrequency	否	是	String	请求频率均值 示例值：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
DNS	否	是	String	DNS服务器IP 示例值：
DNSSwitch	否	是	Uint64	0-关闭，1-开关，2-NAT已防护，3-DNS IP非腾讯云，4-不支持 示例值：
PeakFrequency	否	是	String	请求频率峰值 示例值：
Region	否	是	String	地域 示例值：
RiskRequestCnt	否	是	String	风险请求次数 示例值：
TotalRequestCnt	否	是	String	累计请求次数 示例值：
VpcCIDR	否	是	String	vpc cidr 示例值：
VpcId	否	是	String	vpc id 示例值：
VpcName	否	是	String	vpc名称 示例值：

IntValueText

Int类型的值与描述

被如下接口引用：DescribeOperateLogSelect

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Text	是	否	String	描述 示例值：
Value	是	否	Int64	值 示例值：

ServiceTypeTemplate

蜜罐服务类型及交互类型选项

被如下接口引用：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Description	是	是	String	蜜罐描述信息 示例值：
InteractionTypeLst	是	是	Array of InteractionTypeTemplate	服务类型的交互类型选项 示例值： 查看
ServiceType	是	否	String	蜜罐服务类型 示例值：
WebType	是	是	Int64	是否是web类型蜜罐，0：非web类型; 1：web类型, 支持选择lb探针 示例值：

AccessDomainCreateInfo

接入域名的创建信息

被如下接口引用：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Domain	是	是	String	域名 示例值：
IsCreateDomain	是	否	Int64	0未创建 1已创建 2创建中 示例值：
IsCreateNat	是	否	Int64	0未创建 1已创建 2创建中 示例值：
Region	是	否	String	地域 示例值：

LogStatus

vpc日志开关状态

被如下接口引用：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Status	是	否	Int64	1表示开启，0表示关闭 示例值：
VpcId	是	是	String	vpcid对应的vpc的日志开关状态，vpcid为空则代表所有vpc 示例值：

BindWechatUser

绑定微信用户信息

被如下接口引用：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
InsertTime	否	是	String	绑定时间 示例值：
IsNotify	否	是	Int64	是否推送告警 1是 0否 示例值：
Photo	否	是	String	微信头像 示例值：
Remark	否	是	String	备注信息 示例值：
UnionId	否	是	String	微信公众平台unionId 示例值：
Username	否	是	String	微信昵称 示例值：

CfwInsUpdateStatus

防火墙实例升级状态

被如下接口引用：DescribeCfwUpdateStatus、DescribeEngineUpdateDetail

名称	必选	允许NULL	类型	描述
----	----	--------	----	----

名称	必选	允许NULL	类型	描述
BackEnable	否	是	Int64	是否可回退，0，不可回退；1，可回退 示例值：
CfwInsId	是	否	String	实例id 示例值：
CfwInsName	是	是	String	实例名称 示例值：
CurVersion	是	否	String	当前版本 示例值：
FwType	否	是	String	防火墙类型，ew，vpc间防火墙；nat，nat防火墙 示例值：
LastTime	否	是	String	上次更新时间 示例值：
Region	是	是	String	实例地域 示例值：
ReserveId	否	是	Int64	预约任务id 示例值：
ReserveTime	否	是	String	预约升级时间 示例值：
ReserveVersion	否	是	String	预约版本 示例值：
ReserveVersionState	否	是	String	引擎预约升级版本状态 示例值：
UpdateEnable	是	否	Int64	可升级状态，1：可升级；0：已是最新版无需升级 示例值：
UpdateStatus	是	否	Int64	升级状态，0：升级完成；1：正在升级 示例值：

SecurityGroupRule

安全组规则

被如下接口引用：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Description	是	否	String	描述 示例值：
DestContent	是	否	String	访问目的示例： net：IP/CIDR(192.168.0.2) template：参数模板(ipm-dyodhpby) instance：资产实例(ins-123456) resourcegroup：资产分组(/全部分组/分组1/子分组1) tag：资源标签({"Key":"标签key值","Value":"标签Value值"}) region：地域(ap-gaungzhou) 示例值：
DestType	是	否	String	访问目的类型，类型可以为以下6种：net
Enable	否	否	String	规则状态，true表示启用，false表示禁用 示例值：
Id	否	否	String	规则对应的唯一id 示例值：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
OrderIndex	是	否	String	规则顺序，-1表示最低，1表示最高 示例值：
Port	否	是	String	访问控制策略的端口。取值： -1/-1：全部端口 80：80端口 示例值：
Protocol	否	是	String	协议；TCP/UDP/ICMP/ANY 示例值：
RuleAction	是	否	String	访问控制策略中设置的流量通过云防火墙的方式。取值： accept：放行 drop：拒绝 示例值：
ServiceTemplateId	否	是	String	端口协议类型参数模板id；协议端口模板id；与Protocol,Port互斥 示例值：
SourceContent	是	否	String	访问源示例： net：IP/CIDR(192.168.0.2) template：参数模板(ipm-dyodhpby) instance：资产实例(ins-123456) resourcegroup：资产分组(/全部分组/分组1/子分组1) tag：资源标签({"Key":"标签key值","Value":"标签Value值"}) region：地域(ap-gaungzhou) 示例值：
SourceType	是	否	String	访问源类型，类型可以为以下6种：net
Uid	否	否	String	规则对应的唯一内部id 示例值：

CfwInsInfo

CfwInsInfo

被如下接口引用：DescribeCfwInsList

名称	必选	允许NULL	类型	描述
AppId	否	否	String	租户id 示例值：
CvmId	否	否	String	机器id 示例值：
ErrLevel	否	否	Int64	错误等级 示例值：
ErrType	否	否	String	错误类型 示例值：
FwType	否	否	String	防火墙类型 示例值：
InsId	否	否	String	实例id 示例值：
NickName	否	否	String	租户名称 示例值：
Region	否	否	String	地域 示例值：

WidthCompare

带宽比较信息

被如下接口引用：ModifyWidthCheck

名称	必选	允许NULL	类型	描述
BelongRegion	否	否	String	所属地域 示例值：
CfwInsId	否	否	String	实例id 示例值：
NewWidth	是	否	Int64	新带宽值 示例值：
OriginWidth	是	否	Int64	原有带宽值 示例值：

IOCFeedBack

情报误反馈结构体

被如下接口引用：AddIocFeedback

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Description	否	否	String	误报描述 示例值：
Ioc	是	否	String	误报IP 示例值：
IocType	否	否	Int64	误报类型，0 误报IP/域名，1告警规则误报 示例值：

NormalRouteBackupInfo

普通路由表备份路由信息

被如下接口引用：DescribeNatFwRouteBackupLst

名称	必选	允许NULL	类型	描述
AttachSubnets	否	是	Array of SubnetInfo	关联子网列表信息 示例值： 查看
Name	否	否	String	对象名称 示例值：
NextHopInfo	否	是	Array of RouteNextHopInfo	下一跳备份信息，默认为0.0.0.0/0的下一跳 示例值： 查看
ObjectId	否	否	String	对象id，即路由表id 示例值：
ReadOnly	否	是	Int64	是否可编辑，0：可编辑；1：不可编辑 示例值：
State	否	是	String	状态值，ACTIVE：有效的；NEXTHOP_INVALID：下一跳失效 示例值：
StateDesc	否	是	String	失效状态时，返回失效原因 示例值：

AccessDomainInfo

接入域名详情

被如下接口引用：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
AccessServiceInfoList	是	是	Array of AccessServiceInfo	接入功能详情 示例值： 查看
CreateStatus	是	否	Int64	创建状态，0创建成功，1正在创建，大于1创建失败 示例值：
Domain	是	否	String	域名 示例值：
FailReason	是	是	String	失败原因 示例值：
InstanceId	是	否	String	实例ID 示例值：
InstanceName	是	否	String	实例名称 示例值：
Ip	是	否	String	解析地址 示例值：
IsChangeNat	是	否	Int64	是否影响nat防火墙，0不影响，1影响 示例值：
IsMaster	是	是	Uint64	是否主域名 示例值：
LastModifiedTime	是	否	Uint64	域名上次修改时间 示例值：
Region	是	否	String	接入地域 示例值：
Status	是	否	Int64	开关，0关闭，1开启 示例值：

GetEventListStruct

getEventList

被如下接口引用：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
AffectAssetNum	是	是	Int64	无 示例值：
Description	是	是	String	无 示例值：
EventId	是	是	String	无 示例值：
EventTitle	是	是	String	无 示例值：
Label	是	是	Array of String	无 示例值：
Level	是	是	String	无 示例值：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Related	是	是	Int64	无 示例值：
Time	是	是	String	无 示例值：
Url	是	是	String	无 示例值：

DescAcItem

访问控制列表对象

被如下接口引用：DescribeAclRule、DescribeBetaTaskAclRuleList、DescribeNatAcRule

名称	必选	允许NULL	类型	描述
BetaList	否	是	Array of BetaInfoByACL	关联任务详情 示例值： 查看
CityCode	是	是	Uint64	城市id 示例值：
CityName	是	是	String	省名称 示例值：
CloudCode	是	是	String	云厂商code 示例值：
Count	是	否	Uint64	命中次数 示例值：
CountryCode	是	是	Uint64	国家id 示例值：
CountryName	是	是	String	国家名称 示例值：
Description	是	是	String	描述 示例值：
Direction	否	是	Uint64	规则方向：1，入向；0，出向 示例值：
DnsParseCnt	否	是	Int64	若访问目的类型是dnsparse，即协议解析类型时，该值有效 示例值：
Enable	是	是	String	规则状态，true表示启用，false表示禁用 示例值：
InstanceName	否	是	String	实例名称 示例值：
InternalUuid	否	是	Int64	内部使用的uuid，一般情况下不会使用到该字段 示例值：
InternetBorderUuid	否	是	String	互联网边界防火墙使用的内部规则id 示例值：
Invalid	是	是	Uint64	规则有效性 示例值：
IsCloud	是	是	Uint64	0为正常规则,1为云厂商规则 示例值：
IsRegion	是	是	Uint64	0为正常规则,1为地域规则 示例值：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
LastHitTime	否	是	String	规则最近命中时间 示例值：
OrderIndex	是	否	Uint64	执行顺序 示例值：
ParamTemplateId	否	否	String	端口协议组ID 示例值：
ParamTemplateName	否	否	String	端口协议组名称 示例值：
Port	是	是	String	端口 示例值：
Protocol	是	是	String	协议 示例值：
RuleAction	是	是	String	访问控制策略中设置的流量通过云防火墙的方式。取值：accept：放行 drop：拒绝 log：观察 示例值：
Scope	否	是	String	生效范围：serial，串行；side，旁路；all，全局 示例值：
SourceContent	是	是	String	访问源 示例值：
SourceName	否	是	String	访问源名称 示例值：
SourceType	是	是	String	访问源类型：入向规则时类型可以为 ip,net,template,location；出向规则时可以为 ip,net,template,instance,group,tag 示例值：
Status	否	是	Uint64	规则状态，查询规则命中详情时该字段有效，0：新增，1：已删除, 2: 编辑删除 示例值：
TargetContent	是	是	String	访问目的 示例值：
TargetName	否	是	String	访问目的名称 示例值：
TargetType	是	是	String	访问目的类型：入向规则时类型可以为ip,net,template,instance,group,tag；出向规则时可以为 ip,net,domain,template,location 示例值：
Uuid	是	是	Uint64	规则对应的唯一id 示例值：

IpStatic

统计折线图通用结构体

被如下接口引用：DescribeBlockByIpTimesList、DescribeBlockTimesList

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Num	是	否	Int64	值 示例值：
StatTime	是	否	String	折线图横坐标时间 示例值：

IsolateNetCard

IsolateNetCard 资产对应的网卡列表

被如下接口引用：DescribeIsolateNetCard

名称	必选	允许NULL	类型	描述
InstanceID	是	否	String	资产实例ID 示例值：
SgInstList	是	否	Array of String	资产实例网卡列表 示例值：

RemoteAccessStat

用于传输曲线图形数据

被如下接口引用：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Label	是	否	String	标签 示例值：
Value	是	否	Int64	数量 示例值：

RuleImpactInfo

RuleImpactInfo-RuleImpactInfo

被如下接口引用：DescribeResourceGroupAssociationRules、DescribeResourceGroupAssociationRulesNew、DescribeResourceGroupChangeImpact、DescribeResourceGroupChangeImpactNew

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Direction	是	否	String	方向 示例值：
EdgeID	是	否	String	边id 示例值：
EdgeName	是	否	String	边名称 示例值：
Region	是	否	String	地域 示例值：
RegionName	是	否	String	地域name 示例值：
RuleList	是	否	Array of RuleInfoResource	规则列表 示例值： 查看
RuleTotalCount	是	否	Int64	规则数 示例值：

VpcFwGroupInfo

VPC防火墙(组)及防火墙实例详情信息

被如下接口引用：DescribeFwGroupInstanceInfo

名称	必选	允许NULL	类型	描述
----	----	--------	----	----

名称	必选	允许NULL	类型	描述
CdcId	否	是	String	cdc专用集群场景时表示部署所属的cdc 示例值：
CdcName	否	是	String	cdc专用集群场景时表示cdc名称 示例值：
CrossUserMode	否	是	String	跨租户模式 1管理员 2单边 0 非跨租户 示例值：
FwGroupId	否	是	String	防火墙(组)ID 示例值：
FwGroupName	否	是	String	防火墙(组)名称 示例值：
FwInstanceLst	否	是	Array of VpcFwInstanceInfo	VPC防火墙实例卡片信息数组 示例值： 查看
FwSwitchNum	否	是	Int64	防火墙组涉及到的开关个数 示例值：
FwVpcCidr	否	否	String	auto :自动选择 如果为网段，则为用户自定义 192.168.0.0/20 示例值：
Mode	否	是	Int64	模式 1：CCN云联网模式；0：私有网络模式 2: sase 模式 3：ccn 高级模式 4: 私有网络(跨租户单边模式) 示例值：
RegionLst	否	是	Array of String	防火墙(组)部署的地域 示例值：
Status	否	是	Int64	防火墙(状态) 0：正常 1: 初始化或操作中 示例值：
SwitchMode	否	是	Int64	防火墙实例的开关模式 1: 单点互通 2: 多点互通 3: 全互通 4: 自定义路由 示例值：

DescribeAccountGroupsData

被如下接口引用：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Description	否	是	String	描述 示例值：
ExtraInfo	否	是	String	扩展信息 示例值：
Id	否	是	Int64	id 示例值：
IdPath	否	是	String	id path 示例值：
IdPathArr	否	是	Array of Int64	id patch数组(只支持32位) 示例值：
ImportType	否	是	String	导入类型 示例值：
IsAccessed	否	是	Int64	是否已接入 示例值：
IsLeaf	否	是	Bool	是否叶子节点 示例值：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Itime	否	是	String	创建时间 示例值：
MiniIamId	否	是	String	miniIAM id 示例值：
Name	否	是	String	账户组名称 示例值：
NamePath	否	是	String	名称path 示例值：
OrgId	否	是	String	组织id 示例值：
ParentId	否	是	Int64	父id 示例值：
ParentOrgId	否	是	String	父组织id 示例值：
ReadOnly	否	是	Bool	是否该账户的直接权限 示例值：
RootGroupId	否	是	String	根节点 示例值：
Source	否	是	Int64	同步数据源 示例值：
UserTotal	否	是	Int64	该分组下用户总数 示例值：
Utime	否	是	String	最后更新时间 示例值：

SwitchFailInfo

开关开启错误码数据

被如下接口引用：DescribeNatSwitchStatus

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Id	是	否	Uint64	自增唯一ID 示例值：
Name	是	否	String	开关名称 示例值：
Status	是	否	Int64	防火墙开关变动状态，小于0 示例值：

HoneyPotTemplateItem

蜜罐模版信息

被如下接口引用：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Bait	是	否	String	诱饵 示例值：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
DefaultPath	是	是	String	蜜罐使用负载均衡时默认路径 示例值：
DefineBait	是	是	String	自定义诱饵项 示例值：
Description	是	是	String	蜜罐描述 示例值：
InteractionType	是	是	String	交互类型 示例值：
NeedPasswd	是	否	Int64	是否支持用户自定义密码 示例值：
Ports	是	否	String	默认暴露的端口 示例值：
ServiceType	是	否	String	蜜罐名称类型 示例值：
TemplateId	是	否	String	模版ID 示例值：
WebType	是	是	Int64	是否是web类型蜜罐，0：非web类型; 1：web类型, 支持选择lb探针 示例值：

RuleInfoResource

RuleInfoResource-规则信息

```
//实例相关-sg
PublicIp string
PrivateIp string
Cidr string
InsName string

//端口模板相关-sg
ProtocolType int64 `gorm:"column:protocol_port_type"` //地域码
ServiceId string `gorm:"column:service_tmplate_id"` //地域码
ServiceName string `gorm:"column:protocol_port_type"` //地域码

//地址模板相关 -rule , nat
TplName string
TplDetail string
TplAddr string
```

被如下接口引用：DescribeResourceGroupAssociationRules、DescribeResourceGroupAssociationRulesNew、DescribeResourceGroupChangeImpact、DescribeResourceGroupChangeImpactNew

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	是	Int64	'策略，1阻断，2放行,ACCEPT 或 DROP 示例值：
Cidr	是	是	String	cidr信息 示例值：
CityRegCode	是	是	String	RegCode2码 示例值：
CityRegName	是	是	String	RegName2码 示例值：
CloudCode	是	是	String	cloud_code 示例值：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
CountryRegCode	是	是	String	RegCode1码 示例值：
CountryRegName	是	是	String	RegName1码 示例值：
Detail	是	是	String	描述 示例值：
Direction	是	是	String	方向 0出 1入 示例值：
Disable	是	是	Int64	规则是否开启，0未开启，1开启 示例值：
DstContent	是	是	String	目的ip 示例值：
DstPath	是	是	String	目的路径 示例值：
DstType	是	是	Int64	目的类型 示例值：
Id	是	是	Int64	记录id 示例值：
InsName	是	是	String	资产名称 示例值：
IsCloud	是	是	Int64	0为正常规则,1为云厂商规则 示例值：
IsNew	是	是	Int64	是否最新一次改动的规则,0否，1是 示例值：
IsReg	是	是	Int64	0为正常规则,1为地域规则 示例值：
IsReverse	是	是	Int64	是否双向下发，0否，1是 示例值：
PrivateIp	是	是	String	内网ip 示例值：
Protocol	是	是	String	协议 示例值：
ProtocolType	是	是	Int64	协议端口参数模板 示例值：
PublicIp	是	是	String	公网ip 示例值：
Region	是	是	String	地域 示例值：
RuleSource	是	是	Int64	规则来源，0为控制台 示例值：
Sequence	是	是	Int64	序号 示例值：
ServiceId	是	是	String	协议端口参数模板id 示例值：
ServiceName	是	是	String	端口模板名称 示例值：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
SourceCidr	否	是	String	访问源Cidr 示例值：
SourceInsName	否	是	String	访问源资产名 示例值：
SourcePrivateIp	否	是	String	访问源内网ip 示例值：
SourcePublicIp	否	是	String	访问源公网ip 示例值：
SrcIp	是	是	String	源ip 示例值：
SrcPath	是	是	String	源路径 示例值：
SrcType	是	是	Int64	源类型 示例值：
SubnetId	是	是	String	所在的子网id' 示例值：
TargetPort	是	是	String	目的端口 示例值：
TmplAddr	是	是	String	地址模板addr 示例值：
TmplDetail	是	是	String	地址模板描述 示例值：
TmplName	是	是	String	模板名称 地址模板和安全组的参数模板 示例值：
Uuid	是	是	String	规则uuid 示例值：
VpcId	是	是	String	所在的vpc id' 示例值：

ErrorDetail

异步错误返回结构体

被如下接口引用：DescribeErrorDetail

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Errmsg	是	否	String	错误信息 示例值：
EventType	否	是	Int64	事件类型：0，操作性事件；1，状态型事件 示例值：
Id	是	否	Int64	错误内部id 示例值：
InstanceId	是	否	String	通常为请求实例唯一ID 示例值：
OperateType	是	否	String	操作类型 示例值：
RequestId	是	否	String	云API请求ID 示例值：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Status	是	否	Int64	状态码 0 存在 -1 忽略 示例值：
TaskType	是	否	String	任务类别 示例值：

CreateNatRuleItem

创建NAT ACL规则参数结构

被如下接口引用：AddNatAcRule、ModifyNatAcRule

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Description	否	是	String	描述 示例值：
Direction	是	是	Uint64	规则方向：1，入站；0，出站 示例值：
Enable	是	是	String	规则状态，true表示启用，false表示禁用 示例值：
InternalUuid	否	否	Int64	内部id 示例值：
OrderIndex	是	是	Int64	规则序号 示例值：
ParamTemplateId	否	否	String	端口协议组ID 示例值：
Port	是	是	String	访问控制策略的端口。取值：-1/-1：全部端口 80：80端口 示例值：
Protocol	是	是	String	协议，可选的值：TCP UDP ICMP ANY HTTP HTTPS HTTP/HTTPS SMTP SMTPS SMTP/SMTPS FTP DNS 示例值：
RuleAction	是	是	String	访问控制策略中设置的流量通过云防火墙的方式。取值：accept：放行 drop：拒绝 log：观察 示例值：
SourceContent	是	是	String	访问源示例：net：IP/CIDR(192.168.0.2) 示例值：
SourceType	是	是	String	访问源类型：入向规则时类型可以为 ip,net,template,location；出向规则时可以为 ip,net,template,instance,group>tag 示例值：
TargetContent	是	是	String	访问目的示例：net：IP/CIDR(192.168.0.2) domain：域名规则，例如*.qq.com 示例值：
TargetType	是	是	String	访问目的类型：入向规则时类型可以为ip,net,template,instance,group>tag；出向规则时可以为 ip,net,domain,template,location 示例值：
Uuid	否	是	Int64	规则对应的唯一id，创建规则时无需填写 示例值：

ProtectCount

防护模式各IP统计

被如下接口引用：DescribeProtectModeCount

名称	必选	允许NULL	类型	描述
----	----	--------	----	----

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Alert	否	否	Int64	观察数量 示例值：
Block	否	否	Int64	拦截数量 示例值：
Close	否	否	Int64	关闭数量 示例值：
Strict	否	否	Int64	严格数量 示例值：

EngineCvmInfo

EngineCvmInfo

被如下接口引用：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
AppID	否	否	String	无 示例值：
CvmID	否	否	String	无 示例值：
Device	否	否	String	无 示例值：
FsType	否	否	String	无 示例值：
FwType	否	否	String	无 示例值：
Host	否	否	String	无 示例值：
Mode	否	否	String	无 示例值：
Nickname	否	否	String	无 示例值：
ProcessName	否	否	String	无 示例值：
QueueNumber	否	否	String	无 示例值：
Region	否	否	String	无 示例值：

BorderRuleDetail

访问控制规则详情

被如下接口引用：DescribeBorderFwRuleHitDetail

名称	必选	允许NULL	类型	描述
City	否	是	Int64	城市地域码 示例值：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
CloudCode	否	是	String	云厂商代码 示例值：
Country	否	是	Int64	国家地域码 示例值：
Detail	否	否	String	描述 示例值：
Direction	否	是	Int64	方向，取值：0，出站；1，入站，vpc间规则时无方向默认为0 示例值：
DstName	否	是	String	访问目的名称 示例值：
DstType	否	否	Int64	访问目的类型，1是ip，2是url，3是http域名 示例值：
IsRegion	否	否	Int64	是否为地域规则 示例值：
OrderIndex	否	否	Int64	规则顺序编号 示例值：
ParamTemplateId	否	是	String	协议端口组ID 示例值：
ParamTemplateName	否	是	String	协议端口组名称 示例值：
Port	否	否	String	访问控制策略的端口。取值： -1/-1：全部端口 80：80端口 示例值：
Protocol	否	否	String	协议，可选的值： TCP UDP ICMP ANY HTTP HTTPS HTTP/HTTPS SMTP SMTPS SMTP/SMTPS FTP DNS TLS/SSL 示例值：
Scope	否	是	Int64	生效范围:0,全局;1,串行;2,旁路 示例值：
SourceIp	否	否	String	访问源示例： net：IP/CIDR(192.168.0.2) 示例值：
SrcName	否	是	String	访问源名称 示例值：
SrcType	否	否	Int64	源类型，1是ip，2是url，3是http域名 示例值：
Status	否	否	Int64	规则被删除：1，已删除；0，未删除 示例值：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Strategy	否	否	Int64	访问控制策略中设置的流量通过云防火墙的方式。取值： 0：观察 1：拒绝 2：放行 示例值：
TargetIp	否	否	String	访问目的示例： net：IP/CIDR(192.168.0.2) domain：域名规则，例如*.qq.com 示例值：

DatabaseWhiteListInfo

数据库白名单列表详情

被如下接口引用：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
AccessDatabaseCount	是	是	UInt64	接入数据库数量 示例值：
AccessDomainList	是	是	Array of String	null 示例值：
LoginTimes	是	是	UInt64	登录次数 示例值：
WhiteListCount	是	是	UInt64	接入白名单数量 示例值：

ZeroTrustAccess

被如下接口引用：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
AccessType	否	是	String	接入类型，微信wechat，IOA ioa 示例值：
DirectoryTotal	否	是	String	目录数 示例值：
Name	否	是	String	公司名称 示例值：
UserTotal	否	是	Int64	接入总数 示例值：
VisitsTimes	否	是	Int64	7天访问数 示例值：

ZeroTrustAccessSpecifications

被如下接口引用：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
AuthorizedRegionCount	是	是	UInt64	授权地域数量 示例值：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
IdentityCount	是	是	Uint64	可接入身份数量 示例值：
RemainRegionCount	是	是	Uint64	剩余地域数量 示例值：
VpcCount	是	是	Uint64	可接入VPC数量 示例值：

FwGroupAndInstance

防火墙(组)与对应实例映射关系

被如下接口引用：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
FwGroupId	否	是	String	防火墙(组)ID 示例值：
FwInsId	否	是	Array of String	关联的防火墙实例ID列表 示例值：

GetEventAssetStruct

getEventAsset

被如下接口引用：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
AssetName	是	是	String	无 示例值：
AssetType	是	是	Int64	无 示例值：
Region	是	是	String	无 示例值：

AssetInfo

资产信息

被如下接口引用：DescribeEventAssetInfo

名称	必选	允许NULL	类型	描述
AssetId	是	否	String	资产id 示例值：
AssetName	是	否	String	资产名称 示例值：
AssetRegion	是	否	String	资产地域 示例值：
AssetType	是	否	String	资产类型 示例值：
PublicIp	是	否	Array of String	公网ip 示例值：

ProxyCvmInfo

蜜罐负载均衡探针proxy 转发器信息

被如下接口引用：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
CvmId	是	否	String	cvm id 示例值：
CvmName	是	否	String	cvm 名称 示例值：

IOACCondition

被如下接口引用：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
FilterGroups	否	否	Array of IOAFilterGroup	FilterGroups 条件过滤组 示例值： 查看
Filters	否	否	Array of IOAFilter	Filters 条件过滤 示例值： 查看
PageNum	否	否	Int64	PageNum 获取第几页(只支持32位) 示例值：
PageSize	否	否	Int64	PageSize 每页获取数(只支持32位) 示例值：
Sort	否	否	IOASort	Sort 排序字段 示例值： 查看

EdgeIpFlowStat

互联网边界防火墙IP 带宽统计

被如下接口引用：DescribeEdgeIpFlowLists

名称	必选	允许NULL	类型	描述
AssetType	否	是	String	实例类型 示例值：
InFlowAvg	否	是	Int64	入站均值带宽 示例值：
InputMax	否	是	Int64	入站峰值带宽 示例值：
InstanceId	否	是	String	实例ID 示例值：
InstanceName	否	是	String	实例名称 示例值：
OutFlowAvg	否	是	Int64	出站均值带宽 示例值：
OutputMax	否	是	Int64	出站峰值带宽 示例值：
PublicIp	否	是	String	ip 示例值：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Region	否	是	String	地域 示例值：
Switch	否	是	Int64	开关状态 0:关闭 1:打开 示例值：

ZeroTrustDbAssetInfo

被如下接口引用：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
AccessStatus	否	是	Int64	接入状态 示例值：
AssetId	否	是	String	实例id 示例值：
AssetName	否	是	String	实例名称 示例值：
AssetType	否	是	String	实例类型 示例值：
AuthUsers	否	是	String	授权用户/组织 示例值：
Domain	否	是	String	地址 示例值：
PrivateIp	否	是	String	内网ip 示例值：
PublicIp	否	是	String	公网ip 示例值：
Region	否	是	String	地域 示例值：
Status	否	是	Int64	防护状态 0 未防护 1 已防护 示例值：
SupportDomainAccess	否	是	Int64	支持域名接入 0 不支持 1支持 示例值：
Tag	否	是	Array of Tags	资源标签 示例值： 查看
UserLastVisitTime	否	是	String	最近访问时间 示例值：
Vpc	否	是	String	所属私有网络id 示例值：
VpcName	否	是	String	所属私有网络 示例值：
YWPort	否	是	Int64	运维端口 示例值：

GetOverviewEventStruct

getOverviewEventStruct获取概览的事件组

被如下接口引用：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
AffectAssetNum	是	是	Int64	无 示例值：
Description	是	是	String	无 示例值：
EventId	是	是	String	无 示例值：
EventTitle	是	是	String	无 示例值：
EventType	是	是	Int64	无 示例值：
Label	是	是	Array of String	无 示例值：
Level	是	是	String	无 示例值：
Related	是	是	Int64	无 示例值：
Time	是	是	String	无 示例值：
Url	是	是	String	无 示例值：

RouteNextHopInfo

路由下一跳信息

被如下接口引用：DescribeNatFwRouteBackupLst

名称	必选	允许NULL	类型	描述
DestCidr	否	是	String	目的cidr，nat防火墙下一跳默认值为0.0.0.0/0 示例值：
NextHopId	否	是	String	下一跳id 示例值：
NextHopName	否	是	String	下一跳的名称 示例值：
NextHopType	否	是	String	下一跳类型，NAT表示NAT网关；EIP：云服务器公网IP 示例值：
NextHopTypeDesc	否	是	String	NAT网关 示例值：

BanAndAllowRuleDel

被如下接口引用：DeleteBlockIgnoreRuleNew

名称	必选	允许NULL	类型	描述
DirectionList	否	是	String	0互联网出站 1互联网入站 5内网访问源 6内网访问目的 示例值：
Ioc	否	是	String	封禁和放通对象 示例值：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
RuleType	否	是	Int64	规则类型 示例值：

NetFlowSwitchInfo

新手引导互联网边界开关信息

被如下接口引用：DescribeGuideNetFlowSwitchAPI

名称	必选	允许NULL	类型	描述
HaveClose	是	否	Bool	存在关闭开关的公网ip 示例值：
HaveOpen	是	否	Bool	存在开启开关的公网ip 示例值：
ScanStatus	是	否	Int64	0 扫描中 1没有扫描 2 扫描完成 示例值：

SASEInstanceInfo

SD-WAN云防火墙实例信息

被如下接口引用：DescribeCcnsASEEdge

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Bandwidth	否	否	String	带宽规格（Mbps） 示例值：
EdgeId	否	否	String	Edge id 示例值：
Name	否	否	String	实例名 示例值：
Region	否	否	String	地域 示例值：

ZeroTrustAuthorityOverview

被如下接口引用：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
AccessCount	是	是	Int64	访问数量 示例值：
DropCount	是	是	Int64	拦截数量 示例值：
HitCount	是	是	Int64	命中数量 示例值：
RuleCount	是	是	Int64	规则数量 示例值：
RuleEnableCount	是	是	Int64	规则开启数量 示例值：

AutoAssistantConf

自动化助手基础配置

被如下接口引用：DescribeAutoAssistantConf

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	否	是	Array of StringValueTextEx	规则分类 示例值： 查看
AlertKillChain	否	是	Array of StringValueTextEx	告警分类 示例值： 查看
AlertSource	否	是	Array of StringValueTextEx	告警来源 示例值： 查看
EventName	否	是	Array of String	事件列表 示例值：
Level	否	是	Array of StringValueTextEx	告警等级 示例值： 查看
TargetType	否	是	Array of StringValueTextEx	对象类型 示例值： 查看

FwGroupLineChar

VPC防火墙状态监控图

被如下接口引用：DescribeVpcFwGroupFlowStat

名称	必选	允许NULL	类型	描述
FlowAvg	否	否	Float	均值带宽 示例值：
FlowMax	否	否	Int64	峰值流量 示例值：
FwGroupId	否	否	String	防火墙(组)ID 示例值：
FwInsId	否	否	String	防火墙实例ID 示例值：
UpTime	否	否	String	时间 示例值：

IocListData

黑白名单IOC列表

被如下接口引用：CreateBlockIgnoreRuleList、DeleteBlockIgnoreRuleList、ModifyBlockIgnoreList

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Direction	是	否	Int64	只能为0或者1 0代表出站 1代表入站 示例值：
Domain	否	否	String	待处置域名，IP/Domain字段二选一 示例值：
IP	是	否	String	待处置IP地址，IP/Domain字段二选一 示例值：

GetEventResult

getEventResult

被如下接口引用：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
AffectAssetList	是	是	Array of GetEventAssetStruct	无 示例值： 查看
AffectAssetNum	是	是	Int64	无 示例值：
AffectDescription	是	是	String	无 示例值：
AffectTrendList	是	是	Array of GetEventTrendStruct	无 示例值： 查看
Description	是	是	String	无 示例值：
Detail	是	是	String	无 示例值：
EventId	是	是	String	无 示例值：
EventTitle	是	是	String	无 示例值：
ExtraAffectTrend	是	是	Array of GetAssetInfoStruct	无 示例值： 查看
IsDownload	是	是	Bool	无 示例值：
Label	是	是	Array of String	无 示例值：
Level	是	是	String	无 示例值：
QRCode	是	是	String	无 示例值：
Related	是	是	Int64	无 示例值：
Suggest	是	是	String	无 示例值：
Time	是	是	String	无 示例值：
Url	是	是	String	无 示例值：

BlockIgnoreRule

入侵防御放通封禁规则

被如下接口引用：DescribeBlockIgnoreList

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	是	Int64	规则类型：1封禁，2放通 示例值：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Address	是	是	String	地理位置 示例值：
Comment	是	是	String	备注 示例值：
Country	是	是	String	国家 示例值：
CustomRule	否	是	CustomWhiteRule	自定义规则细节 示例值： 查看
Direction	是	是	Int64	方向：1入站，0出站 示例值：
DirectionList	否	是	String	所有方向聚合成字符串 示例值：
Domain	是	是	String	域名 示例值：
EndTime	是	是	String	规则生效结束时间 示例值：
EventName	是	是	String	来源事件名称 示例值：
IP	否	是	String	IP 示例值：
IgnoreReason	是	是	String	忽略原因 示例值：
Ioc	是	是	String	规则ip 示例值：
IocInfo	否	是	String	白名单信息 示例值：
IocName	否	是	String	资产实例名称、自定义策略名称等 示例值：
LastHitTime	否	是	String	上次命中时间 示例值：
Level	是	是	String	危险等级 示例值：
MatchTimes	是	是	Int64	规则命中次数 示例值：
Protocol	是	是	String	协议 示例值：
RuleType	否	是	Int64	1 封禁 2外部IP 3域名 4情报 5assets 6udf 7入侵防御规则id（2-7属于白名单类型） 示例值：
Source	是	是	String	安全事件来源 示例值：
StartTime	是	是	String	规则生效开始时间 示例值：
UniqueId	是	是	String	规则id 示例值：

IOAFilterGroup

被如下接口引用：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Filters	否	否	Array of IOAFilter	Filters 条件过滤 示例值： 查看

VpcFwJoinInstance

VPC防火墙接入的网络实例列表

被如下接口引用：DescribeVpcFwJoinInstances

名称	必选	允许NULL	类型	描述
AttachWithEdge	是	是	Int64	0-非sase实例，忽略，1-未绑定状态，2-已绑定 示例值：
BelongNet	是	否	String	所属网络ID 示例值：
BelongNetName	是	否	String	所属网络名称 示例值：
Cidr	是	否	String	网络实例内网网段 示例值：
CrossEdgeStatus	是	是	Int64	对端防火墙和开关状态 0：正常，1：对等未创建防火墙，2：对等已创建防火墙，未打开开关 示例值：
InstanceId	是	否	String	网络实例ID 示例值：
InstanceName	是	否	String	网络实例名称 示例值：
InstanceType	是	否	String	网络实例类型 示例值：
Region	是	否	String	网络实例所在地域 示例值：
RegionZh	是	否	String	网络实例所在地域中文 示例值：

NatFwEipsInfo

Nat防火墙弹性公网ip列表

被如下接口引用：DescribeCfwEips

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Eip	是	否	String	弹性公网ip 示例值：
NatGatewayId	是	否	String	所属的Nat网关Id 示例值：
NatGatewayName	是	否	String	Nat网关名称 示例值：

WebAssetsZoneInfo

WebAssetsZoneInfo Web资产地域信息

被如下接口引用：DescribeWebAssetScanList

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Zone	是	否	String	地域 示例值：

ZeroTrustRuleHitDetailItem

被如下接口引用：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Appid	否	是	String	租户id 示例值：
CommandGroupId	否	是	String	命令阻断acl id 示例值：
Detail	否	是	String	描述 示例值：
Disable	否	是	Uint64	规则是否开启，0未开启，1开启 示例值：
DstContent	否	是	String	类型,1是ip,2是url,3是http域名 示例值：
DstName	否	是	String	目的资产名称 示例值：
DstType	否	是	String	资源类型,资产实例ins,WEB服务web,数据库db,资产分组asset_group,资源标签tag 示例值：
Expire	否	是	String	过期时间 示例值：
ID	否	是	Uint64	权限id 示例值：
Invalid	否	是	Uint64	规则有效性 示例值：
SrcContent	否	是	String	访问源，逗号分隔，用户类型为前缀，例如：wx_user:1111,ios_user:2222,ioa_group:33333 示例值：
SrcName	否	是	String	来源身份名称 示例值：
SrcType	否	是	String	用户类型,微信用户wx_user,ioa用户ioa_user,ioa用户组ioa_group,ip/cidr net 示例值：
Status	否	是	Uint64	状态，0:未删除,1:删除,2:编辑删除 示例值：
Uuid	否	是	String	规则组id 示例值：

ProtectInfo

ProtectInfo

被如下接口引用：ModifyIPSProtectMode

名称	必选	允许NULL	类型	描述
----	----	--------	----	----

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Alert	否	否	Array of String	告警IP列表/vpc-edge列表 示例值：
Block	否	否	Array of String	告警IP列表/vpc-edge列表 示例值：
Close	否	否	Array of String	告警IP列表/vpc-edge列表 示例值：
Strict	否	否	Array of String	告警IP列表/vpc-edge列表 示例值：

AssetsOverviewData

资产概况图

被如下接口引用：DescribeAssetsOverview

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Name	是	否	String	资产名 示例值：
Off	是	否	Uint64	未打开防火墙个数 示例值：
On	是	否	Uint64	已打开防火墙个数 示例值：

StorageHistogram

日志存储统计柱形图

被如下接口引用：DescribeLogStorageStatistic

名称	必选	允许NULL	类型	描述
AclSize	否	是	Int64	访问控制日志存储量，单位B 示例值：
IdsSize	否	是	Int64	入侵防御日志存储量，单位B 示例值：
NetFlowSize	否	是	Int64	流量日志存储量，单位B 示例值：
OperateSize	否	是	Int64	操作日志存储量，单位B 示例值：
Time	否	是	String	统计时间 示例值：

RuleChangeItem

规则顺序变更项，由原始id值变为新的id值。

被如下接口引用：ModifyNatSequenceRules、ModifySequenceAclRules、ModifyVpcFwSequenceRules

名称	必选	允许NULL	类型	描述
NewOrderIndex	是	否	Int64	新的sequence 值 示例值：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
OrderIndex	是	否	Int64	原始sequence 值 示例值：

IpsRuleDetailNew

IPS规则展示字段相关结构

被如下接口引用：DescribeIpsRuleListNew

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	否	否	Int64	0观察, 1阻断 示例值：
Category	否	否	String	类别 示例值：
Confidence	否	否	String	置信度 示例值：
Cve	否	否	String	cve 示例值：
DefaultAction	否	否	Int64	默认动作 示例值：
EventName	否	否	String	规则名称 示例值：
EventNameDesc	否	否	String	描述 示例值：
FwType	否	是	Int64	FwType字段 1 border 2 nat 4 vpc 示例值：
Id	否	否	Int64	iD 示例值：
Level	否	否	String	等级 示例值：
RuleID	否	是	String	1111 示例值：
RuleType	否	否	Int64	基础防御/虚拟补丁 示例值：
Status	否	否	Int64	状态 0 关闭 1打开 示例值：
VulTarget	否	否	String	漏洞对象 示例值：

VpcDnsInfo

nat防火墙 vpc dns 开关信息

被如下接口引用：DescribeNatFwVpcDnsLst

名称	必选	允许NULL	类型	描述
DNSEip	是	否	String	外网弹性ip，防火墙 dns解析地址 示例值：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
FwMode	是	否	Int64	nat 防火墙模式 0：新增模式， 1: 接入模式 示例值：
NatInsId	是	是	String	nat网关id 示例值：
NatInsName	是	是	String	nat网关名称 示例值：
ProtectedStatus	否	是	Uint64	0：未防护， 1: 已防护， 2：忽略此字段 示例值：
SupportDNSFW	否	是	Uint64	是否支持DNS FW，0-不支持、1-支持 示例值：
SwitchStatus	是	否	Int64	0：开关关闭， 1: 开关打开 示例值：
VpcId	是	否	String	vpc id 示例值：
VpcIpv4Cidr	是	否	String	vpc ipv4网段范围 CIDR（Classless Inter-Domain Routing，无类域间路由选择） 示例值：
VpcName	是	否	String	vpc 名称 示例值：

BlockInfo

告警中心-阻断事件结构体

被如下接口引用：DescribeBlockList

名称	必选	允许NULL	类型	描述
AppID	是	否	String	appid信息 示例值：
AssetId	是	否	String	资产id 示例值：
AssetName	是	否	String	资产名称 示例值：
AvgCount	是	否	Float	拦截频率 示例值：
Block	是	否	Int64	1是 0不是 示例值：
BlockSource	是	否	Int64	来源 1拦截列表，2虚拟补丁，3威胁情报，4基础防御 示例值：
ByPass	是	否	Int64	1是 0不是 示例值：
Count	是	否	Int64	次数 示例值：
Country	是	否	String	国加 示例值：
Direction	是	否	Int64	方向 1入站 0出战 示例值：
Domain	是	是	String	域名 示例值：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
DstAssetId	是	是	String	vpc间防火墙日志，目的资产id 示例值：
DstAssetName	是	是	String	vpc间防火墙日志，目的资产名称 示例值：
DstIP	是	否	String	目的ip 示例值：
DstPort	是	否	String	端口 示例值：
DstVpc	是	是	String	vpc间防火墙日志，目的VPC id 示例值：
DstVpcName	是	是	String	vpc间防火墙日志，目的VPC名称 示例值：
EdgeId	是	是	String	vpc间防火墙开关边id 示例值：
EdgeName	是	是	String	vpc间防火墙开关边名称 示例值：
Hide	是	否	Int64	是否加入隔离列表，1是 0不是 示例值：
Ignore	是	否	Int64	1是 0不是 示例值：
IsTop	是	否	Int64	置顶位 示例值：
Isolate	是	是	Int64	是否加入隔离列表，1是 0不是 示例值：
LogSource	是	是	String	日志来源 move：vpc间防火墙 示例值：
MaxDate	是	否	String	最晚时间 示例值：
MinDate	是	否	String	最近时间 示例值：
SrcIP	是	否	String	源IP 示例值：
SrcVpc	是	是	String	vpc间防火墙日志，源VPC id 示例值：
SrcVpcName	是	是	String	vpc间防火墙日志，源VPC名称 示例值：
UniqueId	是	否	String	记录唯一标识 示例值：
WhiteTag	是	否	String	WhiteTag信息 示例值：
Zone	是	否	String	地域 示例值：

DomainData

远程运维地域与域名详情

被如下接口引用：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Domain	是	否	String	域名 示例值：
Region	是	否	String	地域 示例值：

UserObject

用户数据

被如下接口引用：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Id	是	否	Uint64	ID 示例值：
Isnew	是	否	Uint64	1新用户 0付费 示例值：
NotifyLevel	是	否	Array of String	通知等级 示例值：
Status	是	否	Uint64	状态 示例值：

IPDefendStatus

ip防护状态

被如下接口引用：DescribeIPStatusList

名称	必选	允许NULL	类型	描述
IP	否	否	String	ip地址 示例值：
Status	否	否	Int64	防护状态 1:防护打开; -1:地址错误; 其他:未防护 示例值：

RegionZone

返回指定地域的防火墙可用区列表

被如下接口引用：DescribeZone

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Region	否	否	String	地域 示例值：
ZoneLst	否	否	Array of String	可用区 示例值：
ZoneZhLst	是	是	Array of String	可用区列表中文 示例值：

EdgeIpSwitchWeight

互联网边界ip开关权重优先级

被如下接口引用：ModifyEdgeIpSwitchWeight

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Ip	是	否	String	ip 开关 示例值：
SwitchWeight	否	否	Int64	开关权重 示例值：

TiNews

情报运营位

被如下接口引用：DescribeThreatInfoNews

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Description	是	否	String	描述 示例值：
DetailUrl	是	否	String	详情链接 示例值：
ShareUrl	是	否	String	共享链接 示例值：
Status	是	否	Uint64	0 隐藏 1 展示 示例值：
Title	是	否	String	标题 示例值：

DefineBaitShow

自定义诱饵展示格式

被如下接口引用：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
DefineBait	是	是	String	自定义诱饵 示例值：
Type	是	是	String	Selector 下拉框，OptionButton 单选框 示例值：
Value	是	是	String	自定义诱饵值 示例值：

ActivityInfo

远程运维激励活动信息

被如下接口引用：QueryActivityInfo

名称	必选	允许NULL	类型	描述
ActivityName	是	否	String	活动名称 示例值：
EndTime	是	否	String	活动结束时间 示例值：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
StartTime	是	否	String	活动开始时间 示例值：
VoucherCnt	是	否	Uint64	活动代金券剩余数量 示例值：

FlowCenterOutAddress

流量中心外联列表数据

被如下接口引用：DescribeFlowCenterAddressLists

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Address	是	否	String	地理位置 示例值：
EndTime	是	否	Datetime	请求结束时间 示例值：
IndexType	是	否	String	是互联网还是nat 示例值：
Ip	是	否	String	访问目的 示例值：
Port	是	否	String	目的端口 示例值：
RequestFlow	是	否	Int64	访问流量请求 示例值：
ResponseFlow	是	否	Int64	访问流量响应 示例值：
RiskAssess	是	否	String	风险评估 示例值：
StartTime	是	否	Datetime	请求开始时间 示例值：
TotalCount	是	否	Int64	会话数 示例值：

NatSwitchStatusInfo

NAT开关列表定时查询状态信息

被如下接口引用：DescribeNatSwitchStatus

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Enable	是	否	Int64	防火墙开关状态，0：开启，1：关闭 示例值：
Id	是	否	Uint64	自增唯一ID 示例值：
RouteId	是	否	String	路由表id 示例值：
RouteName	是	否	String	路由表名称 示例值：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Status	是	否	Int64	防火墙开关变动状态，0：稳定，1：开启中，2：关闭中，<0：错误码 示例值：

DNSFWAssetStat

DNS防火墙，资产监控列表

被如下接口引用：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
InstanceId	否	是	String	资产id 示例值：
InstanceName	否	是	String	资产名称 示例值：
Ip	否	是	String	资产内网ip 示例值：
RequestQpsMax	否	是	Uint64	峰值请求频率 示例值：
Switch	否	是	String	开关状态，1开启，0关闭 示例值：
TotalRequestQuantity	否	是	Uint64	累计请求次数 示例值：
VpcId	否	是	String	VPC Id 示例值：
VpcName	否	是	String	VPC 名称 示例值：

FwGroupSwitchShow

VPC防火墙(组)四种开关展示

被如下接口引用：DescribeVpcFwGroupSwitch

名称	必选	允许NULL	类型	描述
AttachWithEdge	否	是	Int64	0-非sase实例，忽略，1-未绑定状态，2-已绑定 示例值：
BypassStatus	否	是	Int64	开关是否处于bypass状态 0：正常状态 1：bypass状态 示例值：
ConnectId	否	是	String	连接ID 示例值：
ConnectName	否	是	String	连接名称 示例值：
ConnectType	否	是	Int64	开关边连接类型 0：对等连接，1：云连网 示例值：
CrossEdgeStatus	否	是	Int64	对等防火墙和开关状态 0：正常，1：对等未创建防火墙，2：对等已创建防火墙，未打 开开关 示例值：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
DstInstancesInfo	否	是	Array of NetInstancesInfo	目的实例信息 示例值： 查看
Enable	否	是	Int64	开关状态 0：关，1：开 示例值：
FwGroupId	否	是	String	防火墙(组)数据 示例值：
FwGroupName	否	是	String	防火墙(组)名称 示例值：
FwInsLst	否	是	Array of VpcFwInstanceShow	开关关联的防火墙实例列表 示例值： 查看
FwInsRegion	否	是	Array of String	网络经过VPC防火墙CVM所在地域 示例值：
IpsAction	否	是	Int64	0 观察 1 拦截 2 严格 3 关闭 示例值：
SrcInstancesInfo	否	是	Array of NetInstancesInfo	源实例信息 示例值： 查看
Status	否	是	Int64	开关的状态 0：正常，1：转换中 示例值：
SwitchId	是	否	String	防火墙开关ID 示例值：
SwitchMode	否	否	Int64	互通模式 示例值：
SwitchName	否	是	String	防火墙开关NAME 示例值：

ListenerInfo

负载均衡监听器信息

被如下接口引用：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Domain	是	是	Array of String	监听器包含的域名列表 示例值：
ListenerId	是	否	String	监听器id 示例值：
ListenerName	是	否	String	监听器名称 示例值：
Port	是	否	Int64	路径绑定cvm的端口 示例值：

RiskAsset

DescribeRiskAssets接口的出参

被如下接口引用：DescribeRiskAssets

名称	必选	允许NULL	类型	描述
----	----	--------	----	----

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Label	是	否	String	标签名 示例值：
Value	是	否	Int64	标签值 示例值：

CcnInstanceId

ccn 实例名称ID映射信息

被如下接口引用：DescribeCcnWithEdge、DescribeCcnWithRoute

名称	必选	允许NULL	类型	描述
InstanceId	否	否	String	ccn接入实例ID 示例值：
InstanceName	否	否	String	ccn接入实例Name 示例值：

BetaTaskAction

BetaTaskAction 自动化任务动作

被如下接口引用：CreateBetaTask、DescribeBetaTaskDetail、ModifyBetaTask

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	否	是	Int64	动作 0关闭, 1开启 示例值：
Exception	否	是	String	预留字段处理特殊异常 示例值：
ExecTimes	否	是	Int64	执行次数 示例值：
FailedCode	否	是	Int64	任务异常状态: 0无意义 1任务异常 2无可执行任务对象 示例值：
Period	否	是	String	周期 day/week/month 示例值：
Sequence	否	是	Int64	顺序 示例值：
Status	否	是	Int64	状态 0待执行 1正常 2异常 3已执行 示例值：
SubPeriod	否	是	String	子周期 1-31/1-7 示例值：
TaskType	否	是	Int64	1临时任务 2周期任务 0未定义 示例值：
Time	否	是	String	执行日期 临时任务yyyy-mm-dd hh:mm:ss 格式 周期任务 hh:mm:ss 格式 示例值：

AccessDomainItem

被如下接口引用：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
----	----	--------	----	----

名称	必选	允许NULL	类型	描述
AccessDataBaseCount	是	否	Int64	接入数据库数量 示例值：
AccessInstanceCount	是	否	Int64	接入运维实例数量 示例值：
AccessStat	是	否	Array of RemoteAccessStat	访问统计 示例值： 查看
AccessWebAddress	是	否	String	接入web服务地址 示例值：
Cname	是	否	String	cname 示例值：
Domain	是	否	String	域名 示例值：
DomainType	是	否	Int64	域名类型；运维域名：1；Web域名：2； 示例值：
DomainVersion	是	否	Int64	0为新版，1是老版域名 示例值：
HasCertificate	是	否	Int64	0为未接入，1为已接入 示例值：
IsAccess	是	否	Int64	0为未接入，1为已接入 示例值：
LastModifiedTime	是	否	String	域名最后修改时间 示例值：
LastVisitTime	是	否	String	最近访问时间 示例值：
Region	是	否	String	地域 示例值：

CfwProtectInfo

防火墙防护情况统计

被如下接口引用：DescribeBuyPageInfo

名称	必选	允许NULL	类型	描述
AssetProtectNum	是	是	Int64	资产防护次数 示例值：
CompromisedNum	是	是	Int64	主机失陷次数 示例值：
EnLarge	是	是	Float	系数 示例值：
InterceptAttackNum	是	是	Int64	拦截攻击次数 示例值：
OutBindVulNum	是	是	Int64	主动外联次数 示例值：
VulProtectNum	是	是	Int64	漏洞防护次数 示例值：

IOASort

被如下接口引用：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Field	否	否	String	排序字段 示例值：
Order	否	否	String	排序方式 示例值：

NetflowCenterOutOverview

流量中心外联概况

被如下接口引用：DescribeInternetOutOverview

名称	必选	允许NULL	类型	描述
AssetCount	是	是	Int64	外联资产数量 示例值：
DomainCount	是	是	Int64	外联域名数量 示例值：
DstCount	是	是	Int64	外联目的地址数量 示例值：
RiskAssetCount	是	是	Int64	失陷资产数量 示例值：
RiskDomainCount	是	是	Int64	外联风险域名数量 示例值：
RiskDstCount	是	是	Int64	外联风险目的地址数量 示例值：

ZeroTrustError

被如下接口引用：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
AlertType	否	是	String	并发账号account，带宽bandwidth 示例值：
AlertValue	否	是	Float	告警值 示例值：
Id	否	是	Int64	Id 示例值：
Spec	否	是	Int64	告警当时规格 示例值：
Time	否	是	String	告警时间 示例值：

LoadBalanceInsInfo

负载均衡实例的信息

被如下接口引用：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
----	----	--------	----	----

名称	必选	允许NULL	类型	描述
CvmList	是	是	Array of ProxyCvmInfo	当前负载均衡能绑定的proxy机器信息 示例值： 查看
ListenerList	是	是	Array of ListenerInfo	负载均衡实例 的 监听器列表 示例值： 查看
LoadBalancerId	是	否	String	负载均衡实例id 示例值：
LoadBalancerName	是	否	String	负载均衡实例名称 示例值：
VpcId	是	否	String	负载均衡所属vpc 示例值：

NATRegionStatus

NAT备份规则地域状态

被如下接口引用：DescribeQueryNotEmptyRuleListInfo

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Region	是	否	String	地域 示例值：
Status	是	否	Int64	状态 示例值：

ScanInfo

新手引导扫描信息

被如下接口引用：DescribeGuideScanInfo

名称	必选	允许NULL	类型	描述
ScanPercent	是	否	Float	进度 示例值：
ScanResultInfo	是	否	ScanResultInfo	扫描结果信息 示例值： 查看
ScanStatus	是	否	Int64	扫描状态 0扫描中 1完成 2未勾选自动扫描 示例值：
ScanTime	是	否	String	预计完成时间 示例值：

WebAssetsInfo

WebAssetsInfo Web扫描资产

被如下接口引用：DescribeWebAssetFilterList、DescribeWebAssetScanList

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Domain	是	是	String	域名 示例值：
Host	是	否	String	ip:port 示例值：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
InstanceId	是	否	String	无 示例值：
InstanceName	是	否	String	无 示例值：
WebId	是	否	String	无 示例值：
Zone	是	否	String	无 示例值：

VpcFwBarStatus

VPC防火墙状态栏信息数据

被如下接口引用：DescribeVpcFwStatusBar

名称	必选	允许NULL	类型	描述
BandWidthUsed	是	是	Int64	单位为M 示例值：
DiffRegionFwInsId	是	是	String	跨地域峰值带宽对应实例ID 示例值：
DiffRegionFwInsName	是	是	String	跨地域峰值带宽对应实例名称 示例值：
DiffRegionMaxFlow	是	否	Int64	跨地域峰值带宽数值 示例值：
FwGroupCount	否	是	Int64	防火墙(组)个数 示例值：
FwGroupId	否	是	String	防火墙(组)ID 示例值：
FwGroupMaxFlow	否	是	Int64	防火墙(组)最大峰值带宽 示例值：
FwGroupMaxInsCount	否	是	Int64	单个组最多建多少防火墙实例 示例值：
FwGroupName	否	是	String	防火墙(组)名称 示例值：
FwInsCount	是	否	Int64	VPC防火墙实例数 示例值：
FwInsId	否	是	String	防火墙实例ID 示例值：
FwInsMaxFlow	否	是	Int64	防火墙实例最大峰值带宽 示例值：
FwInsName	否	是	String	防火墙实例名称 示例值：
FwSwitchCount	是	否	Int64	VPC防火墙总开关数量 示例值：
InstanceQuota	否	是	Int64	剩余通用实例个数 示例值：
JoinInstanceCount	否	否	Int64	VPC防火墙总接入网络实例数量 示例值：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
JoinPeerInstanceCount	否	否	Int64	VPC防火墙总接入网络实例数量 示例值：
JoinVpcCntLimit	是	否	Int64	私有模式下，最大支持接入的Vpc实例个数 示例值：
SameRegionFwInsId	是	否	String	同地域峰值带宽对应实例ID 示例值：
SameRegionFwInsName	是	否	String	同地域峰值带宽对应实例名称 示例值：
SameRegionMaxFlow	是	否	Int64	同地域峰值带宽数值 示例值：
VpcFwInsCntLimit	是	否	Int64	租户最大支持实例个数 示例值：
VpcRegionCntLimit	是	否	Int64	单实例支持最大地域个数 示例值：
VpcThroughPut	是	否	Int64	VPC防火墙的购买带宽 2GB 单位为G 示例值：

AssetStatic

AssetStatic 资产统计信息

被如下接口引用：DescribeAssetStatistic、DescribeFlowTimes

名称	必选	允许NULL	类型	描述
BlockNum	是	否	Int64	拦截数据 示例值：
DeceptionNum	是	是	Int64	蜜罐欺骗次数 示例值：
IgnoreNum	是	否	Int64	告警数据 示例值：
InFlow	是	否	Float	入站流量峰值 示例值：
NetNum	是	否	Int64	网络访问次数 示例值：
OutFlow	是	否	Float	出站流量峰值 示例值：
StatTime	是	否	String	时间 示例值：

FwGroupSwitch

多种VPC墙模式开关结构

被如下接口引用：ModifyFwGroupSwitch

名称	必选	允许NULL	类型	描述
SwitchId	否	否	String	防火墙开关ID,支持三种类型,1. 边开关(单点互通),2. 点开关(多点互通),3. 全开关(全互通) 示例值：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
SwitchMode	否	否	Int64	防火墙实例的开关模式 1: 单点互通 2: 多点互通 3: 全互通 4: 自定义路由 示例值：

OperatorLogsData

操作日志对象

被如下接口引用：DescribeOperateLogs、DescribeOperatorLogs

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	操作 示例值：
Address	是	是	String	地址 示例值：
Category	是	是	String	操作类别 示例值：
ClientIp	是	是	String	客户端ip 示例值：
Description	是	是	String	说明 示例值：
Info	是	是	String	更多的信息 示例值：
Level	是	是	String	威胁等级 示例值：
Operator	是	否	String	操作账号 示例值：
Supplier	是	是	String	运营商 示例值：
Time	是	否	Datetime	时间 示例值：
Type	是	是	Uint64	防火墙类型 示例值：

ProductStatusDataType

产品状态数据

被如下接口引用：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
ProductLayer	是	否	Int64	产品对应分层 1: 第一道防线 2: 第二道防线 3: 第三道防线 4: 加固防线 示例值：
ProductName	是	否	String	产品名称 CFW：云防火墙 WAF：Web应用防火墙 CWP：主机安全 SOC：安全运营中心 TCSS：容器安全 示例值：
ProductOnline	是	否	Int64	产品是否已上线 0: 未上线 1: 已上线 示例值：
ProductStatus	是	否	Int64	产品当前状态 0可试用，1未防护，2防护中（已购买），3试用中，4已过期 示例值：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
TrialMessage	是	否	String	返回消息，一般为不可试用原因 示例值：
TrialStatus	是	否	Int64	是否提供试用功能 0不提供 1提供 示例值：

ZoneConfig

地域配置

被如下接口引用：DescribeAllZoneList

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Zone	是	是	String	可用区 示例值：
ZoneName	是	是	String	可用区中文 示例值：

AlertLink

AlertLink 轮播链接信息

被如下接口引用：DescribeDynamicList

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Link	是	否	String	链接地址 示例值：
LinkIcon	是	否	String	图标类别 示例值：
LinkTitle	是	否	String	文案 示例值：

InsInfo

InsInfo

被如下接口引用：DescribeCfwInsCvmList

名称	必选	允许NULL	类型	描述
AppId	否	否	String	租户id 示例值：
CvmId	否	否	String	机器id 示例值：
Device	否	否	String	Device 示例值：
Fstype	否	否	String	Fstype 示例值：
FwType	否	否	String	防火墙类型 示例值：
Host	否	否	String	机器ip 示例值：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Mode	否	否	String	Mode 示例值：
NickName	否	否	String	租户名称 示例值：
Path	否	否	String	Path 示例值：
ProcessName	否	否	String	进程名称 示例值：
QueueNumber	否	否	Int64	QueueNumber 示例值：
Region	否	否	String	地域 示例值：

VpcFwSwitch

VPC防火墙开关数据

被如下接口引用：DescribeVpcFwSwitch

名称	必选	允许NULL	类型	描述
AttachWithEdge	是	是	Int64	0-非fcase实例，忽略，1-未绑定状态，2-已绑定 示例值：
ConnectId	否	否	String	连接ID 示例值：
ConnectName	否	否	String	云联网ccn防火墙开发--勿删 示例值：
ConnectType	否	否	Int64	开关边连接类型 0：对等连接，1：云连网 示例值：
CrossEdgeStatus	是	是	Int64	对等防火墙和开关状态 0：正常，1：对等未创建防火墙，2：对等已创建防火墙，未打开开关 示例值：
EdgeId	否	否	String	开关边的ID 示例值：
EdgeName	否	否	String	开关边的名称 示例值：
Enable	否	否	Int64	开关状态 0：关，1：开 示例值：
FwInsId	否	否	String	VPC防火墙实例ID 示例值：
FwInsName	否	否	String	VPC防火墙实例名称 示例值：
FwInsRegion	否	否	String	网络经过VPC防火墙CVM所在地域 示例值：
SourceInstanceCidr	否	否	String	本端网络实例Cidr 示例值：
SourceInstanceId	否	否	String	本端网络实例ID 示例值：
SourceInstanceName	否	否	String	本端网络实例名称 示例值：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
SourceRegion	否	否	String	本端网络实例地域 示例值：
Status	否	否	Int64	开关的状态 0：正常， 1：转换中 示例值：
TargetInstanceCidr	否	否	String	对端网络实例Cidr 示例值：
TargetInstanceId	否	否	String	对端网络实例ID 示例值：
TargetInstanceName	否	否	String	对端网络实例名称 示例值：
TargetRegion	否	否	String	对端网络实例地域 示例值：

IpsLogsData

入侵防御数据

被如下接口引用：DescribeIpsLogs、DescribeSafeWarnLists

名称	必选	允许NULL	类型	描述
BeginTime	是	是	String	开始时间 示例值：
Count	是	是	Uint64	次数 示例值：
Detail	是	是	String	规则描述 示例值：
DiffFrom	是	是	String	判断来源 示例值：
Direction	是	否	String	方向 示例值：
Domain	是	是	String	域名 示例值：
EndTime	是	是	String	结束时间 示例值：
EventName	是	否	String	告警事件类型 示例值：
GenRule	是	是	Uint64	是否下发过规则 示例值：
Id	是	是	String	ID值 示例值：
Level	是	是	String	危险等级 示例值：
Protocol	是	是	String	协议 示例值：
SourceIp	是	是	String	访问源 示例值：
SourcePort	是	是	String	源端口 示例值：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Strategy	是	否	String	策略 示例值：
TargetIp	是	是	String	访问目的 示例值：
TargetPort	是	是	String	目的端口 示例值：
ThreatDesc	是	是	String	威胁描述 示例值：
ThreatOrganization	是	是	String	家族组织 示例值：
ThreatSuggestion	是	是	String	处置建议 示例值：
ThreatTtps	是	是	String	战术技术过程 示例值：
ThreatType	是	是	String	威胁类型 示例值：
Time	是	否	String	时间 示例值：

CfwInsStatus

防火墙实例运行状态

被如下接口引用：DescribeCfwInsStatus

名称	必选	允许NULL	类型	描述
CfwInsId	是	否	String	防火墙实例id 示例值：
CfwInsName	是	是	String	实例名称 示例值：
EventTime	是	是	String	事件时间 示例值：
FwType	是	否	String	防火墙类型，nat：nat防火墙；ew：vpc间防火墙 示例值：
RecoverTime	是	是	String	恢复时间 示例值：
Region	是	是	String	实例所属地域 示例值：
Status	是	否	String	实例运行状态，Running：正常运行；BypassAutoFix：bypass修复；Updating：升级中；Expand：扩容中；BypassManual：手动触发bypass中；BypassAuto：自动触发bypass中 示例值：

ZeroTrustRegionItem

被如下接口引用：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
CvmCount	是	是	Uint64	cvm数量 示例值：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
DBCount	是	是	Uint64	db数量 示例值：
EIP	否	是	Array of String	EIP数组 示例值：
Enable	是	是	Uint64	开关状态0，1 示例值：
OldUser	否	是	Int64	是否为低版本免费版 0 不可以创建EIP 1 可以创建EIP 但只可以创建1个 2 高级版 可以创建两个EIP 示例值：
Region	是	是	String	地域标识 示例值：
Status	否	是	Int64	0:完成, 1:开启中，2：关闭中 示例值：
VpcCount	是	是	Uint64	vpc数量 示例值：
WebCount	是	是	Uint64	web数量 示例值：

AutoAssistantUserConf

自动化助手基础配置

被如下接口引用：CreateBetaTask、DescribeBetaTaskDetail、ModifyBetaTask

名称	必选	允许NULL	类型	描述
AclList	否	是	String	规则ID列表-新 示例值：
Action	否	是	Array of String	规则分类 示例值：
AlertKillChain	否	是	Array of String	告警分类 示例值：
AlertSource	否	是	Array of String	告警来源 示例值：
AssetsList	否	是	String	关联资产 示例值：
Classification	否	是	Int64	分类方式 1预设分类 2详细分类 示例值：
EventNameList	否	是	String	事件类型 示例值：
Level	否	是	Array of String	告警等级 示例值：
SelectLimits	否	是	Int64	选择范围 1全部对象 2分类选择 3自定义选择 0未选择 示例值：
TargetType	否	是	String	对象类型 示例值：

ProbeInfo

创建蜜罐探针参数

被如下接口引用：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
DefaultPort	是	否	Int64	容器内端口 示例值：
DeployMode	否	否	Int64	部署模式：1 公网IP 2 负载均衡 示例值：
Ip	否	否	String	探针为eip时的外网ip 示例值：
ProbeId	是	否	String	探针id 示例值：
ProbeName	否	否	String	探针名称 示例值：
ProbePath	否	否	String	探针负载均衡模式路径 示例值：
ProbePort	否	否	Int64	探针要使用的端口 示例值：
ProbePortRange	否	是	String	探针要使用的端口范围 示例值：

SecurityGroupInfo

按照组信息

被如下接口引用：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
SecurityGroupId	否	是	String	安全组id 示例值：
SecurityGroupName	否	是	String	安全组name 示例值：

AclRulePathStatus

被如下接口引用：DescribeAclRuleExportStatus

名称	必选	允许NULL	类型	描述
FilePath	是	是	String	文件Url路径 示例值：
Status	是	是	String	状态 示例值：

AssetDayEventInfo

资产每日安全事件信息

被如下接口引用：DescribeAssetEventTree

名称	必选	允许NULL	类型	描述
----	----	--------	----	----

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Count	是	否	String	次数 示例值：
Detail	是	否	String	事件详情 示例值：
Direction	是	否	String	方向，0：出站，1：进站 示例值：
Name	是	否	String	安全事件类型 示例值：

EventNumData

告警中心安全事件统计数据

被如下接口引用：DescribeSafeWarnTrends

名称	必选	允许NULL	类型	描述
HighAvgNum	是	否	Float	高危事件日/周平均个数 示例值：
HighNum	是	否	Uint64	高危事件个数 示例值：
InNum	是	否	Uint64	待处置入侵事件个数 示例值：
OutNum	是	否	Uint64	待处置外联事件个数 示例值：
SeriousAvgNum	是	否	Float	严重事件日/周平均个数 示例值：
SeriousNum	是	否	Uint64	严重事件个数 示例值：

DefineBait

自定义诱饵类型

被如下接口引用：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
RelateHoneyPot	否	否	Array of String	蜜罐关联其他蜜罐(天幕蜜罐剧本) 示例值：
SshPasswd	否	否	String	蜜罐root密码，支持多用户密码 示例值：
StaticBait	否	否	String	蜜罐 web页面 自定义诱饵数据 示例值：

EdgeRange

vpc间防火墙规则生效范围列表

被如下接口引用：DescribeVpcAclEdgeRange

名称	必选	允许NULL	类型	描述
----	----	--------	----	----

名称	必选	允许NULL	类型	描述
DstCidr	是	否	String	对端网络实例cidr，多个以逗号分隔 示例值：
DstId	是	否	String	对端网络实例Id 示例值：
DstName	是	否	String	对端网络实例名称 示例值：
DstRegion	是	否	String	对端网络实例所属地域 示例值：
EdgeId	是	否	String	规则生效的范围id，是在哪对vpc之间还是针对所有vpc间生效 示例值：
EdgeName	是	否	String	EdgeId对应的名称 示例值：
SrcCidr	是	否	String	本端网络实例cidr，多个以逗号分隔 示例值：
SrcId	是	否	String	本端网络实例Id 示例值：
SrcName	是	否	String	本端网络实例名称 示例值：
SrcRegion	是	否	String	本端网络实例所属地域 示例值：

AssetScanInfo

单个资产扫描信息

被如下接口引用：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Ip	是	否	String	资产ip 示例值：
ScanMode	是	否	String	扫描深度 示例值：
ScanStatus	是	否	Int64	扫描状态 示例值：
Time	是	否	String	最近一次扫描成功时间 示例值：
Total	是	否	Int64	端口风险数 示例值：

RulePair

规则对

被如下接口引用：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
SourceId	是	否	String	规则源 示例值：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
TargetId	是	否	String	规则目的 示例值：

AcRuleData

创建规则对象

被如下接口引用：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Detail	否	是	String	描述 示例值：
Direction	是	是	Uint64	方向，0：出站，1：入站 示例值：
Id	否	否	Uint64	id值 示例值：
OrderIndex	否	是	Uint64	执行顺序 示例值：
Port	否	是	String	端口 示例值：
Protocol	是	是	String	协议 示例值：
SourceIp	是	是	String	访问源 示例值：
SourceType	否	是	Uint64	源类型,1是ip,2是域名,3是ip地址簿，4是ip组地址簿 示例值：
Strategy	否	是	String	策略 示例值：
TargetIp	是	是	String	访问目的 示例值：
TargetType	否	否	Uint64	目的类型,1是ip,2是域名,3是ip地址簿，4是ip组地址簿 示例值：

FlowLogData

流量日志列表数据

被如下接口引用：DescribeFlowLogLists

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Address	是	是	String	地址 示例值：
Direction	是	是	String	方向 示例值：
Domain	是	是	String	域名 示例值：
EndTime	是	是	String	终止时间 示例值：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
FlowBytesNum	是	是	Uint64	流字节数 示例值：
FlowPackageNum	是	是	Uint64	流报文数 示例值：
Protocol	是	是	String	协议 示例值：
ReceiveBytesNum	是	是	Uint64	接收字节数 示例值：
ReceivePackageNum	是	是	Uint64	接收报文数 示例值：
SendBytesNum	是	是	Uint64	发送字节数 示例值：
SendPackageNum	是	是	Uint64	发送报文数 示例值：
SourceIp	是	是	String	访问源 示例值：
SourcePort	是	是	String	源端口 示例值：
StartTime	是	是	String	起始时间 示例值：
Supplier	是	是	String	运营商 示例值：
TargetIp	是	是	String	访问目的 示例值：
TargetPort	是	是	String	目的端口 示例值：

HoneyPotNameInfo

蜜罐服务名称及id

被如下接口引用：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
ServiceId	是	否	String	蜜罐服务id 示例值：
ServiceName	否	否	String	蜜罐服务名称 示例值：

SecurityGroupApiRuleData

添加安全组Api规则对象

被如下接口引用：CreateSecurityGroupApiRules

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Detail	是	否	String	描述 示例值：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
OrderIndex	否	否	Uint64	执行顺序，中间插入必传，前插、后插非必传 示例值：
Port	是	否	String	端口，当Protocol为ANY或ICMP时，Port为-1/-1 示例值：
Protocol	是	否	String	协议，支持ANY/TCP/UDP/ICMP 示例值：
RuleType	是	否	Uint64	规则类型，1：VpcId+Ip/Cidr，2：实例ID，入站时为访问目的类型，出站时为访问源类型 示例值：
SourceId	是	否	String	访问源，入站时为Ip/Cidr，默认为0.0.0.0/0；出站时当RuleType为1时，支持内网Ip/Cidr，当RuleType为2时，填实例ID 示例值：
Strategy	是	否	String	策略，1：阻断，2：放行 示例值：
TargetId	是	否	String	访问目的，出站时为Ip/Cidr，默认为0.0.0.0/0；入站时当RuleType为1时，支持内网Ip/Cidr，当RuleType为2时，填实例ID 示例值：
VpcId	否	否	String	私有网络ID，当RuleType为1时必传 示例值：

ZeroTrustVpc

被如下接口引用：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Cidr	否	是	String	cidr 示例值：
PrivateCvmCount	否	是	Uint64	内网CVM数量 示例值：
PrivateDbCount	否	是	Uint64	内网DB数量 示例值：
PrivateWebCount	否	是	Uint64	内网WEB防护数量 示例值：
PublicCvmCount	否	是	Uint64	公网CVM数量 示例值：
PublicDbCount	否	是	Uint64	公网DB数量 示例值：
PublicWebCount	否	是	Uint64	公网WEB防护数量 示例值：
Region	否	是	String	地域 示例值：
Status	否	是	Int64	0:完成，1:开启中，2：关闭中 示例值：
Switch	否	是	Uint64	零信任防护开关 1 打开 0 关闭 示例值：
VpcId	否	是	String	vpc唯一id 示例值：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
VpcName	否	是	String	vpc名称 示例值：

CommonFilter

CommonFilter 查询

被如下接口引用：DescribeAclRule、DescribeAlertFeedBackList、DescribeBetaTask、DescribeCdcIds、DescribeErrorDetail、DescribeEventNews、DescribeExportLogs、DescribeFuncDynamics、DescribeFwEdgeIps、DescribeFwGroupInstanceInfo、DescribeIdsWhiteRule、DescribeIpStatLst、DescribeIpsRuleList、DescribeIpsRuleListNew、DescribeLogs、DescribeLogsAsync、DescribeNatAcRule、DescribeNatFwDnatRule、DescribeNatFwRouteBackupLst、DescribeNatFwTcRule、DescribeNatGwList、DescribeNatSubnetStatLst、DescribePcapTask、DescribeProbeHistory、DescribeProbeTask、DescribeRouteBackupLst、DescribeRouteNextHopLst、DescribeVpcAcRule、DescribeVpcAclEdgeRange、DescribeVpcDetail、DescribeVpcFwGroupSwitch、DescribeVpcFwIpStat、DescribeVpcFwTcRule、DescribeVpcFwVpcStat、ExportAclRules、ExportLogsOffline、ModifyEdgeIpSwitchAll

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Name	是	否	String	查询key 示例值：
OperatorType	是	否	Int64	枚举类型，代表name与values之间的匹配关系 enum FilterOperatorType { //INVALID FILTER_OPERATOR_TYPE_INVALID = 0; //等于 FILTER_OPERATOR_TYPE_EQUAL = 1; //大于 FILTER_OPERATOR_TYPE_GREATER = 2; //小于 FILTER_OPERATOR_TYPE_LESS = 3; //大于等于 FILTER_OPERATOR_TYPE_GREATER_EQ = 4; //小于等于 FILTER_OPERATOR_TYPE_LESS_EQ = 5; //不等于 FILTER_OPERATOR_TYPE_NO_EQ = 6; //in，数组中包含 FILTER_OPERATOR_TYPE_IN = 7; //not in FILTER_OPERATOR_TYPE_NOT_IN = 8; //模糊匹配 FILTER_OPERATOR_TYPE_FUZZINESS = 9; //存在 FILTER_OPERATOR_TYPE_EXIST = 10; //不存在 FILTER_OPERATOR_TYPE_NOT_EXIST = 11; //正则 FILTER_OPERATOR_TYPE_REGULAR = 12; } 示例值：
Values	是	否	Array of String	查询值 示例值：

BandWidthBanner

开源状态公共接口

被如下接口引用：DescribeBandWidthBanner

名称	必选	允许NULL	类型	描述
DowngradeCount	否	是	Int64	服务降级次数 示例值：
IsOverUsed	否	是	Int64	1显示 0不显示 示例值：
OverUsedLevel	否	是	Int64	0无意义 1:超额100% 2: 超额120%，3:超额150% 示例值：

RegionInfo

蜜罐支持的地域信息

被如下接口引用：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Region	是	否	String	地域key 示例值：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
RegionDetail	是	否	String	地域详细信息 示例值：
RegionZh	是	否	String	地域名称 示例值：

DescribeLocalAccountAccountGroupsData

被如下接口引用：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
AccountGroupId	否	是	Int64	组Id(只支持32位) 示例值：
AccountGroupName	否	是	String	组名称 示例值：
AccountGroupNamePaths	否	是	Array of String	组路径 示例值：
AccountGroupPathIds	否	是	Array of String	组路径Id(只支持32位) 示例值：

StorageHistogramShow

前端图表使用日志存储统计柱形图数据

被如下接口引用：DescribeLogStorageStatistic

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Data	否	是	Array of IntArray	数据 示例值： 查看
Dates	否	是	Array of String	日期 示例值：
StorageType	否	是	Array of String	存储类型 示例值：

NatInstanceInfo

Nat实例卡片详细信息

被如下接口引用：DescribeNatFwInstancesInfo

名称	必选	允许NULL	类型	描述
BandWidth	是	否	Int64	实例带宽大小 Mbps 示例值：
EipAddress	是	是	Array of String	公网ip数组 示例值：
ElasticBandwidth	否	是	Int64	弹性带宽，单位Mbps 示例值：
ElasticSwitch	否	是	Int64	弹性开关 1 打开 0 关闭 示例值：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
EngineVersion	否	是	String	实例引擎版本 示例值：
FwMode	是	否	Int64	0: 新增模式, 1:接入模式 示例值：
InFlowMax	是	否	Int64	入向带宽峰值 bps 示例值：
IsFirstAfterPay	否	是	Int64	是否首次开通按量付费 1 是 0 不是 示例值：
NatinsId	是	否	String	nat实例id 示例值：
NatinsName	是	否	String	nat实例名称 示例值：
NeedProbeEngineUpdate	否	是	Int64	是的需要升级引擎 支持 nat拨测 1需要 0不需要 示例值：
OutFlowMax	是	否	Uint64	出向带宽峰值 bps 示例值：
Region	是	否	String	实例所在地域 示例值：
RegionDetail	是	是	String	地域区域信息 示例值：
RegionZh	否	否	String	地域zh 示例值：
ReserveTime	否	是	String	引擎预约升级时间 示例值：
ReserveVersion	否	是	String	引擎预约升级版本 示例值：
ReserveVersionState	否	是	String	引擎预约升级版本状态 示例值：
RuleMax	否	是	Uint64	实例的规则限制最大规格数 示例值：
RuleUsed	否	是	Uint64	已使用规则数 示例值：
Status	是	是	Int64	0 :正常 1 : 正在初始化 示例值：
Subnets	是	是	Array of String	实例关联子网数组 示例值：
TrafficMode	否	是	String	引擎运行模式, Normal:正常, OnlyRoute:透明模式 示例值：
UpdateEnable	否	是	Int64	引擎是否可升级: 0, 不可升级; 1, 可升级 示例值：
VpcIp	是	是	Array of String	内外使用ip数组 示例值：
Zone	否	是	String	实例主所在可用区 示例值：
ZoneBak	否	是	String	实例备所在可用区 示例值：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
ZoneZh	是	是	String	实例所在可用区 示例值：
ZoneZhBak	是	是	String	实例所在可用区 示例值：

VpcFwInstanceShow

VPC防火墙实例信息

被如下接口引用：DescribeVpcFwGroupIns、DescribeVpcFwGroupSwitch

名称	必选	允许NULL	类型	描述
FwInsId	否	否	String	VPC防火墙实例ID 示例值：
FwInsName	否	是	String	VPC防火墙实例名称 示例值：
FwInsRegion	否	是	String	网络经过VPC防火墙CVM所在地域 示例值：

GetEventListResult

获取事件列表

被如下接口引用：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
EventType	是	是	Int64	无 示例值：
List	是	是	Array of GetEventListStruct	无 示例值： 查看
Page	是	是	Int64	无 示例值：
PageSize	是	是	Int64	无 示例值：
SearchLabelLabel	是	是	Array of String	无 示例值：
Title	是	是	String	无 示例值：
Total	是	是	Int64	无 示例值：
Url	是	是	String	无 示例值：

TemplateCategory

蜜罐服务分类列表

被如下接口引用：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
----	----	--------	----	----

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Category	是	否	String	蜜罐分类名称 示例值：
Templates	是	否	Array of TemplateCategoryInfo	该分类下的蜜罐服务列表 示例值： 查看

NatFwFilter

nat fw 实例展示的过滤列表

被如下接口引用：DescribeNatFwInstancesInfo

名称	必选	允许NULL	类型	描述
FilterContent	是	否	String	过滤的内容，以',' 分隔 示例值：
FilterType	是	否	String	过滤的类型，例如实例id 示例值：

RegionStatusData

地域状态数据

被如下接口引用：DescribeNatExistRegions

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Region	是	否	String	地域 示例值：
Status	是	否	Int64	状态 示例值：

CustomWhiteRule

被如下接口引用：CreateBlockIgnoreRuleNew、DescribeBlockIgnoreList、ModifyBlockIgnoreRuleNew

名称	必选	允许NULL	类型	描述
DstIP	否	是	String	访问目的 示例值：
IdsRuleId	否	是	String	规则ID 示例值：
IdsRuleName	否	是	String	规则名称 示例值：
SrcIP	否	是	String	访问源 示例值：

DomainModifyResult

远程运维域名修改结果

被如下接口引用：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
----	----	--------	----	----

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Domain	是	否	String	域名 示例值：
Region	是	否	String	地域 示例值：
Status	是	否	Int64	修改成功与否状态值 0：修改成功，非 0：修改失败 示例值：

DNSProtectDetail

DNS防火墙

被如下接口引用：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
IpsAction	否	是	Int64	入侵防御模式 示例值：
Region	否	是	String	地域 示例值：
VpcCidr	否	是	String	cidr 示例值：
VpcId	否	是	String	VPC ID 示例值：
VpcName	否	是	String	VPC名称 示例值：

SerialRegionInfo

防火墙串行地域带宽分配情况

被如下接口引用：DescribeSerialRegion、ModifySerialRegion

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Region	是	是	String	地域 示例值：
Width	否	是	Int64	分配带宽值 单位M 示例值：

AccessSubsetDomainInfo

域名管理接入子域名详情

被如下接口引用：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
AccessStat	是	是	Array of RemoteAccessStat	访问统计 示例值： 查看
AccessTimes	是	否	Int64	访问次数 示例值：
Address	是	是	String	解析地址 示例值：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
CreateStatus	是	是	Int64	创建状态 示例值：
Domain	是	否	String	服务域名 示例值：
ModifiedTime	是	否	String	修改时间 示例值：
Status	是	否	Int64	状态，1已接入，0未接入 示例值：

SafeScoreOverviewData

安全评分各维度数据

被如下接口引用：DescribeSafeScoreOverview

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Info	是	是	String	字段描述解释 示例值：
Name	是	否	String	维度名 示例值：
Value	是	否	Uint64	评分数值 示例值：

ProductInfo

动态中心动态信息

被如下接口引用：DescribeDynamicList

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Detail	是	否	String	附注 示例值：
Id	是	否	String	记录序号 示例值：
LabelShow	是	否	Int64	是否展示 0不展示 1展示 示例值：
Links	是	否	Array of Link	链接信息 示例值： 查看
Notes	是	否	String	正文 示例值：
PicUrl	是	否	String	图片路径 示例值：
TagText	是	否	String	tagText文案 示例值：
TagType	是	否	Int64	tag类别 示例值：
Title	是	否	String	标题 示例值：

FwVpcCidr

vpc的防火墙网段

被如下接口引用：AddNatFwObj、CreateNatFwInstance、CreateNatFwInstanceWithDomain、CreateVpcFwGroup、CreateVpcFwInstance、DescribeCfwCidr、ModifyNatFwReSelect、ModifyVpcFwGroup、ModifyVpcFwReSelect

名称	必选	允许NULL	类型	描述
FwCidr	是	否	String	防火墙网段，最少/24的网段 示例值：
VpcId	是	否	String	vpc的id 示例值：

StringValueTextEx

String类型的值与描述

被如下接口引用：DescribeAutoAssistantConf

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Reserved	否	是	String	保留字段 示例值：
Text	否	是	String	描述 示例值：
Value	否	是	String	值 示例值：

DnsVpcSwitch

设置nat防火墙的vpc dns 接入开关

被如下接口引用：ModifyNatFwVpcDnsSwitch

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Status	是	否	Int64	0：设置为关闭 1:设置为打开 示例值：
VpcId	是	否	String	vpc id 示例值：

GetProposeListStruct

情报中心banner位置信息

被如下接口引用：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
AffectAssetNum	是	是	Int64	影响资产数 示例值：
Description	是	是	String	事件描述 示例值：
Id	是	是	String	事件id 示例值：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Label	是	是	Array of String	标签列表 示例值：
Related	是	是	Int64	0不限关 1与我相关 示例值：
Time	是	是	String	insert_time 示例值：
Title	是	是	String	事件名称 示例值：
Url	是	是	String	图片地址 示例值：

ModifyRuleItem

支持批量修改企业安全组规则

被如下接口引用：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
RuleUuid	是	否	Uint64	企业安全组规则ID 示例值：

NatGwInfo

nat网关信息

被如下接口引用：DescribeNatGwList

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Eips	是	是	Array of String	nat网关Eip列表 示例值：
NatGwId	是	否	String	nat网关id 示例值：
NatGwName	是	否	String	nat网关名称 示例值：
Region	是	否	String	region对应的字符串 示例值：
VpcCidr	是	是	String	vpc的CIDR 示例值：
VpcId	是	否	String	vpc的Id 示例值：
VpcName	是	否	String	vpc名称 示例值：

BakRuleListObj

备份规则列表对象

被如下接口引用：DescribeShowBakRuleList

名称	必选	允许NULL	类型	描述
----	----	--------	----	----

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Count	是	否	Int64	规则列表数量 示例值：
Detail	是	否	String	描述 示例值：
InsMsg	是	否	String	实例信息,NAT时为region，VPC时为edge_id 示例值：
InsertTime	是	否	String	备份时间 示例值：
Name	是	否	String	规则列表名字 示例值：
Type	是	否	Int64	类型 1互联网 2nat 3vpc 4封禁名单 5放通名单 示例值：
Uuid	是	否	String	规则列表uuid 示例值：

FwGroupVpcFlowStat

被如下接口引用：DescribeVpcFwVpcStat

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Cidr	否	是	String	vpc 的cidr 示例值：
FlowAvg	是	是	Float	均值带宽 示例值：
FlowMax	是	是	Int64	峰值流量 示例值：
FwInsId	否	是	String	防火墙ID 示例值：
TcRuleStatus	是	是	Int64	是否开启限速 示例值：
VpcId	是	是	String	VPCID 示例值：
VpcName	是	是	String	VPC名称 示例值：

IntrusionDefenseRule

入侵防御封禁列表、放通列表添加规则入参

被如下接口引用：CreateBlockIgnoreRuleList、ModifyBlockIgnoreRule

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Comment	否	否	String	备注信息，长度不能超过200 示例值：
Direction	是	否	Int64	规则方向，0出站，1入站，3内网间 示例值：
Domain	否	否	String	规则域名，IP与Domain必填其中之一 示例值：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
EndTime	是	否	String	规则结束时间，格式：2006-01-02 15:04:05，必须大于当前时间 示例值：
IP	否	否	String	规则IP地址，IP与Domain必填其中之一 示例值：
StartTime	否	否	String	规则开始时间 示例值：

NatSwitchListData

NAT防火墙开关列表数据

被如下接口引用：DescribeNatSwitchList

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Abnormal	否	是	Int64	开关是否异常,0:正常,1:异常 示例值：
CvmNum	否	是	UInt64	云服务器个数 示例值：
Enable	否	是	UInt64	是否生效 示例值：
Id	否	否	UInt64	列表ID 示例值：
NatId	否	是	String	NAT网关ID 示例值：
NatInsId	否	是	String	NAT防火墙实例ID 示例值：
NatInsName	否	是	String	NAT防火墙实例名称 示例值：
NatName	否	是	String	NAT网关名称 示例值：
Region	否	是	String	地域 示例值：
RouteId	否	是	String	关联路由ID 示例值：
RouteName	否	是	String	关联路由名称 示例值：
Status	否	是	UInt64	开关状态 示例值：
SubnetCidr	否	是	String	IPv4 CIDR 示例值：
SubnetId	否	是	String	子网ID 示例值：
SubnetName	否	是	String	子网名称 示例值：
VpcId	否	是	String	所属VPC ID 示例值：
VpcName	否	是	String	所属VPC名称 示例值：

Paging

被如下接口引用：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
PageCount	否	是	Int64	总页数(只支持32位) 示例值：
PageNum	否	是	Int64	页码(只支持32位) 示例值：
PageSize	否	是	Int64	每页条数(只支持32位) 示例值：
Total	否	是	Int64	记录总数 示例值：

NoticeCommon

开源状态公共接口

被如下接口引用：DescribeNoticeCommon、ModifyNoticeCommon

名称	必选	允许NULL	类型	描述
AutoRebuild	否	是	String	0 关闭 1 打开 示例值：
DelayRebuild	否	是	String	auto 0 30 60 180 720 1440 示例值：

MapVisual

流量地图数据

被如下接口引用：DescribeFlowDistributeList

名称	必选	允许NULL	类型	描述
ChineseName	是	是	String	名称 示例值：
Name	是	是	String	名称标识 示例值：
Value	是	是	Int64	流量大小 示例值：
VisitTimes	是	是	Int64	访问次数 示例值：

Tags

被如下接口引用：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Name	是	否	String	标签名称 示例值：
Value	是	否	String	标签内容 示例值：

NatProtectSwitchDetail

Nat防护模式开关详情

被如下接口引用：DescribeNatProtectList

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Idpsaction	否	否	Int64	开关值 示例值：
NatInsId	否	否	String	nat实例id 示例值：
NatInsName	否	否	String	nat实例名称 示例值：
SubnetCidr	否	否	String	子网网段 示例值：
SubnetId	否	否	String	开关子网id 示例值：
SubnetName	否	否	String	子网名称 示例值：
VpcId	否	否	String	vpc的id 示例值：
VpcName	否	否	String	vpc名称 示例值：

AssetOverviewEventNew

AssetOverviewEventNew 3.2.0概览中心的返回数据

被如下接口引用：DescribeAssetOverviewNew

名称	必选	允许NULL	类型	描述
AlertCount	是	否	Int64	待处理告警总数 示例值：
AssetCount	是	否	Int64	服务器资产总数 示例值：
ClbCount	是	否	Int64	clb总数 示例值：
CrackCount	是	否	Int64	暴力破解次数 示例值：
DbAddCount	是	否	Int64	新增数据库 示例值：
DbCount	是	否	Int64	数据库总数 示例值：
EventCount	是	否	Int64	高危事件总数 示例值：
IpAddCount	是	否	Int64	新增公网ip 示例值：
IpCount	是	否	Int64	公网ip总数 示例值：
LeakAddCount	是	否	Int64	新增漏洞 示例值：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
LeakCount	是	否	Int64	暴露漏洞总数 示例值：
NatCount	是	否	Int64	nat总数 示例值：
NetCount	是	否	Int64	网络资产总数 示例值：
OutRelateCount	是	否	Int64	恶意主动外联总数 示例值：
OutTiCount	是	否	Int64	已失陷主机总数 示例值：
PortAddCount	是	否	Int64	新增暴露端口 示例值：
PortCount	是	否	Int64	暴露端口总数 示例值：
SshAddCount	是	否	Int64	新增ssh服务 示例值：
SshCount	是	否	Int64	ssh服务总数 示例值：
VulAttachCount	是	否	Int64	漏洞攻击次数 示例值：
WebAddCount	是	否	Int64	新增web服务 示例值：
WebCount	是	否	Int64	web服务总数 示例值：
WindowsAddCount	是	否	Int64	新增rdp服务 示例值：
WindowsCount	是	否	Int64	rdp服务总数 示例值：

EipInfo

防火墙Eip绑定信息

被如下接口引用：DescribeCfwExportBind

名称	必选	允许NULL	类型	描述
BindType	是	否	Int64	防火墙出口绑定类型:0,cvm类型;1,子网类型;2,vpc类型 示例值：
Eip	是	否	String	弹性公网ip 示例值：
PolicyId	是	否	Int64	防火墙出口绑定策略id 示例值：

NetInstancesInfo

网络实例信息

被如下接口引用：DescribeVpcFwGroupSwitch

名称	必选	允许NULL	类型	描述
InstanceCidr	否	否	String	网络cidr (多段以逗号分隔) 示例值：
InstanceId	否	是	String	网络实例ID 示例值：
InstanceName	否	否	String	网络实例名称 示例值：
Region	否	否	String	网络实例所在地域 示例值：

TiWhiteInfo

情报白名单信息

被如下接口引用：DescribeTiWhiteList

名称	必选	允许NULL	类型	描述
InsertTime	是	是	String	插入时间 示例值：
Ioc	是	是	String	白名单对象 示例值：
Remark	是	是	String	备注 示例值：

AssociatedInstanceInfo

企业安全组关联实例信息

被如下接口引用：DescribeAssociatedInstanceList

名称	必选	允许NULL	类型	描述
CdbId	否	是	String	关联数据库代理Id 示例值：
InstanceId	是	是	String	实例ID 示例值：
InstanceName	是	是	String	实例名称 示例值：
Ip	是	是	String	内网IP 示例值：
PublicIp	是	是	String	公网IP 示例值：
SecurityGroupCount	是	是	Uint64	关联安全组数量 示例值：
SecurityGroupRuleCount	否	是	Uint64	关联安全组规则数量 示例值：
Type	是	是	Uint64	实例类型，3是cvm实例,4是clb实例,5是eni实例,6是云数据库 示例值：
VpcId	是	是	String	私有网络ID 示例值：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
VpcName	是	是	String	私有网络名称 示例值：

ZeroTrustUserInfo

被如下接口引用：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
AvatarUrl	否	是	String	头像链接 示例值：
CorpId	否	是	String	组织Id 示例值：
Depts	否	是	Array of String	组织路径 示例值：
ExpireTime	否	是	Int64	过期时间 示例值：
HasChildren	否	是	Bool	是否有子节点 示例值：
Id	否	是	String	用户Id 示例值：
InsertTime	否	是	String	接入时间 示例值：
LastLoginCvm	否	是	String	最后一次登录资产 示例值：
LastLoginIp	否	是	String	最后一次登录Ip 示例值：
LastLoginPlace	否	是	String	最后一次登录地址 示例值：
LastLoginTime	否	是	String	最后一次登录时间 示例值：
LastLoginUser	否	是	String	最后一次登录的用户Id 示例值：
LastVisitWebDomain	否	是	String	最后一次登录WEB服务 示例值：
MemberCount	否	是	Int64	人员数量 示例值：
NickName	否	是	String	名称 示例值：
OpenId	否	是	String	服务号Id 示例值：
Order	否	是	Int64	顺序 示例值：
PermissionCanDelete	否	是	Int64	权限细则是否支持删除 示例值：
PhoneNumber	否	是	String	手机号 示例值：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Remarks	否	是	Array of String	描述 示例值：
Type	否	是	String	类型 示例值：
UserId	否	是	Int64	用户Id 示例值：
VisitsTimes	否	是	Int64	访问次数 示例值：

SolidProtectionDataResp

立体防护中心数据出参

被如下接口引用：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
CfwAlertCount	是	否	Int64	云防火墙待处理告警数 示例值：
CfwProtectedIpCount	是	否	Int64	云防火墙防护公网IP数 示例值：
CwpAffectedCount	是	否	Int64	主机安全受影响主机数 示例值：
CwpRiskCount	是	否	Int64	主机安全待处理风险数 示例值：
ProductPercentage	是	否	Float	超过多少XX选择三道防线 示例值：
ProductStatusData	是	否	Array of ProductStatusDataType	产品状态数组 示例值： 查看
SocAlertCount	是	否	Int64	安全运营中心失陷告警数量 示例值：
SocRiskCount	是	否	Int64	安全运营中心云配置风险数 示例值：
TcssCvmCount	是	否	Int64	容器安全防护实例数量 示例值：
TcssRiskCount	是	否	Int64	容器安全待处理风险数 示例值：
WafAttackCount	是	否	Int64	Web应用防火墙攻击次数 示例值：
WafCrawlerCount	是	否	Int64	Web应用防火墙爬虫风险数 示例值：

CosBucket

Cos存储桶信息

被如下接口引用：DescribeCosBucketList

名称	必选	允许NULL	类型	描述
----	----	--------	----	----

名称	必选	允许NULL	类型	描述
CreationDate	否	否	String	创建时间 示例值：
Name	否	否	String	存储桶名称 示例值：
Region	否	否	String	存储桶地域 示例值：

PortRiskData

资产端口风险列表数据

被如下接口引用：DescribeAssetPortRiskList

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Port	是	否	Uint64	风险端口 示例值：
Protocol	是	否	String	协议 示例值：
PublicIp	是	否	String	公网ip 示例值：
Server	是	否	String	端口服务 示例值：
Status	是	否	Int64	防火墙防护状态，1：已生成防护规则，2：未处理 示例值：
Suggest	是	否	Int64	修复建议，1：保持现状，2：限制访问，3：建议关闭 示例值：
Switch	是	否	Int64	开关状态，0：关闭，1：开启 示例值：
Tag	是	否	String	组件 示例值：
Uuid	是	否	String	规则uuid 示例值：

BanAndAllowRule

被如下接口引用：CreateBlockIgnoreRuleNew、ModifyBlockIgnoreRuleNew

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Comment	否	是	String	规则评论 示例值：
CustomRule	否	是	CustomWhiteRule	自定义白名单规则 示例值： 查看
DirectionList	否	是	String	0互联网出站 1互联网入站 5内网访问源 6内网访问目的 示例值：
EndTime	否	是	String	规则截止时间 示例值：
Ioc	否	是	String	封禁和放通对象 示例值：

RuleOverviewData

规则概览数据

被如下接口引用：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
AllTotal	是	是	Uint64	规则总数 示例值：
RemainingNum	是	是	Int64	剩余配额 示例值：
StartRuleNum	是	是	Uint64	启用规则数量 示例值：
StopRuleNum	是	是	Uint64	停用规则数量 示例值：
StrategyNum	是	是	Uint64	阻断策略规则数量 示例值：

ZeroTrustRuleItem

被如下接口引用：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Appid	是	是	String	用户APPID 示例值：
CommandGroupId	否	是	String	命令阻断acl id 示例值：
Count	是	是	Int64	命中次数 示例值：
Detail	是	是	String	描述 示例值：
Disable	是	是	Int64	规则是否开启，0未开启，1开启 示例值：
DstContent	是	是	String	访问目的示例： 示例值：
DstName	否	是	String	资产 示例值：
DstType	是	是	String	访问目的类型，类型可以为：资产实例ins,WEB服务web,数据库db,资产分组asset_group,资源标签tag 示例值：
Expire	否	是	String	过期时间 示例值：
ID	是	是	Int64	权限规则ID 示例值：
Invalid	否	是	Int64	规则有效性 示例值：
SrcContent	是	是	String	访问源示例： 示例值：
SrcName	否	是	String	身份信息 示例值：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
SrcType	是	是	String	访问源类型，类型可以为：用户user,用户组group,ip/cidr net 示例值：
UpdateTime	否	是	String	更新时间 示例值：
Uuid	是	是	String	权限规则UUID 示例值：

PieData

饼图数据

被如下接口引用：DescribeEventAssetInfo

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Name	是	否	String	名称 示例值：
Value	是	否	Int64	值 示例值：

DelEipProbe

删除的探针复杂类型

被如下接口引用：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Ip	否	否	String	EIP 类型的探针的公网ip 示例值：
ProbeId	是	否	String	探针ID 示例值：
ProbeName	是	否	String	探针名称 示例值：

InsList

来源和目标网段信息

被如下接口引用：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
NetWorkID	是	是	String	来源或目标网段 示例值：
Type	是	是	Int64	// TypeVPC vpc实例 TypeVPC int = 1 // TypeSubnet subnet实例 TypeSubnet int = 2 // TypeCVM CVM实例 TypeCVM int = 3 // TypeCLB CLB实例 TypeCLB int = 4 // TypeENI eni实例 TypeENI int = 5 // TypeCDB cdb实例 TypeCDB int = 6 // TypeRedis Redis实例 TypeRedis int = 6 // TypeCDBMySQL mysql TypeCDBMySQL int = 61 // TypeCDBREDIS redis TypeCDBREDIS有类型 TypeALL = -1 示例值：

WidthRuleLimit

不同带宽范围的规则限制

被如下接口引用：QueryRuleLimitsForWidth

名称	必选	允许NULL	类型	描述
MaxRuleLimit	否	否	Uint64	带宽在该范围的最大规则数限制 示例值：
MaxWidth	否	否	Uint64	带宽范围最大值 示例值：
MinWidth	否	否	Uint64	带宽范围最小值 示例值：

AssetListsData

资产搜索页列表数据

被如下接口引用：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
AssetId	是	否	String	资产实例ID 示例值：
AssetName	是	否	String	资产实例名称 示例值：

CfwUserInfo

防火墙用户信息

被如下接口引用：DescribeCFWInfo

名称	必选	允许NULL	类型	描述
AssetUpdateTime	是	是	String	资产更新时间 示例值：
AttackNum	是	是	Int64	拦截攻击个数 示例值：
HandleCount	是	是	Int64	处理告警 示例值：
IPSRuleUpdateTime	是	是	String	规则库更新时间 示例值：
IdpsAction	是	是	Int64	0观察，1拦截，2严格 示例值：
InternetBlockActionCount	是	是	Int64	互联网拦截模式数量 示例值：
InternetMonitorActionCount	是	是	Int64	互联网观察模式数量 示例值：
InternetStrictActionCount	是	是	Int64	互联网严格模式数量 示例值：
NatBlockActionCount	是	是	Int64	nat拦截模式数量 示例值：
NatCloseActionCount	是	是	Int64	nat关闭数量 示例值：
NatFWCount	是	是	Int64	nat防火墙数量 示例值：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
NatMonitorActionCount	是	是	Int64	nat观察模式数量 示例值：
NatStrictActionCount	是	是	Int64	nat严格模式数量 示例值：
ProtectedIP	是	是	Int64	防护ip数量 示例值：
TotalIP	是	是	Int64	ip总数 示例值：
VirtualPatchSwitch	是	是	Int64	虚拟补丁是否开始，1开启 0关闭 示例值：
VpcBlockActionCount	是	是	Int64	vpc拦截模式数量 示例值：
VpcCloseActionCount	是	是	Int64	vpc关闭数量 示例值：
VpcMonitorActionCount	是	是	Int64	vpc观察模式数量 示例值：
VpcStrictActionCount	是	是	Int64	vpc严格模式数量 示例值：

FwGroupIpFlowStat

被如下接口引用：DescribeVpcFwIpStat

名称	必选	允许NULL	类型	描述
FlowAvg	是	是	Float	均值带宽 示例值：
FlowMax	是	是	Int64	峰值流量 示例值：
FwInsId	否	是	String	防火墙ID 示例值：
InstanceId	否	是	String	实例ID 示例值：
InstanceName	否	是	String	实例名称 示例值：
Ip	否	是	String	IP 示例值：
TcRuleStatus	否	是	Int64	限速状态 示例值：
VpcId	否	是	String	VPCID 示例值：
VpcName	否	是	String	VPC 名称 示例值：

VpcFwInstanceName

VPC防火墙的实例名称实例ID信息

被如下接口引用：DescribeVpcInstance

名称	必选	允许NULL	类型	描述
FwInsId	是	否	String	VPC实例ID 示例值：
FwInsName	是	否	String	VPC实例名称 示例值：
FwMode	是	否	Int64	0：旧VPC 防火墙模式，1：新CCN VPC防火墙模式 示例值：

IpsRuleDetail

IPS规则展示字段相关

被如下接口引用：DescribeIpsRuleList

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Confidence	是	否	String	置信度 示例值：
EventName	是	否	String	安全事件类型 示例值：
Id	是	否	Int64	自增id 示例值：
Level	是	否	String	危险等级 示例值：
RuleDesc	是	否	String	规则描述 示例值：
RuleName	是	否	String	规则名称 示例值：

SecurityGroupOrderIndexData

企业安全组规则执行顺序修改对象

被如下接口引用：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
NewOrderIndex	是	否	Uint64	企业安全组规则更新目标执行顺序 示例值：
OrderIndex	是	否	Uint64	企业安全组规则当前执行顺序 示例值：

AccessProxyLog

web服务访问日志实体

被如下接口引用：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
AccessType	是	否	Int64	访问类型 示例值：
AppId	是	否	String	访问的服务所属appid 示例值：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Detail	是	否	String	访问详情 示例值：
Domain	是	否	String	访问的web服务的域名 示例值：
DstInstanceId	是	否	String	访问的web实例id 示例值：
DstIp	是	否	String	目标ip 示例值：
EndTime	是	否	Int64	结束时间（秒时间戳） 示例值：
Region	是	否	String	源地域 示例值：
SrcIp	是	否	String	访问源ip 示例值：
SrcRegion	是	否	String	访问地域 示例值：
StartTime	是	否	Int64	开始时间（秒时间戳） 示例值：
UserId	是	否	String	访问的用户id 示例值：
WxName	是	否	String	微信名称 示例值：

ZeroTrustSelectAssets

被如下接口引用：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
AssetId	否	是	String	资产实例Id 示例值：
AssetType	否	是	String	资产类型，web WEB服务，ins 服务七，db 数据库 示例值：
CanDelete	否	是	Int64	权限细则是否能否被删除 示例值：
InstanceId	否	是	String	资产实例Id 示例值：
InstanceName	否	是	String	资产实例名称 示例值：
IpStatus	否	是	Bool	web服务，ip状态 示例值：
PrivateIp	否	是	String	内网IP 示例值：
PublicIp	否	是	String	公网IP 示例值：
RegionKey	否	是	String	地域Id 示例值：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Rules	否	是	String	关联权限Id 示例值：
ServiceAddress	否	是	String	WEB服务地址 示例值：
ServiceDomain	否	是	String	WEB服务域名 示例值：
ServicePort	否	是	Int64	WEB服务端口 示例值：
ServiceType	否	是	String	服务类型，Public公网服务，Private内网服务 示例值：
WebType	否	是	Int64	WEB服务类型，1内网，2公网 示例值：

RuleLogDetail

命中日志详情

被如下接口引用：DescribeRuleLogDetail

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Detail	是	否	String	描述 示例值：
EdgeId	是	是	String	边id 示例值：
OrderIndex	是	否	Uint64	执行顺序 示例值：
Port	是	是	String	端口 示例值：
Protocol	是	否	String	协议类型 示例值：
SourceIp	是	否	String	访问源 示例值：
Status	是	否	Uint64	状态 示例值：
Strategy	是	否	Uint64	策略 示例值：
TargetIp	是	否	String	访问目的 示例值：

IntArray

用于构造二维数组

被如下接口引用：DescribeLogStorageStatistic

名称	必选	允许NULL	类型	描述
List	否	是	Array of Int64	数组 示例值：

NatGatewayIpData

NAT迁移模式网关及对应IP数据

被如下接口引用：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Id	是	否	String	网关id 示例值：
Ips	是	否	Array of String	可选弹性ip数组 示例值：
Name	是	否	String	网关名称 示例值：

BetaSGAcl

安全组acl

被如下接口引用：DescribeBetaTaskAclRuleList

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Cidr	否	否	String	cidr 示例值：
Detail	否	否	String	描述 示例值：
Id	否	否	Int64	id 示例值：
InstanceName	否	否	String	实例name 示例值：
IsDelay	否	否	Int64	双向下发 示例值：
IsNew	否	否	Int64	是否新建 示例值：
OrderIndex	否	否	Int64	顺序 示例值：
ParameterName	否	否	String	参数名称 示例值：
Port	否	否	String	端口 示例值：
PrivateIp	否	否	String	内网ip 示例值：
Protocol	否	否	String	协议 示例值：
PublicIp	否	否	String	公网ip 示例值：
Region	否	否	String	地域 示例值：
ServiceTemplateId	否	否	String	模板id 示例值：
SouCidr	否	否	String	cidr 示例值：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
SouInstanceName	否	否	String	模板名称 示例值：
SouParameterName	否	否	String	参数名称 示例值：
SouPrivateIp	否	否	String	内网ip 示例值：
SouPublicIp	否	否	String	公网ip 示例值：
SourceId	否	否	String	源 示例值：
SourceType	否	否	Int64	源类型 示例值：
Status	否	否	Int64	状态 示例值：
Strategy	否	否	Int64	动作 示例值：
TargetId	否	否	String	目的 示例值：
TargetType	否	否	Int64	目的类型 示例值：
Uuid	否	否	String	uuid 示例值：

EdgeIpInfo

边界防火墙公网IP开关列表

被如下接口引用：DescribeFwEdgeIps

名称	必选	允许NULL	类型	描述
AssetType	否	是	String	资产类型 示例值：
Domain	否	是	String	域名化CLB的域名 示例值：
EndpointBindEipNum	否	是	Int64	0: 开启开关时提示要创建私有连接。 1: 关闭该开关是提示删除私有连接。 如果大于 1: 关闭开关、开启开关不需提示创建删除私有连接。 示例值：
EndpointId	否	是	String	私有连接ID 示例值：
EndpointIp	否	是	String	私有连接IP 示例值：
InstanceId	否	是	String	实例ID 示例值：
InstanceName	否	是	String	实例名 示例值：
IntranetIp	否	是	String	内网IP 示例值：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
IsPublicClb	否	是	Int64	0: 不是公网CLB 可以开启串行开关 1: 是公网CLB 不可以开启串行开关 示例值：
IsRegionEip	否	是	Int64	是否为region eip 0 不为region eip，不能选择串行 1 为region eip 可以选择串行 示例值：
IsSerialRegion	否	是	Int64	0: 该地域暂未支持串行 1: 该用户未在该地域配置串行带宽 2: 该用户已在该地域配置串行带宽，可以开启串行开关 示例值：
LastScanTime	否	是	String	最近扫描时间 示例值：
PortRiskCount	否	是	Int64	风险端口数 示例值：
PublicIp	否	否	String	公网IP 示例值：
PublicIpType	否	是	Int64	公网 IP 类型 示例值：
Region	否	是	String	地域 示例值：
ScanMode	否	是	String	扫描深度 示例值：
ScanStatus	否	是	Int64	扫描状态 示例值：
Status	否	是	Int64	开关状态 0：关闭 1：开启 2：开启中 3：关闭中 4：异常 示例值：
SwitchMode	否	否	UInt64	0：旁路 1：串行 2：正在模式切换 示例值：
SwitchWeight	否	是	Int64	开关权重 示例值：
VpcId	否	是	String	EIP 所关联的VPC 示例值：

VpcFlowCenterData

Vpc流量中心列表Data

被如下接口引用：DescribeVpcFlowCenterLogs、DescribeVpcFlowCenterLogsV1

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Count	是	否	Int64	会话数 示例值：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
EndTime	是	否	Datetime	请求结束时间 示例值：
IndexType	是	否	String	index的名称 示例值：
RequestCount	是	否	Int64	访问流量请求 示例值：
ResponseCount	是	否	Int64	访问流量响应 示例值：
SourceAssetId	是	否	String	源资产id 示例值：
SourceAssetName	是	否	String	源资产名称 示例值：
SourceAssetRegion	是	否	String	源资产地域 示例值：
SourceIp	是	否	String	访问源 示例值：
SourceVpcId	是	否	String	源vpc的id 示例值：
SourceVpcName	是	否	String	目的vpc的名称 示例值：
StartTime	是	否	Datetime	请求开始时间 示例值：
TargetAssetId	是	否	String	目的资产id 示例值：
TargetAssetName	是	否	String	目的资产名称 示例值：
TargetAssetRegion	是	否	String	目的资产地域 示例值：
TargetIp	是	否	String	访问目的 示例值：
TargetPort	是	否	String	目的端口 示例值：
TargetVpcId	是	否	String	目的vpc的id 示例值：
TargetVpcName	是	否	String	目的vpc的名称 示例值：

AsyncErrInfo

被如下接口引用：DescribeAsyncTaskErr

名称	必选	允许NULL	类型	描述
ErrAcl	否	是	Array of ErrAclInfo	异常的错误acl集合 示例值： 查看
ErrMsg	否	是	String	异常信息 比如文件下载失败 等 示例值：

WarningCenterOverviewData

告警中心概览

被如下接口引用：DescribeWarningCenterOverview

名称	必选	允许NULL	类型	描述
HighRiskNum	是	是	UInt64	高危告警 示例值：
LowRiskNum	是	是	UInt64	低危告警 示例值：
MidRiskNum	是	是	UInt64	中危告警 示例值：
SeriousNum	是	是	UInt64	严重告警 示例值：
SuggestRiskNum	是	是	UInt64	提示告警 示例值：

错误码

最近更新时间: 2024-12-21 13:01:35

功能说明

如果返回结果中存在 Error 字段，则表示调用 API 接口失败。例如：

```
{
  "Response": {
    "Error": {
      "Code": "AuthFailure.SignatureFailure",
      "Message": "The provided credentials could not be validated. Please check your signature is correct."
    },
    "RequestId": "ed93f3cb-f35e-473f-b9f3-0d451b8b79c6"
  }
}
```

Error 中的 Code 表示错误码，Message 表示该错误的具体信息。

错误码列表

公共错误码

错误码	说明
AuthFailure.InvalidSecretId	密钥非法（不是云 API 密钥类型）。
AuthFailure.MFAFailure	MFA 错误。
AuthFailure.SecretIdNotFound	密钥不存在。请在控制台检查密钥是否已被删除或者禁用，如状态正常，请检查密钥是否填写正确，注意前后不得有空格。
AuthFailure.SignatureExpire	签名过期。Timestamp 和服务器时间相差不得超过五分钟，请检查本地时间是否和标准时间同步。
AuthFailure.SignatureFailure	签名错误。签名计算错误，请对照调用方式中的接口鉴权文档检查签名计算过程。
AuthFailure.TokenFailure	token 错误。
AuthFailure.UnauthorizedOperation	请求未 CAM 授权。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
FailedOperation	操作失败。
InternalError	内部错误。
InvalidAction	接口不存在。
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
LimitExceeded	超过配额限制。
MissingParameter	缺少参数错误。
NoSuchVersion	接口版本不存在。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制。
ResourceInUse	资源被占用。
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceNotFound	资源不存在。
ResourceUnavailable	资源不可用。
UnauthorizedOperation	未授权操作。

错误码	说明
UnknownParameter	未知参数错误。
UnsupportedOperation	操作不支持。
UnsupportedProtocol	http(s)请求协议错误，只支持 GET 和 POST 请求。
UnsupportedRegion	接口不支持所传地域。

业务错误码

错误码	说明
UnsupportedOperation	操作不支持。
InvalidParameter	参数错误。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制
ResourceNotFound	资源不存在。
OperationDenied	操作被拒绝。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
ResourceUnavailable	资源不可用。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
InternalError	内部错误。
MissingParameter	缺少参数错误。
ResourceInUse	资源被占用。
AuthFailure	CAM签名/鉴权错误
FailedOperation	操作失败。
UnknownParameter	未知参数错误。
LimitExceeded	超过配额限制。
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourcesSoldOut	资源售罄。